

Service Information
BASF D 6330

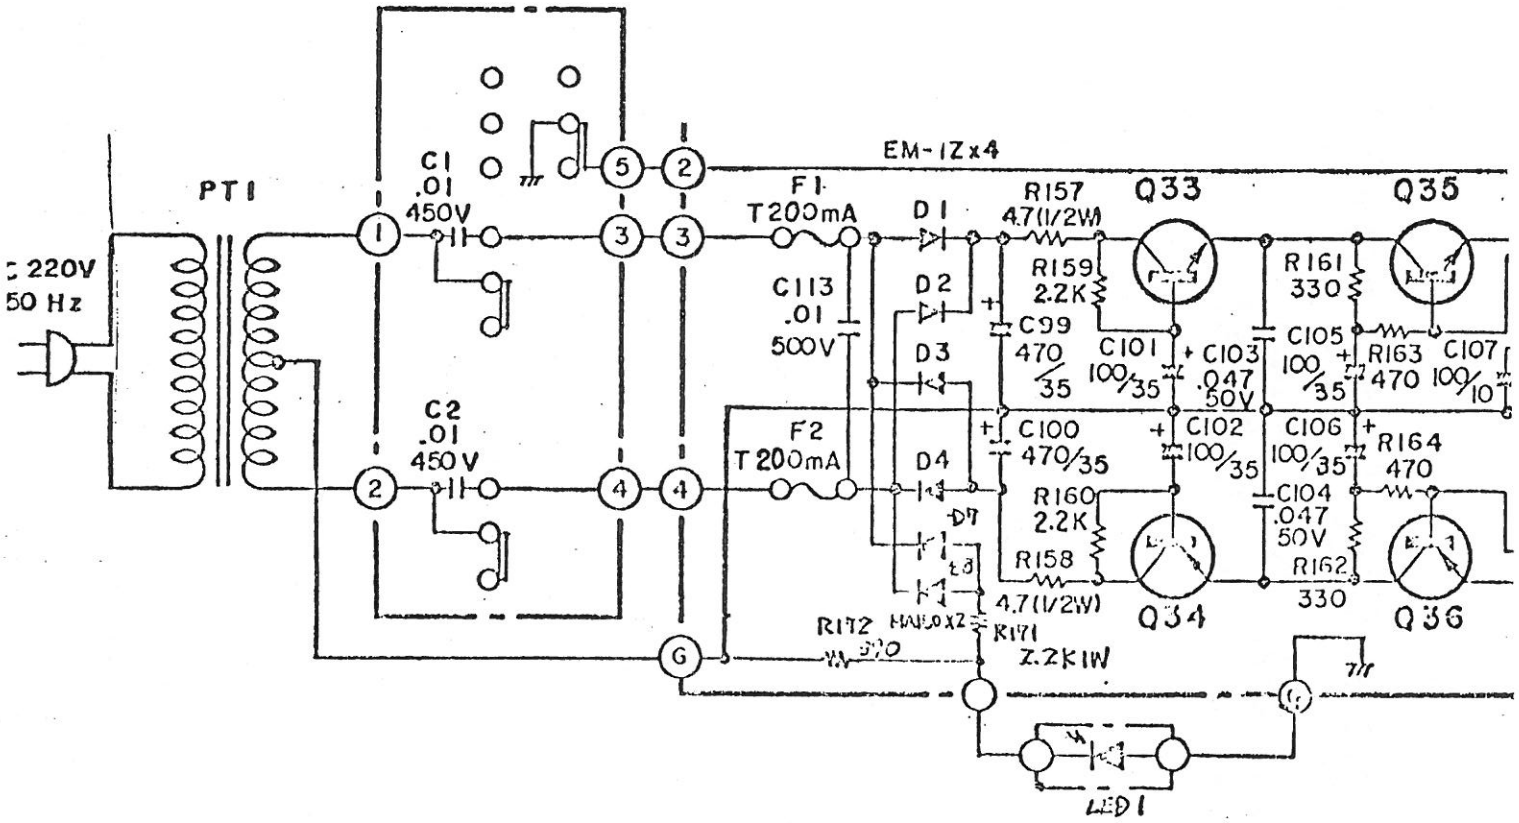
220V
50 Hz
PT1
C1
.01
450V
C2
.01
450V
EM-1Z x4
F1
T200mA
F2
T200mA
C113
.01
500V
D1
D2
D3
D4
D7
D8
R157
4.7(1/2W)
R159
2.2K
C99
470
35
C101
100/35
C103
.047
50V
Q33
Q34
C100
470/35
C102
100/35
R160
2.2K
R158
4.7(1/2W)
R172
330
R171
2.2K1W
C105
100
35
C106
100/35
C104
.047
50V
R161
330
R163
470
C107
100/10
R164
470
R162
330
Q35
Q36
LED1

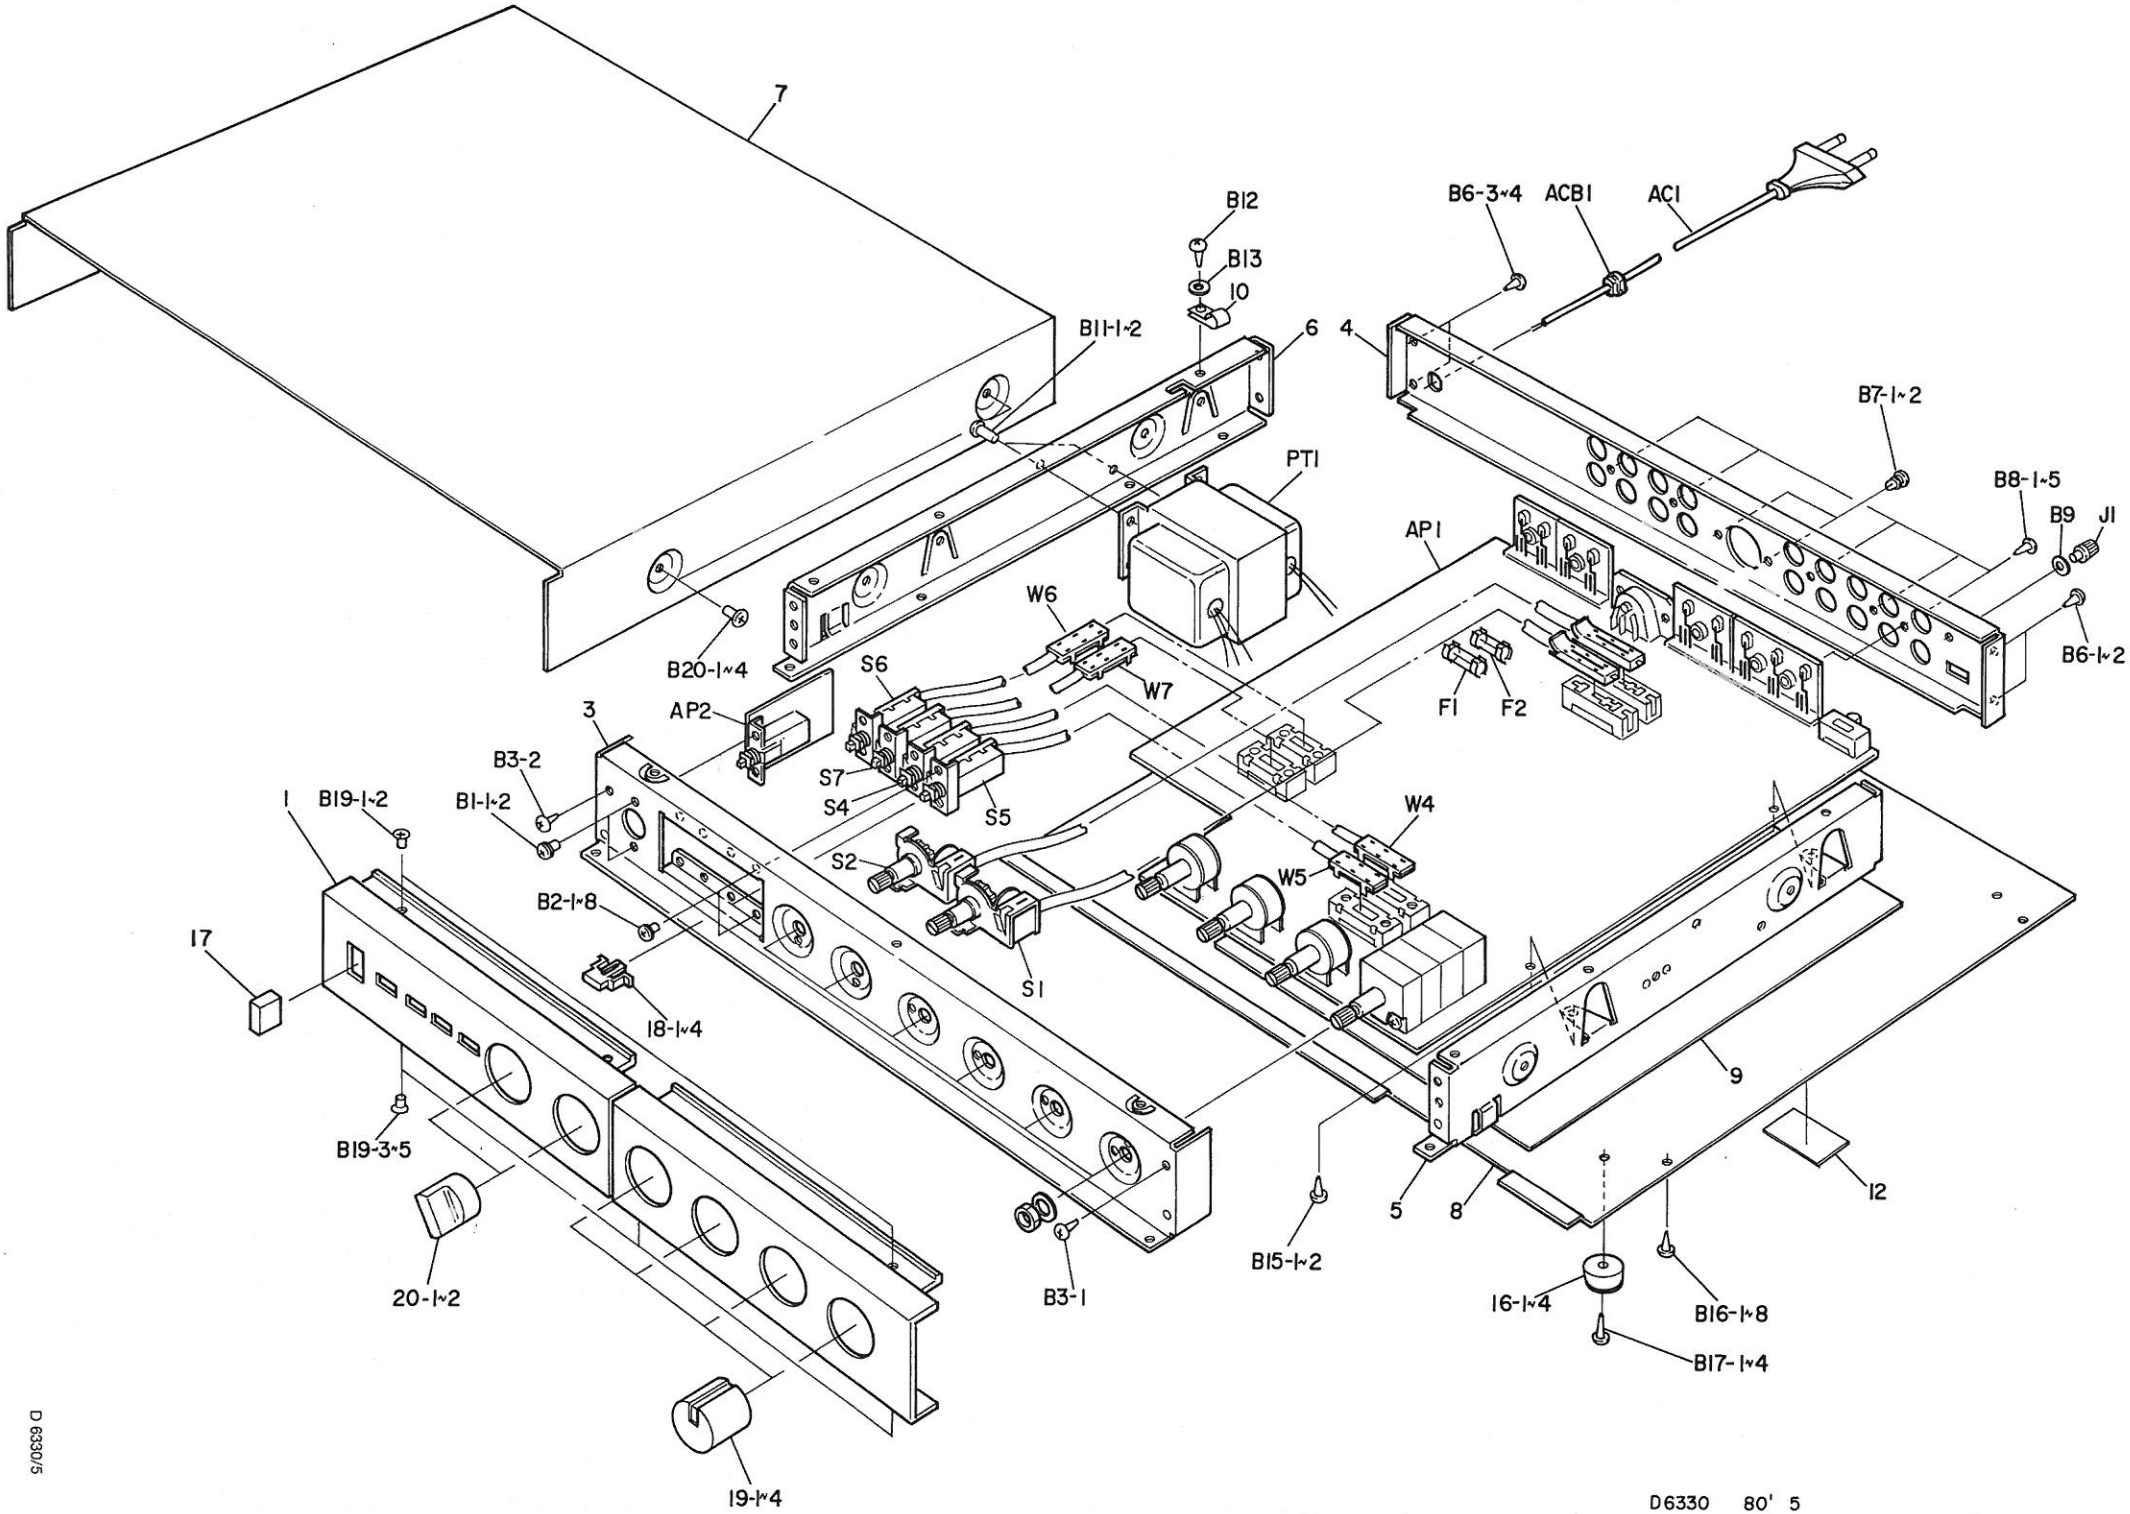

D 6330/5

D6330 80' 5

Teileliste für BASF D 6330
Parts-List for BASF D 6330

Symbol Nr. Symbol No.	Teile-Nr. Parts No.	Bezeichnung	Description	Menge Q'TY
ELEKTRISCHE TEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG / ELECTRICAL PARTS / EXPLODED VIEW				
AC1	6370-0001	Netzkabel	AC Cord Ass'y	1
LED1	6330-0002	Leuchtdiode LN26RPLCF RED L-TYPE	L. E. D. LN26RPLCF RED L-TYPE	1
S4, S5, S6, S7	6330-0003	Druckschalter	Push Switch	4
S2	6330-0004	Drehschalter	Rotary Switch	1
S1	6330-0005	Drehschalter	Rotary Switch	1
W7	6330-0006	Schalterverbindung SWR1210	Remocon Wire SWR1210	1
W6	6330-0007	Schalterverbindung SWR1240	Remocon Wire SWR1240	1
W5	6330-0008	Schalterverbindung SWR1282	Remocon Wire SWR1282	1
W4	6330-0009	Schalterverbindung SWR1300	Remocon Wire SWR1300	1
PT1	6330-0010	Netztrafo	PWR. Transformer	1
ACB1	6330-0011	Kabeldurchführung	Bushing	1
NO1	6330-0012	Verbindungskabel	Solid Wire	1
NO2	6330-0013	Wrapp-Kabel	HI-Wrap Wire	1
NO3	6330-0014	Wrapp-Kabel	HI-Wrap Wire	1
F1, F2	6330-0015	Sicherung	Fuse	2
ZZ1, ZZ2	6330-0016	Lötstützpunkt	Solderless Conn	2
MECHANISCHE TEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG / MECHA. PARTS / EXPLODED VIEW				
1	6330-0017	Baugr. Frontgehäuse	Escutcheon Ass'y	1
B7-1, B7-2	6330-0018	Niet	Pan Head Rivet	2
B1-1, B1-2, B2-1, B2-3, B2-4, B2-5, B2-6, B2-7, B2-8	6330-0019	Schraube (+) BIT, M3x5 S'ZNCR	CEMS Screw (+) BIT, M3x5 S'ZNCR	10
B20-1, B20-2, B20-3, B20-4	6330-0020	Schraube (+) BIT, M4x8 S-Black	Bind Nail Screw (+) BIT, M4x8 S-Black	4
B6-1, B6-2, B6-3, B6-4	6330-0021	Schraube (+) BIT, M3x8 S-Black	Nail Tap Screw (+) BIT, M3x8 S-Black	4
B11-1, B11-2	6330-0022	Schraube (+) BIT, M3x6 S-ZNCR (Tap Tite)	Pan Tap Screw (+) BIT, M3x6 S-ZNCR (Tap Tite)	2
B17-1, B17-2 B17-3, B17-4	6330-0023	Schraube (+) BIT, M3x8 S-ZNCR (Tap Tite)	Pan Tap Screw (+) BIT, M3x8 S-ZNCR (Tap Tite)	4
B19-1, B19-2 B19-3, B19-4 B19-5	6330-0024	Schraube	Flat Tap Screw	5
B16-1, B16-2 B16-3, B16-4 B16-5, B16-6 B16-7	6330-0025	Schraube (+) BIT, M3x6 S-ZNCR	Bras Tap Screw (+) BIT, M3x6 S-ZNCR	7
B8-1, B8-2 B8-3, B8-4 B8-5	6330-0026	Schraube	Bras Tap Screw	5
B12, B3-1 B3-2	6330-0027	Schraube (+) BIT, M3x8 S-ZNCR	Bras Tap Screw (+) BIT, M3x8 S-ZNCR	3
B15-1, B15-2	6330-0028	Schraube (+) BIT, M3x8 S-ZNCR	I. T. BT Screw (+) BIT, M3x8 S-ZNCR	2
B13, B9	6330-0029	Unterlegscheibe 3 M/M S-NI	Flat L. Washer Flat Large, 3 M/M S-NI	2
5	6330-0030	Seitenchassis R	Side Bracket R	1
6	6330-0031	Seitenchassis L	Side Bracket L	1
3	6330-0032	Frontchassis	Front Panel	1
4	6330-0033	Rückwand	Rear Panel	1
17	6310-0042	Netzschalterknopf	Power Knob	1
19-1, 19-2 19-3, 19-4	6350-0059	Reglerknopf	VR Knob	4
20-1, 20-2	6330-0036	Wahlschalterknopf	Selector Knob	2
8	6330-0037	Bodenplatte	Bottom Plate	1
7	6330-0038	Gehäuseoberteil	Cover	1
16-1, 16-2 16-3, 16-4	6330-0039	Füsse	Foot	4
18-1, 18-2 18-3, 18-4	6330-0040	Druckknopf	Push Knob	4
13	6330-0041	LED-Abdeckung	LED Sheet	1
10	6330-0042	Klammer	Clamper	1
9	6330-0043	Bodenisolierplatte	Bottom Sheet	1
12	6330-0044	Aufkleber	Label	1

Symbol Nr. Symbol No.	Teile-Nr. Parts No.	Bezeichnung	Description	Menge Q'TY
C43, C44	6330-0086	Mylar-Kondensator	Mylar Film Capacitor	2
C69, C70	6330-0087	Mylar-Kondensator	Mylar Film Capacitor	2
C31, C32	6330-0088	Mylar-Kondensator	Mylar Film Capacitor	2
C77, C78 C79, C80	6330-0089	Mylar-Kondensator	Mylar Film Capacitor	4
C33, C34	6330-0090	Mylar-Kondensator	Mylar Film Capacitor	2
	6330-0091	Anschluß	Terminal	5
	6330-0092	Verbindungsdraht	Short Jumper	1
	6330-0093	Verbindungsdraht	Short Jumper	101
	6330-0094	Verbindungsdraht	Short Jumper	1
D1, D2 D3, D4	6310-0247	Si-Diode EMIZ (Sanken)	Si-Diode EMIZ (Sanken)	4
D6, D7, D8	6305-0024	Si-Diode MA150 VF=1, 2V, VR=35V NO-Rank 24 Min	Si-Diode MA150 VF=1, 2V, VR=35V NO-Rank 24 Min	3
D5	6330-0095	Zener Diode RD8.2EB2 VZ=7.78-8.19V	Zener Diode RD8.2EB2 VZ=7.78-8.19V	1
Q15, Q16, Q23, Q24 Q27, Q28 Q38	6350-0118	Transistor 2SA564A R, S-Rank 50V	Transistor 2SA564A R,S-Rank 50V	7
Q34	6310-0271	Transistor 2SA720 Q, R-Rank	Transistor 2SA720 Q, R-Rank	1
Q5, Q6	6330-0096	Transistor 2SA722	Transistor 2SA722	2
Q36	6310-0274	Transistor 2SA794 Q, R-Rank	Transistor 2SA794 Q, R-Rank	1
Q25, Q26	6350-0119	Transistor 2SA798 F, F-Rank Break Voltage=70V	Transistor 2SA798 F, F-Rank Break Voltage=70V	2
Q10, Q17 Q18, Q9	6370-0248	Transistor 2SA991 E, F-Rank	Transistor 2SA991 E, F-Rank	4
Q3, Q4	6330-0097	Transistor 2SA1092 S, T-Rank	Transistor 2SA1092 S, T-Rank	2
Q33	6350-0121	Transistor 2SC1318 Q, R-Rank	Transistor 2SC1318 Q, R-Rank	1
Q11, Q12 Q7, Q8	6330-0098	Transistor 2SC1328 R, S-Rank	Transistor 2SC1328 R, S-Rank	4
Q35	6330-0099	Transistor 2SC1567 Q, R-Rank	Transistor 2SC1567 Q, R-Rank	1
Q13, Q14 Q19, Q20 Q21, Q22 Q29, Q30 Q37	6350-0008	Transistor 2SC1685 R, S-Rank	Transistor 2SC1685 R, S-Rank	9
Q1, Q2	6330-0100	Transistor 2SC2557 S, T-Rank	Transistor 2SC2557 S, T-Rank	2
Q31, Q32	6330-0101	Transistor 2SK136 Q-Rank	Transistor 2SK136 Q-Rank	2
R69, R70	6330-0102	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1 kOhm 5%	2
R41, R42 R51, R52 R83, R84 R87, R88	6330-0103	Kohleschichtwiderstand 0,25W 10 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 10 kOhm 5%	8
R149, R150 R153, R154	6330-0104	Kohleschichtwiderstand 0,25W 100 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 100 kOhm 5%	4
R156, R71 R72, R85 R86	6330-0105	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1MOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1MOhm 5%	5
R107, R108	6330-0106	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1,2 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1,2 kOhm 5%	2
R103, R104 R53, R54 R89, R90	6330-0107	Kohleschichtwiderstand 0,25W 12 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 12 kOhm 5%	6
R123, R124	6330-0108	Kohleschichtwiderstand 0,25W 120 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 120 kOhm 5%	2
R135, R136 R137, R138	6330-0109	Kohleschichtwiderstand 0,25W 150 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 150 Ohm 5%	4
R10, R25 R26, R7 R8, R9	6330-0110	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1,5 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1,5 kOhm 5%	6
R127, R128	6330-0111	Kohleschichtwiderstand 0,25W 15 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 15 kOhm 5%	2
R31, R32 R75, R76	6330-0112	Kohleschichtwiderstand 0,25W 150 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 150 kOhm 5%	4
R111, R112	6330-0113	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1,5 MOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1,5 MOhm 5%	2
R105, R106	6330-0114	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1,6 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1,5 kOhm 5%	2
R121, R122	6330-0115	Kohleschichtwiderstand 0,25W 16 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 16 kOhm 5%	2
R131, R132 R169	6330-0116	Kohleschichtwiderstand 0,25W 1,8 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 1,8 kOhm 5%	3
R155, R57 R58, R93, R94	6330-0117	Kohleschichtwiderstand 0,25W 22 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 22 Ohm 5%	5

Symbol Nr. Symbol No.	Teile-Nr. Parts No.	Bezeichnung	Description	Menge Q'TY
ZUBEHÖR / ACCESSORIES				
	6330-0045	Bedienungsanleitung	Owner's Manual	1
	6330-0046	Cinch-Kabel	ST. Audio Cable	1
TEILE FÜR FRONTGEHÄUSE / PARTS FOR FRONTPANEL				
1-A	6330-0047	Frontplatte	Escutcheon	1
1-C	6310-0064	Führung	PWR Guide	1
1-B	6310-0065	Taste	Button	1
HAUPTLEITERPLATTE / MAIN PWB				
C10, C11 C12, C21 C22, C9	6330-0050	Keramik-Kondensator 150PF 50V ±10% SL	Ceramic Capacitor 150PF 50V ±10% SL	6
C75, C76	6330-0051	Keramik-Kondensator 330PF 50V ±10% SL	Ceramic Capacitor 330PF 50V ±10% SL	2
C41, C42	6330-0052	Keramik-Kondensator 390PF 50V ±10% SL	Ceramic Capacitor 390PF 50V ±10% SL	2
C47, C48	6330-0053	Keramik-Kondensator SL 10PF 50V ±0,5PF	Ceramic Capacitor SL 10PF 50V ±0,5PF	2
C55, C56	6330-0054	Keramik-Kondensator 15PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 15PF 50V ±10%	2
C97, C98	6330-0055	Keramik-Kondensator 22PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 22PF 50V ±10%	2
C89, C90	6330-0056	Keramik-Kondensator 33PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 33PF 50V ±10%	2
C25, C26	6330-0057	Keramik-Kondensator 39PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 39PF 50V ±10%	2
C53, C54 C87, C88	6330-0058	Keramik-Kondensator 47PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 47PF 50V ±10%	4
C65, C66	6330-0059	Keramik-Kondensator 68PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 68PF 50V ±10%	2
C27, C28	6330-0060	Keramik-Kondensator 82PF 50V ±10%	Ceramic Capacitor 82PF 50V ±10%	2
C17, C18	6330-0061	Elko	Elyt Capacitor	2
C1, C2	6330-0062	Elko	Elyt Capacitor	2
C63, C64	6330-0063	Elko	Elyt Capacitor	2
C39, C40 C93, C94	6330-0064	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	4
C19, C20 C85, C86	6330-0065	Elko-Kondensator 4,7MFD 25V MS	Elyt. Capacitor 4,7MFD 25V MS	4
C101, C102	6330-0066	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	2
C100, C99	6330-0067	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	2
C45, C46	6330-0068	Elko-Kondensator 2,2MFD 50V MS	Elyt. Capacitor 2,2MFD 50V MS	2
C23, C24 C49, C50 C91, C92	6330-0069	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	6
C107, C13 C14, C15 C16, C5, C6 C7, C8	6330-0070	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	9
C115, C116 C61, C62	6330-0071	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	4
C51, C52	6330-0072	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	2
C37, C38 C59, C60	6330-0073	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	4
C105, C106 C110, C111	6330-0074	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	4
C35, C36 C57, C58	6330-0075	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	4
C112, C95 C96	6330-0076	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	3
C108, C109	6330-0077	Elko-Kondensator	Elyt. Capacitor	2
C113	6330-0078	Keramik-Kondensator 0,01MFD 500V -0, +100% E	Ceramic Capacitor 0,01MFD 500V -0, +100% E	1
C103, C104	6330-0079	Keramik-Kondensator 0,047MFD 50V -20, +80% F	Ceramic Capacitor 0,047MFD 50V -20, +80% F	2
C83, C84	6330-0080	Mylar-Kondensator 0,01MFD 50V ±10%	Mylar Capacitor 0,01MFD 50V ±10%	2
C29, C30	6330-0081	Mylar-Kondensator	Mylar Capacitor	2
C67, C68	6330-0082	Mylar-Kondensator 0,027MFD 50V ±10%	Mylar Capacitor 0,027MFD 50V ±10%	2
C73, C74	6330-0083	Mylar-Kondensator 0,039MFD 50V ±10%	Mylar Capacitor 0,039MFD 50V ±10%	2
C3, C4 C81, C82	6330-0084	Mylar-Kondensator 4700PF 50V ±10%	Mylar Capacitor 4700PF 50V ±10%	4
C71, C72	6330-0085	Mylar-Kondensator 5600PF 50V ±10%	Mylar Capacitor 5600PF 50V ±10%	2

Symbol Nr. Symbol No.	Teile-Nr. Parts No.	Bezeichnung	Description	Menge Q'TY
R139, R140 R141, R142 R143, R144 R145, R146 R151, R152 R165, R59 R60, R95, R96	6330-0118	Kohleschichtwiderstand 0,25W 2,2 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 2,2 kOhm 5%	15
R168, R170	6330-0119	Kohleschichtwiderstand 0,25W 22 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 22 kOhm 5%	2
R101, R102 R65, R66	6330-0120	Kohleschichtwiderstand 0,25W 220 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 220 kOhm 5%	4
R49, R50	6330-0121	Kohleschichtwiderstand 0,25W 27 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 27 Ohm 5%	2
R109, R110 R19, R20	6330-0122	Kohleschichtwiderstand 0,25W 270 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 270 Ohm 5%	4
R55, R56 R91, R92	6330-0123	Kohleschichtwiderstand 0,25W 2,7 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 2,7 kOhm 5%	4
R125, R126 R161, R162 R77, R78	6330-0124	Kohleschichtwiderstand 0,25W 330 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 330 Ohm 5%	6
R115, R116 R117, R118 R159, R160 R5, R6	6330-0125	Kohleschichtwiderstand 0,25W 3,3 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 3,3 kOhm 5%	8
R81, R82	6330-0126	Kohleschichtwiderstand 0,25W 33 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 33 kOhm 5%	2
R11, R12 R13, R14, R15 R16, R167 R17, R18 R43, R44	6330-0127	Kohleschichtwiderstand 0,25W 3,6 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 3,6 kOhm 5%	11
R172	6330-0128	Kohleschichtwiderstand 0,25W 390 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 390 Ohm 5%	2
R147, R148	6330-0129	Kohleschichtwiderstand 0,25W 390 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 390 kOhm 5%	2
R113, R114 R133, R134 R45, R46	6330-0130	Kohleschichtwiderstand 0,25W 43 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 43 kOhm 5%	6
R1, R2 R33, R34	6330-0131	Kohleschichtwiderstand 0,25W 47 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 47 Ohm 5%	4
R163, R164	6330-0132	Kohleschichtwiderstand 0,25W 470 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 470 Ohm 5%	2
R129, R130	6330-0133	Kohleschichtwiderstand 0,25W 4,7 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 4,7 kOhm 5%	2
R47, R48	6330-0134	Kohleschichtwiderstand 0,25W 47 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 47 kOhm 5%	2
R79, R80	6330-0135	Kohleschichtwiderstand 0,25W 51 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 51 kOhm 5%	2
R21, R22 R23, R24	6330-0136	Kohleschichtwiderstand 0,25W 56 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 56 Ohm 5%	4
R67, R68	6330-0137	Kohleschichtwiderstand 0,25W 560 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 560 Ohm 5%	2
R166, R73 R74	6330-0138	Kohleschichtwiderstand 0,25W 5,6 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 5,6 kOhm 5%	3
R119, R120	6330-0139	Kohleschichtwiderstand 0,25W 6,2 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 6,2 kOhm 5%	2
R100, R61 R62, R63 R64, R97 R98, R99	6330-0140	Kohleschichtwiderstand 0,25W 68 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 68 Ohm 5%	8
R35, R36	6330-0141	Kohleschichtwiderstand 0,25W 68 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 68 kOhm 5%	2
R3, R4	6330-0142	Kohleschichtwiderstand 0,25W 8,2 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 8,2 Ohm 5%	2
R39, R40	6330-0143	Kohleschichtwiderstand 0,25W 82 Ohm 5%	Carbon Film Resistor 0,25W 82 Ohm 5%	2
R37, R38	6330-0144	Kohleschichtwiderstand 2 82 kOhm 5%	Carbon Film Resistor 2 82 kOhm 5%	2
R27, R28 R29, R30	6330-0145	Metalloxidschichtwiderstand	M-Oxide Film Resistor	4
R171	6330-0146	Metalloxidschichtwiderstand	M-Oxide Film Resistor	1
VR1	6330-0147	Einstellregler	VR.	1
VR3, VR4	6330-0148	Einstellregler	VR.	2
VR2	6330-0149	Einstellregler	VR.	1
R157, R158	6330-0150	Metalloxidschichtwiderstand	M-Oxide Film Resistor	2
S4, S5 S6, S7	6330-0151	Schiebeschalter	Slide Switch	4
S3	6330-0152	Schiebeschalter	Slide Switch	1
S1, S2	6330-0153	Schiebeschalter	Slide Switch	2
NO1	6330-0154	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1
NO2	6330-0155	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1
NO3	6330-0156	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1

Symbol Nr. Symbol No.	Teile-Nr. Parts No.	Bezeichnung	Description	Menge Q'TY
NO4	6330-0157	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1
NO7	6330-0158	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1
NO5	6330-0159	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1
NO6	6330-0160	Wrapp-Kabel	Hi-Wrap Wire	1
FH1, FH2 FH3, FH4	6330-0161	Sicherungshalter	Fuse Holder	4
J5	6330-0162	5P DIN Buchse	5P DIN Jack	1
J2, J3, J4	6330-0163	4P PIN Buchse	4P PIN Jack	3
J1	6330-0164	6P PIN Buchse	6P PIN Jack	1
SCHALTEREINHEIT / PUSH SWITCH UNIT				
C1, C2	6330-0165	Keramik-Kondensator 0,01MFD 500V -0, 100% E	Ceramic Capacitor 0,01MFD 500V -0, 100% E	2
S1	6330-0167	Druckschalter	Push Switch	1

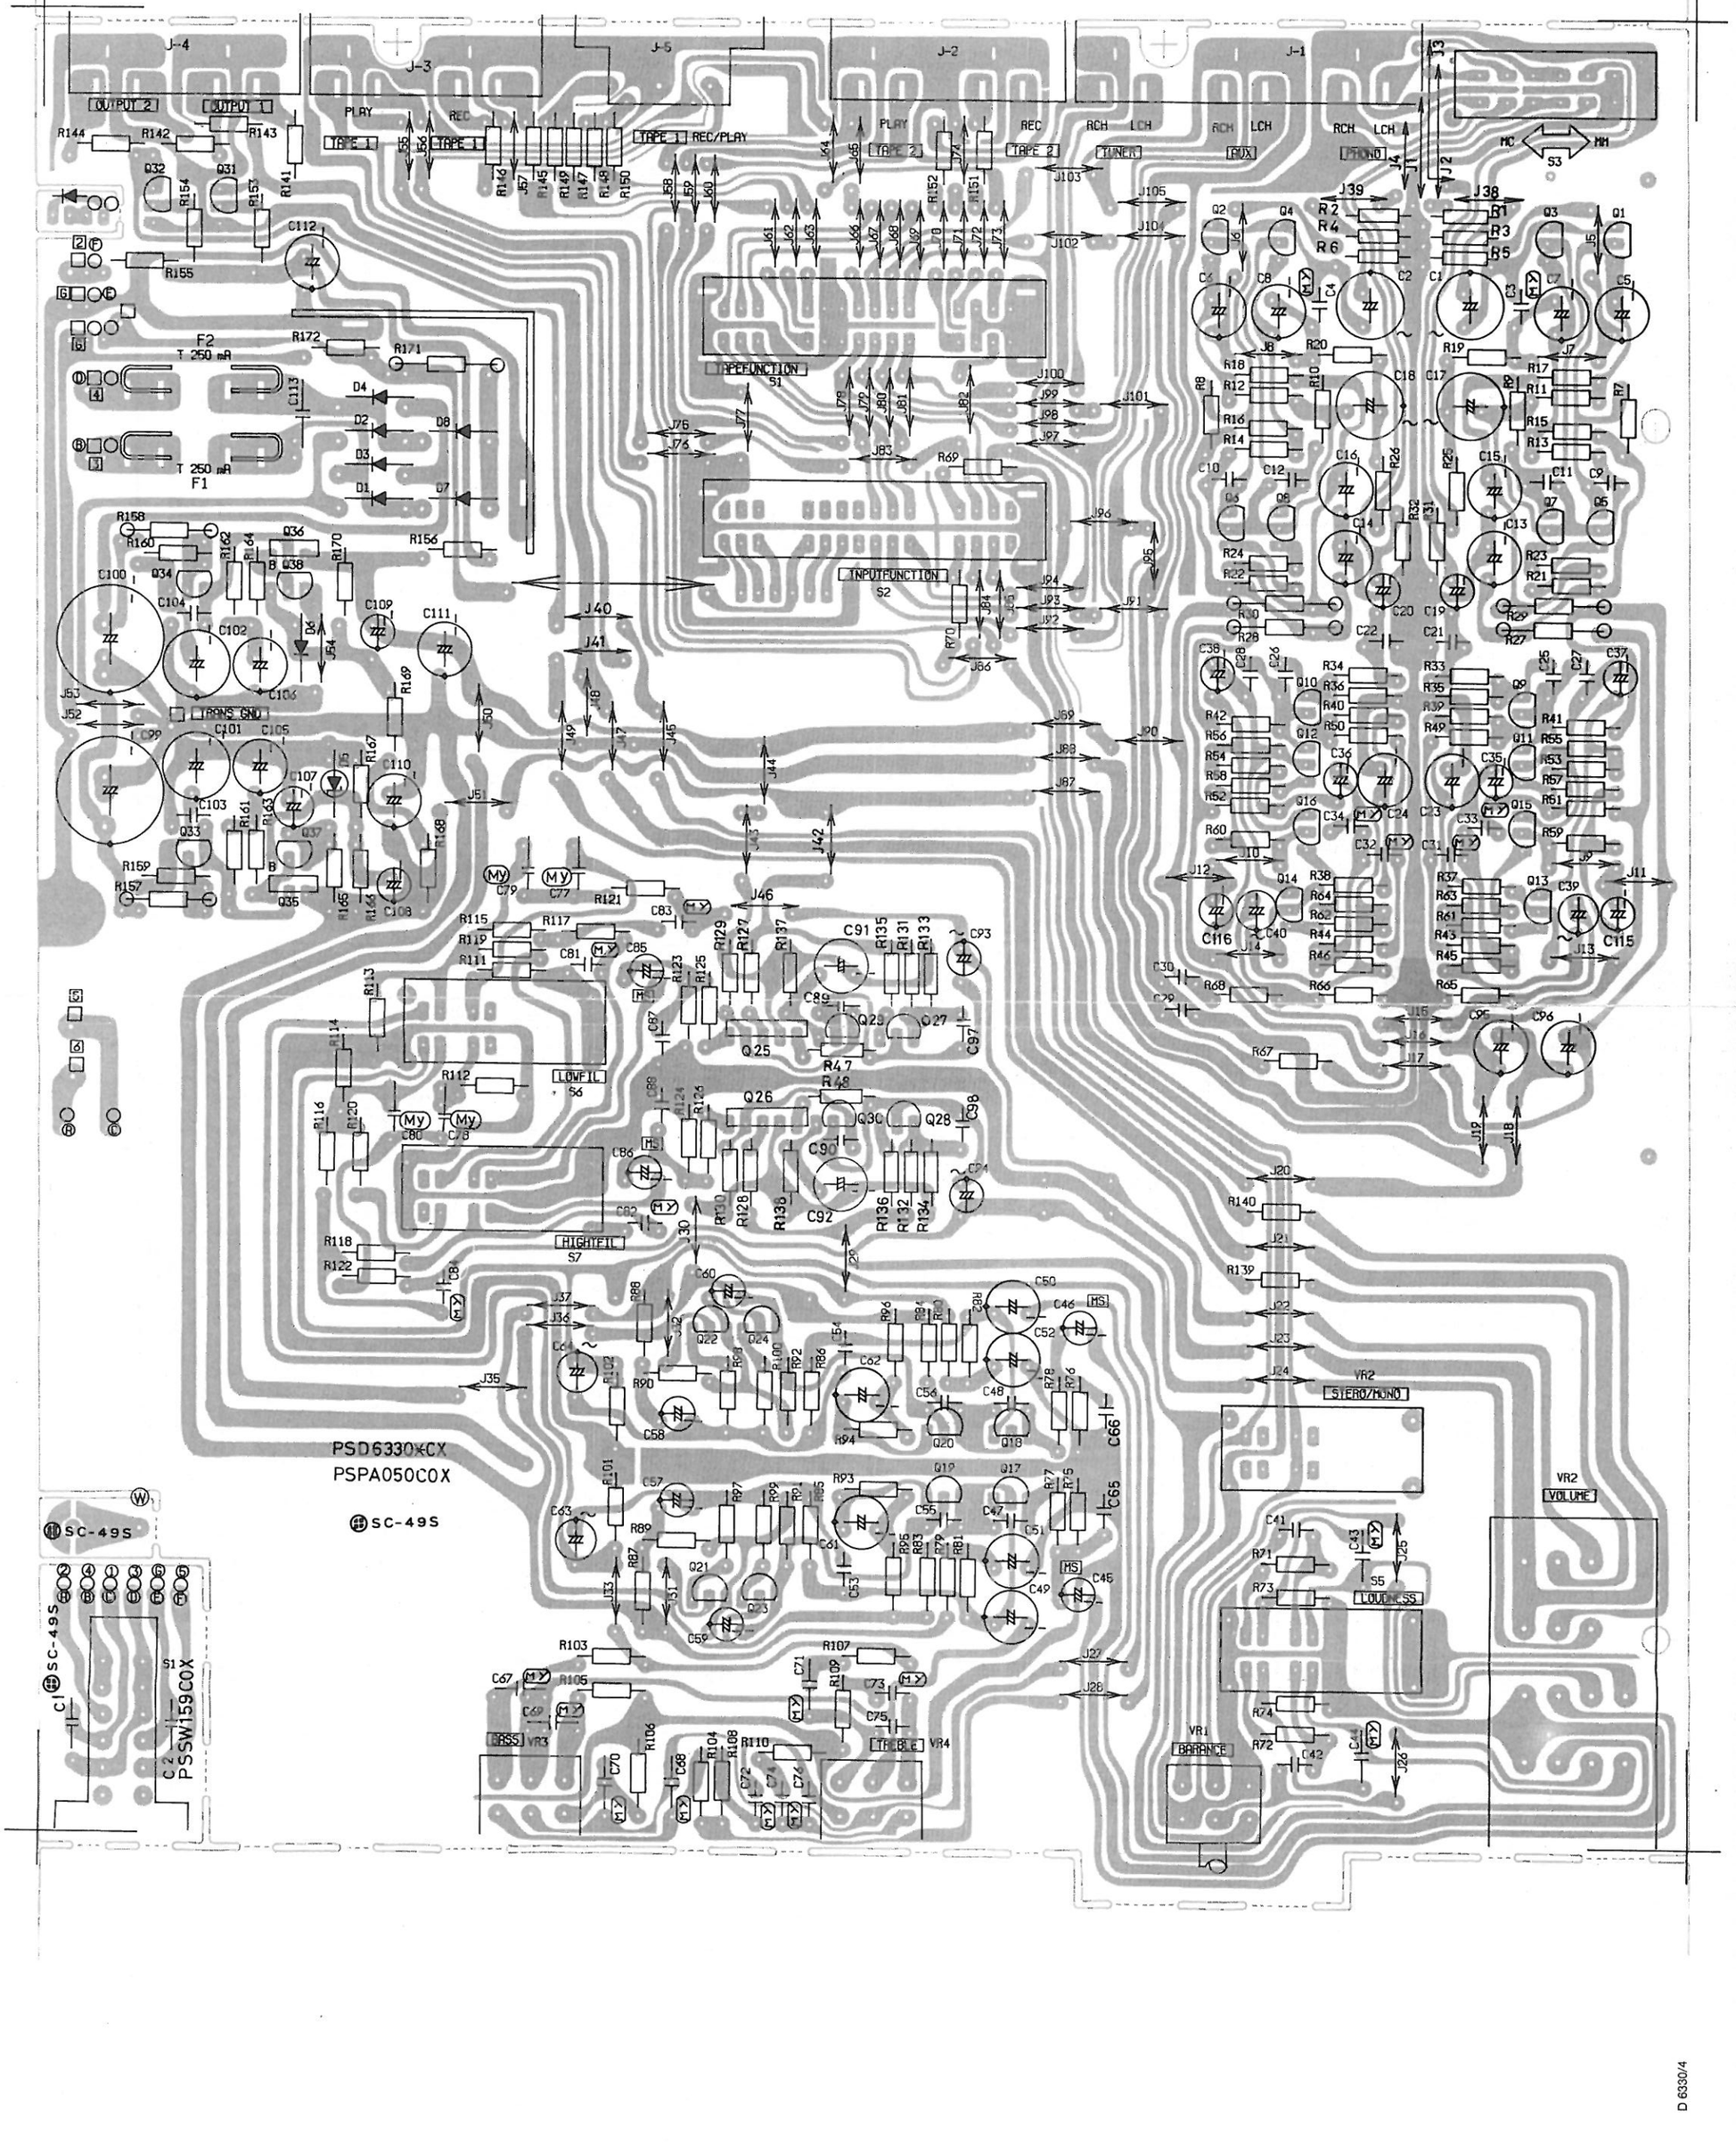
J-4
J-3
J-5
J-2
J-1
OUTPUT 2
OUTPUT 1
PLAY
REC
TAPE 1
TAPE 1
TAPE 1 REC/PLAY
PLAY
REC
TAPE 2
TUNER
RCH LCH
AUX
RCH LCH
PHONO
RCH LCH
MC
MM
S3
F2
T 250 mA
F1
T 250 mA
INPUTFUNCTION
S1
INPUTFUNCTION
S2
TRANS GND
LOUDNESS
S5
LOWFIL
S6
HIGHFIL
S7
VR2
STEREO/MONO
VR2
VOLUME
VR1
BARRANCE
BASS
VR3
TREBLE
VR4
PSD6330*CX
PSPA050C0X
SC-49S
SC-49S
SC-49S
PSSW159C0X
D 6330/4

Q1, 2 2SC2557(S,T) | Q3, 4 2SA1092(S,T) | Q5, 6 2SA722(R,S) | Q7, 8, 11, 12 2SC1328(R,S) | Q9, 10, 17, 18 2SA991(E,F) | Q13, 14, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 37 2SC1685(R,S) | Q15, 16, 23, 24, 27, 28, 38 2SA564A(R,S) | Q25, 26 2SA798(F,G) | Q31 32 2SK136 | Q33 2SC1318(Q,R) | Q35 2SC1567(Q,R)

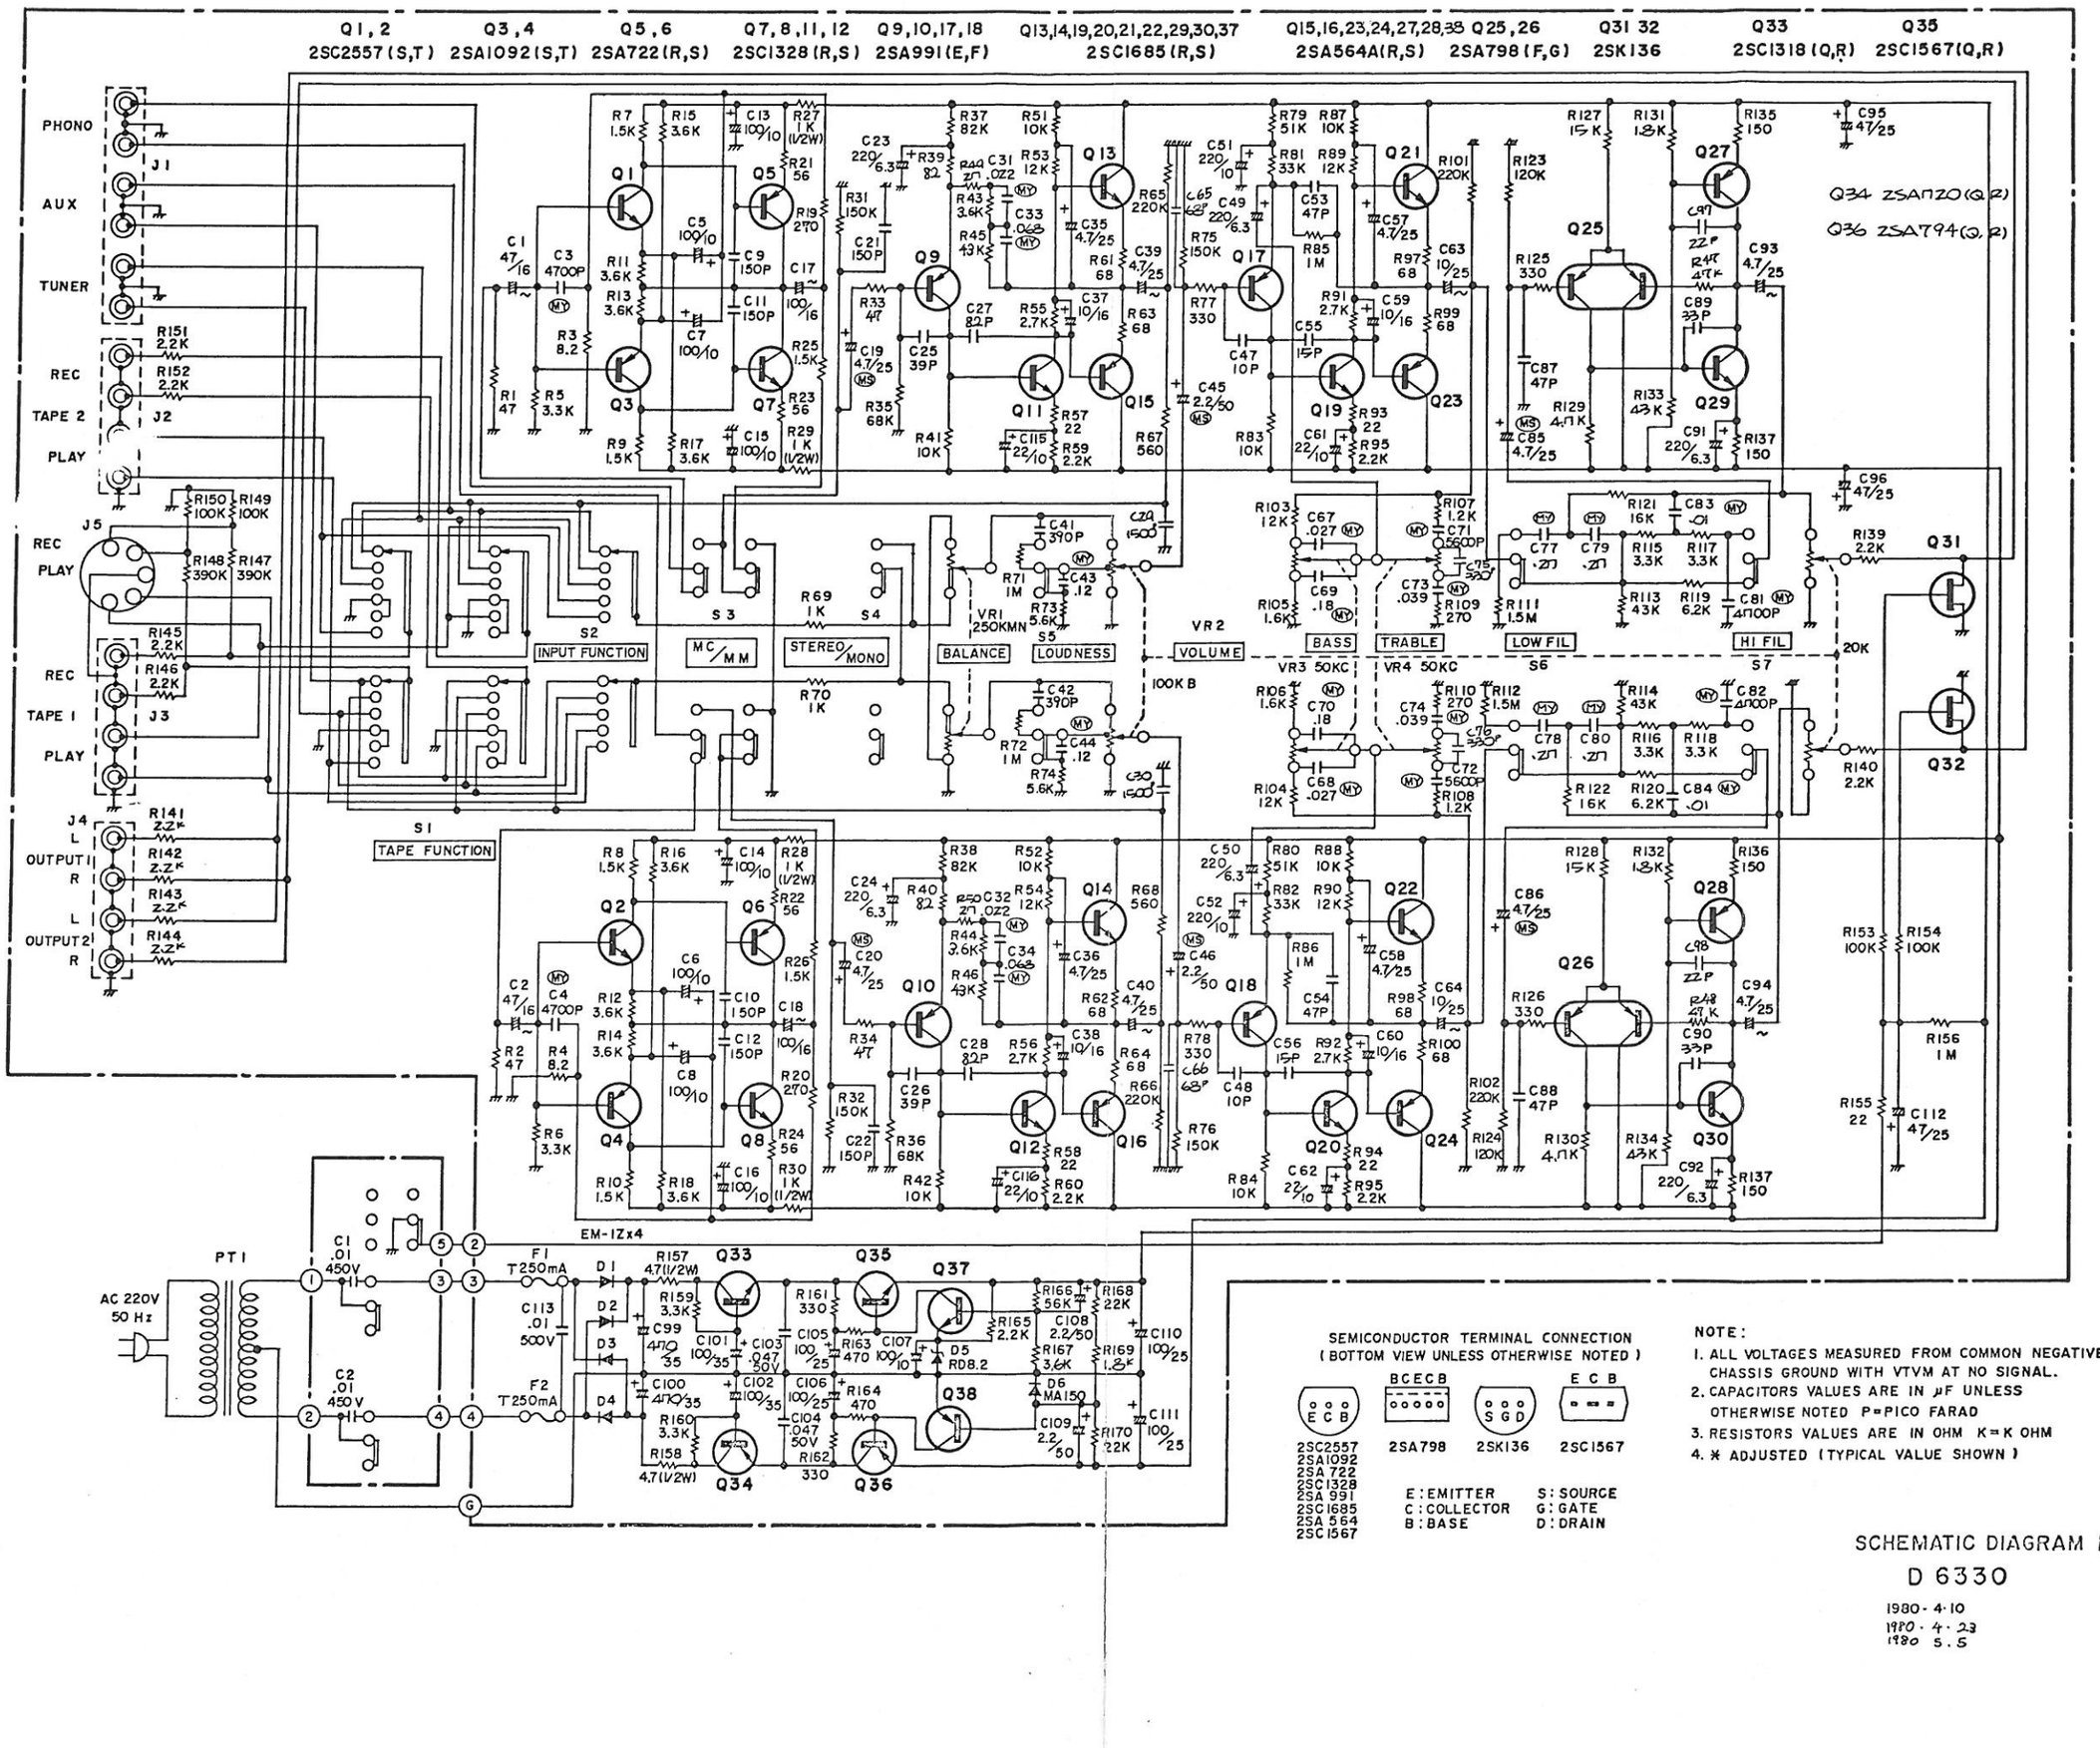

SEMICONDUCTOR TERMINAL CONNECTION
(BOTTOM VIEW UNLESS OTHERWISE NOTED)

E C B	B C E C B	S G D	E C B
2SC2557 2SA1092 2SA 722 2SC1328 2SA 991 2SC1685 2SA 564 2SC1567	2SA798	2SK136	2SC1567

E : EMITTER C : COLLECTOR B : BASE
S : SOURCE G : GATE D : DRAIN

NOTE:
1. ALL VOLTAGES MEASURED FROM COMMON NEGATIVE CHASSIS GROUND WITH VTVM AT NO SIGNAL.
2. CAPACITORS VALUES ARE IN μF UNLESS OTHERWISE NOTED P=PICO FARAD
3. RESISTORS VALUES ARE IN OHM K=K OHM
4. * ADJUSTED (TYPICAL VALUE SHOWN)

SCHEMATIC DIAGRAM MODEL

D 6330

1980-4-10
1980-4-23
1980 5.5