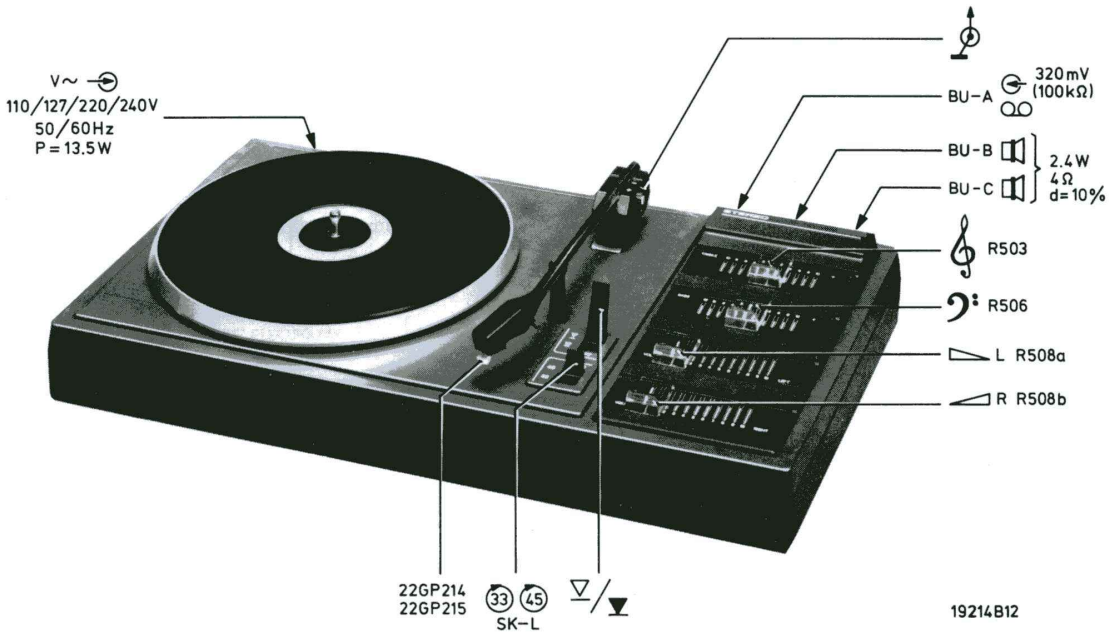


Service
Service
Service

Service Manual




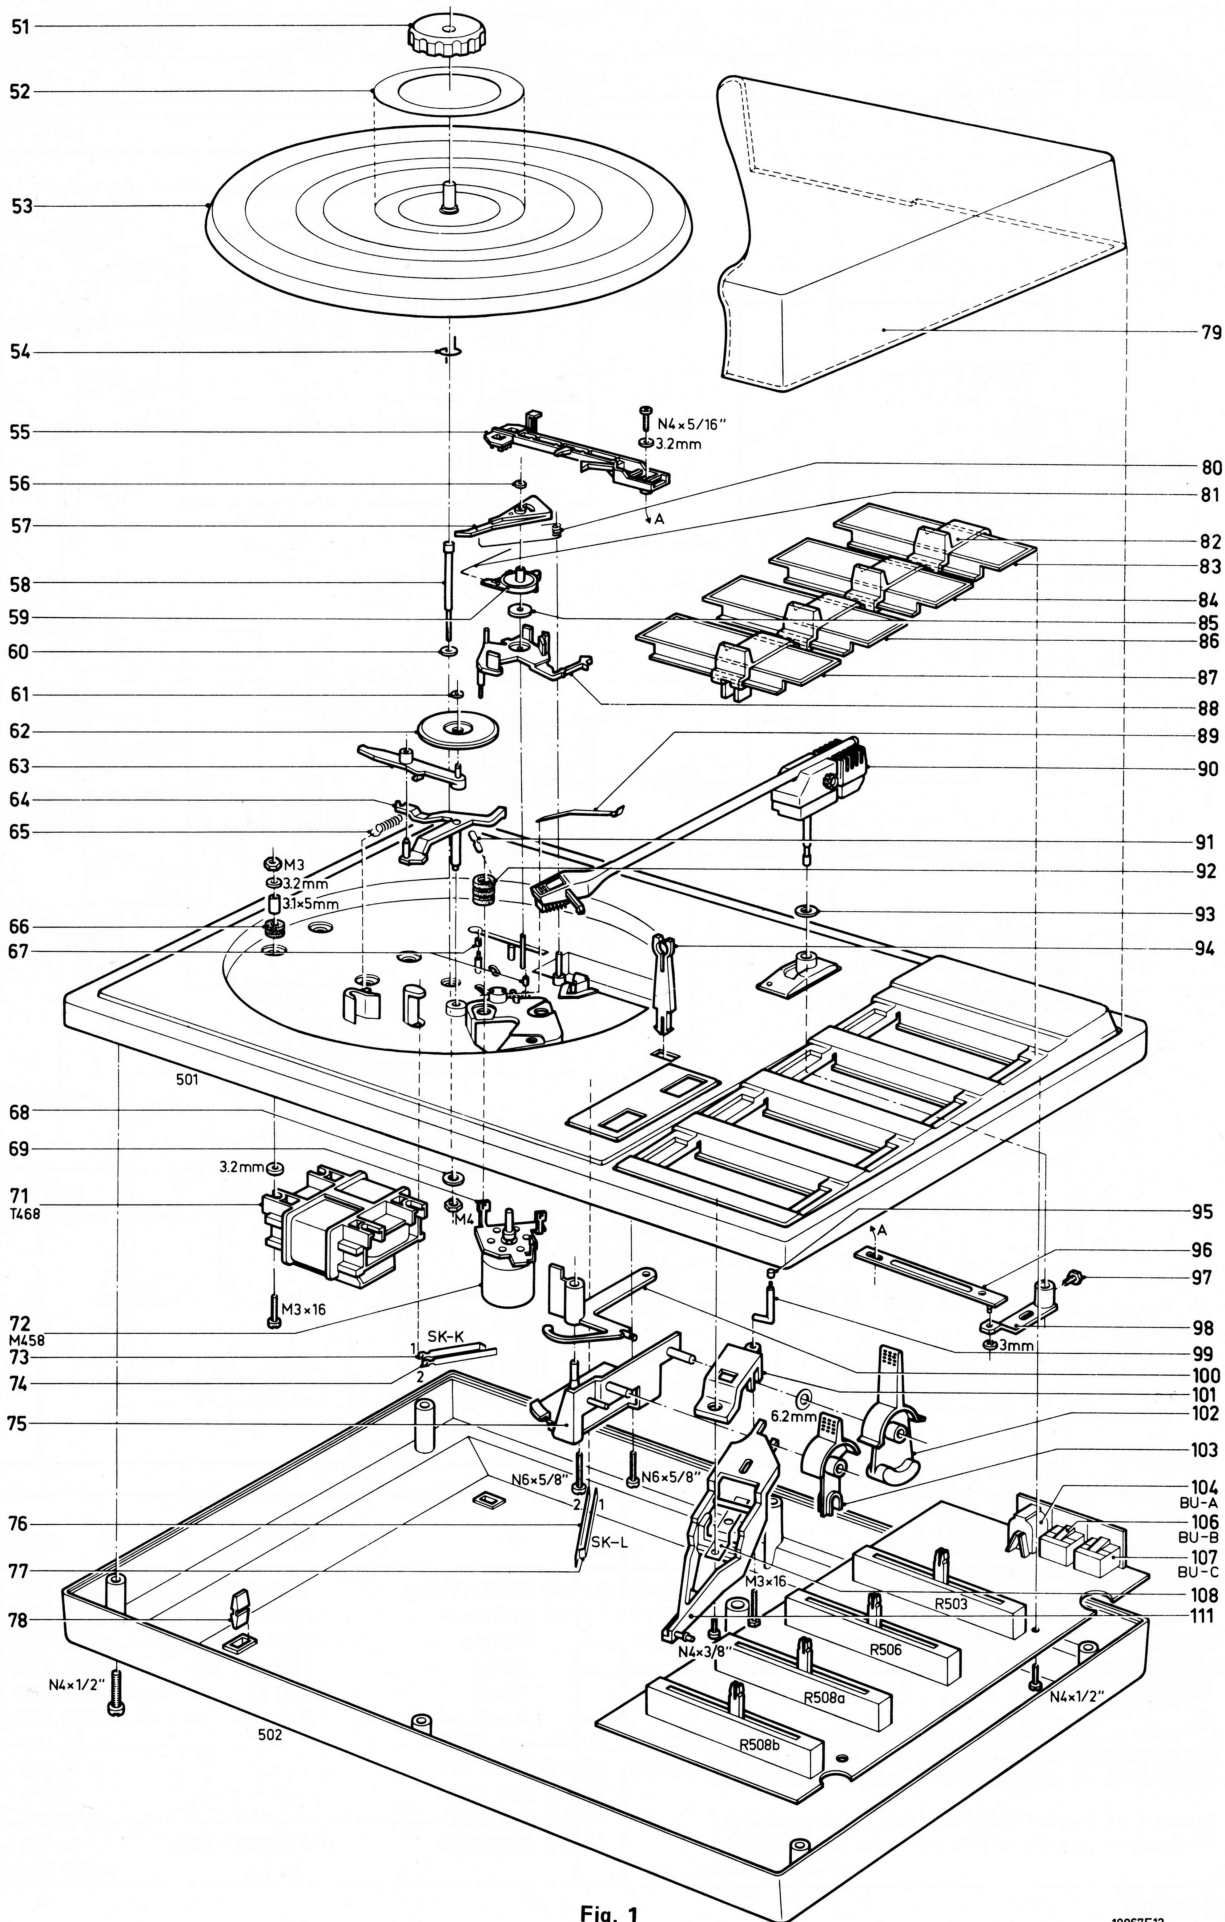


Fig. 1

R	501a 501b	502a 502b	503	504a 504b	505a 505b	506 507a 507b	581	601a 601b	602a 602b	603a 603b	604a 604b	605a 605b	606a 606b	607a 607b	681	682	608a 608b	609a,616a,610a 609b,616b,610b
C																		
MISC DIVERS	BU-A		468 462	401a 401b	SK-K	474 475												

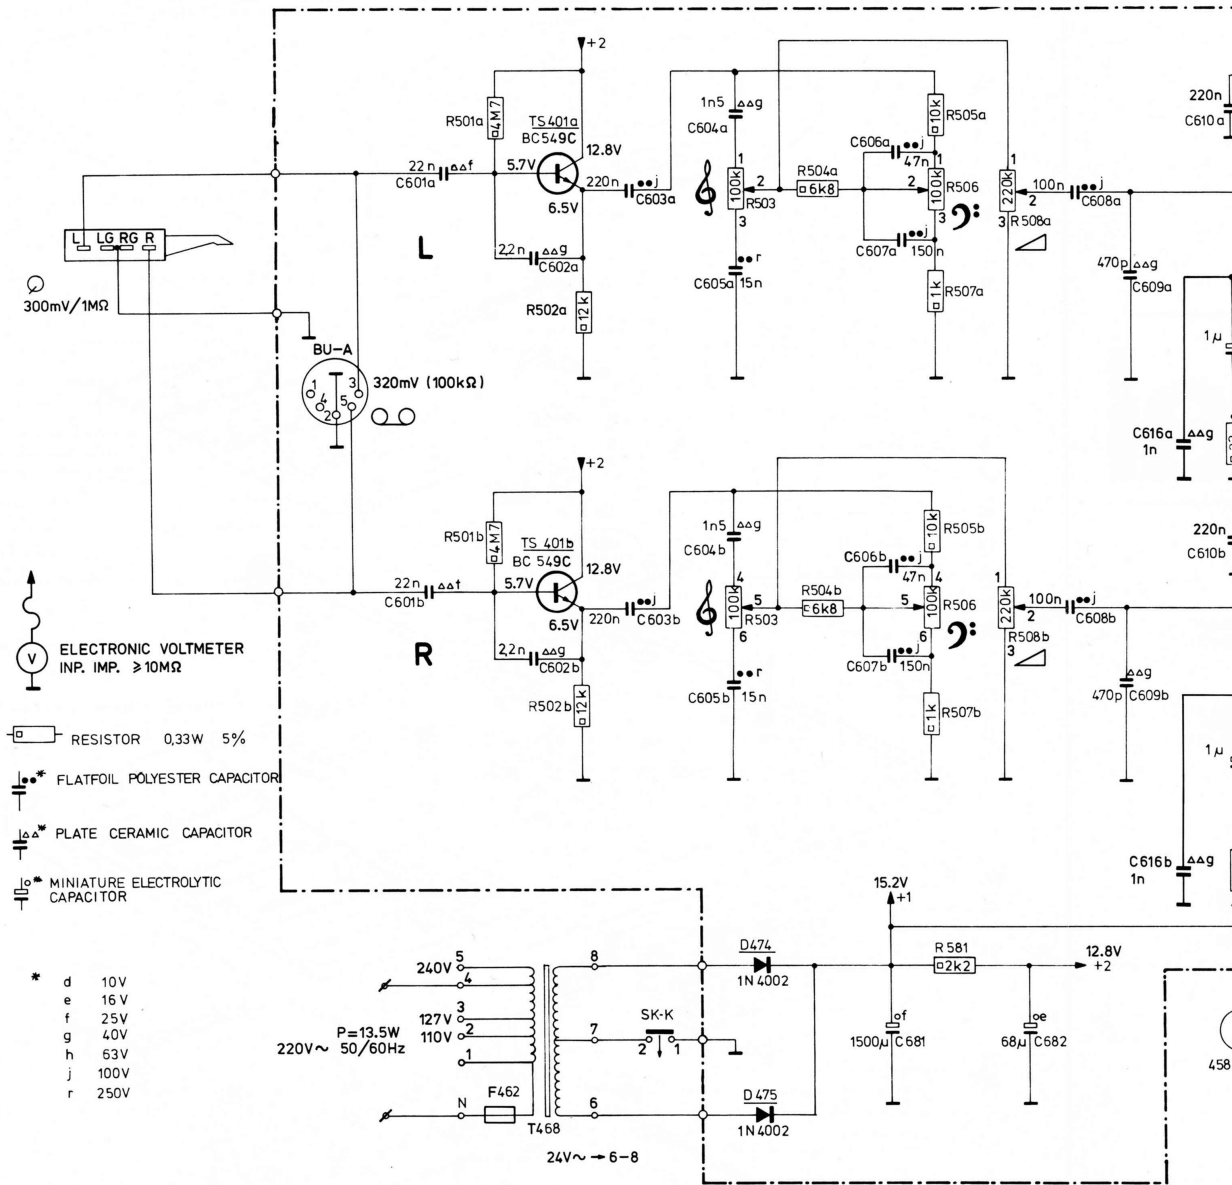

-IC-TS-			-R-			-SK-
TS401a,b IC402a,b IC451	BC549C TDA1908 TDA1059B	4822 130 44246 4822 209 80672 4822 209 80361	R503, R506 R508a R508b R566 R568 R569	100k LIN 220k Log. 220k Semi-log. 150 $\Omega \pm 2\%$ 220 Ω 2.2k Ω	4822 105 10136 4822 105 10328 4822 105 10392 5322 116 54486 4822 100 10019 4822 100 10237	SK-K1-L SK-K2-L
-D-			-S-			-Miscellaneous-
D474, 475	1N4002	5322 130 30684	S426a,b	AD7080/XM4- (4 Ω)	4822 240 50074	BU-A BU-B, C F462 T468 M458

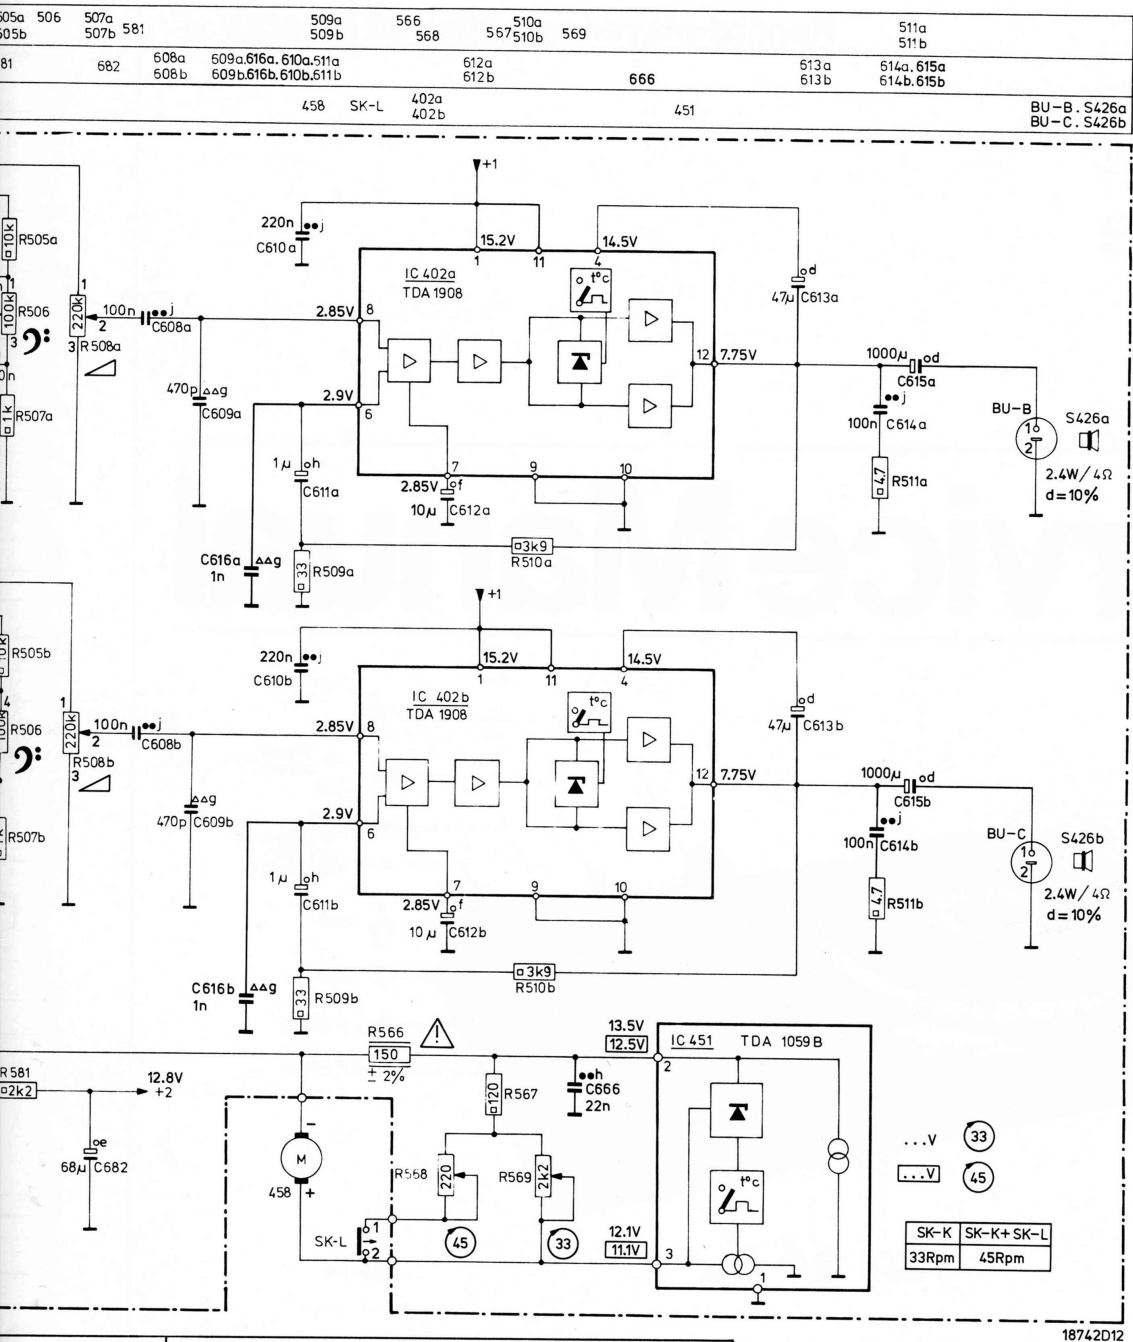


Fig. 2

-SK-			
2 105 10136	SK-K1-L1 (73,77)	4822 290 80226	
2 105 10328	SK-K2-L2 (74,76)	4822 290 80225	
2 105 10392			
2 116 54486			
2 100 10019			
2 100 10237			
-Miscellaneous-			
BU-A	(104)	4822 267 40209	
BU-B, C	(106, 107)	4822 267 30264	
F462		4822 252 20017	
T468	(71)	4822 146 50157	
M458	(72 + 69)	4822 361 20175	
2 240 50074			

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)

51	4822 532 60624	72 + 69	M458	4822 361 20175	92	4822 325 80123
52	4822 532 51118	73	SK-K1	4822 290 80226	93	4822 532 51022
53 + 54	4822 528 10376	74	SK-K2	4822 290 80225	94	4822 402 60546
54	4822 492 40724	75		4822 402 60545	95	4822 462 40373
55	4822 402 60542	76	SK-L2	4822 290 80225	96	4822 402 60578
56	4822 532 51023	77	SK-L1	4822 290 80226	97	5322 502 10241
57	4822 402 60547	78		4822 462 40016	98	4822 402 60538
58	4822 535 91053	79		4822 444 20199	99	4822 535 60032
59	4822 402 60541	80		4822 492 51156	100	4822 402 30091
60	4822 532 10561	81		4822 492 40654	101	4822 520 10417
61	4822 532 50827	82		4822 410 22313	102	4822 411 50416
62	4822 528 70235	83	Treble	4822 450 30152	103	4822 411 50417
63	4822 528 80636	84	Bass	4822 450 30151	104	BU-A 4822 267 40209
64	4822 402 60548	85		4822 466 40121	106	BU-B 4822 267 30264
65	4822 492 30867	86	Vol.L	4822 450 30149	107	BU-C 4822 267 30264
66	4822 325 60177	87	Vol.R	4822 450 30148	108	4822 492 40652
67	4822 532 60626	88 + 85		4822 402 30089	111	4822 402 30097
68	4822 530 80187	89		4822 492 40653		
69	4822 402 60398	90		4822 251 70155		
71	T468 4822 146 50157	91		4822 460 20078		

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

S

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

DK

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc. og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

N

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

SF

Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määäämiä alkuperäisvaraosaia.

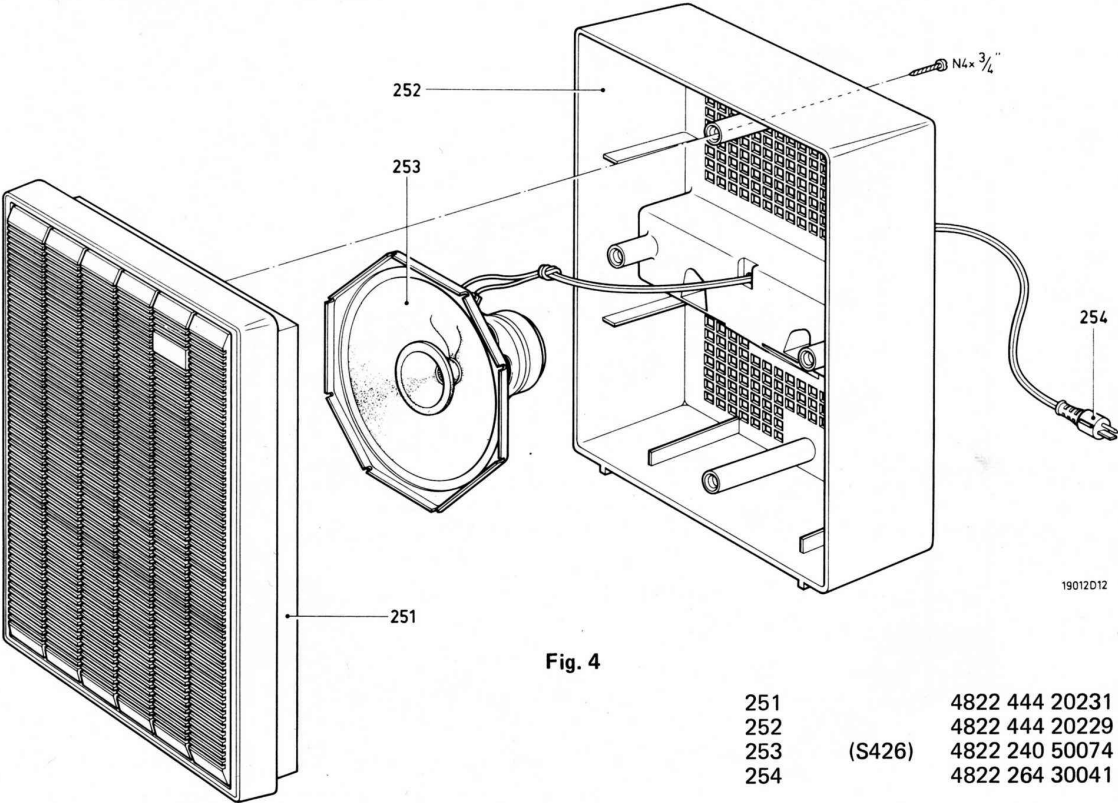


Fig. 4

251	4822 444 20231
252	4822 444 20229
253	(S426) 4822 240 50074
254	4822 264 30041

MISC	C	R
		508b
	608b	
	616a	
	613b	
	611b	
	612b	
	614b	
	609b	
IC402b		511b
		510b
		509b
	615b	
	610b	
		508a
	608a	
	681	
	616b	
	612a	
	613a	
	611a	
IC402a		511a
	614a	
	609a	
		510a
		509a
	610a	
D474 D475		
		506
	615a	
	607b	
	607a	
	606b	
IC451		606a
		605b
		605a
		566
		503
	604b	
	601a	
	602a	
	602b	
	601b	
	666	
	682	
	505a	
	504a	
	502a	
	502b	
	501b	
	504a	
	507a	
	507b	
	567	
	581	
	569	
	505b	
TS401a TS401b		604a
		603a
		568
BUa BUb BUc		
MISC	C	R









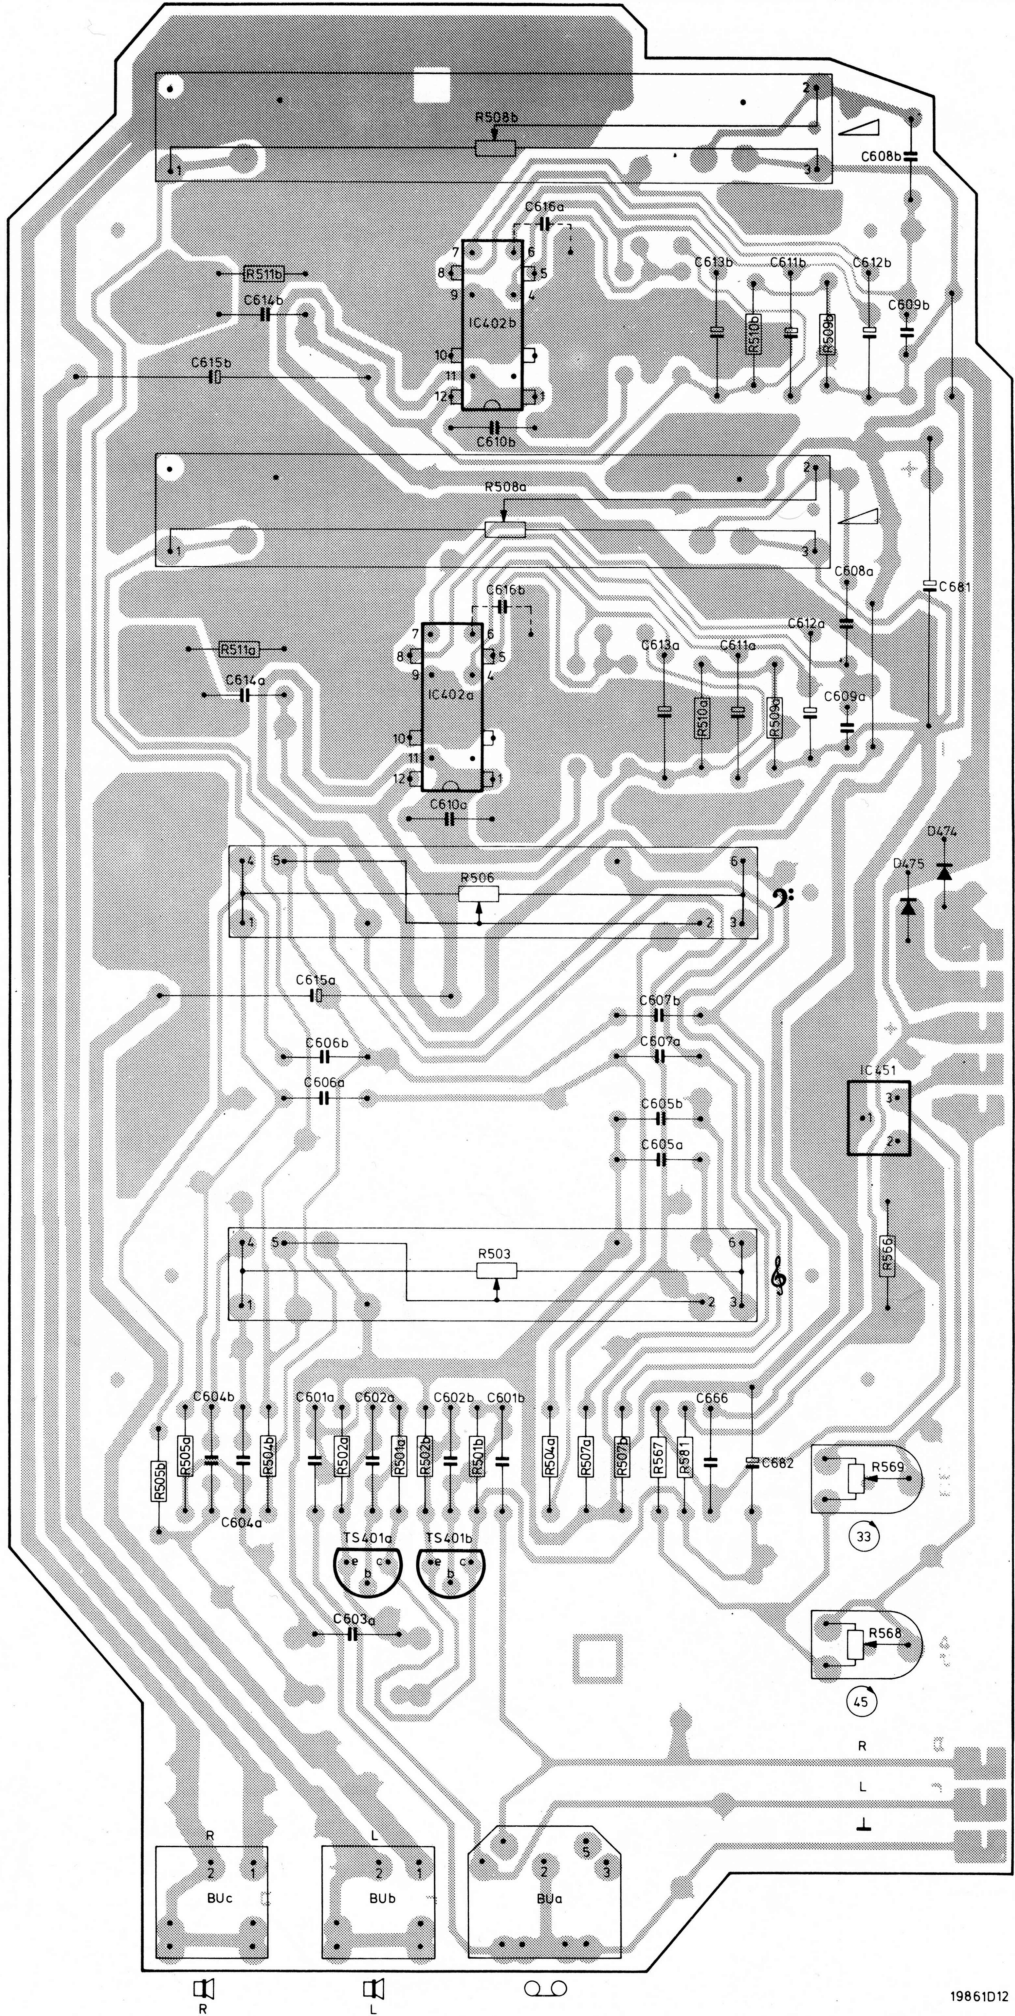


Fig. 5

A

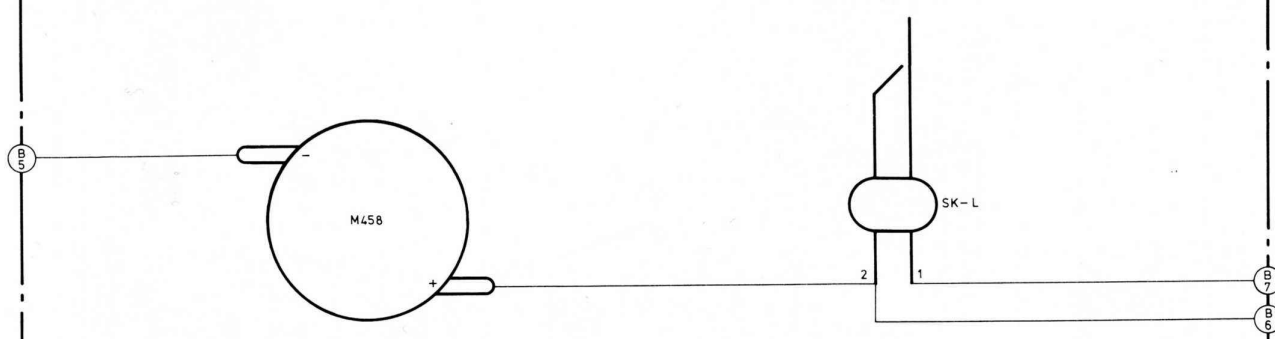

MISC	C	R
T468	608b	R508b
IC402b	616a 612b 611b 613b 614b 609b	511b
	615b	509b 510b
	610b	508a
IC402a	681 608a 616b 612a 611a 613a 614a 609a	511a 509a 510a
D474	610a	
D475		506
SK-K	615a 607b 607a 606b	
IC451	606a 605b 605a	566 503
M458 SK-L	666 601b 602b 602a 601a 604b	581 567 507b 507a 504a 501b 502b 501a 502a 504b 505a 505b 569
TS401a TS401a	604a	568
	603a	
	603b	
BUa BUb BUc		
MISC	C	R

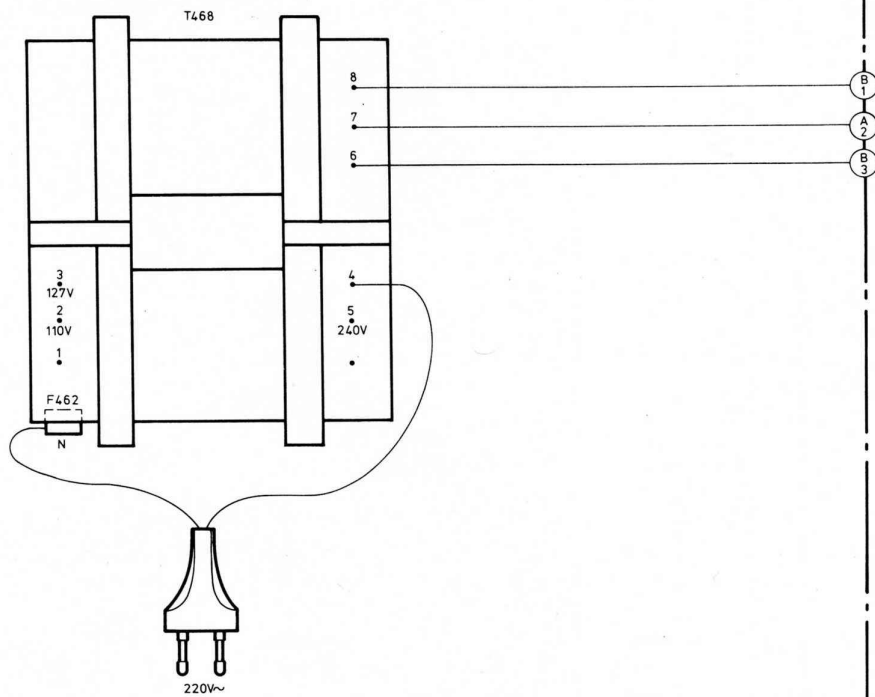