PHILIPS SERVICE

L2D22T

Nicolette 222

AM/FM - Transistor Taschensuper

Technische Daten:

Wellenbereiche :	**FM** : UKW 87,5 - 104 MHz **AM** : MW 517 - 1612 kHz LW 150 - 260 kHz
Schaltung :	**FM** : 9 Kreise **AM** : 5 Kreise
Zwischenfrequenz :	**FM** : 6,75 MHz **AM** : 460 kHz
Transistoren :	AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, 2 - OC 74
Dioden :	OA 90, 2 - OA 79, OA 79
Tondemodulation :	**FM** : Ratiodetektor **AM** : Diode
Betriebsspannung :	6 V (4 x 1,5 V Kleinzellen)
Stromaufnahme :	13 mA (ohne Signal)
Lautsprecher :	AD 3207 ZD Z = 3 Ω
Anschlüsse :	Kopfhörer 200 - 1000 Ω oder Lautsprecher 3 - 5 Ω Eingebauter Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet
Abmessungen :	175 x 105 x 45 mm
Gewicht :	650 g mit Batterien
Fertigungsjahr :	1962/63

Bedienungsknöpfe:

Links :	Lautstärkeregler mit Schalter
Rechts :	Abstimmung
Rückseite :	Wellenschalter

Seilführungsplan

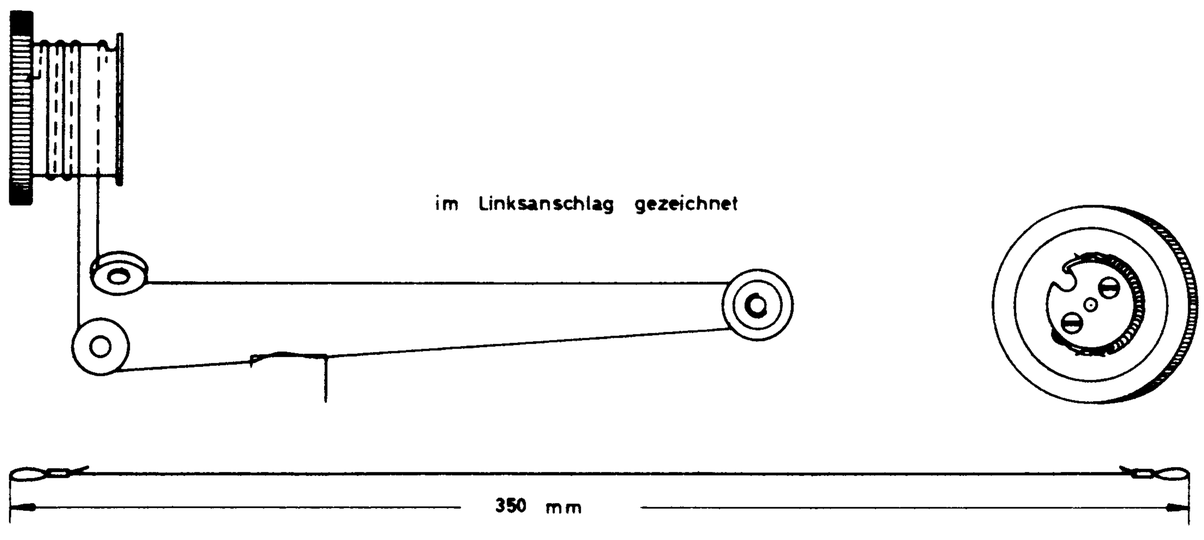

Wellenschalter

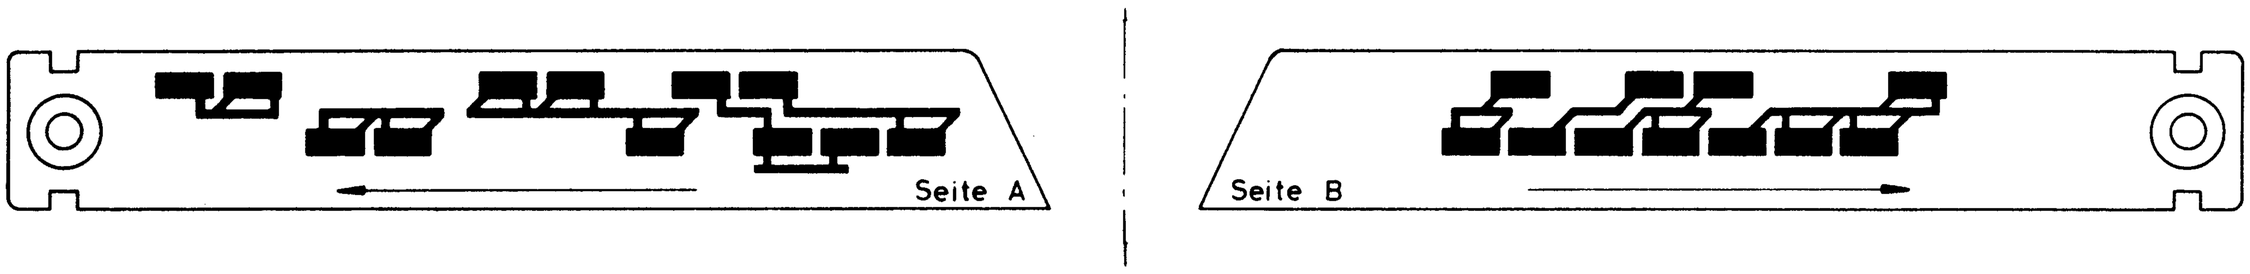

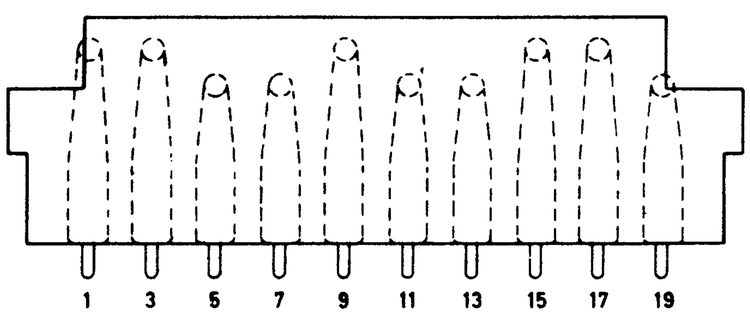

A

Aufsicht auf Kontaktfederplatte A

Aufsicht auf Kontaktfederplatte B

Federn als Durchsicht gestrichelt gezeichnet

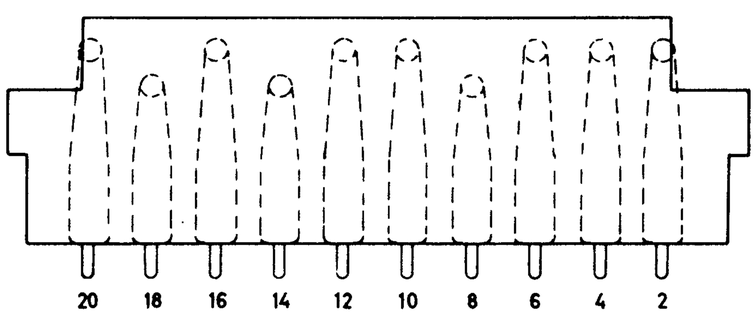

B

Hub = 2 x 1 Kontaktabstand

Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

Printplatten (Bestückungsseite) mit Meßpunkten

Anschlußplan der Spulen, Trafos und elektrischen Einzelteile.

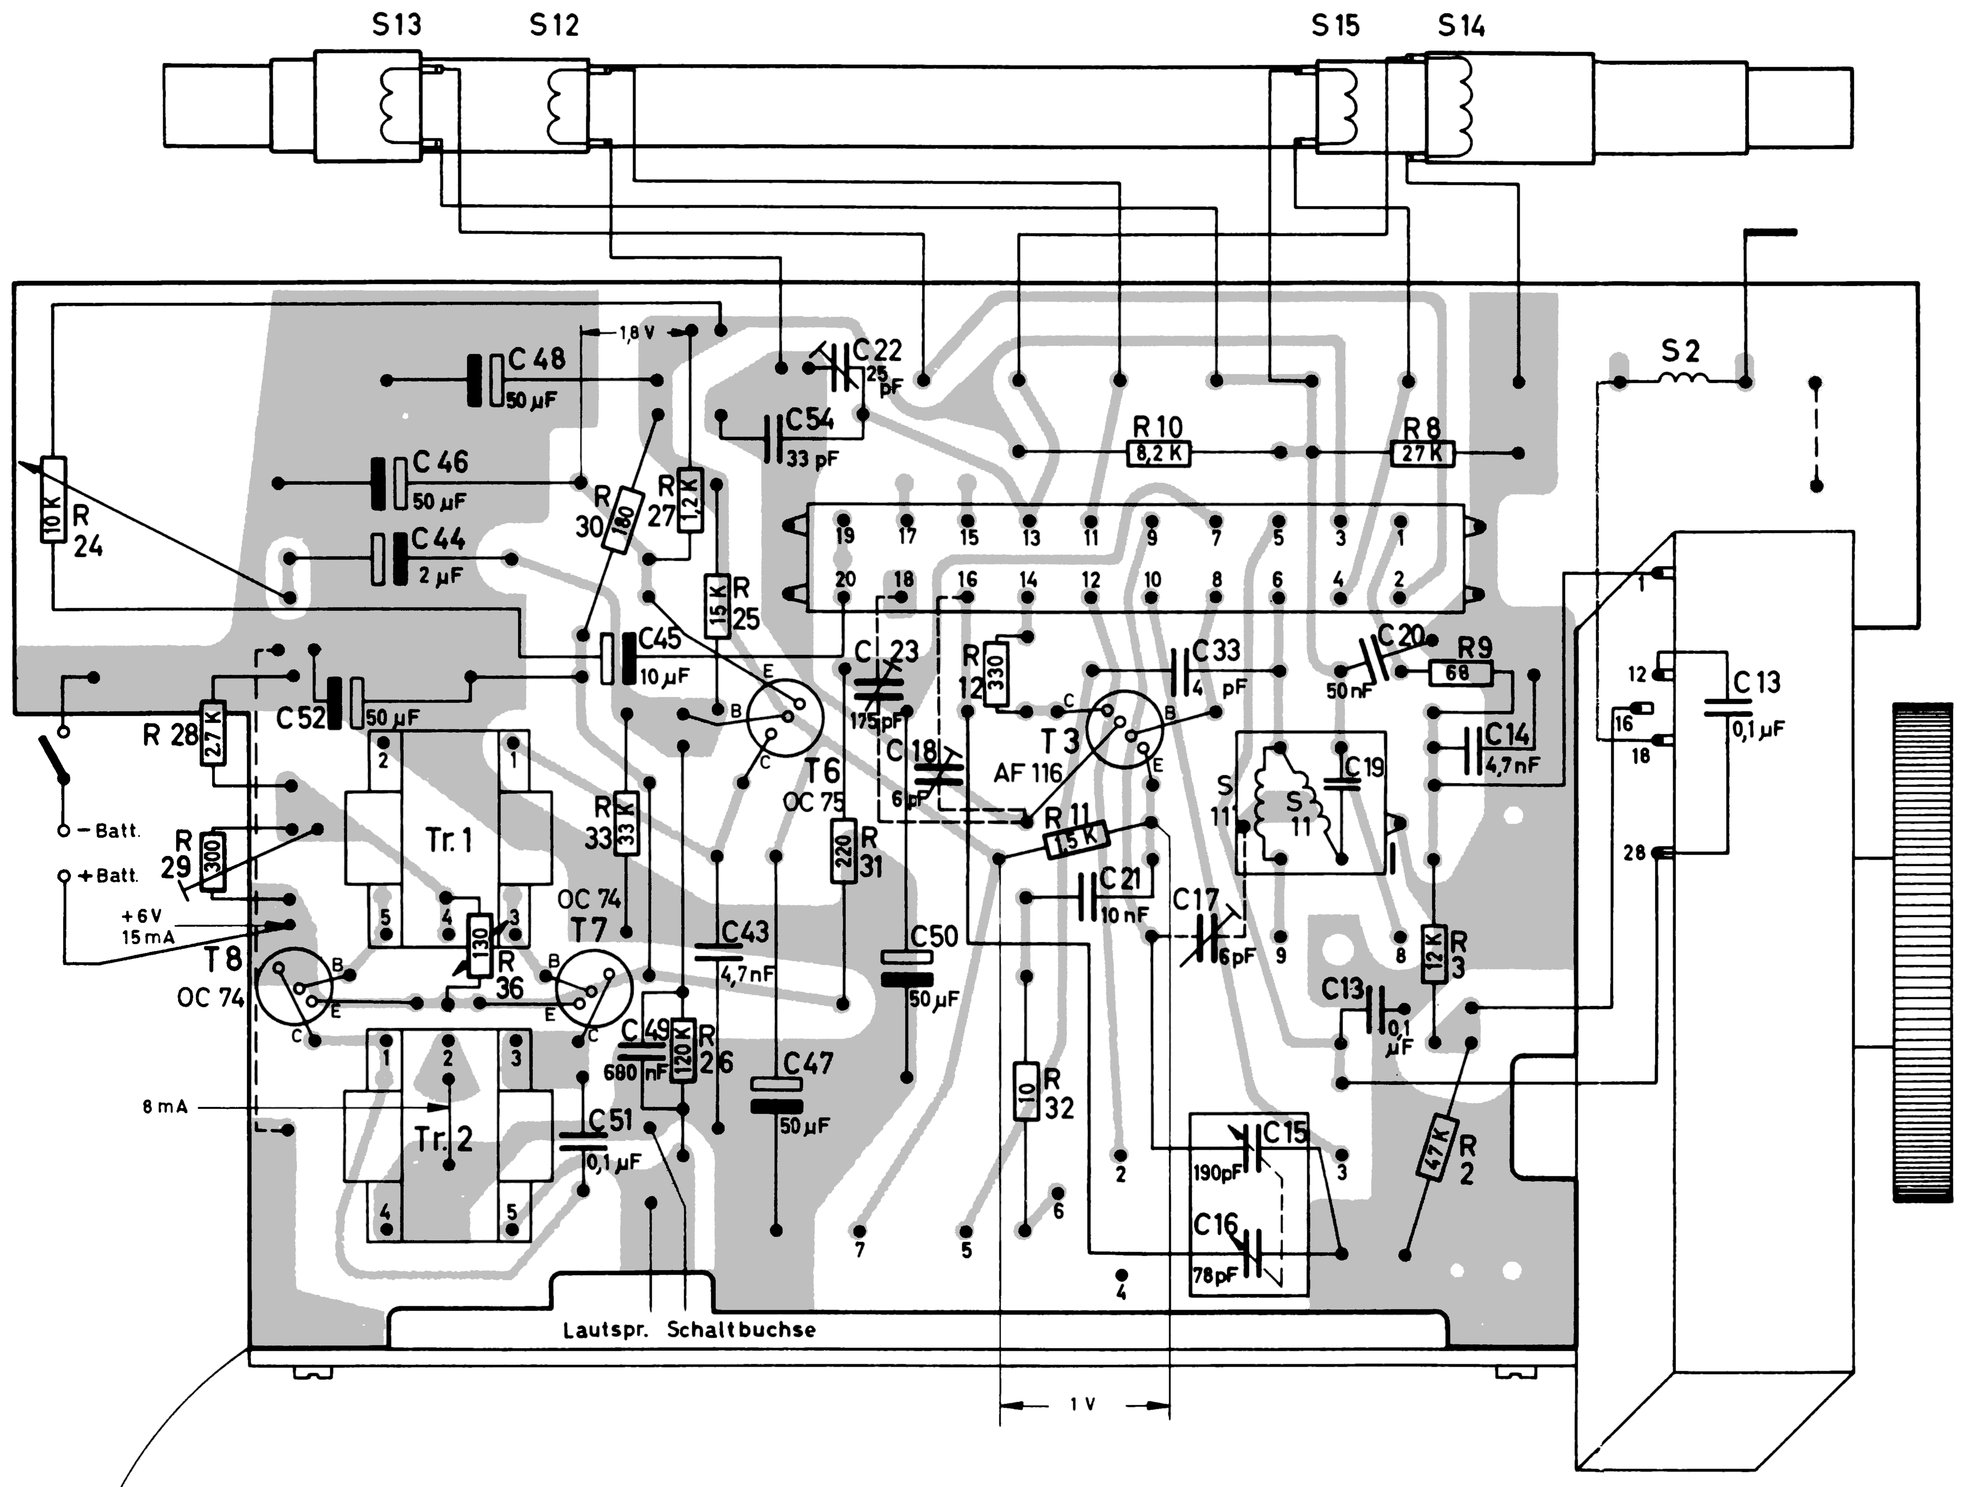

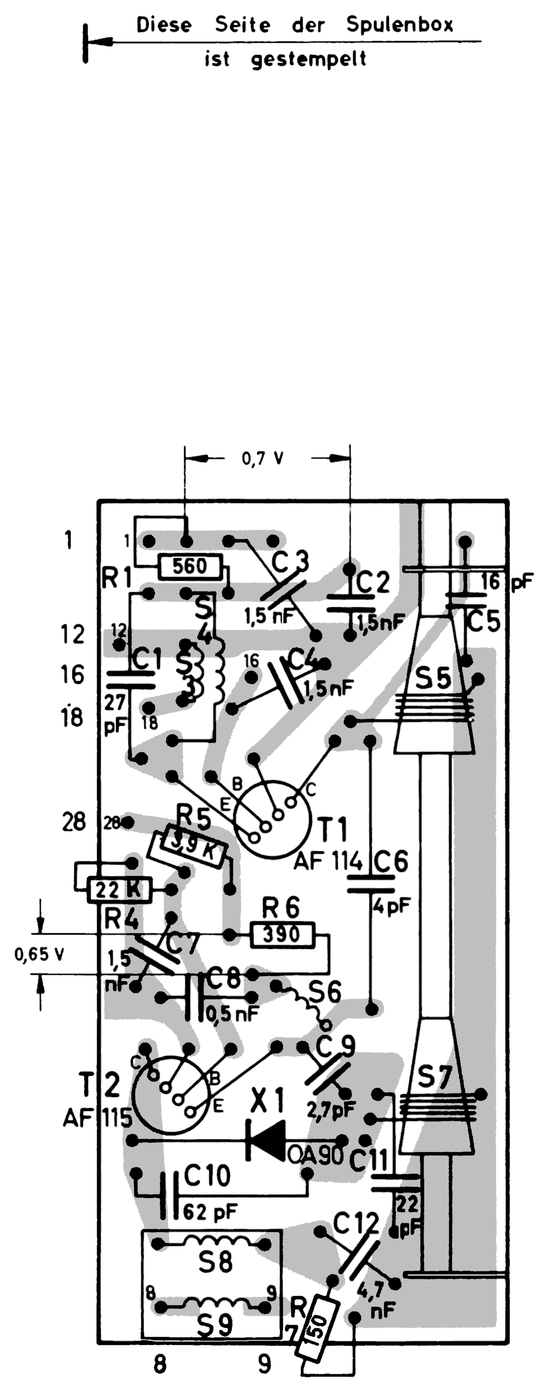

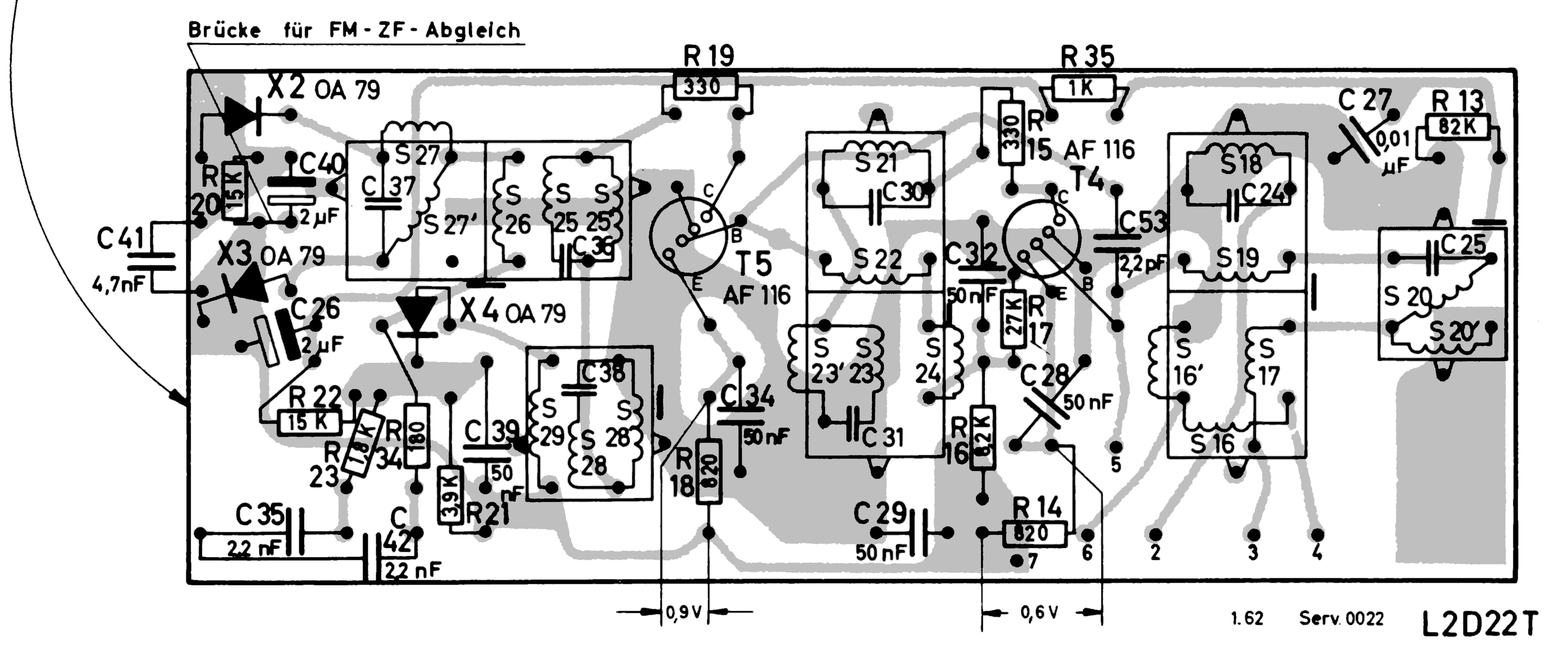

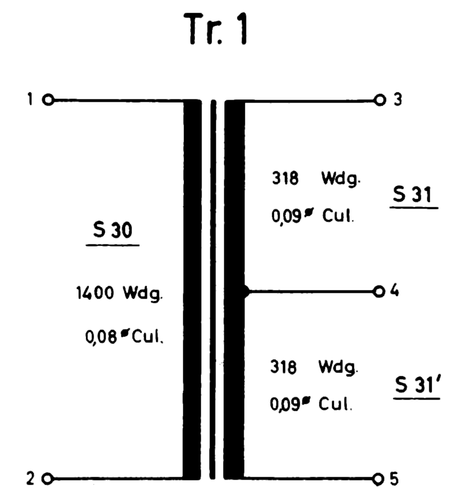

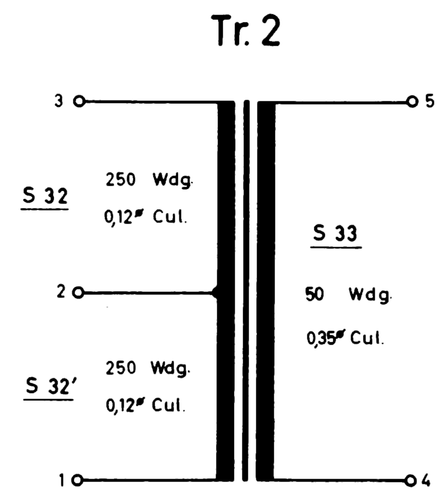

| | | |