

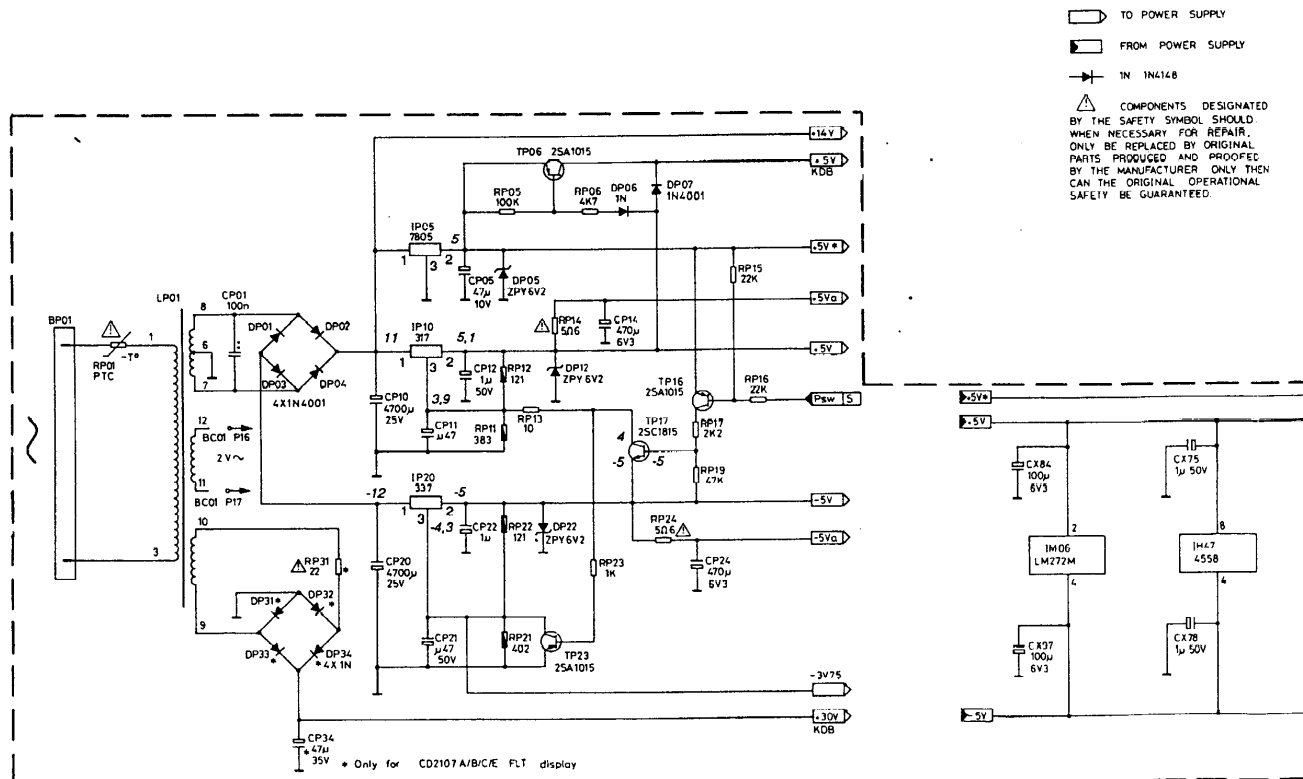
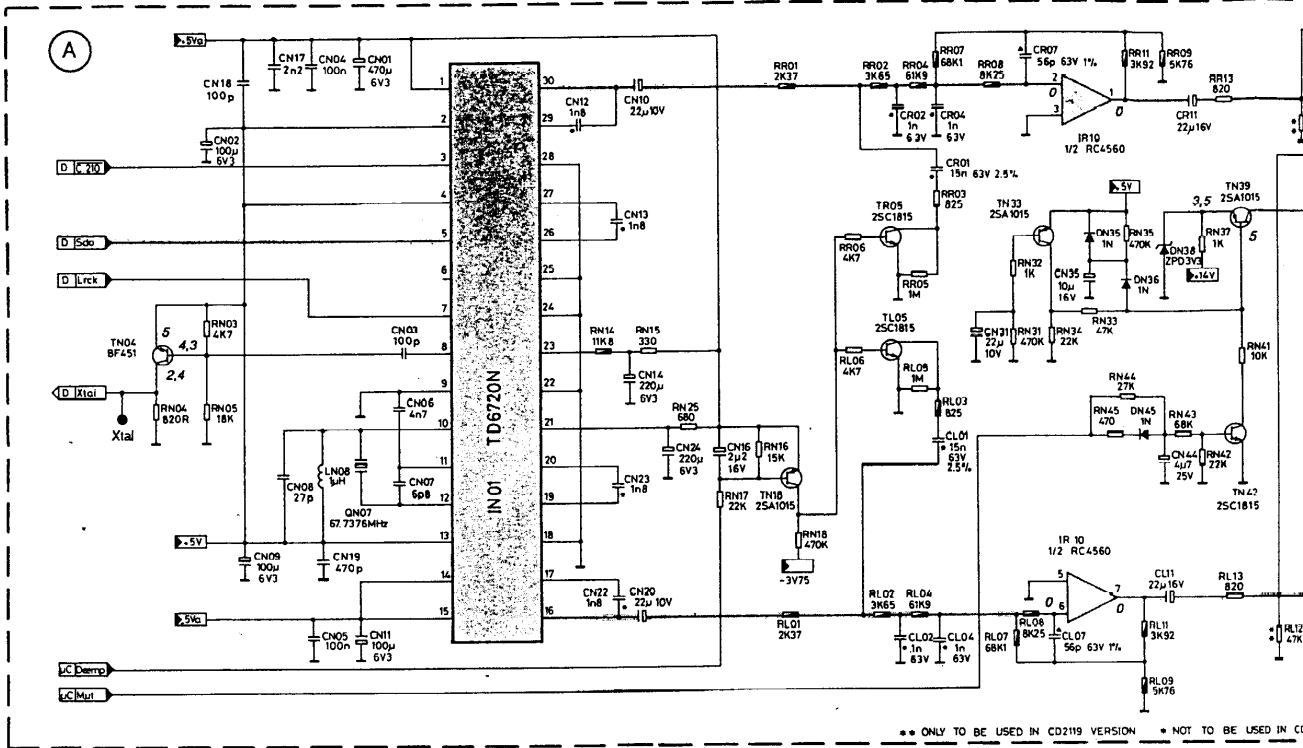


THOMSON Platine CD DAD2119 Toutes1-5..BMP

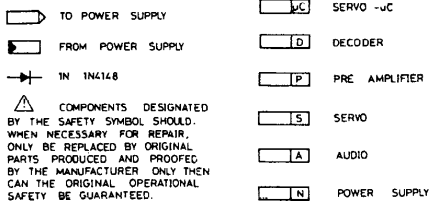


- TO POWER SUPPLY
- FROM POWER SUPPLY
- 1N 1N4148
- COMPONENTS DESIGNATED BY THE SAFETY SYMBOL SHOULD WHEN NECESSARY FOR REPAIR, ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS PRODUCED AND PROOFED BY THE MANUFACTURER ONLY THEN CAN THE ORIGINAL OPERATIONAL SAFETY BE GUARANTEED.

THOMSON Platine CD DAD2119 Toutes 2-5.BMP



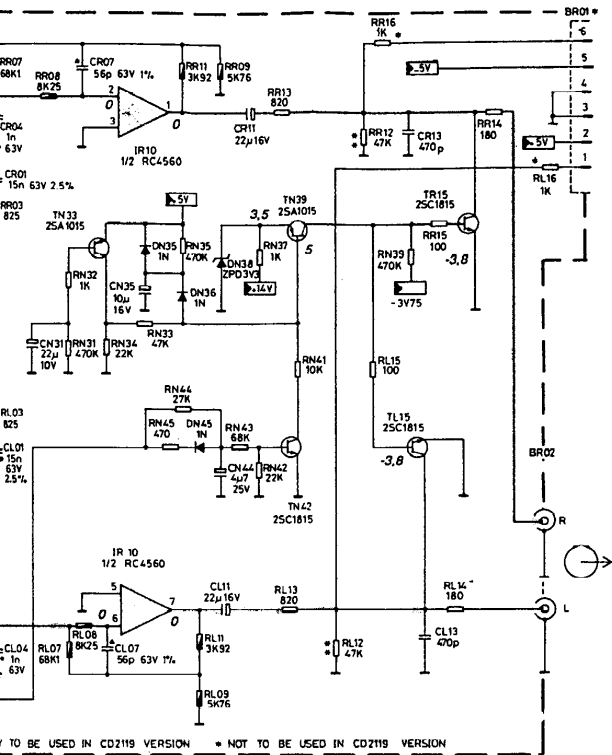


- AFOK When focus is OK on first search
- ASW Focalsation correcte lors de la première recherche
- SLICE Niveau de décision
- C210 Bit clock output 4,2336 MHz / 2,1168 MHz

- DEEMP Deemphasis
- Désaccentuation
- DOTX Digital output
- Sortie digitale
- DM Disc motor control
- Commande du moteur disque
- EFM HF signal to decoder
- Signal HF modulé EFM
- FA Focus coil control
- Signal de commande de la bobine Focus
- FE Focus error signal
- Signal d'erreur de focalisation
- FEB Focus servo bias
- Polarisation des circuits de focus
- FF Fast forward tracking control
- Commande d'avance rapide du chariot laser
- FR Fast rewind tracking control
- Commande de retour rapide du chariot laser
- FSR Focus search
- Recherche de focalisation
- JF Track. servo front jump
- Commande de tracking en avance
- JR Track. servo rear jump
- Commande de tracking en retour
- LDON Laser diode on
- Allumage de la diode laser
- LRCK L/R switch clock
- Horloge de commutation voies D/G
- MIRR Mirror detection
- Détection de miroir
- MON Disc motor on
- Démarrage moteur disque
- MUT AF.Muting
- Silencieux BF.
- MUTG Muting
- Silencieux
- RDO Radial detector signal
- Signal detectant un déplacement de piste
- SCOR Subcode sync. S0 + S1
- Sync. subcode S0 + S1
- SLEND End of slider stroke signal
- Signal de fin de course du tiroir
- SLIN Slider closing control
- Commande de fermeture du tiroir
- SLOUT Slider opening control
- Commande d'ouverture du tiroir
- SQCK Subcode Q clock
- Horloge subcode Q
- SUBQ Subcode Q
- Subcode Q
- TA Tracking actuator control
- Commande de la bobine tracking
- TE Tracking error signal
- signal d'erreur de tracking
- TM Tracking motor control
- Commande du moteur chariot

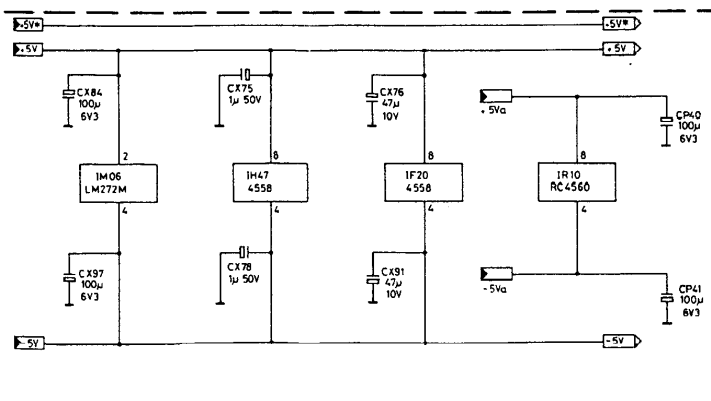


THOMSON Platine CD DAD2119 Toutes 3-5.BMP

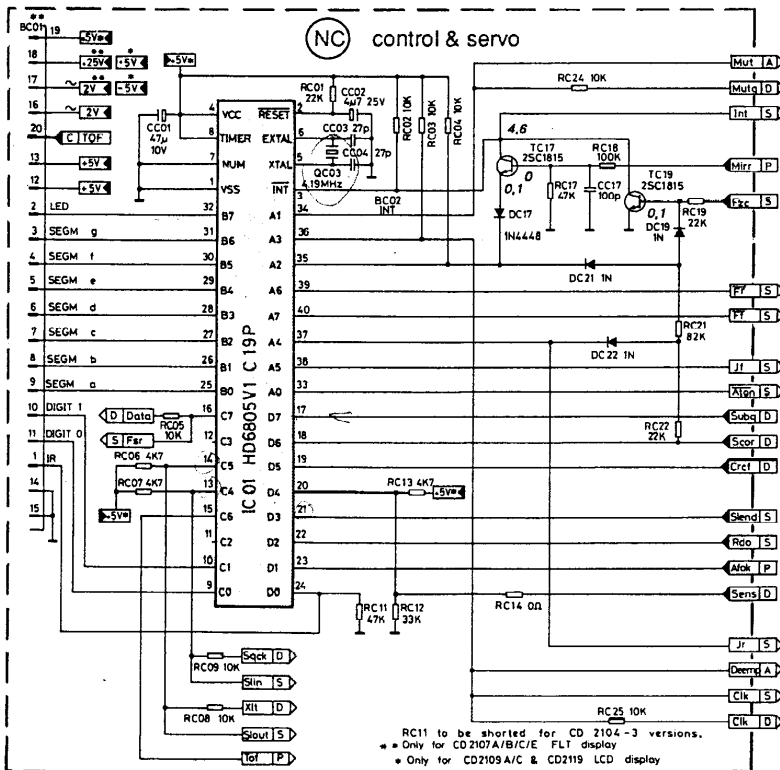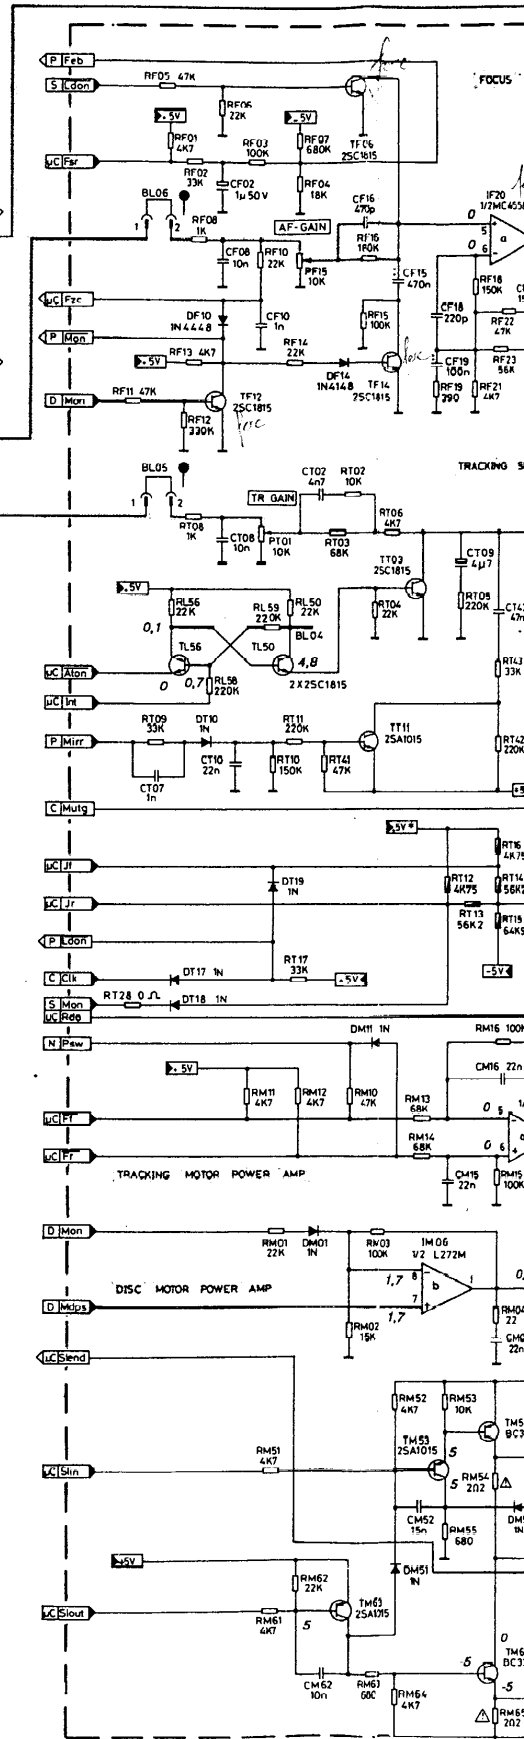
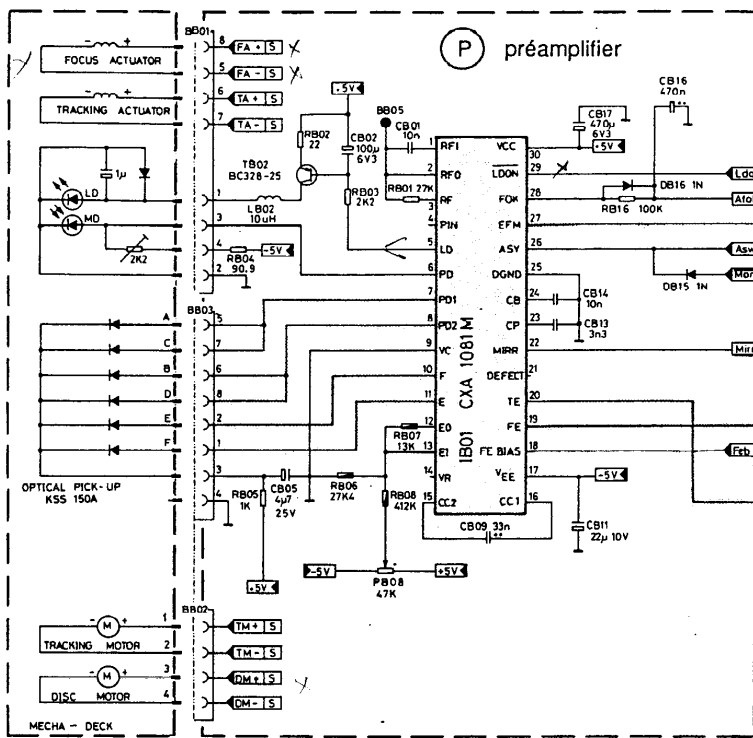


RC11 to be shorted for CD 2104-3 versions.
 * Only for CD2107A/B/C/E FLT display
 * Only for CD2109 A/C & CD2119 LCD display


THOMSONPlatine CD DAD2119 Toutes 4-5.BMP

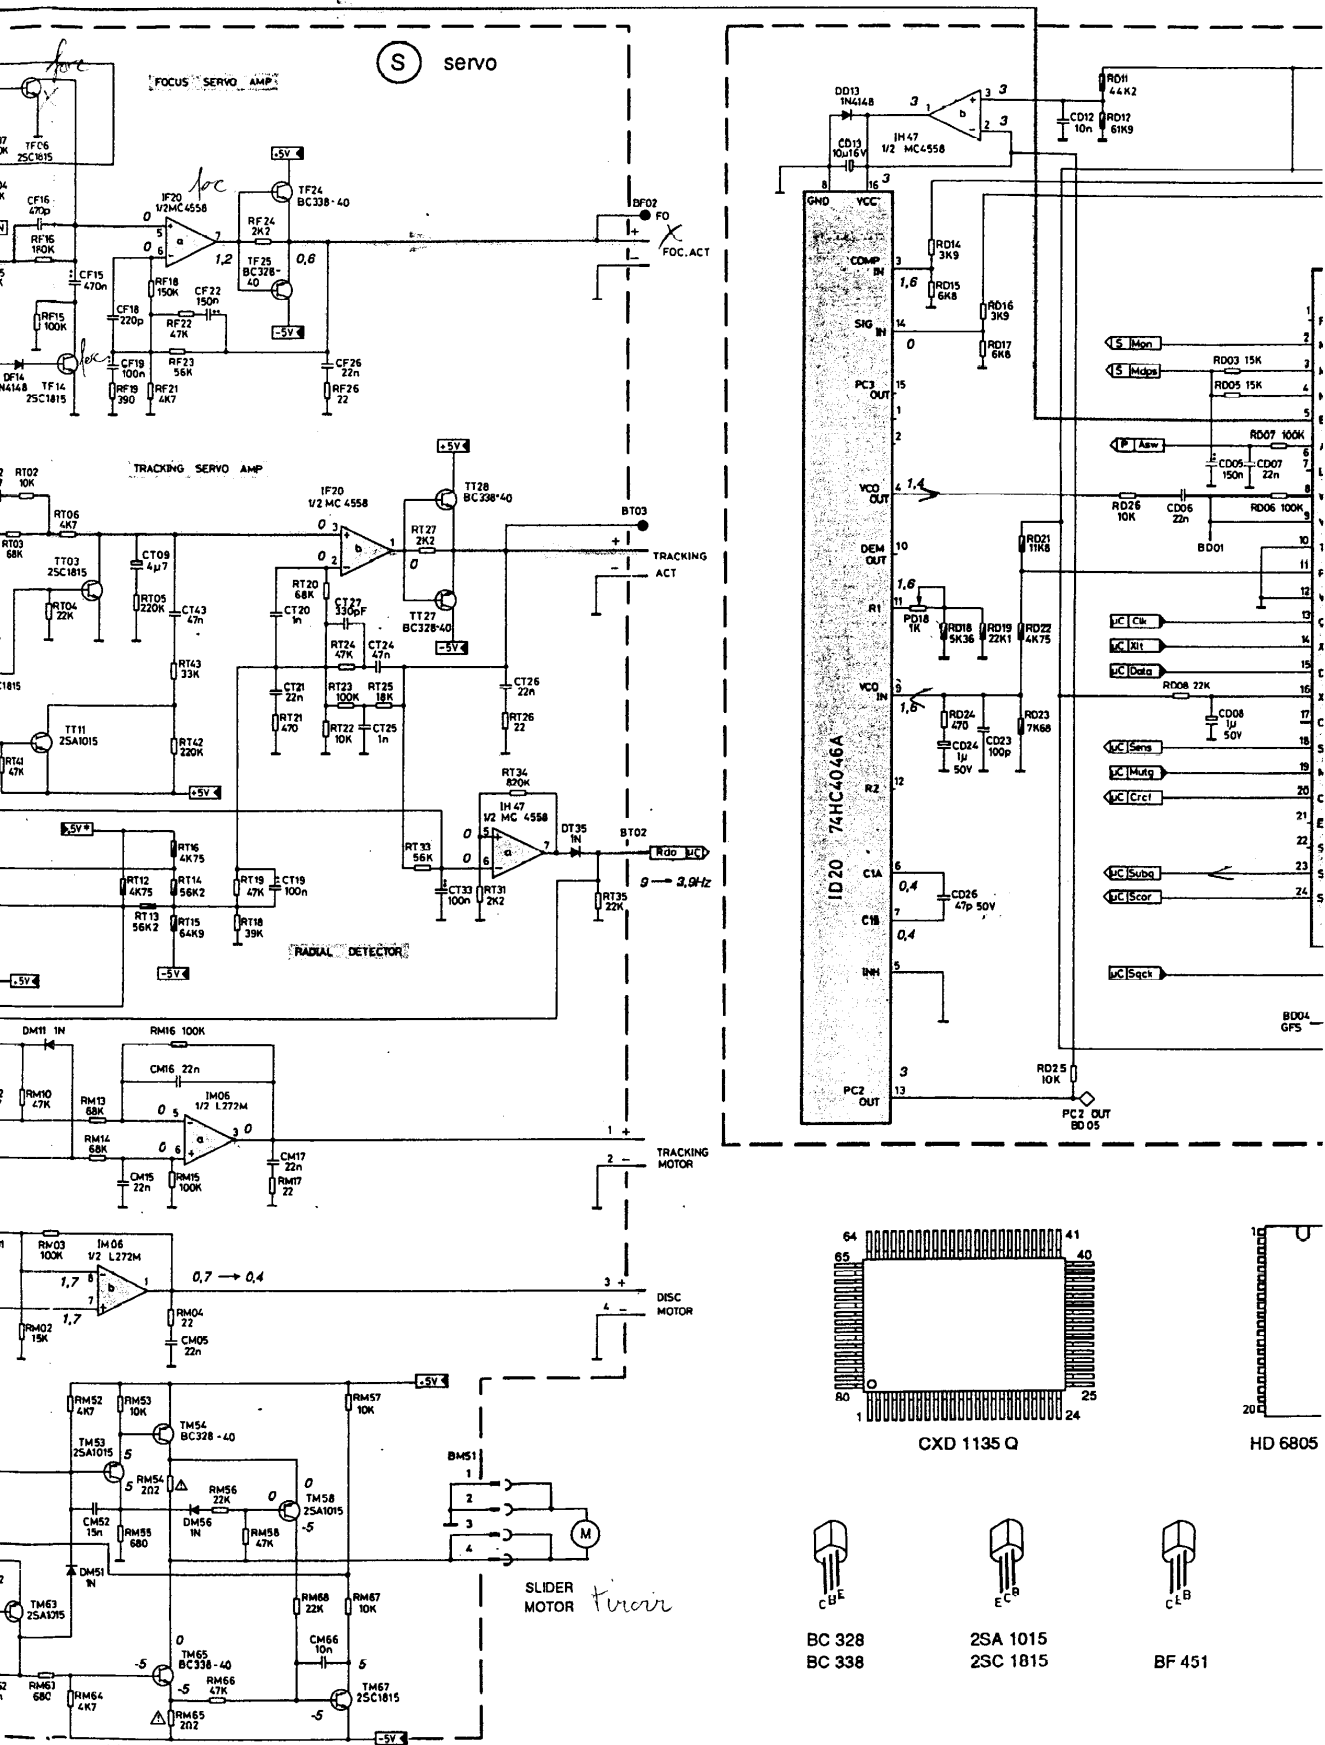


THOMSON Platine CD DAD2119 Toutes 5-5.BMP

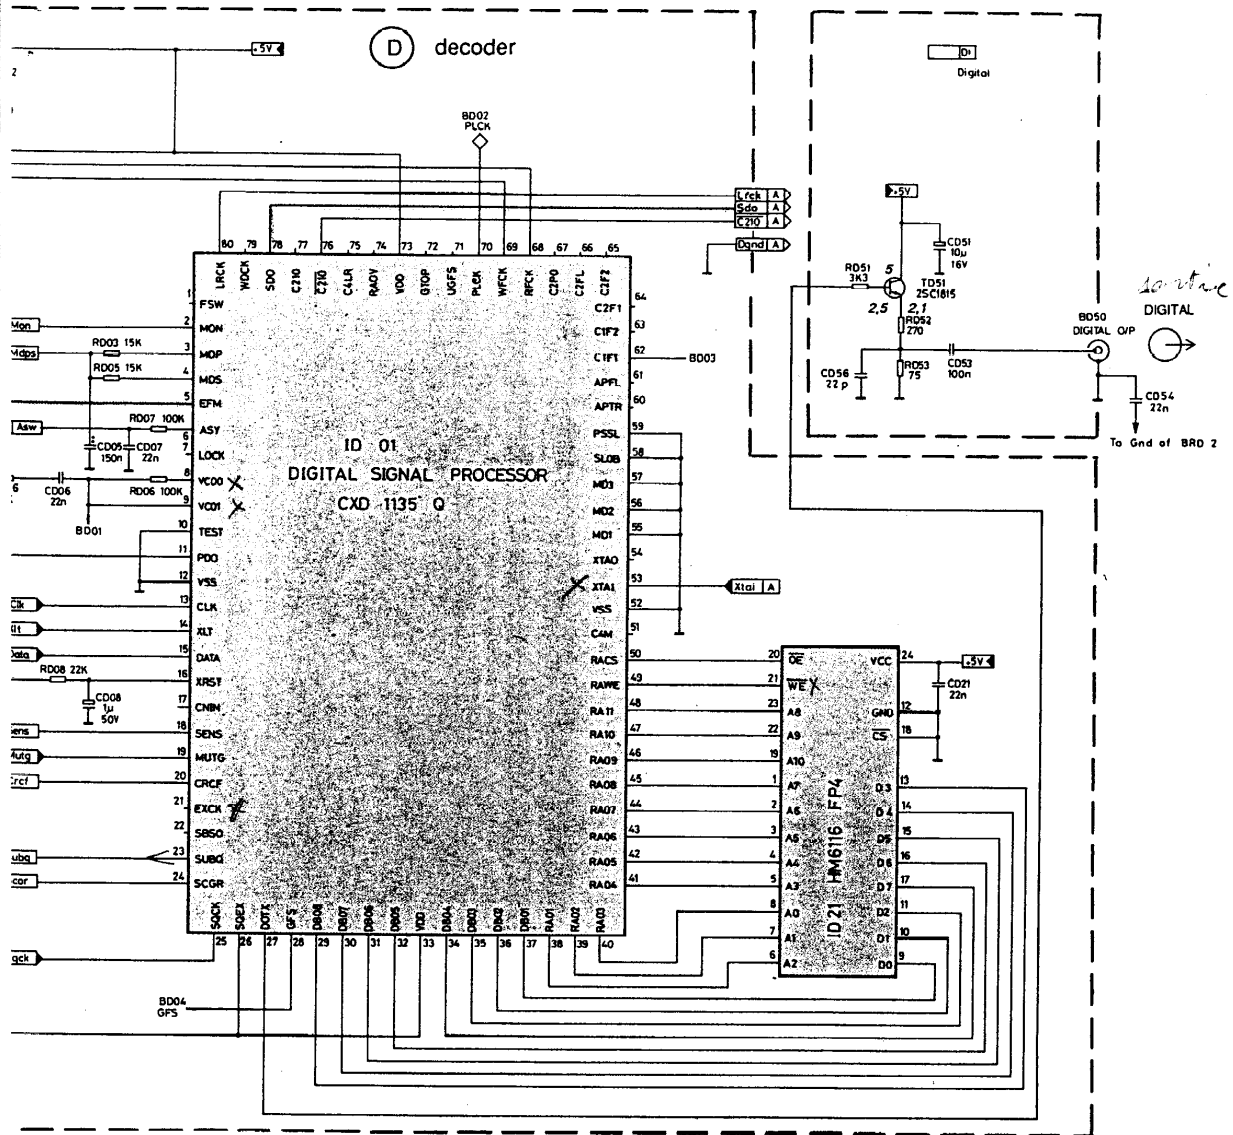


HD 6805 V1P



TD 6720 N



CXA 1081 M




HM 6116 FP4



BF 451



MC 7805 CT




LM 317



LM 337



BA 4558
BA 4560



MC 4046 AP