

THOMSON

AUDIO



SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

DPL907U / DPL907VD / DPL2907
DPL913VD / DPL2913
DPL930VD / DPL2930

Version (PC*): A

*PC: The version code is indicated either in the battery compartment or on the back of the unit - ce code version est indiqué dans le compartiment à piles ou au dos de l'appareil - PC: Version des Geräts wird im Batteriefach oder auf der Rückseite angegeben - il codice della versione è indicato nello scompartimento delle batterie o sul retro dell'apparecchio - el código de la versión está indicado en el compartimento de las pilas o en la parte trasera del aparato.



Technical data - Caractéristiques principales
Technische Daten - Dati tecnici - Caracteristicas del aparato

Type of set:	Stereo Amplifier - DVD player	Nominal output power:	
Type d'appareil:	Amplificateur stéréophonique - lecteur DVD	Puissance nominale de sortie:	
Geräteart:	Stereo-Vollverstärker - DVD	Nennausgangsleistung:	
Tipo di apparecchio:	Amplificatore stereo - lettore DVD	Potenza nominale di uscita:	
Tipo de aparato:	Amplificador estereo - DVD	Potencia nominal de salida:	
Power supply:			
Alimentation:		5 x 30W (rms)	5 x 70W (rms) 2 x 75W (rms)*
Stromversorgung:	230 V ~ 50Hz	1 x 50W (rms)	1 x 50W (rms) 2 x 50W (rms)*
Alimentazione:			2 x 100W (rms)*
Alimentación:			
	FM - MF: 87,5 - 108 MHz MW - PO: 522 - 1620 kHz*	Sensitivity: Sensibilité: FM - MF: 25 dBf (S/N = 26 dB) Empfindlichkeit: MW - PO: 600µV/m (S/N = 20dB)* Sensibilità: Sensibilidad:	
	Frequency response: Courbe de réponse: 150 Hz - 22 kHz Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz* Curva di risposta: Curva de respuesta: Total harmonic distortion: Distorsion harmonique: 0,1% Klirrfaktor: 0,6%* Distorsione armonica: Distorsión armónica:	Signal to noise ratio: Rapport signal / bruit: Geräuschspannungabstand: 65 dB Rapporto segnale / disturbo: Relación señal / ruido: Stereo separation: Diaphonie: Übersprechdämpfung: 55 dB Diafonía: Diafonía:	
DVD	Standard: Norm: PAL / NTSC Standard: Estandard:	Signal to noise ratio: Rapport signal / bruit: Video: 65 dB Geräuschspannungabstand: Audio: 70 dB Rapporto segnale / disturbo: Relación señal / ruido:	

 DPL913VD and DPL2913 only

*DPL930VD and DPL2930 only



WARNING : Before servicing this chassis please read the safety recommendations.

ATTENTION : Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.


ACHTUNG: Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.


ATTENZIONE: Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.

ATTENZIONE: Prima di intervenire, solo chassis, leggere le norme di sicurezza.

Code : 358 351 00 - 0105 / 3.7M - ASMP1020 / ASMP1020D / ASMP1030 Print.

No copying, translation, modification or other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen – auch auszugsweise – nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

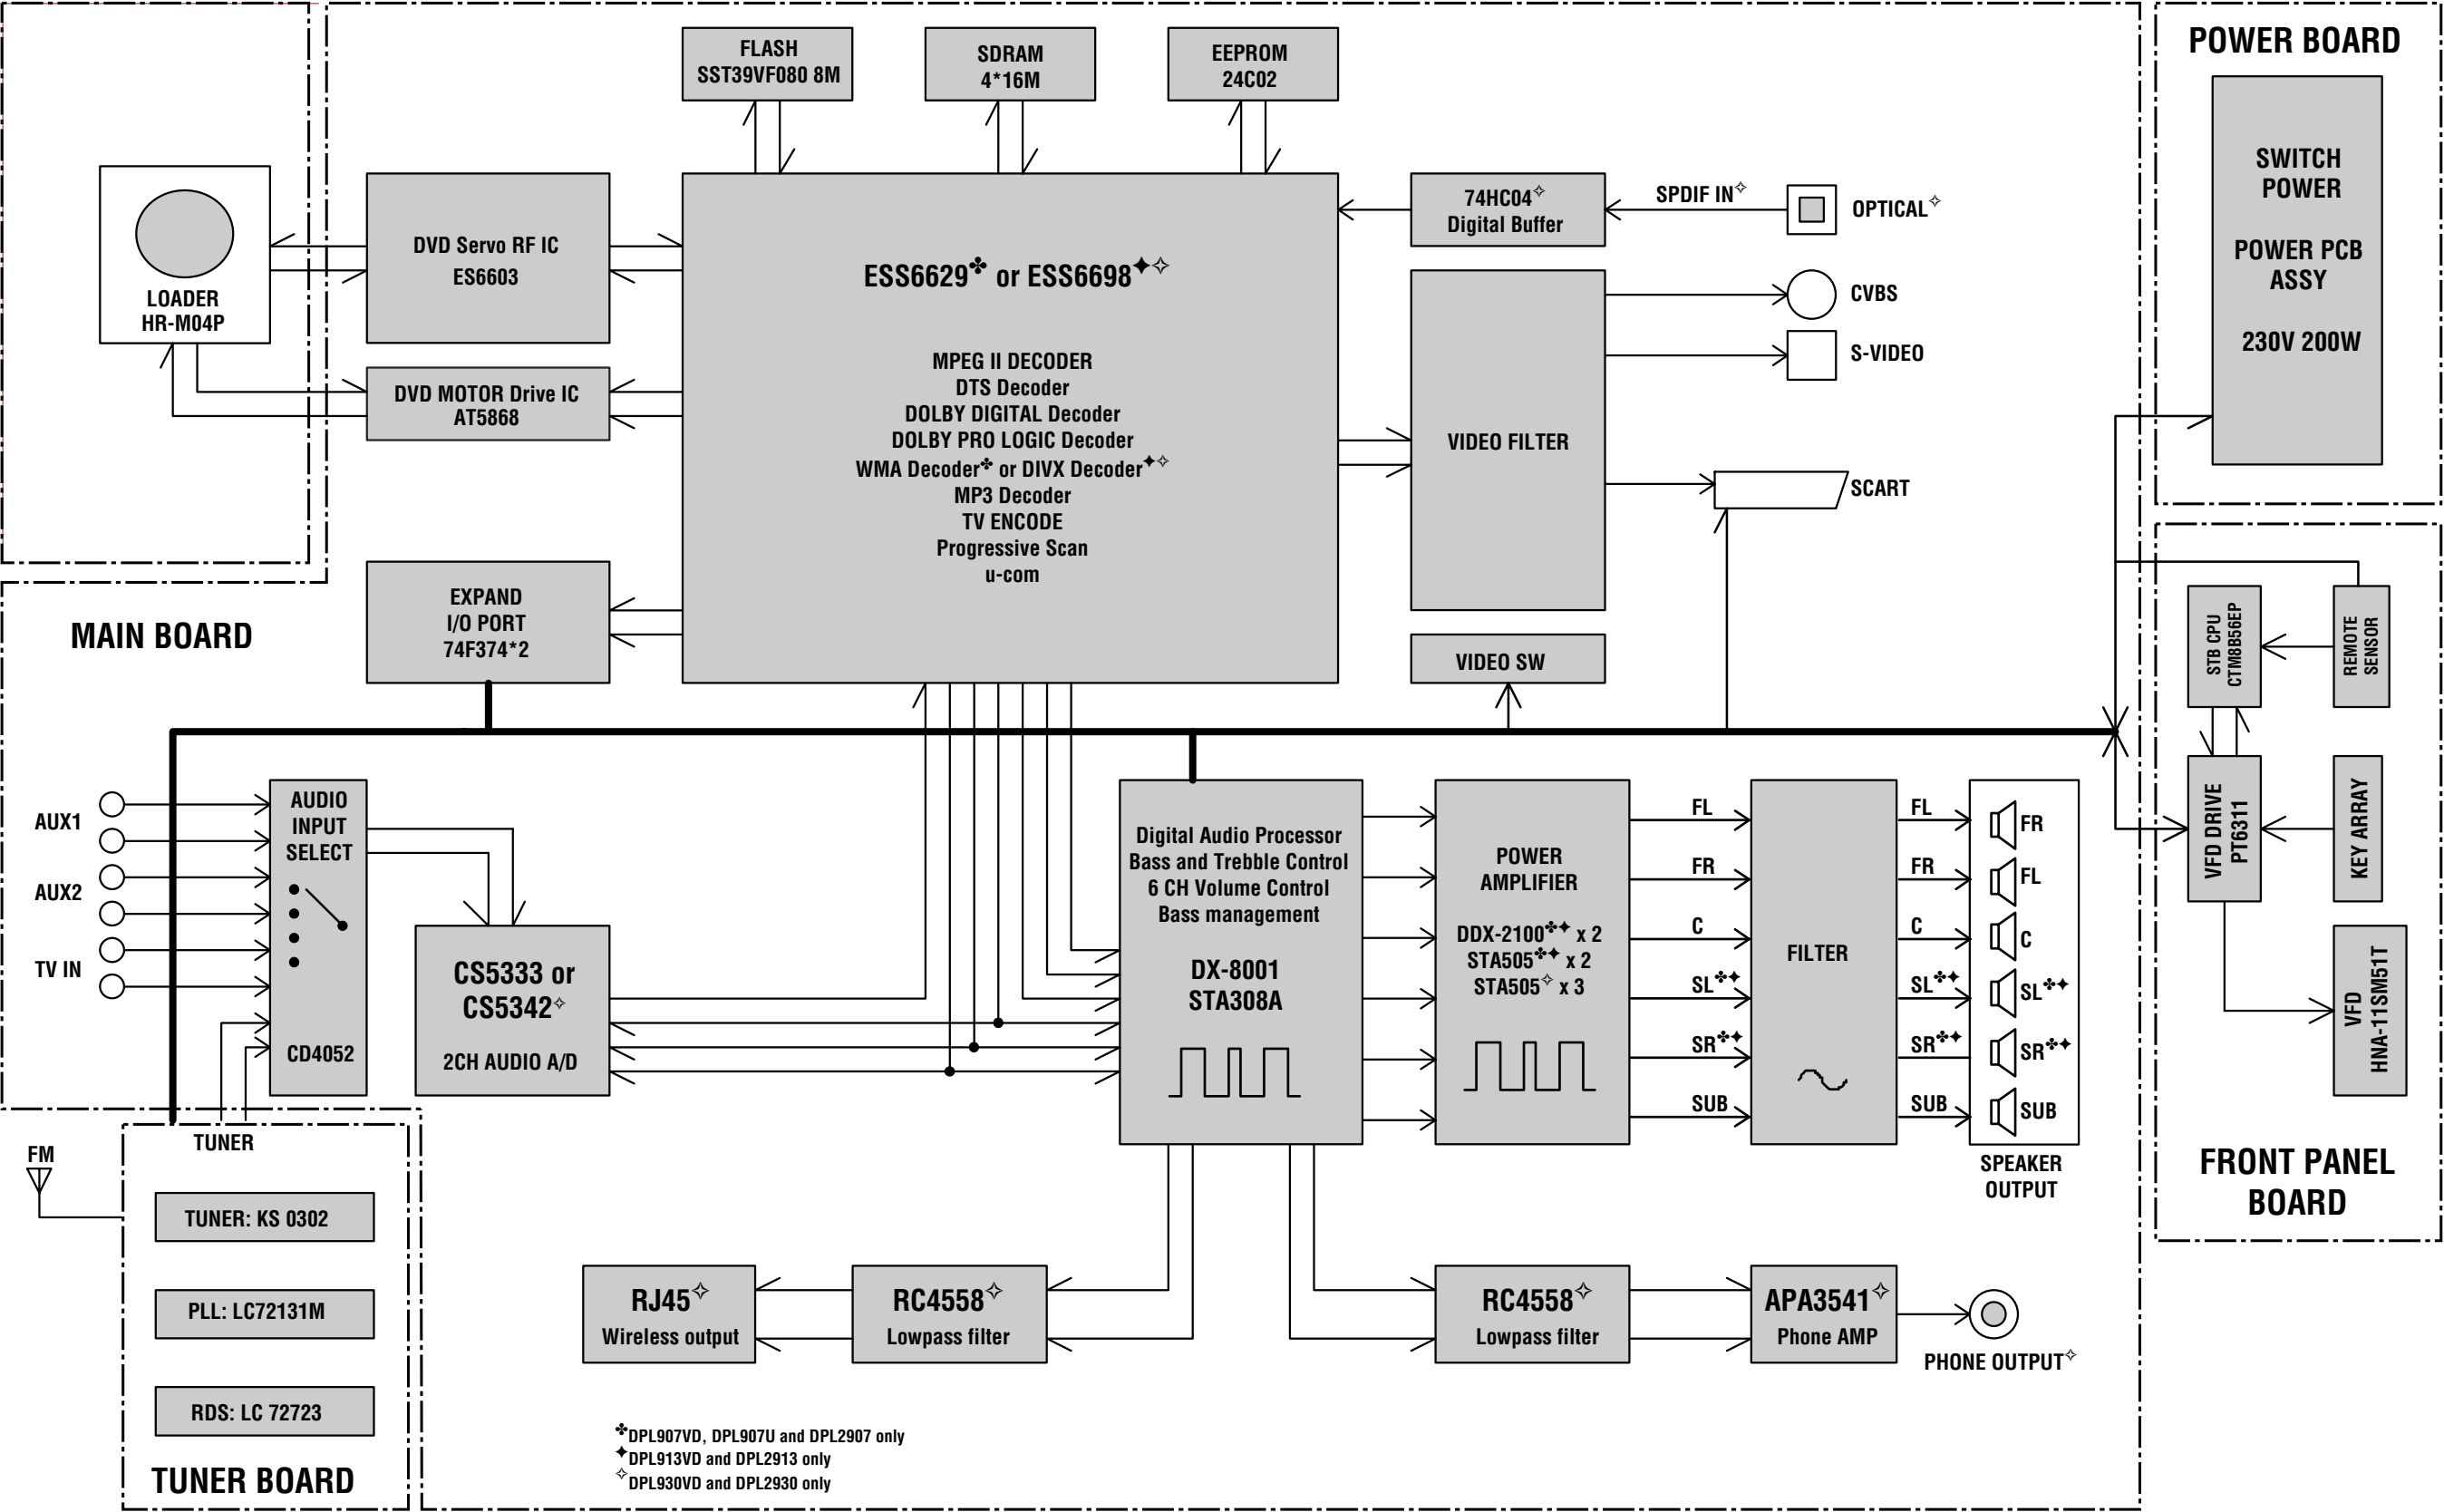


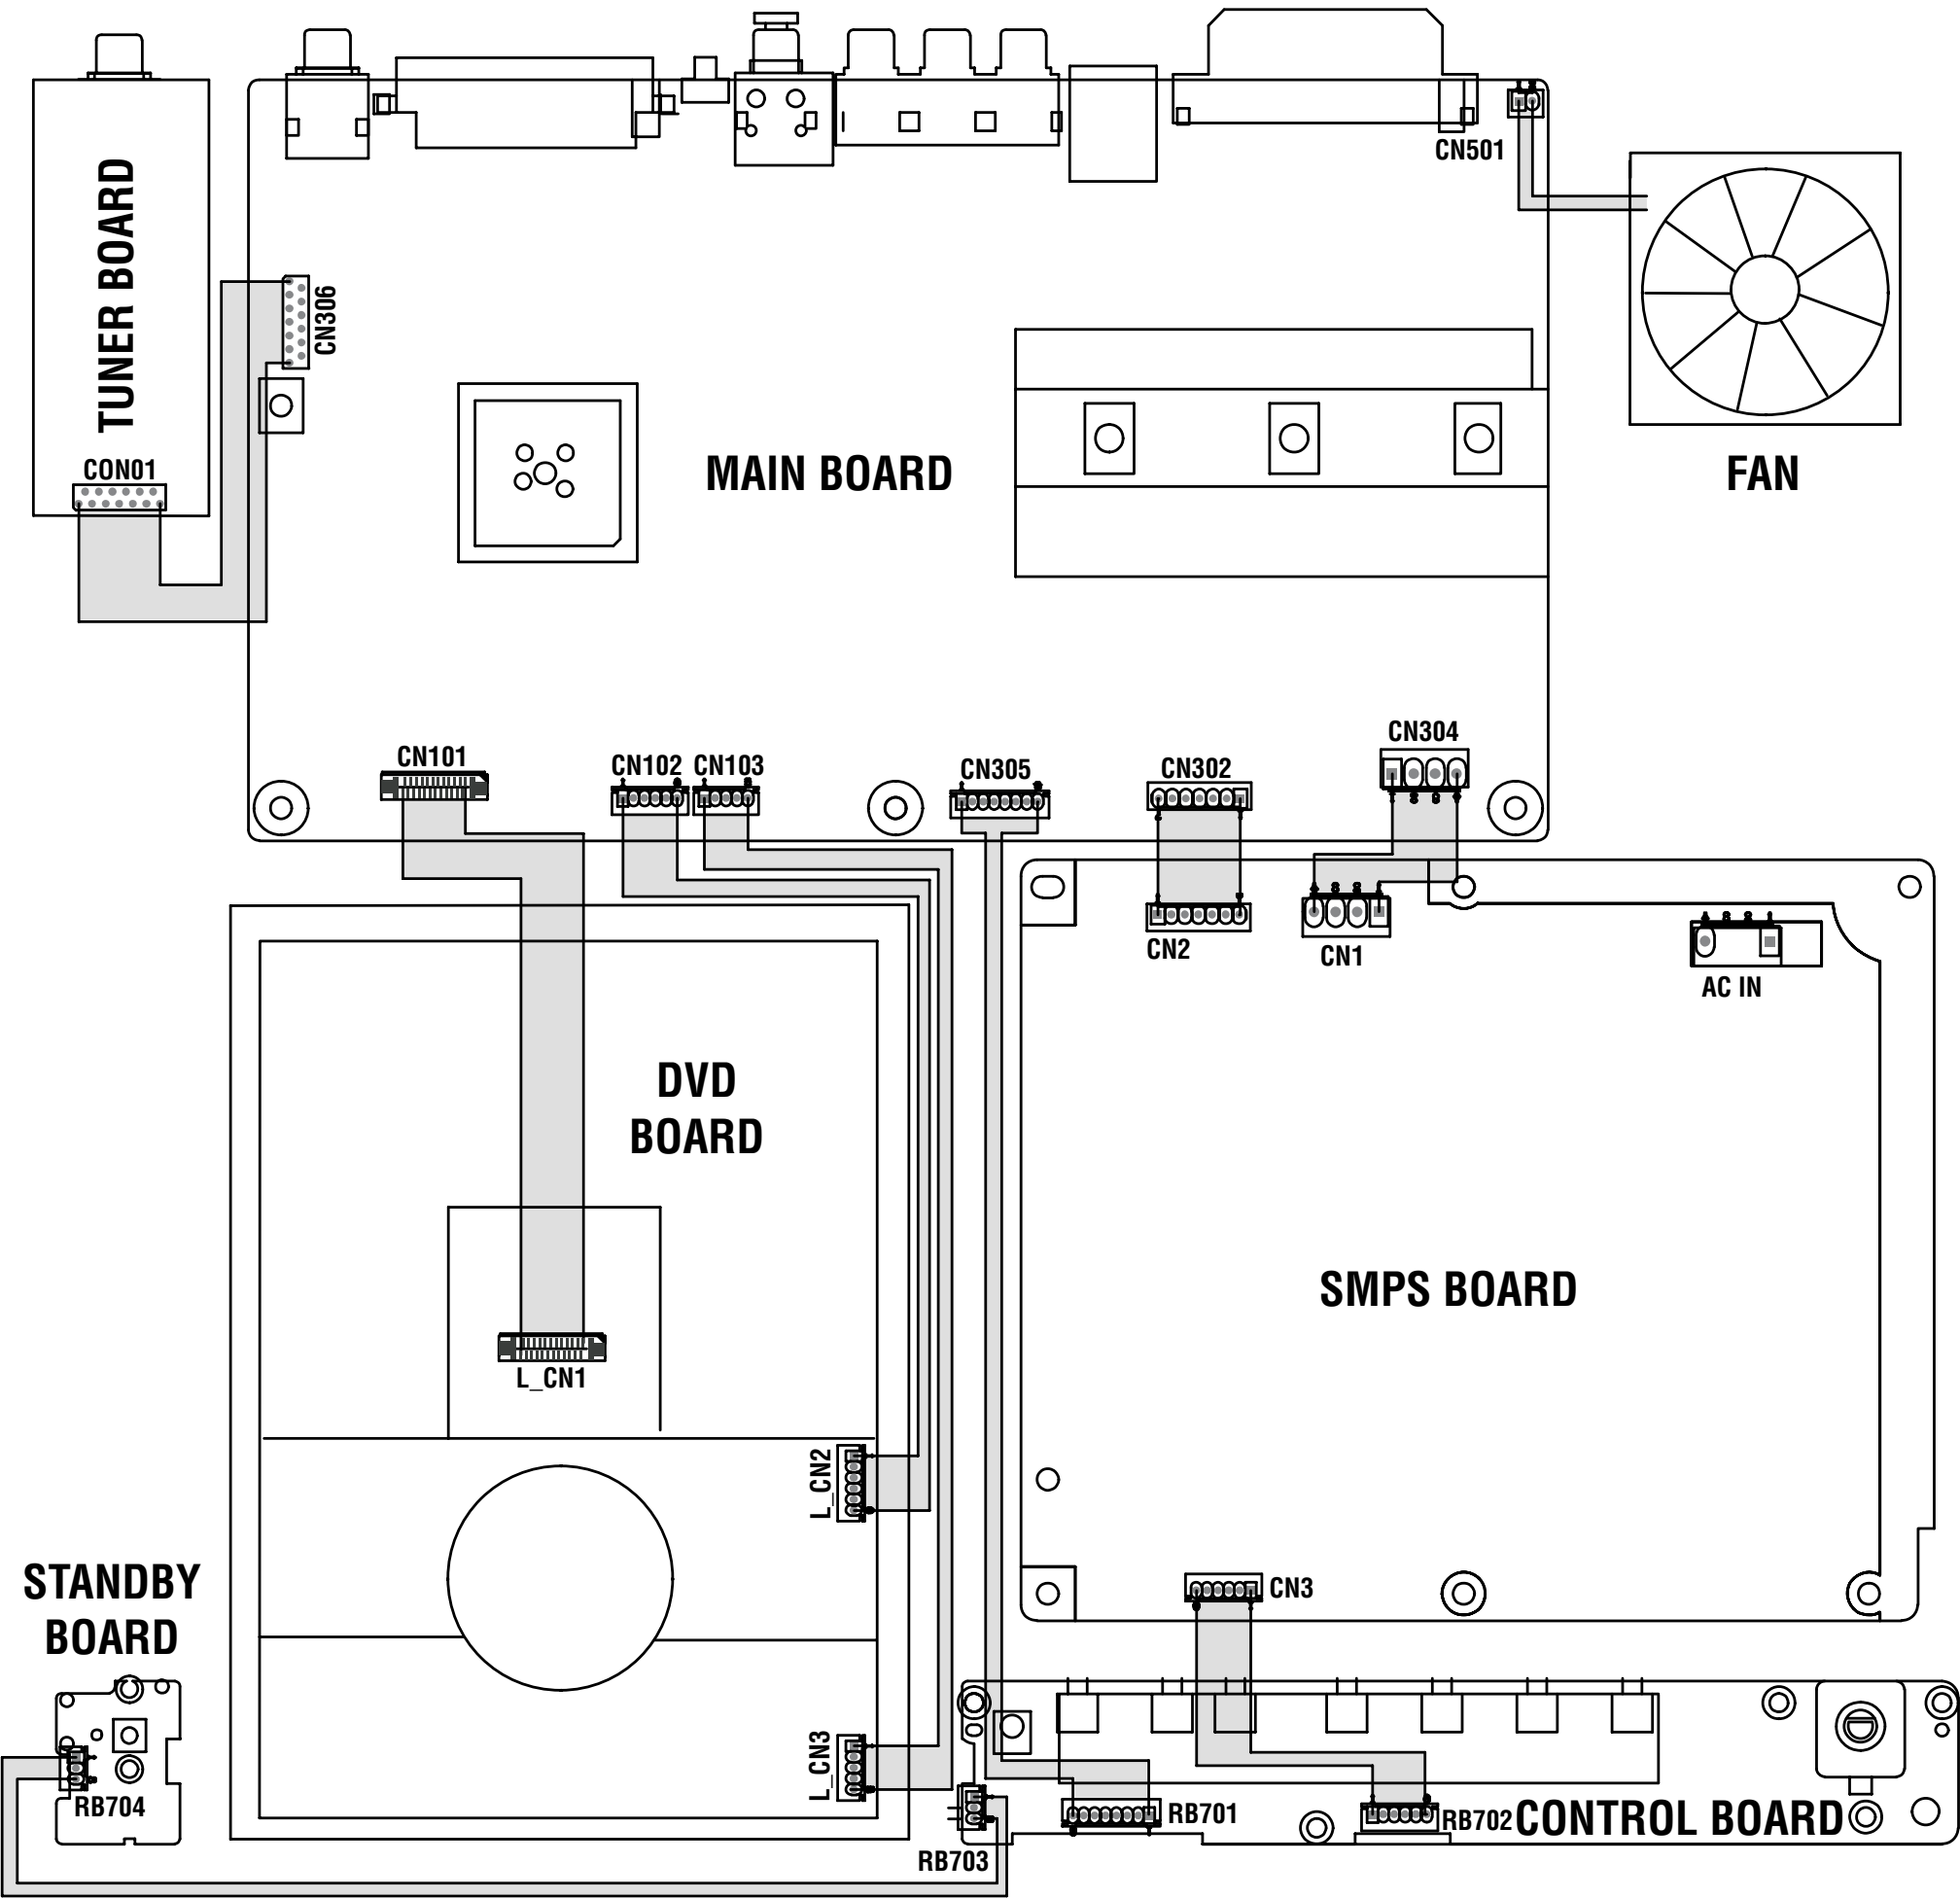



MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - GRUNDPLATTE SCHALTBILD - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE- ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL (1/3)

DPL907VD - DPL907U - DPL2907 - DPL913VD - DPL2913 - DPL930VD - DPL2930

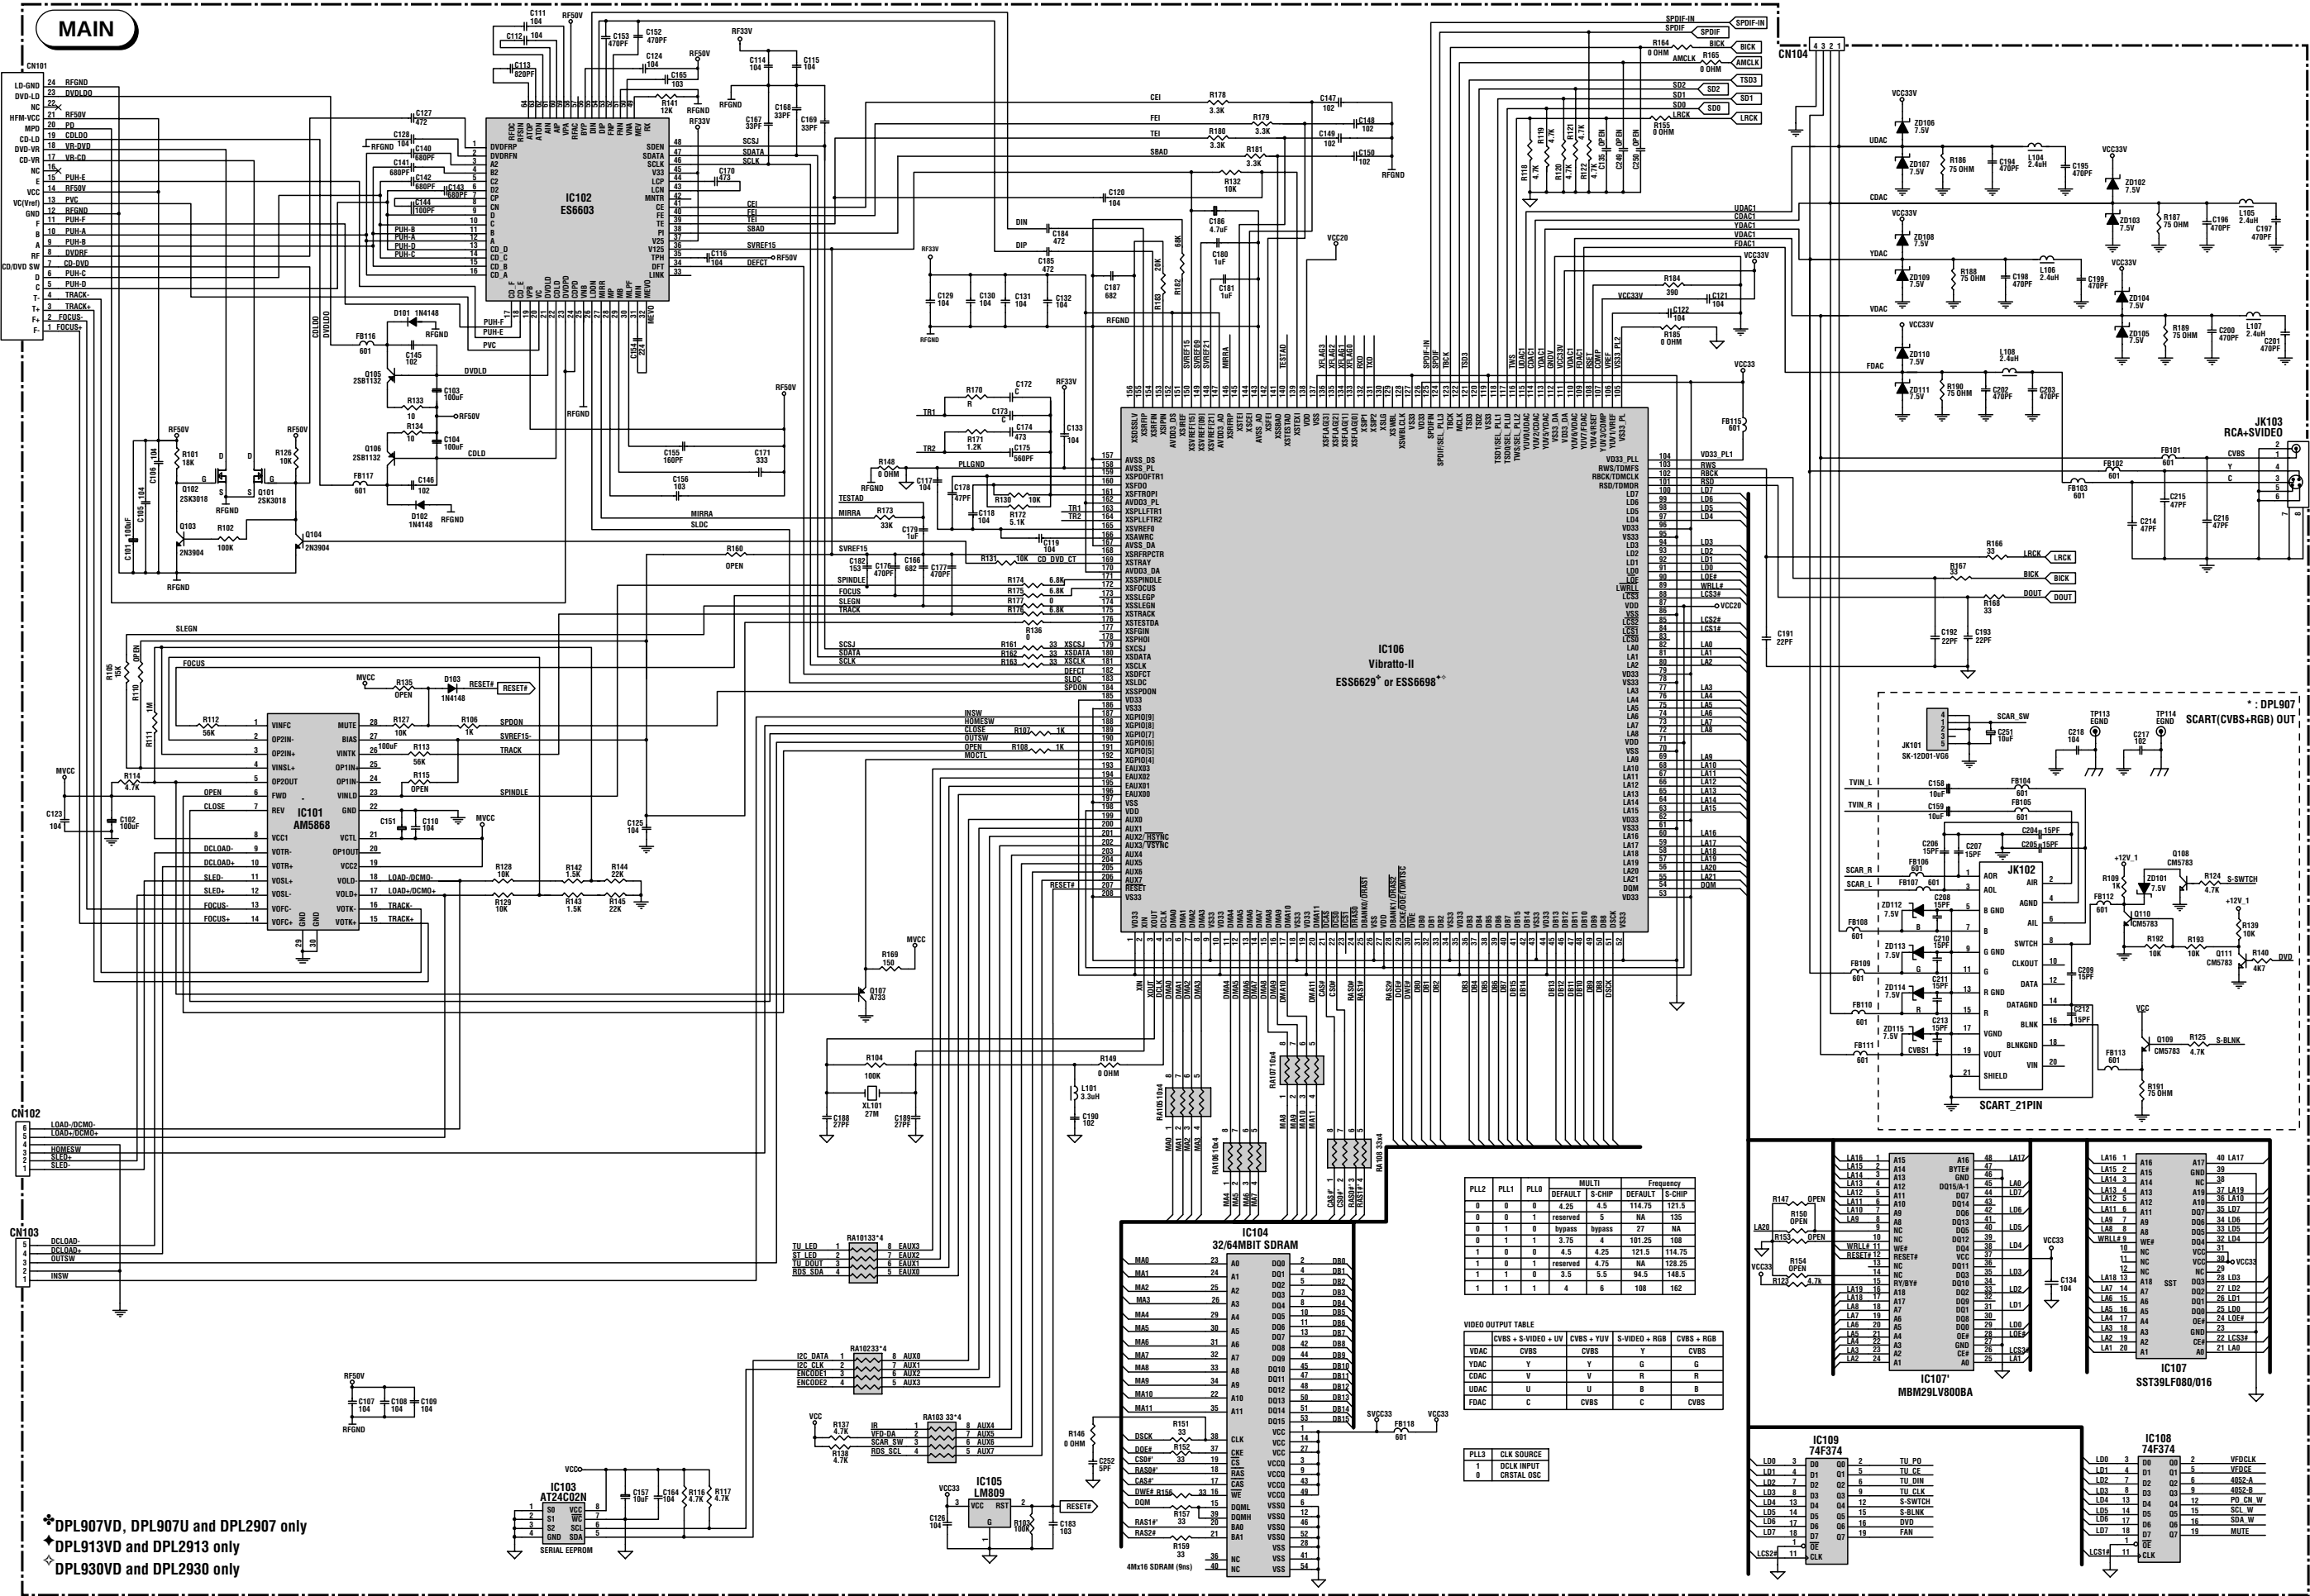

DPL907VD - DPL907U - DPL2907 - DPL913VD - DPL2913

