

POWER AMPLIFIER IPA 8200

SERVICE MANUAL



■ CONTENTS (目次)

SPECIFICATIONS	3
仕様	4
DIMENSIONS (寸法図)	5
PANEL LAYOUT (パネルレイアウト)	6
CIRCUIT BOARD LAYOUT (ユニットレイアウト)	7
SERVICE PRECAUTIONS (サービス時の注意)	8
DISASSEMBLY PROCEDURES (分解手順)	11
IC BLOCK DIAGRAM (IC ブロック図)	22
CIRCUIT BOARDS (シート基板図)	23
INSPECTIONS	43
検査	45
ADJUSTMENT OF AMP circuit board (AMP シートの調整)	46
PARTS LIST	
IC & DIODE FIGURES	
WIRING DIAGRAM	
BLOCK DIAGRAM	
CIRCUIT DIAGRAM	

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized Yamaha Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Yamaha Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Yamaha product owners that all service required should be performed by an authorized Yamaha Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: This presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification, recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principal-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research engineering, and service departments of Yamaha are continually striving to improve Yamaha products. Modifications are, therefore, inevitable and changes in specification are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground bus in the unit (heavy gauge black wires connect to this bus).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHAT SO EVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM
Connecting the Plug and Cord

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW:	EARTH
BLUE:	NEUTRAL
BROWN:	LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN and YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or colored GREEN or colored GREEN and YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

■ WARNING (注意)

Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

 印の商品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

SPECIFICATIONS

General Specifications

Output Power	4Ω per channel	200W x 8		
	8Ω per channel	100W x 8		
	8Ω / BRIDGE	400W x 4		
1kHz, THD+N=1%	4Ω per channel	180W x 8		
	8Ω per channel	90W x 8		
	8Ω / BRIDGE	360W x 4		
20Hz-20kHz, THD+N=1%	4Ω per channel	200W x 8		
	8Ω per channel	100W x 8		
	8Ω / BRIDGE	400W x 4		
1kHz, 20ms Burst	4Ω per channel	200W x 8		
	8Ω per channel	100W x 8		
	8Ω / BRIDGE	400W x 4		
Maximum Input Level		+24dBu		
Input Impedance		20kΩ(balanced), 10kΩ(unbalanced)		
Input Sensitivity (dBu)	Switch Position	+4dBu	26dB	32dB
	Input sensitivity	+4dBu	+5.2dBu	−0.8dBu
Voltage Gain	Switch Position	+4dBu	26dB	32dB
	Voltage Gain	27.2dB	26dB	32dB
S/N Ratio	A-weighted	≥100dB		
THD+N	1kHz, half power, 4Ω	≤0.1%		
Frequency Response	1W, 8Ω	20Hz-20kHz, +0dB, −1.5dB		
Channel Separation	1kHz, half power, 8Ω Att. max, input 600Ω shunt	≥60dB		
Controls	Front Panel	POWER switch (rocker) MUTE switch (push ON/push OFF) x 8 Attenuator (41position) x 8		
	Rear Panel	MODE switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL) x 4 GAIN switch (+4dBu/26dB/32dB) x 1 HPF switch (OFF/20Hz/55Hz) x 1		
Connectors	Input	Euroblock (balanced)/ch		
	Output	Barrier strip/ch		
	Power	AC inlet x 1		
Indicators		POWER x 1 (Green), PROTECT x 8 (Red), CLIP x 8 (Red), SIGNAL x 8 (Green), MUTE x 8 (Red), PARALLEL x 4 (Orange), BRIDGE x 4 (Orange)		
Load Protection	POWER switch on/off	Output mute		
	DC-fault	Power supply shutdown		
Amplifier Protection	Thermal	Output mute (heatsink temp ≥95°C)		
	Over current	Power supply shutdown		
Power Supply Protection	Thermal	Power supply shutdown (heatsink temp ≥85°C)		
Limiter Circuit	Clip limiting	Limiting level ≥100W@8Ω or 200W@4Ω		
Cooling		High/Low two speed fan x 2		
AC Power Requirement		U.S./Canada: 120V, 60Hz Korea: 220V, 60Hz China: 220V, 50Hz Other: 220V-240V, 50/60Hz		
Power Consumption		400W		
Dimensions (W x H x D)		480 x 88 x 406.5mm (18-7/8 x 3-7/16 x 16 inch) (The depth is measured from the front panel surface to the rear mounting hardware.)		
Weight		10.5kg (23.2 lbs)		
Included Accessories		AC power cord (2.5m) x 1, Security cover x 1, Allen wrench x 1, Security cover attachment screw x 2, 3-pin Euroblock connector x 8, Owner's manual		

- Half power = 3dB below rated power
- 0dBu = 0.775Vrms


■ 仕様

一般仕様

連続出力	4Ω per channel	200W × 8		
	8Ω per channel	100W × 8		
	8Ω / BRIDGE	400W × 4		
1 kHz, THD + N = 1%	4Ω per channel	180W × 8		
	8Ω per channel	90W × 8		
	8Ω / BRIDGE	360W × 4		
20Hz-20kHz, THD + N = 1%	4Ω per channel	200W × 8		
	8Ω per channel	100W × 8		
	8Ω / BRIDGE	400W × 4		
1 kHz, 20ms Burst	4Ω per channel	200W × 8		
	8Ω per channel	100W × 8		
	8Ω / BRIDGE	400W × 4		
最大入力レベル		+ 24dBu		
入力インピーダンス		20kΩ (balanced), 10kΩ (unbalanced)		
入力感度 (dBu)	Switch Position	+ 4dBu	26dB	32dB
	8Ω, Att. max	Input sensitivity	+ 5.2dBu	− 0.8dBu
電圧利得	Switch Position	+ 4dBu	26dB	32dB
	Att. Max	Voltage Gain	27.2dB	26dB
SN 比	A-weighted	≥ 100dB		
全高調波歪率	1 kHz, half power, 4Ω	≤ 0.1%		
周波数特性	1W, 8Ω	20Hz-20kHz, + 0dB, − 1.5dB		
チャンネルセパレーション	1 kHz, half power, 8Ω Att. max, input 600Ω shunt	≥ 60dB		
コントロール操作子	Front Panel	POWER switch (rocker) MUTE switch (push ON/push OFF) × 8 Attenuator (41 position) × 8		
	Rear Panel	MODE switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL) × 4 GAIN switch (+ 4dBu/26dB/32dB) × 1 HPF switch (OFF/20Hz/55Hz) × 1		
端子	Input	Euroblock (balanced)/ch		
	Output	Barrier strip/ch		
	Power	AC inlet × 1		
インジケータ		POWER × 1 (Green), PROTECT × 8 (Red), CLIP × 8 (Red), SIGNAL × 8 (Green), MUTE × 8 (Red), PARALLEL × 4 (Orange), BRIDGE × 4 (Orange)		
負荷保護	POWER switch on/off	Output mute		
	DC-fault	Power supply shutdown		
アンプ保護	Thermal	Output mute (heatsink temp ≥ 95℃)		
	Over current	Power supply shutdown		
電源保護	Thermal	Power supply shutdown (heatsink temp ≥ 85℃)		
リミッター回路	Clip limiting	Limiting level ≥ 100W @ 8Ω or 200W @ 4Ω		
冷却		High/Low two speed fan × 2		
電源条件		100V, 50/60Hz		
消費電力		400W		
外形寸法 (W × H × D)		480 × 88 × 406.5mm (奥行きはパネル面より背面マウント金具まで)		
質量		10.5kg		
付属品		電源コード (2.5m) × 1、セキュリティカバー × 1、 六角レンチ × 1、セキュリティカバー取り付け用ネジ × 2、 ユーロブロック (3P) × 8、取扱説明書 (本書)		


- half power: 定格出力より3dB低い出力
- 0dBu=0.775Vrms

■ DIMENSIONS (寸法図)

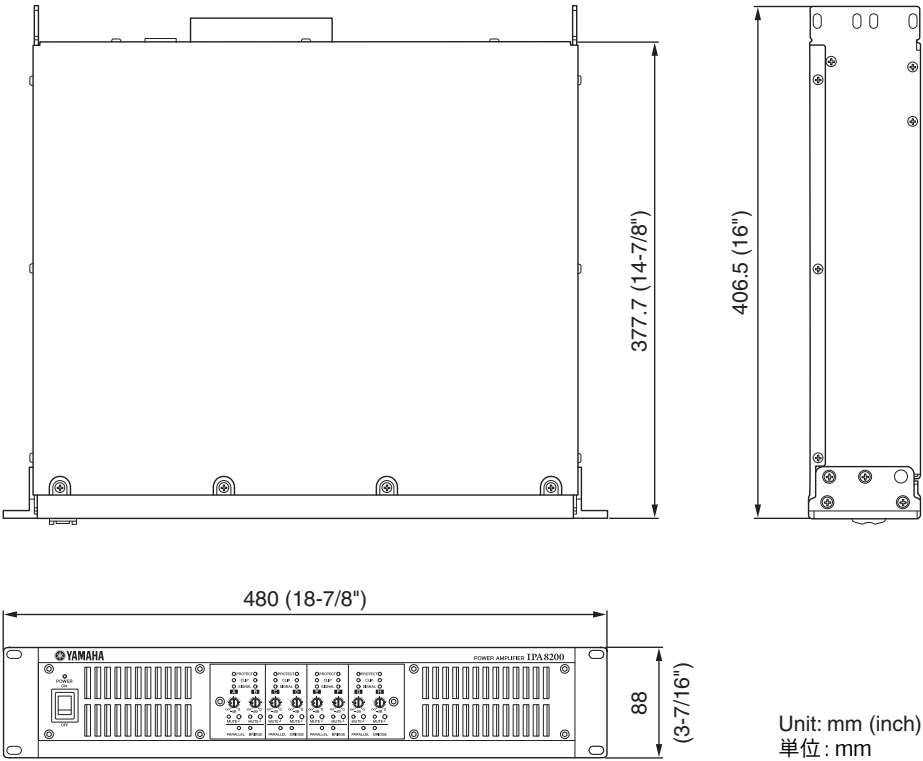

■ PANEL LAYOUT (パネルレイアウト)

• Front Panel (フロントパネル)

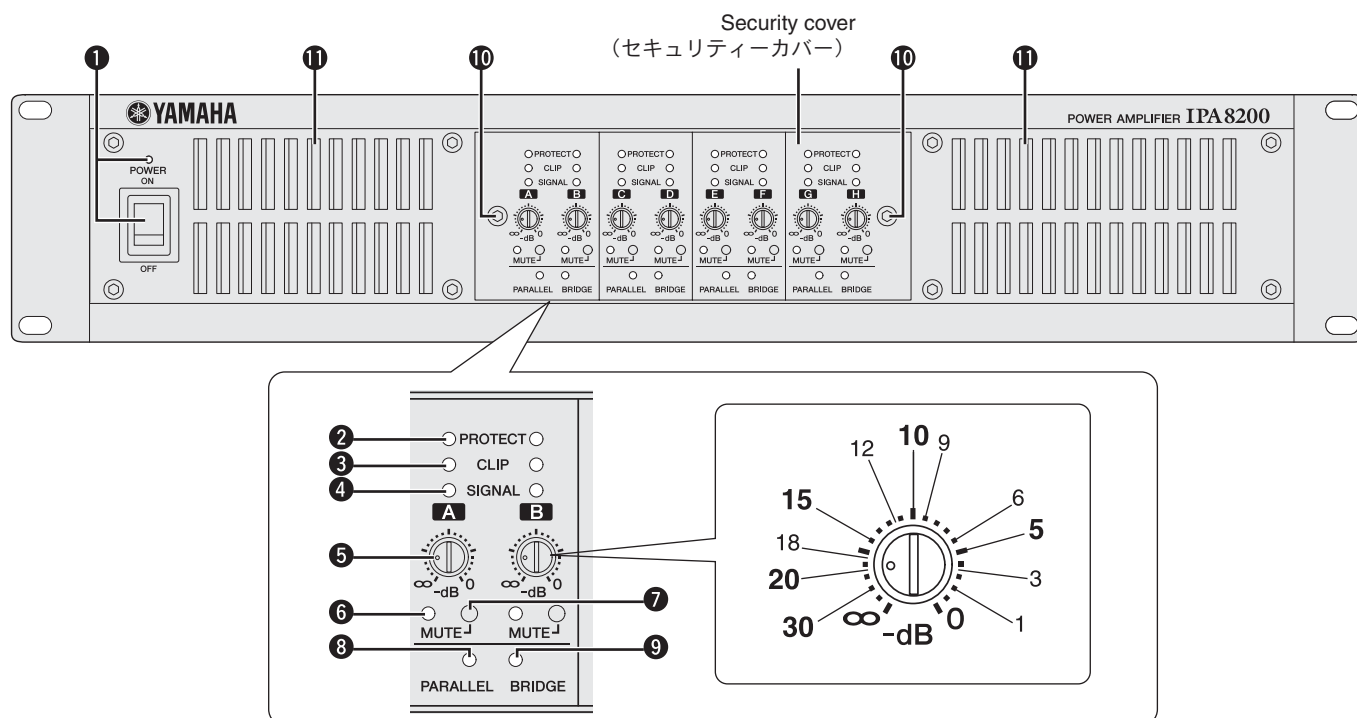


- ① POWER switch and indicator
- ② PROTECT indicator
- ③ CLIP indicator
- ④ SIGNAL indicator
- ⑤ Attenuator
- ⑥ MUTE indicator

- ⑦ MUTE switch
- ⑧ PARALLEL indicator
- ⑨ BRIDGE indicator
- ⑩ Screw holes for security cover
- ⑪ Air intakes

- ① POWER スイッチ、インジケータ
- ② PROTECT インジケータ
- ③ CLIP インジケータ
- ④ SIGNAL インジケータ
- ⑤ アッテネーター
- ⑥ MUTE インジケータ

- ⑦ MUTE スイッチ
- ⑧ PARALLEL インジケータ
- ⑨ BRIDGE インジケータ
- ⑩ セキュリティカバー用ネジ穴
- ⑪ 吸気口


• Rear Panel (リアパネル)

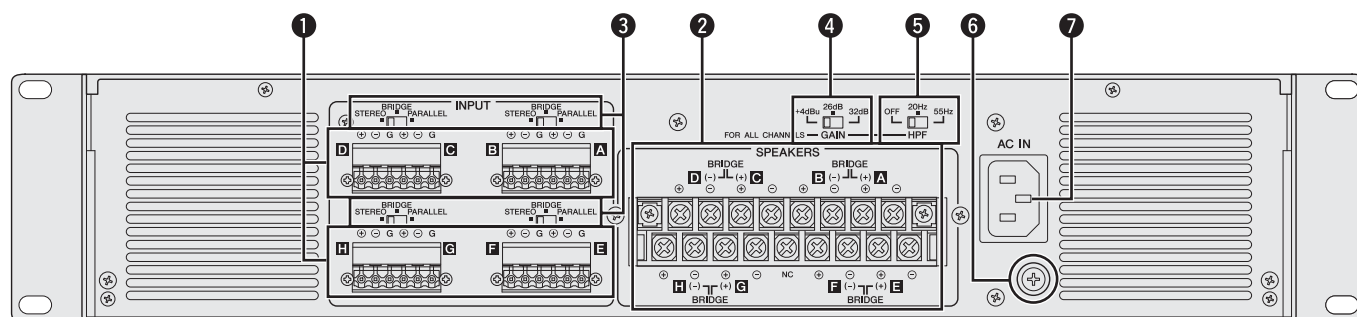

- ① INPUT connectors
- ② SPEAKERS connectors
- ③ MODE switches
(STEREO mode, BRIDGE mode, PARALLEL mode)
- ④ GAIN switch
(+4 dBu, 26 dB, 32 dB)
- ⑤ HPF switch
- ⑥ Ground screw
- ⑦ AC inlet

- ① INPUT 端子
- ② SPEAKERS 端子
- ③ MODE スイッチ
(STEREO モード、BRIDGE モード、PARALLEL モード)
- ④ GAIN スイッチ
(+4 dBu、26 dB、32 dB)
- ⑤ HPF スイッチ
- ⑥ アース用ネジ
- ⑦ AC インレット

■ CIRCUIT BOARD LAYOUT (ユニットレイアウト)

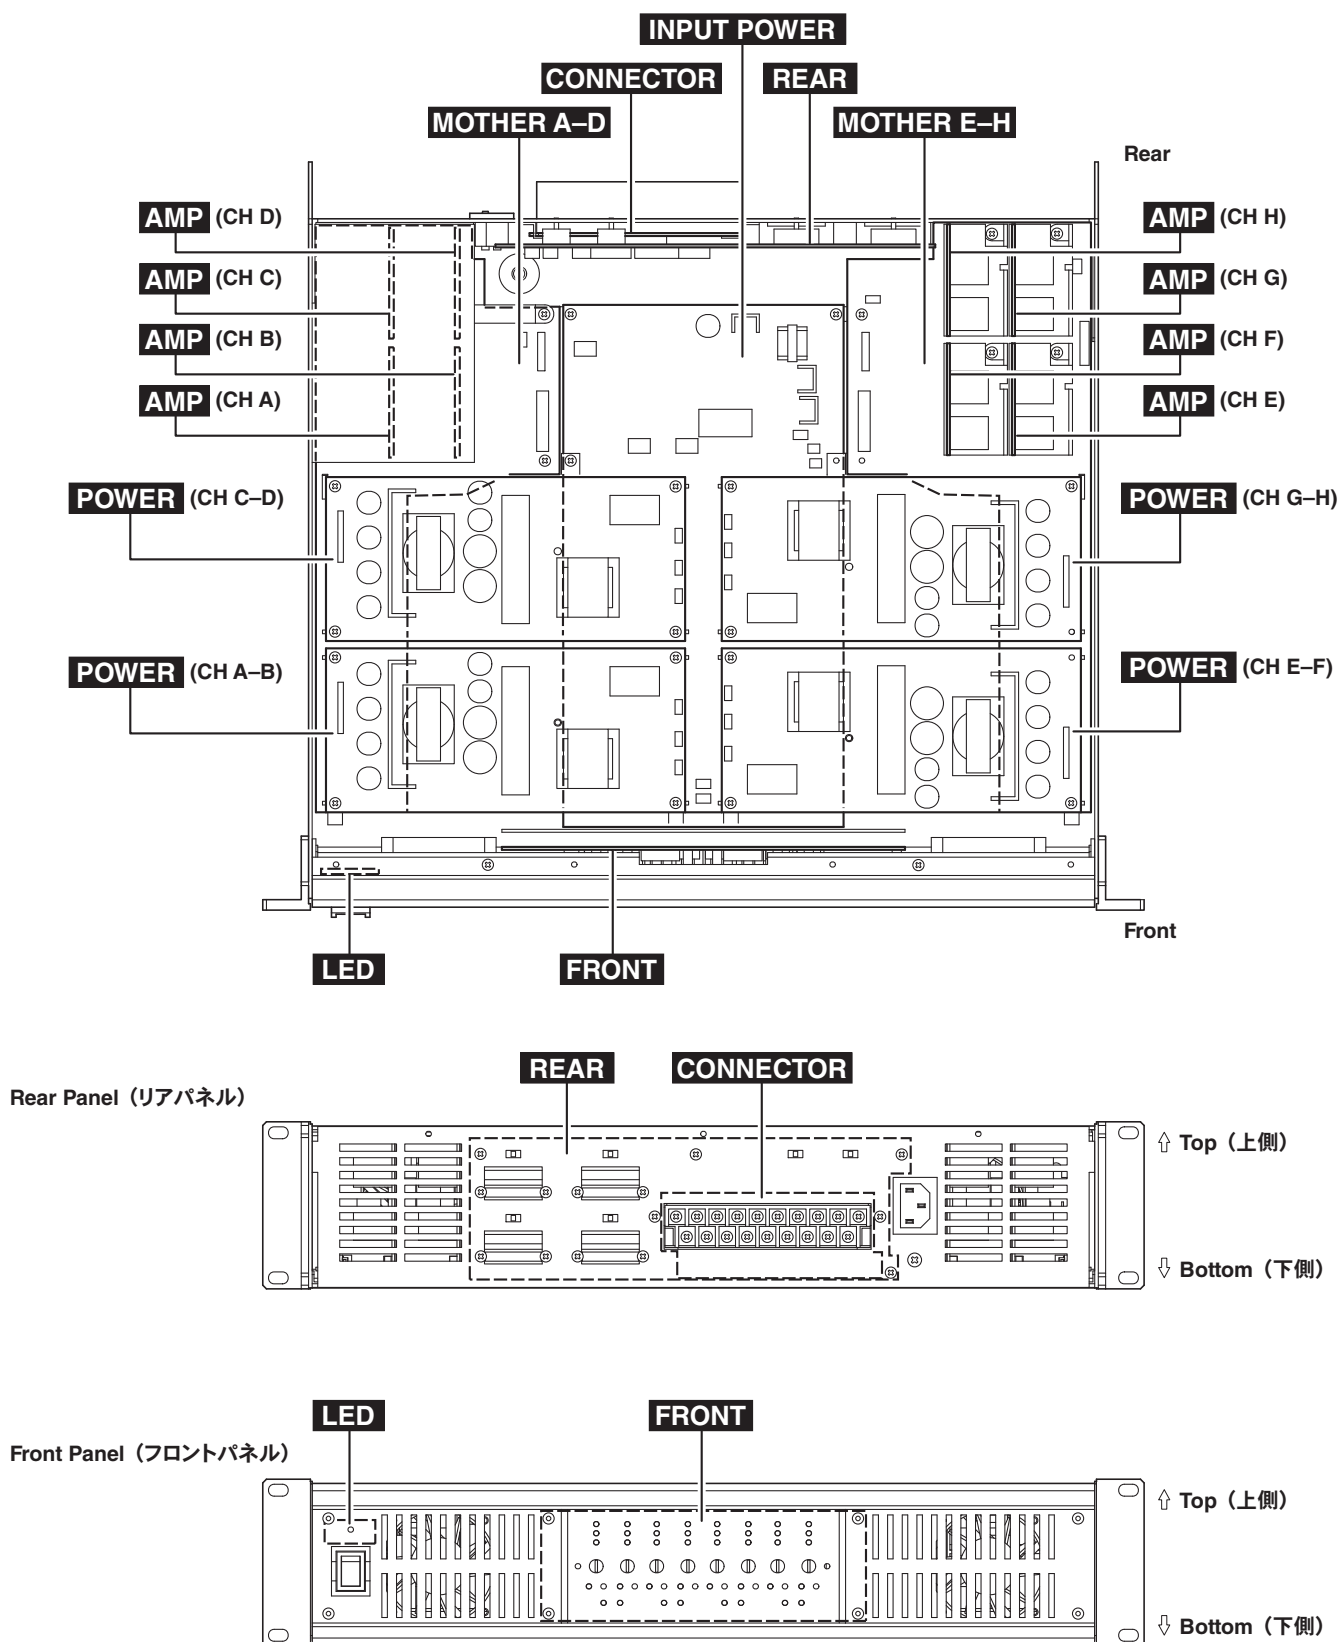

SERVICE PRECAUTIONS (サービス時の注意)

Safety measures

- Some component parts on the INPUT POWER circuit board and POWER circuit boards maintain a high voltage even when the power is switched off.
For this reason to avoid an electrical shock, do not touch the upper metallic part of the following capacitors until the remaining voltage has discharged.

[Discharging Method]

Before starting the service work, connect discharging resistors (220 ohms 10W) to the terminals indicated in the figure below to discharge electricity. (13 points)
The required discharging time is about 10 seconds per each. Check that the DC voltage between the terminals measures close to 0 (zero) volts using a multi-meter to make sure that the discharge is completed.

INPUT POWER circuit board

Capacitors / コンデンサ	Discharging point / 放電箇所	
C980	①	D972: + pin <==> D972: - pin

安全対策

- INPUT POWER シート、POWER シートの部品の一部には電源 OFF 状態でも高電圧が残ります。
感電防止のため、残った電圧を放電するまで下記のコンデンサの上部の金属部分に触らないでください。


[放電方法]

修理作業を始める前に、放電抵抗 (220 Ω、10 W) を下図に示す放電用の端子間に接続します。(13 箇所)
放電に必要な時間は各々約 10 秒です。放電完了確認のため、端子間電圧がほぼ 0 (ゼロ) Vであることをテスターでチェックします。


POWER circuit board x 4

Capacitors / コンデンサ	Discharging point / 放電箇所	
C912, C913	②	D904: cathode <==> D901: - pin
C914	③	Between both terminals of R922
C915	④	Between both terminals of R923


INPUT POWER cricuit board

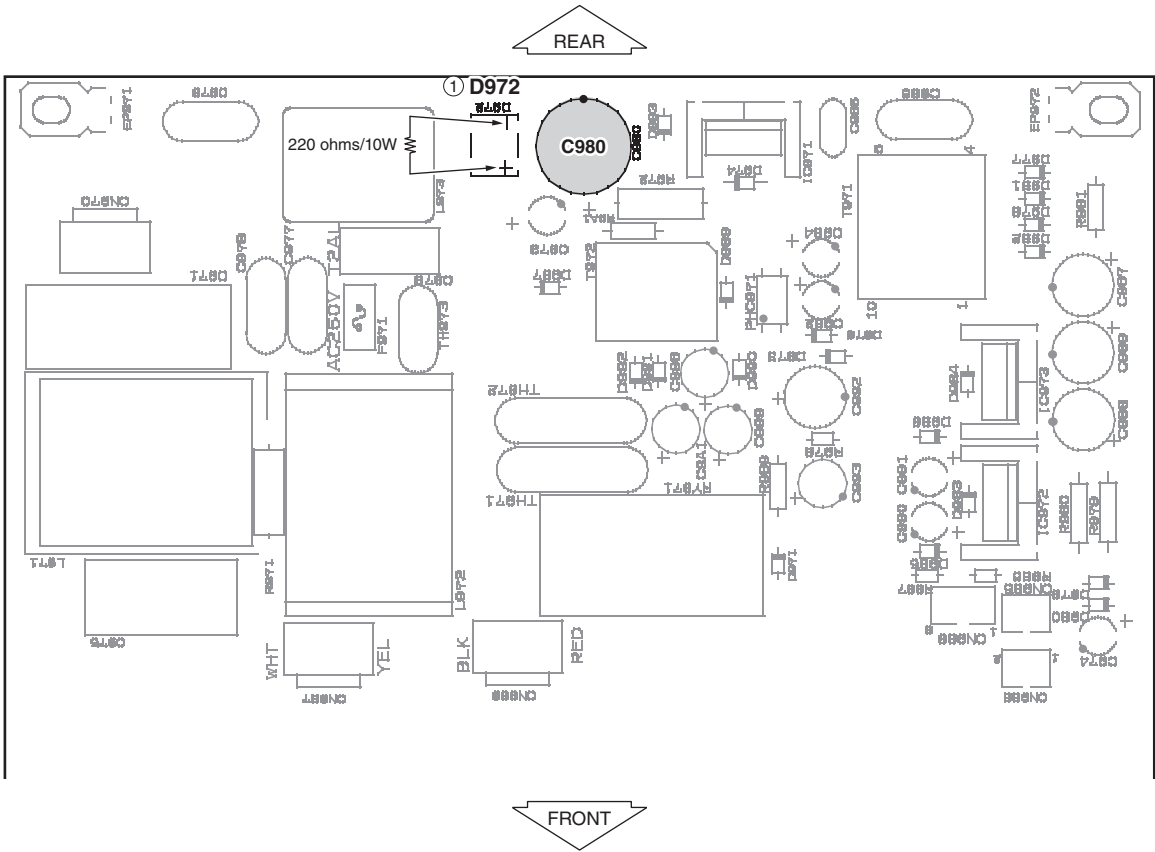


POWER circuit board x 4

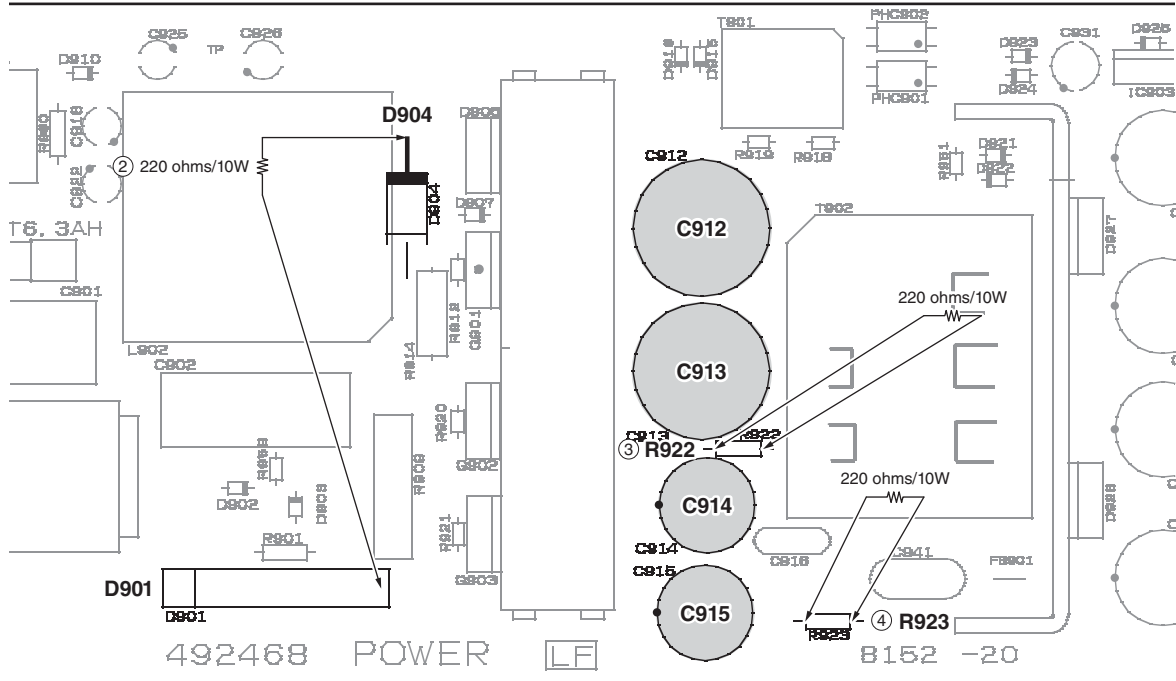

INPUT POWER circuit diagram

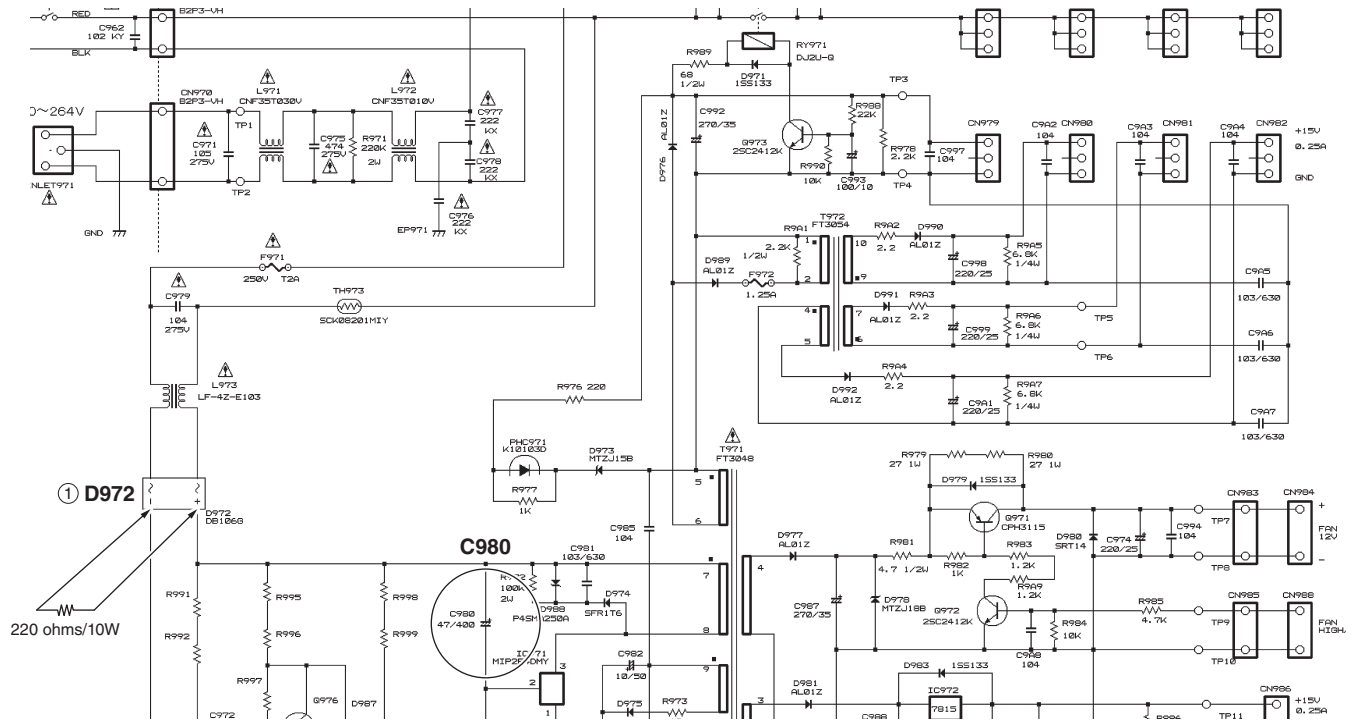

POWER circuit diagram x 4

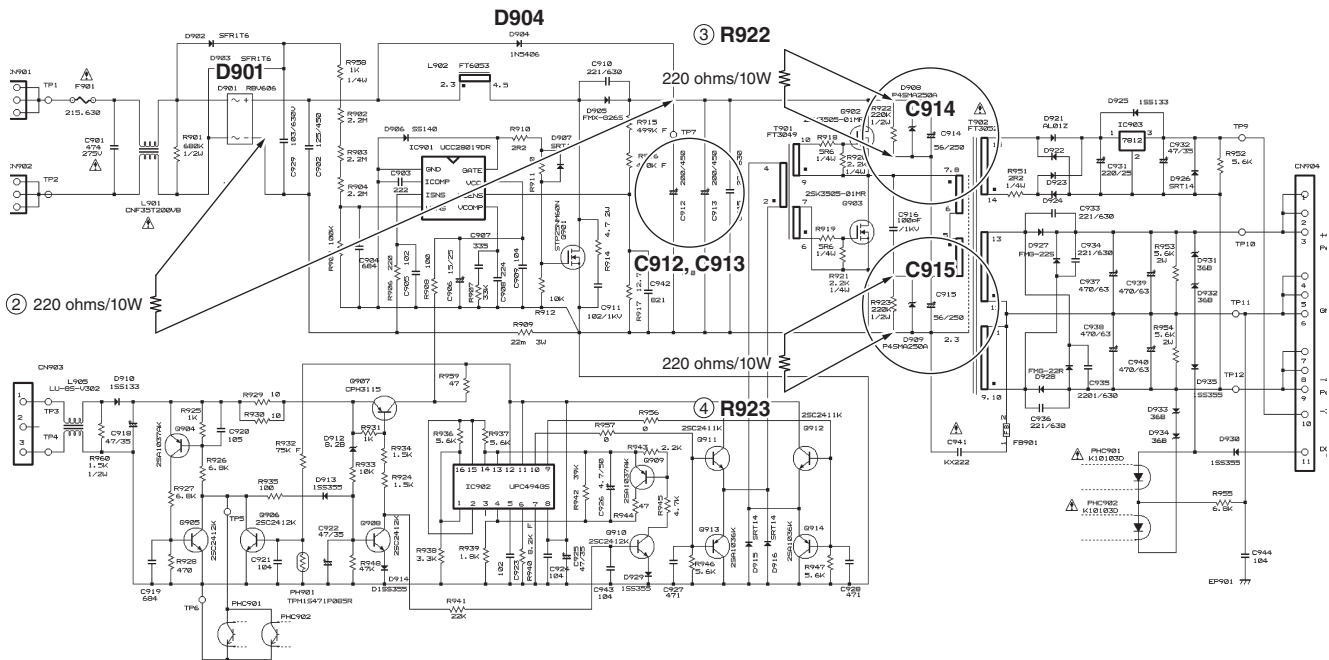

■ DISASSEMBLY PROCEDURES (分解手順)

1. Top Cover and L Angles


(Time required: about 3 minutes)

- 1-1. Remove the thirteen (13) screws marked [92]. The top cover can then be removed. (Fig. 1)
- 1-2. Remove the six (6) screws marked [94]. The two (2) L angles can then be removed. (Fig. 1)

1. トップカバー、L アングル

(所要時間：約 3 分)

- 1-1. [92] のネジ 13 本を外し、トップカバーを外します。(図 1)
- 1-2. [94] のネジ 6 本を外し、L アングル 2 個を外します。(図 1)

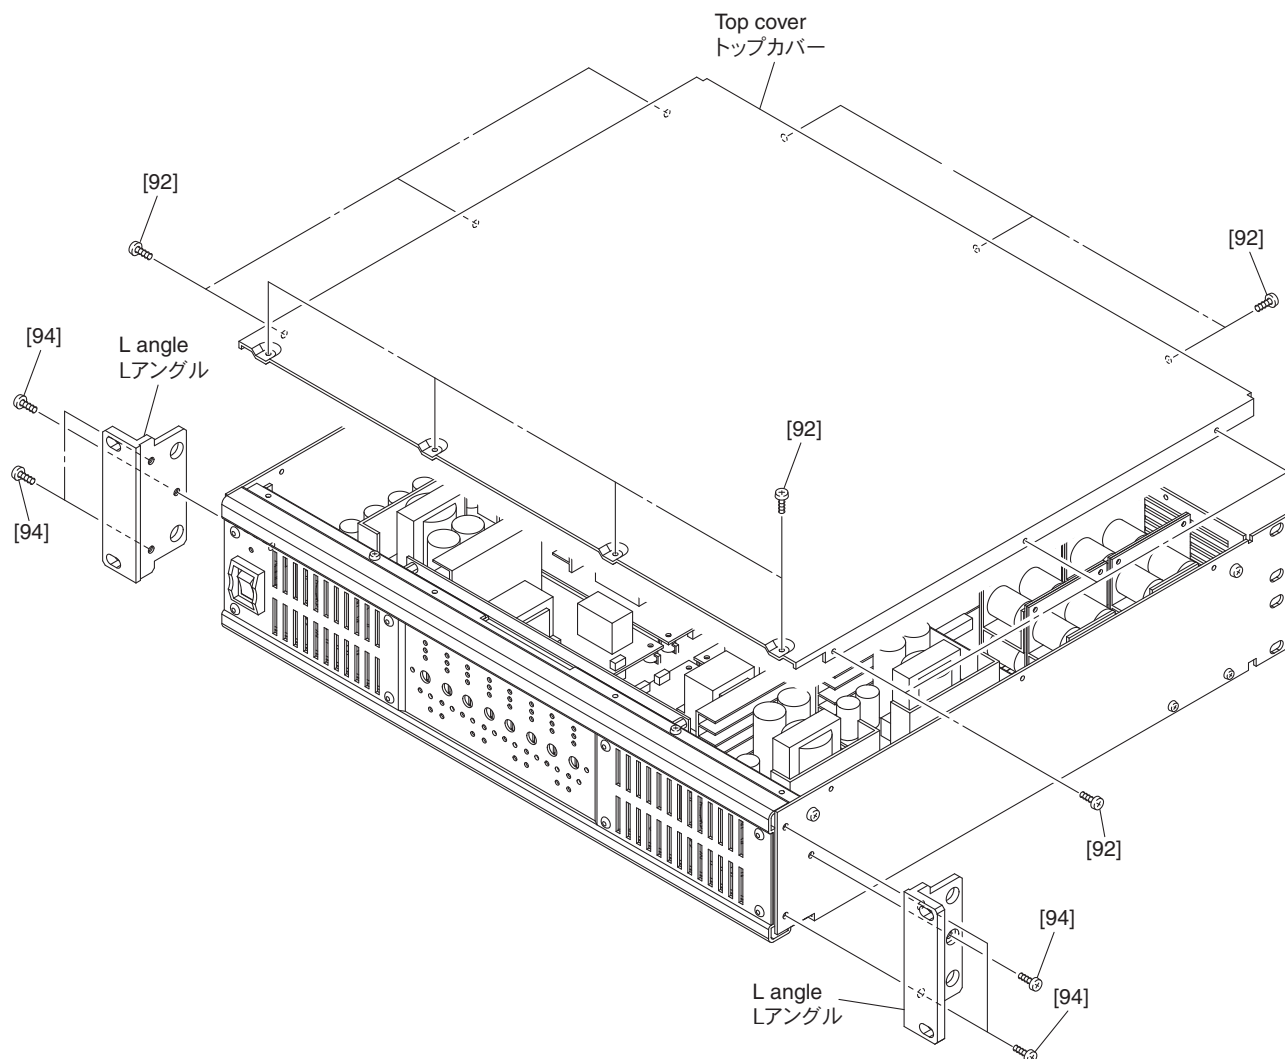

[92]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

[94]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 4x8 NI-BL (WP183100) B タイト+ BIND

Fig. 1 (図 1)

2. AMP Circuit Boards


(Time required: about 7 minutes)

- 2-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 2-2. Remove the two (2) screws marked [62I], the bracket clip and the shield cover. (Fig. 2)
- 2-3. Remove the screw marked [62A]. The AMP circuit board (channel A) can then be removed. (Fig. 2)
- 2-4. In the same manner, the AMP circuit boards (channel B, C, D, E, F, G, H) can then be removed. (Fig. 2)

2. AMP シート

(所要時間：約 7 分)

- 2-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 2-2. [62I] のネジ 2 本、ブラケットクリップ、シールドカバーを外します。(図 2)
- 2-3. [62A] のネジを外し、AMP シート (チャンネル A) を外します。(図 2)
- 2-4. 同様の方法で、AMP シート (チャンネル B、C、D、E、F、G、H) を外します。(図 2)

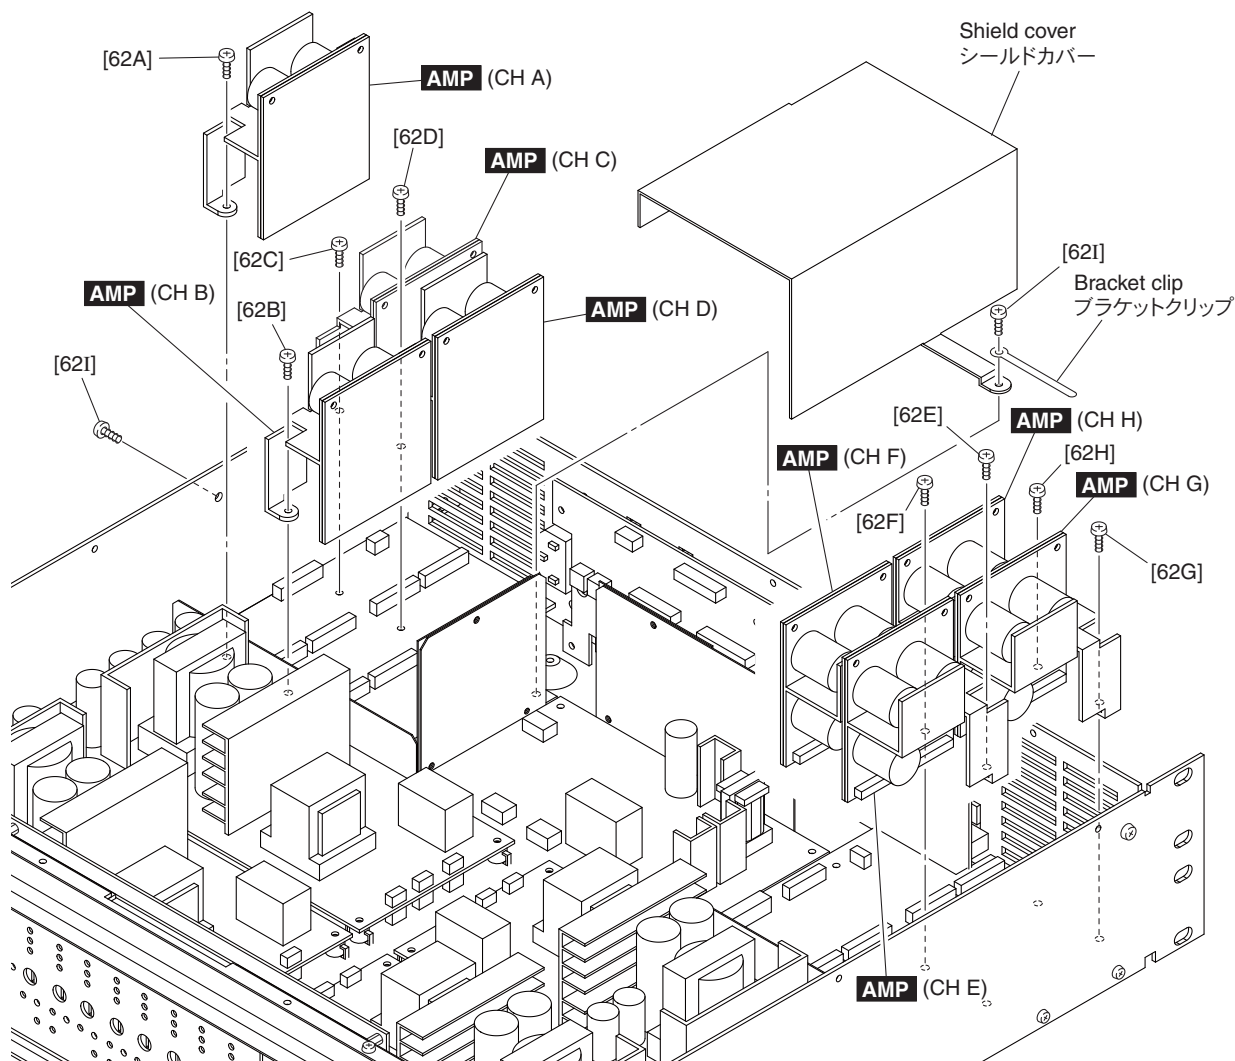

- [62A]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62B]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62C]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62D]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62E]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62F]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62G]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62H]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [62I]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

Fig. 2 (図 2)

3. POWER Circuit Boards


(Time required: about 6 minutes)

- 3-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 3-2. Remove the four (4) screws marked [76A] and the bracket clip. Release the spacer. The POWER circuit board (channel A-B) can then be removed. (Fig. 3)
- 3-3. Remove the four (4) screws marked [76B]. Release the spacer. The POWER circuit board (channel C-D) can then be removed. (Fig. 3)
- 3-4. In the same manner, the POWER circuit boards (channel E-F, G-H) can then be removed. (Fig. 3)

3. POWER シート

(所要時間：約 6 分)

- 3-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 3-2. [76A] のネジ 4 本、ブラケットクリップを外します。スペーサーを解除し、POWER シート (チャンネル A-B) を外します。(図 3)
- 3-3. [76B] のネジ 4 本を外します。スペーサーを解除し、POWER シート (チャンネル C-D) を外します。(図 3)
- 3-4. 同様の方法で、POWER シート (チャンネル E-F、G-H) を外します。(図 3)

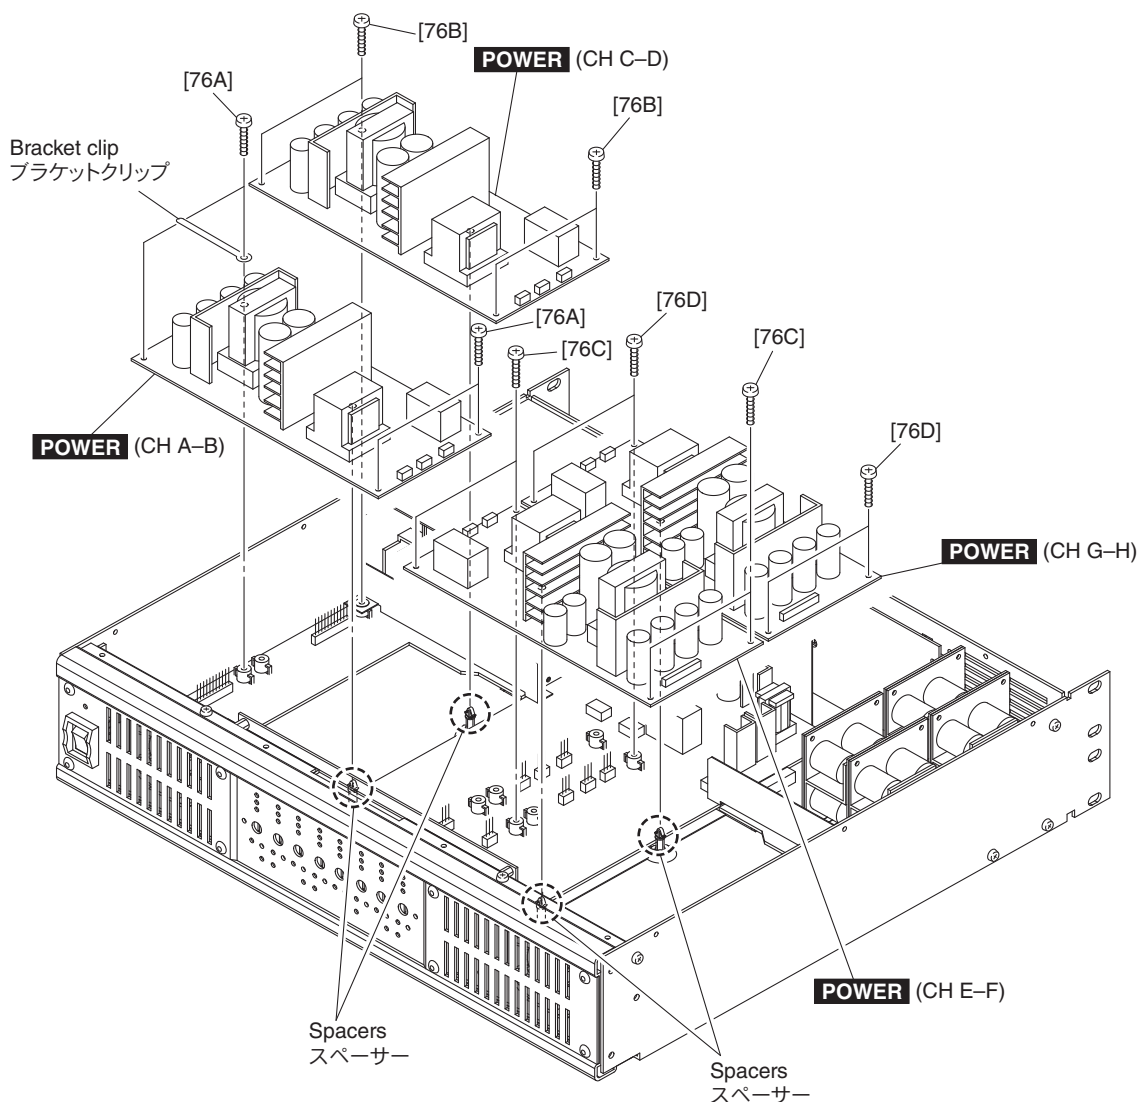

[76A]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3.0x16 NI-BL (WT892700) B タイト + BIND

[76B]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3.0x16 NI-BL (WT892700) B タイト + BIND

[76C]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3.0x16 NI-BL (WT892700) B タイト + BIND

[76D]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3.0x16 NI-BL (WT892700) B タイト + BIND

Fig. 3 (図 3)

4. MOTHER A-D circuit board (Time required: about 8 minutes)


- 4-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 4-2. Remove the AMP circuit boards (channel A, B, C, D). (See procedure 2.)
- 4-3. Remove the POWER circuit boards (channel A-B, C-D). (See procedure 3.)
- 4-4. Remove the screw marked [72A] and the insulation sheet F. (Fig. 4)
- 4-5. Remove the screw marked [62B] and the bracket clip. The MOTHER A-D circuit board can then be removed. (Fig. 4)

Note: The four (4) PWB spacers are not component parts of the MOTHER A-D circuit board. When replacing the MOTHER A-D circuit board, remove them from old circuit board and install them to new circuit board.

4. MOTHER A-D シート (所要時間：約 8 分)

- 4-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 4-2. AMP シート (チャンネル A、B、C、D) を外します。(2 項参照)
- 4-3. POWER シート (チャンネル A-B、C-D) を外します。(3 項参照)
- 4-4. [72A] のネジ、絶縁シート F を外します。(図 4)
- 4-5. [62B] のネジ、ブラケットクリップを外し、MOTHER A-D シートを外します。(図 4)

注意： 基板スペーサー 4 個は、MOTHER A-D シートの構成部品ではありません。MOTHER A-D シートを交換する際には、基板スペーサー 4 個を古いシートから外して、新しいシートに取り付けてください。

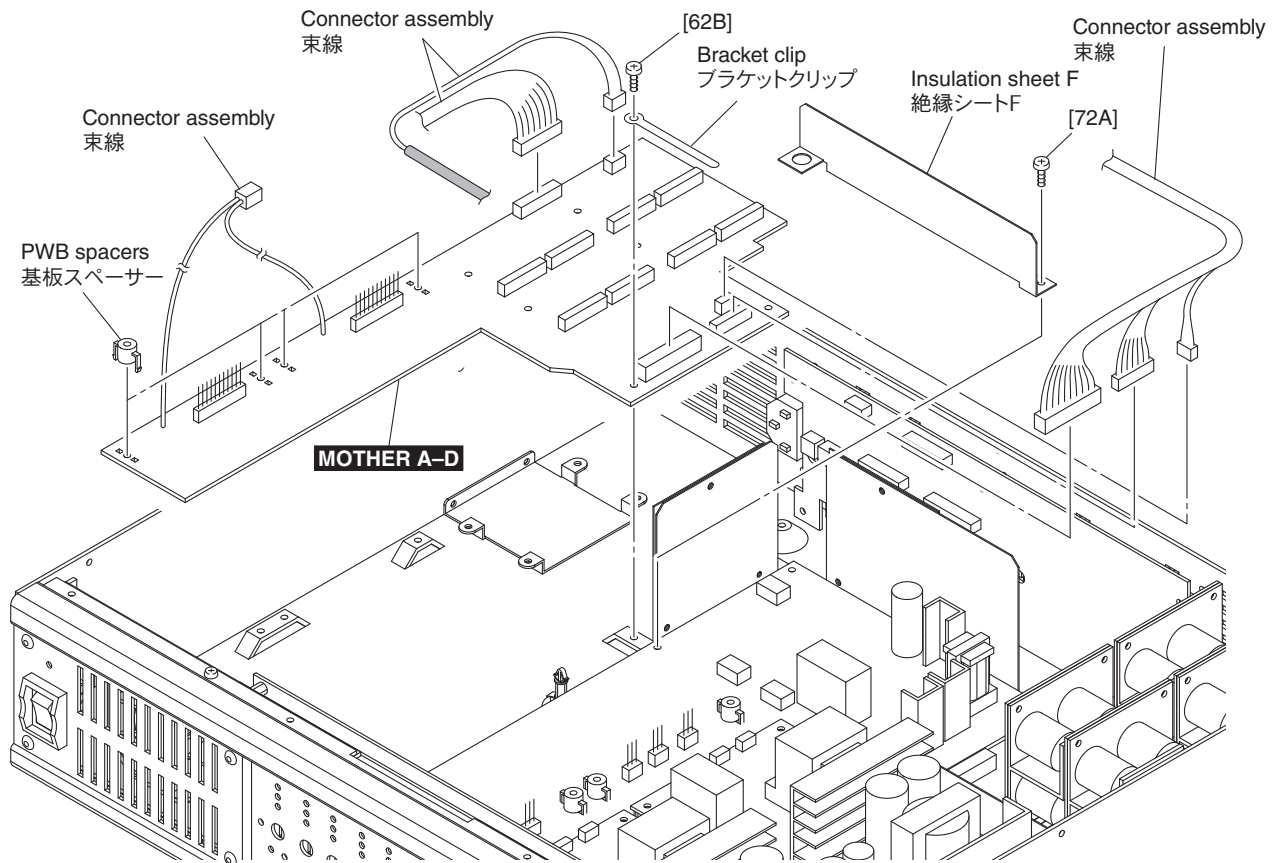

[62B]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
[72A]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

Fig. 4 (図 4)

5. MOTHER E-H circuit board (Time required: about 8 minutes)


- 5-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 5-2. Remove the AMP circuit boards (channel E, F, G, H). (See procedure 2.)
- 5-3. Remove the POWER circuit boards (channel E-F, G-H). (See procedure 3.)
- 5-4. Remove the screw marked [72B] and the insulation sheet E. (Fig. 5)
- 5-5. Remove the two (2) screws marked [62C] and the two (2) bracket clips. The MOTHER E-H circuit board can then be removed. (Fig. 5)

Note: The four (4) PWB spacers are not component parts of the MOTHER E-H circuit board. When replacing the MOTHER E-H circuit board, remove them from old circuit board and install them to new circuit board.

5. MOTHER E-H シート (所要時間：約 8 分)

- 5-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 5-2. AMP シート (チャンネル E、F、G、H) を外します。(2 項参照)
- 5-3. POWER シート (チャンネル E-F、G-H) を外します。(3 項参照)
- 5-4. [72B] のネジ、絶縁シート E を外します。(図 5)
- 5-5. [62C] のネジ 2 本、ブラケットクリップ 2 個を外し、MOTHER E-H シートを外します。(図 5)

注意： 基板スペーサー 4 個は、MOTHER E-H シートの構成部品ではありません。MOTHER E-H シートを交換する際には、基板スペーサー 4 個を古いシートから外して、新しいシートに取り付けてください。

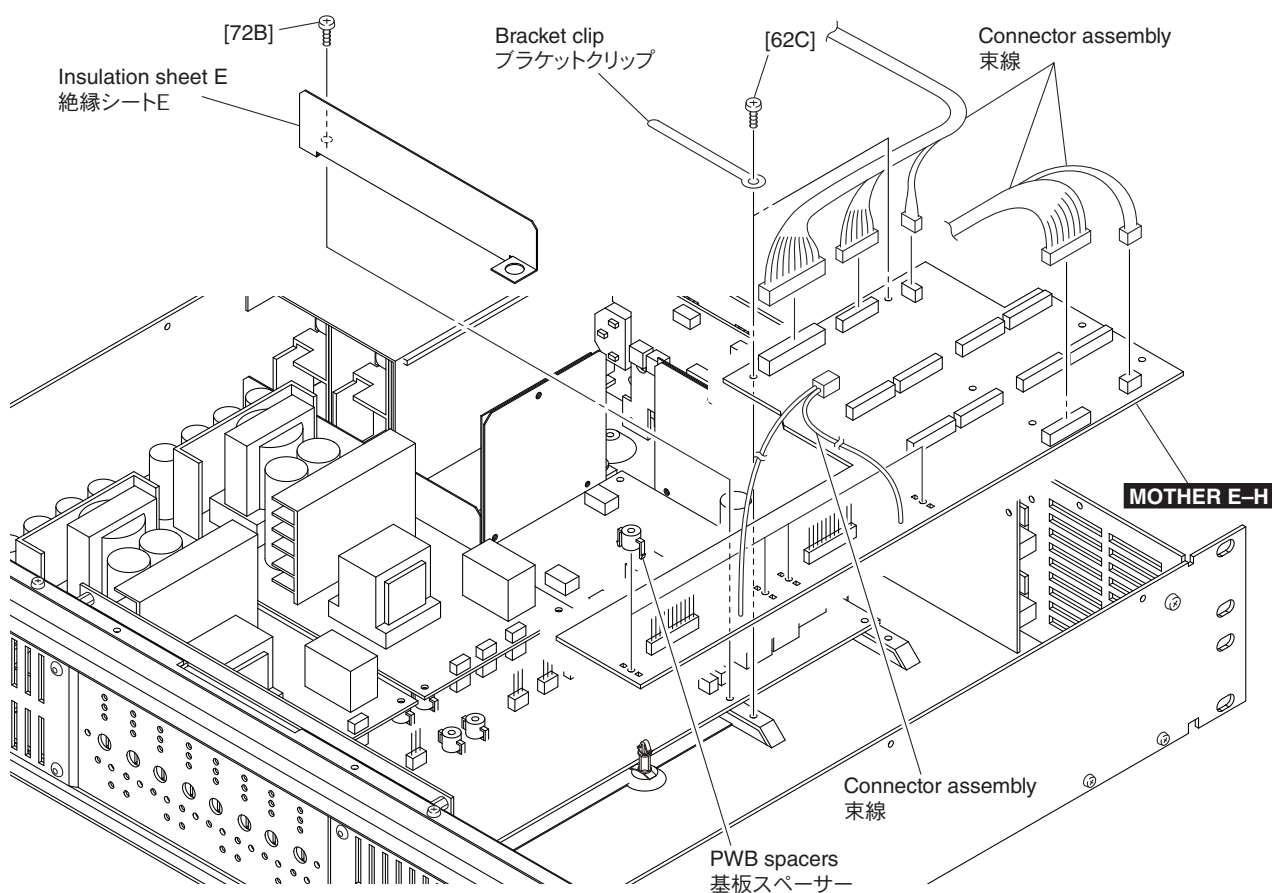

[62C]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

[72B]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

Fig. 5 (図 5)

6. INPUT POWER Circuit Board (Time required: about 9 minutes)


- 6-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 6-2. Remove all the POWER circuit boards.
(See procedure 3.)
- 6-3. Remove the screw marked [72A] and the insulation sheet F. (Fig. 6)
- 6-4. Remove the screw marked [72B] and the insulation sheet E. (Fig. 6)
- 6-5. Remove the two (2) screws marked [43]. (Fig. 6)
- 6-6. Disconnect all the connector assemblies from the INPUT POWER circuit board. The INPUT POWER circuit board can then be removed. (Fig. 6)

Note: The eight (8) PWB spacers are not component parts of the INPUT POWER circuit board. When replacing the INPUT POWER circuit board, remove them from old circuit board and install them to new circuit board.

6. INPUT POWER シート (所要時間：約 9 分)

- 6-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 6-2. すべての POWER シートを外します。(3 項参照)
- 6-3. [72A] のネジ、絶縁シート F を外します。(図 6)
- 6-4. [72B] のネジ、絶縁シート E を外します。(図 6)
- 6-5. [43] のネジ 2 本を外します。(図 6)
- 6-6. INPUT POWER シートからすべての束線を外し、INPUT POWER シートを外します。(図 6)

注意： 8 個の基板スペーサーは、INPUT POWER シートの構成部品ではありません。INPUT POWER シートを交換する際には、古いシートから基板スペーサーを取り外して新しいシートへ取り付けてください。

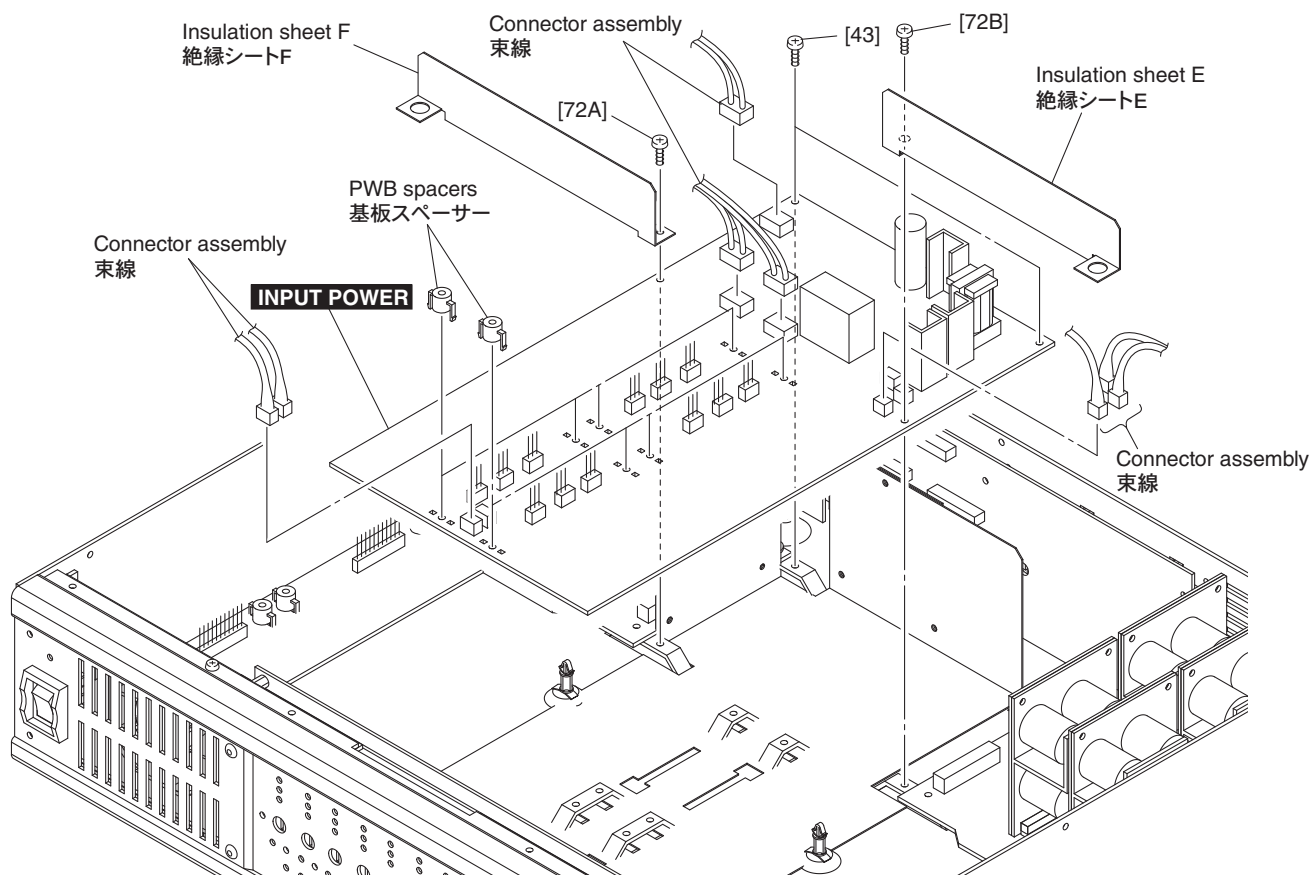

- [43]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [72A]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND
 [72B]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

Fig. 6 (図 6)

7. REAR Circuit Board

(Time required: about 5 minutes)

- 7-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 7-2. Remove the eight (8) screws marked [25] and the four (4) screws marked [24]. (Fig. 7)
- 7-3. Disconnect all the connector assemblies from the REAR circuit board. The REAR circuit board can then be removed together with the four (4) hexagonal spacers and four (4) screws. (Fig. 7)


Note: The four (4) hexagonal spacers and four (4) screws are not component parts of the REAR circuit board. When replacing the REAR circuit board, remove them from old circuit board and install them to new circuit board.

7. REAR シート

(所要時間：約 5 分)

- 7-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 7-2. [25] のネジ 8 本、[24] のネジ 4 本を外します。(図 7)
- 7-3. REAR シートからすべての束線を外し、REAR シートを六角スペーサー 4 本、ネジ 4 本と共に外します。(図 7)

注意： 六角スペーサー 4 本、ネジ 4 本は、REAR シートの構成部品ではありません。REAR シートを交換する際には、古いシートから六角スペーサー 4 本、ネジ 4 本を外して、新しいシートに取り付けてください。

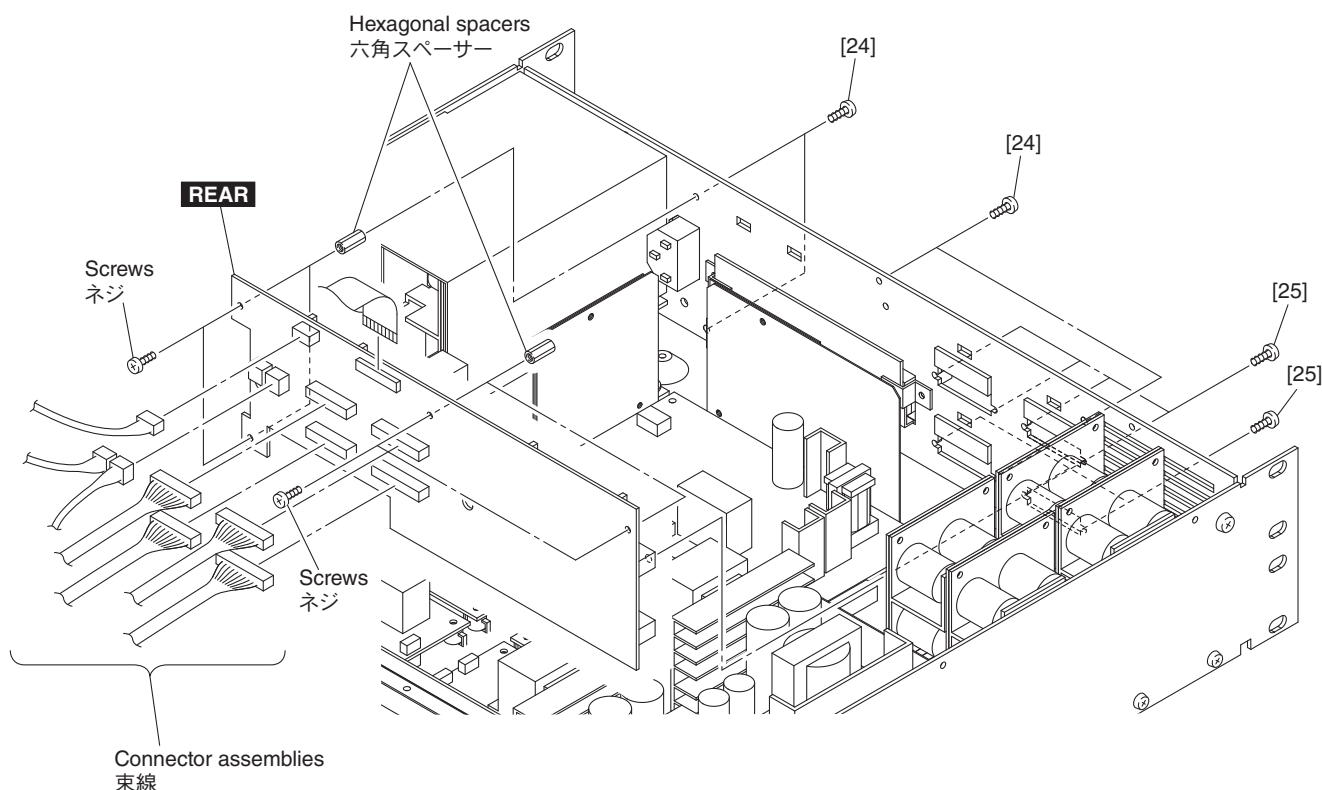

[24]: BIND HEAD SCREW 3x6 MFZN2B3 (WS522500) 小ネジ + BIND

[25]: PAN HEAD SCREW M2.6x6 NI-BL (WS522400) 小ネジ + PAN

Fig. 7 (図 7)

8. CONNECTOR Circuit Board (Time required: about 13 minutes)

- 8-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 8-2. Remove all the POWER circuit boards.
(See procedure 3.)
- 8-3. Remove the INPUT POWER circuit board.
(See procedure 6.)
- 8-4. Remove the REAR circuit board. (See procedure 7.)
- 8-5. Remove the two (2) screws marked [13]. (Fig. 8)
- 8-6. Disconnect the connector assemblies from the CONNECTOR circuit board. The CONNECTOR circuit board can then be removed together with the two (2) bracket terminals and two (2) screws. (Fig. 8)

Note: The two (2) bracket terminals and two (2) screws are not component parts of the CONNECTOR circuit board. When replacing the CONNECTOR circuit board, remove them from old circuit board and install them to new circuit board.

9. AC Inlet Assembly (Time required: about 6 minutes)

- 9-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 9-2. Remove the AMP circuit board (channel D).
(See procedure 2.)
- 9-3. Remove the screw marked [15], and remove the lug terminal of the AC inlet assembly and the toothed lock washer. (Fig. 8)
- 9-4. Disconnect the AC inlet connector assembly connector from the INPUT POWER circuit board. (Fig. 8)
- 9-5. Release the two (2) hooks of the AC inlet. The AC inlet assembly can then be removed. (Fig. 8)


8. CONNECTOR シート (所要時間：約 13 分)

- 8-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 8-2. すべての POWER シートを外します。(3 項参照)
- 8-3. INPUT POWER シートを外します。(6 項参照)
- 8-4. REAR シートを外します。(7 項参照)
- 8-5. [13] のネジ 2 本を外します。(図 8)
- 8-6. CONNECTOR シートからすべての束線を外し、CONNECTOR シートをブラケットターミナル 2 個、ネジ 2 本と共に外します。(図 8)

注意： ブラケットターミナル 2 個、ネジ 2 本は、CONNECTOR シートの構成部品ではありません。CONNECTOR シートを交換する際には、古いシートからブラケットターミナル 2 個、ネジ 2 本を外し、新しいシートに取り付けます。

9. AC インレット Ass'y (所要時間：約 6 分)

- 9-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 9-2. AMP シート (チャンネル D) を外します。(2 項参照)
- 9-3. [15] のネジを外し、AC インレット Ass'y のラグ端子と歯付ワッシャーを外します。(図 8)
- 9-4. INPUT POWER シートから、AC インレット Ass'y の束線を外します。(図 8)
- 9-5. AC インレットの 2 ケ所のフックを解除し、AC インレット Ass'y を外します。(図 8)

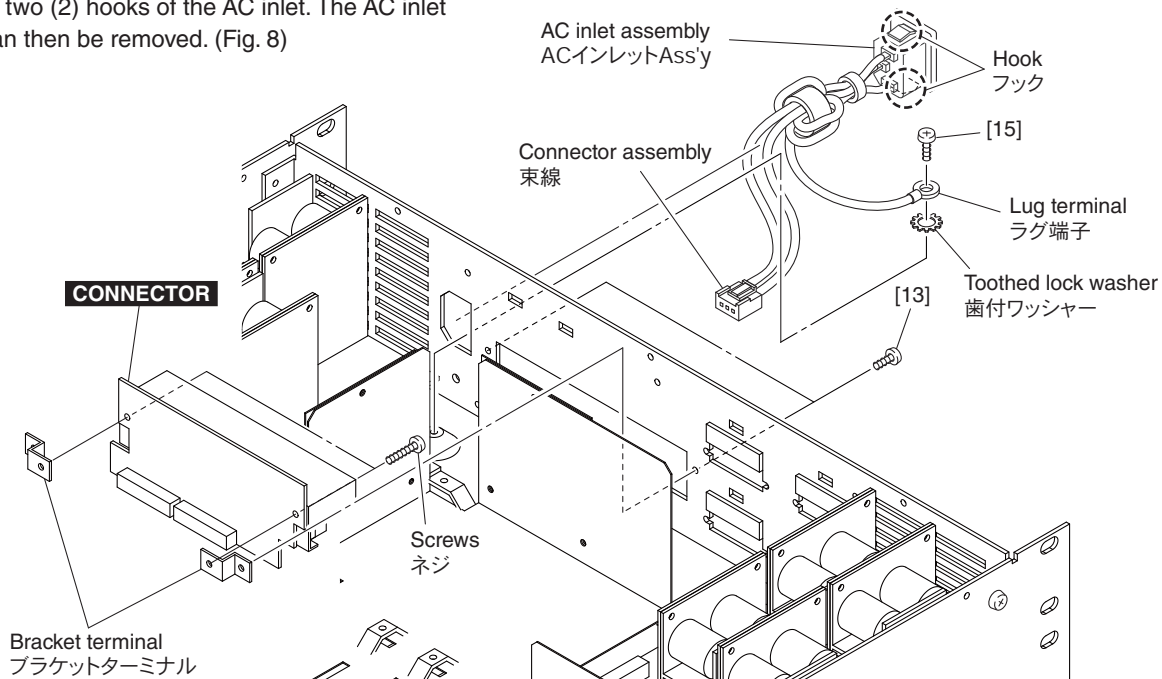

[13]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト + BIND

[15]: BIND HEAD SCREW M4x8 CR3 BLACK (WS522700) 小ネジ + BIND

Fig. 8 (図 8)

10. Front Panel, Deco Panel Assembly and Power Switch Assembly

(Time required: about 8 minutes)

- 10-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 10-2. Disconnect the wires of the power switch assembly from the INPUT POWER circuit board. (Fig. 9)
- 10-3. Remove the six (6) screws marked [34]. The front panel can then be removed together with the deco panel assembly and power switch assembly. (Fig. 9)
- 10-4. Remove the eight (8) screws marked [84]. The deco panel assembly can then be removed together with the power switch assembly from the front panel. (Fig. 9)
- 10-5. Release the two (2) hooks of the power switch. The power switch assembly and the SW escutcheon can then be removed from the deco panel assembly. (Fig. 9)


Note: When installing the power switch assembly, set the red/black cables to the left side and the yellow/white cables to the right side in order to set its ON/OFF position normal.

10. フロントパネル、DECO パネル Ass'y、電源スイッチ Ass'y

(所要時間：約 8 分)

- 10-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 10-2. 電源スイッチの線材を、INPUT POWER シートから外します。(図 9)
- 10-3. [34] のネジ 6 本を外します。フロントパネルを、DECO パネル Ass'y、電源スイッチ Ass'y と共に外します。(図 9)
- 10-4. [84] のネジ 8 本を外し、DECO パネル Ass'y を電源スイッチ Ass'y と共にフロントパネルから外します。(図 9)
- 10-5. 電源スイッチのフック 2 箇所を解除し、電源スイッチ Ass'y と SW エスカッションを DECO パネル Ass'y から外します。(図 9)

注意： 電源スイッチを取り付ける際には、スイッチの ON/OFF 位置を正しくするために、赤 / 黒の線材を左側に、黄 / 白の線材を右側に位置させます。

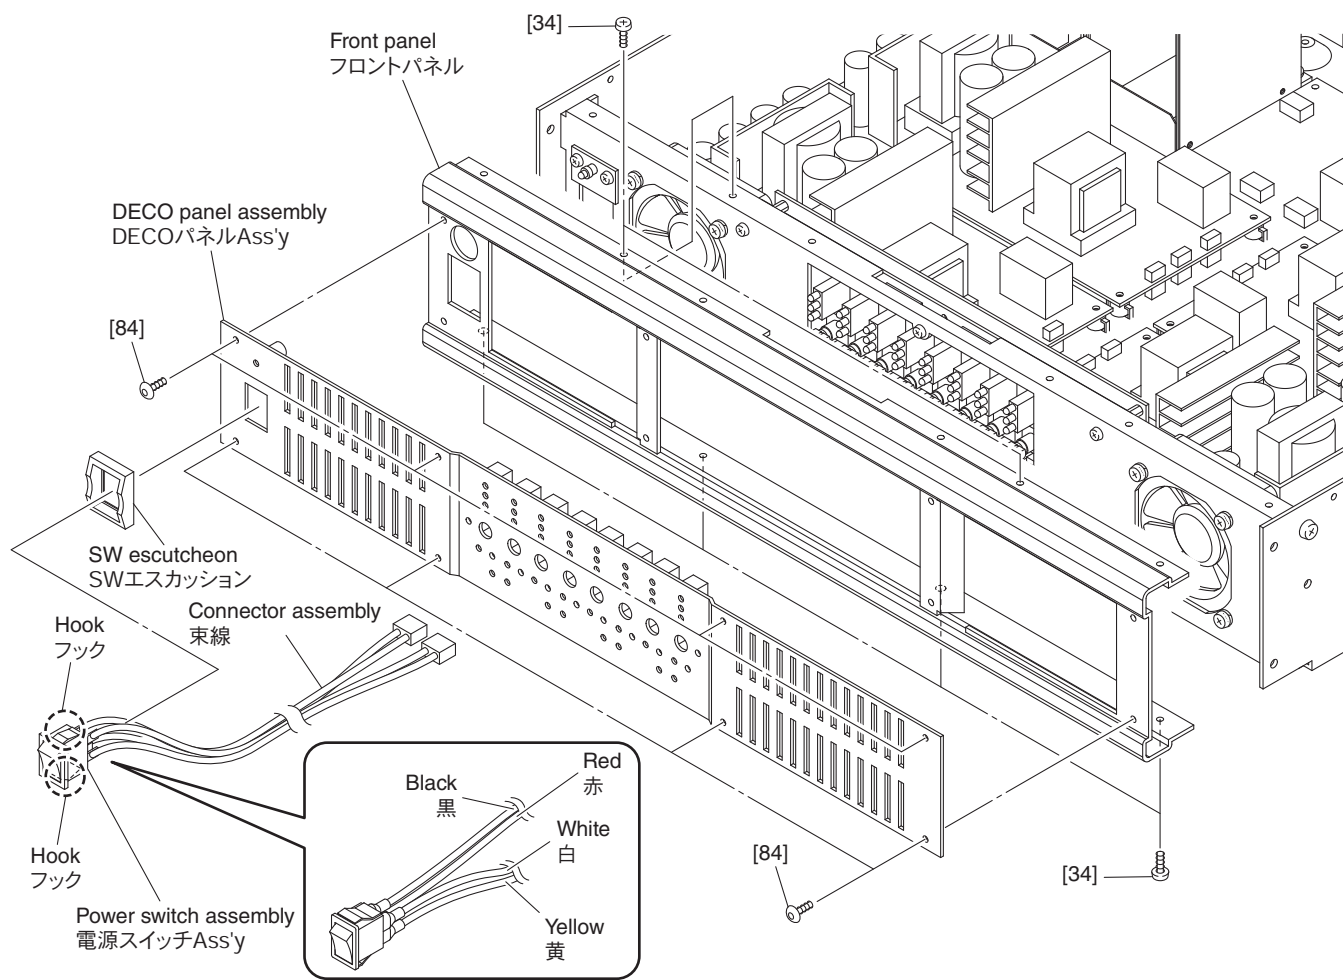

[34]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

[84]: HEXAGONAL TAPPING SCREW-B 3x8 NI-BL (WP927800) 六角穴付 B タイトネジ

Fig. 9 (図 9)

11. Fans (Time required: about 8 minutes)

- 11-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 11-2. Remove the front panel together with the deco panel assembly and power switch assembly. (See procedure 10.)

Left Fan

- 11-3. Disconnect the left fan connector assembly from the INPUT POWER circuit board. (Fig. 10)
- 11-4. Remove the four (4) screws marked [3A] and four (4) hexagonal nuts marked [4A]. The left fan can then be removed. (Fig. 10)

Right Fan

- 11-5. Disconnect the right fan connector assembly from the INPUT POWER circuit board. (Fig. 10)
- 11-6. Remove the four (4) screws marked [3B] and four (4) hexagonal nuts marked [4B]. The right fan can then be removed. (Fig. 10)

12. LED Circuit Board (Time required: about 5 minutes)

- 12-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 12-2. Remove the front panel together with the deco panel assembly and power switch assembly. (See procedure 10.)
- 12-3. Remove the two (2) screws marked [6]. (Fig. 10)
- 12-4. Disconnect the connector assembly from the LED circuit board. The LED circuit board can then be removed. (Fig. 10)

11. ファン (所要時間 : 約 8 分)

- 11-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 11-2. フロントパネルを DECO パネル Ass'y、電源スイッチ Ass'y と共に外します。(10 項参照)

左側のファン


- 11-3. 左側のファンの線材を INPUT シートから外します。(図 10)
- 11-4. [3A] のネジ 4 本、[4A] の六角ナット 4 個を外し、左側のファンを外します。(図 10)

右側のファン

- 11-5. 右側のファンの束線を INPUT シートから外します。(図 10)
- 11-6. [3B] のネジ 4 本、[4B] の六角ナット 4 個を外し、右側のファンを外します。(図 10)

12. LED シート (所要時間 : 約 5 分)

- 12-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 12-2. フロントパネルを DECO パネル Ass'y、電源スイッチ Ass'y と共に外します。(10 項参照)
- 12-3. [6] のネジ 2 本を外します。(図 10)
- 12-4. LED シートから束線を外し、LED シートを外します。(図 10)

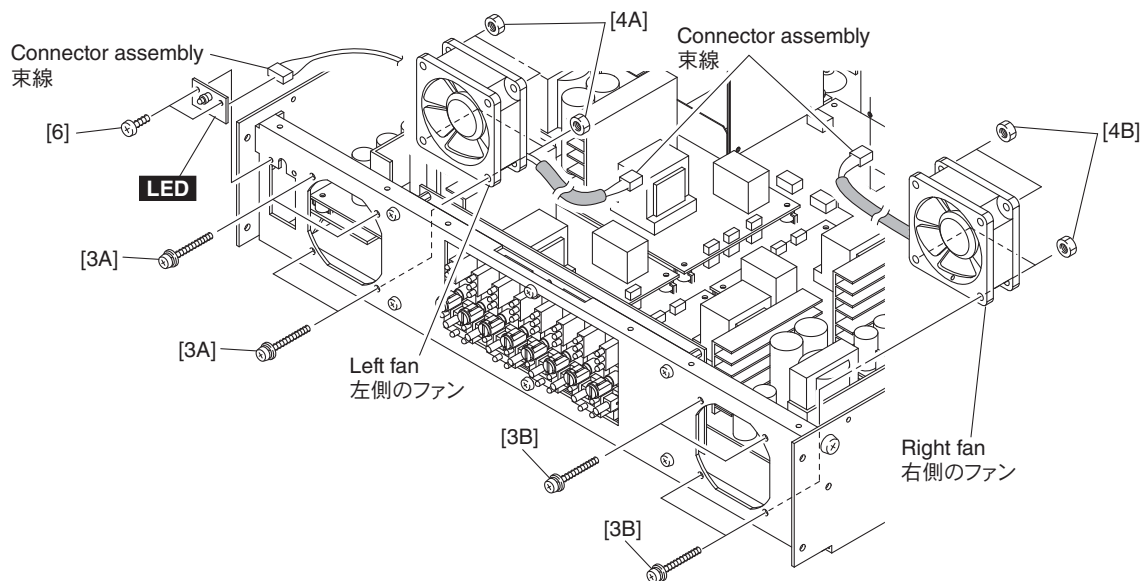

- [3A]: PAN HEAD SCREW M4x35 CR3 BLACK (WS522200) 小ネジ+ PAN SP
- [3B]: PAN HEAD SCREW M4x35 CR3 BLACK (WS522200) 小ネジ+ PAN SP
- [4A]: HEXAGONAL NUT M4.0 CR3 (AAX61890) フランジ付き六角ナット
- [4B]: HEXAGONAL NUT M4.0 CR3 (AAX61890) フランジ付き六角ナット
- [6]: BIND HEAD TAPPING SCREW-B 3x8 MFZN2BL (WS522000) B タイト+ BIND

Fig. 10 (図 10)

13. FRONT Circuit Board Assembly (Time required: about 15 minutes)


- 13-1. Remove the top cover. (See procedure 1.)
- 13-2. Remove all the POWER circuit boards.
(See procedure 3.)
- 13-3. Remove the INPUT POWER circuit board.
(See procedure 6.)
- 13-4. Remove the front panel together with the deco panel assembly and the power switch assembly.
(See procedure 10.)
- 13-5. Disconnect all the connector assemblies from the FRONT circuit board. (Fig. 11)
- 13-6. Remove the six (6) screws marked [32]. The FRONT circuit board assembly can then be removed together with the . (Fig. 11)

Note: For details of the FRONT circuit board assembly, see parts list page xx.

13. FRONT シート Ass'y (所要時間：約 15 分)

- 13-1. トップカバーを外します。(1 項参照)
- 13-2. すべての POWER シートを外します。(3 項参照)
- 13-3. INPUT POWER シートを外します。(6 項参照)
- 13-4. フロントパネルを DECO パネル Ass'y、電源スイッチ Ass'y と共に外します。(10 項参照)
- 13-5. すべての束線を、FRONT シートから外します。
(図 11)
- 13-6. [32] のネジ 6 本を外し、FRONT シート Ass'y を外します。(図 11)

注意： FRONT シート Ass'y の詳細については、パーツリスト xx ページを参照してください。

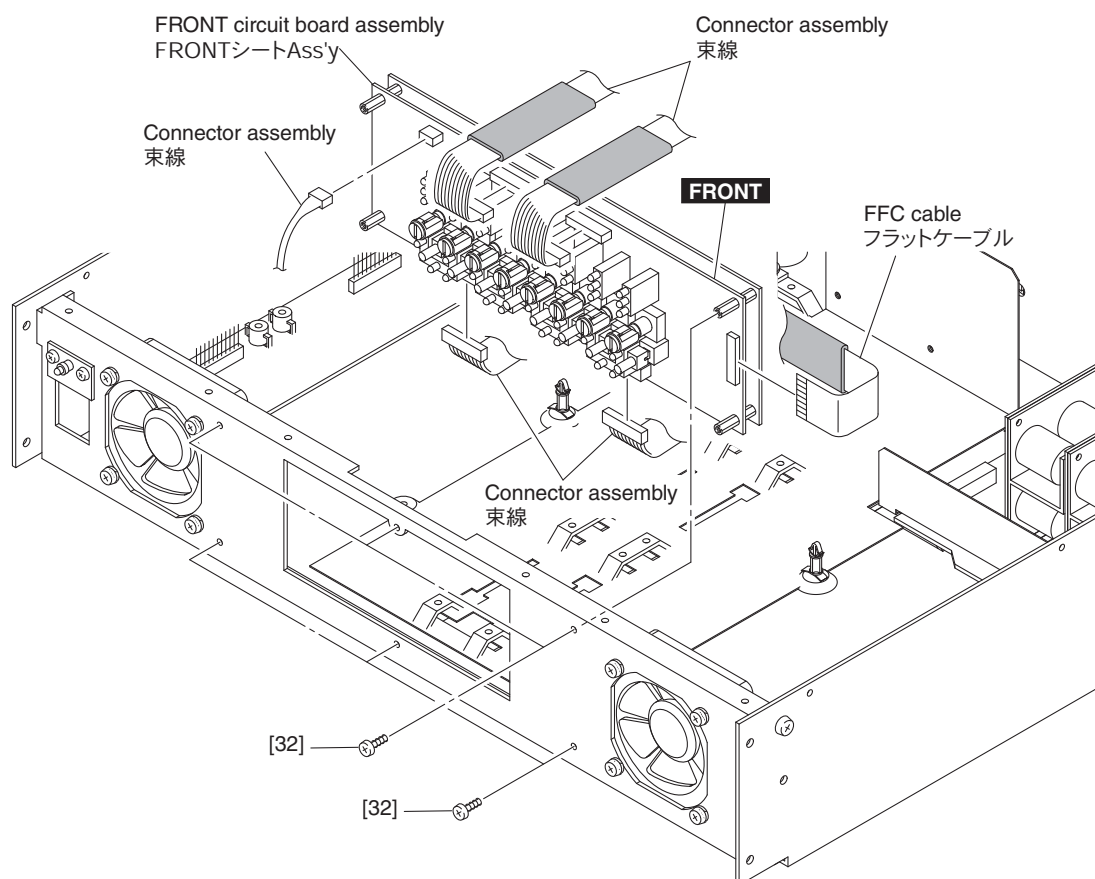


[32]: BIND HEAD SCREW 3x6 MFZN2B3 (WS522500) 小ネジ + BIND


Fig. 11 (図 11)

IC BLOCK DIAGRAM (IC ブロック図)



• MIP2E4DMY (YA883A0)
IPD
INPUT POWER: IC971

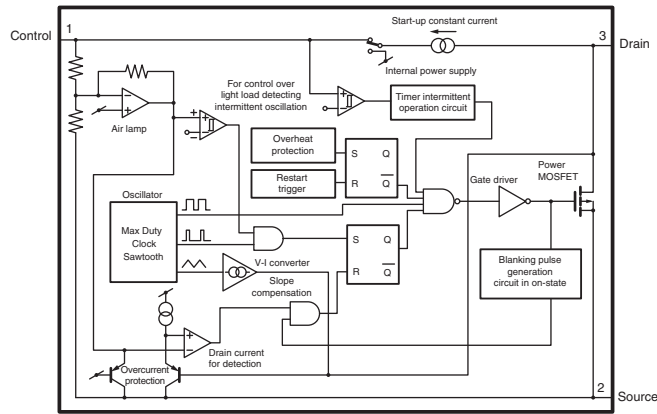


• NJM2068M-D TE1 (AAX6275)
Operational Amplifier
REAR: IC11, 31, 51, 71
FRONT: IC101, 102, 202, 301, 302, 402,
IC501, 502, 602, 701, 702, 802
MOTHER A-D: IC1101, 1301
MOTHER E-H: IC1501, 1701

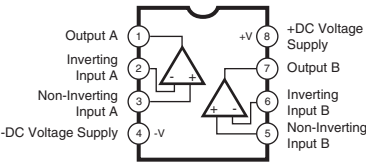

• UCC28019DR (YA885A0)
PFC Controller
POWER: IC901

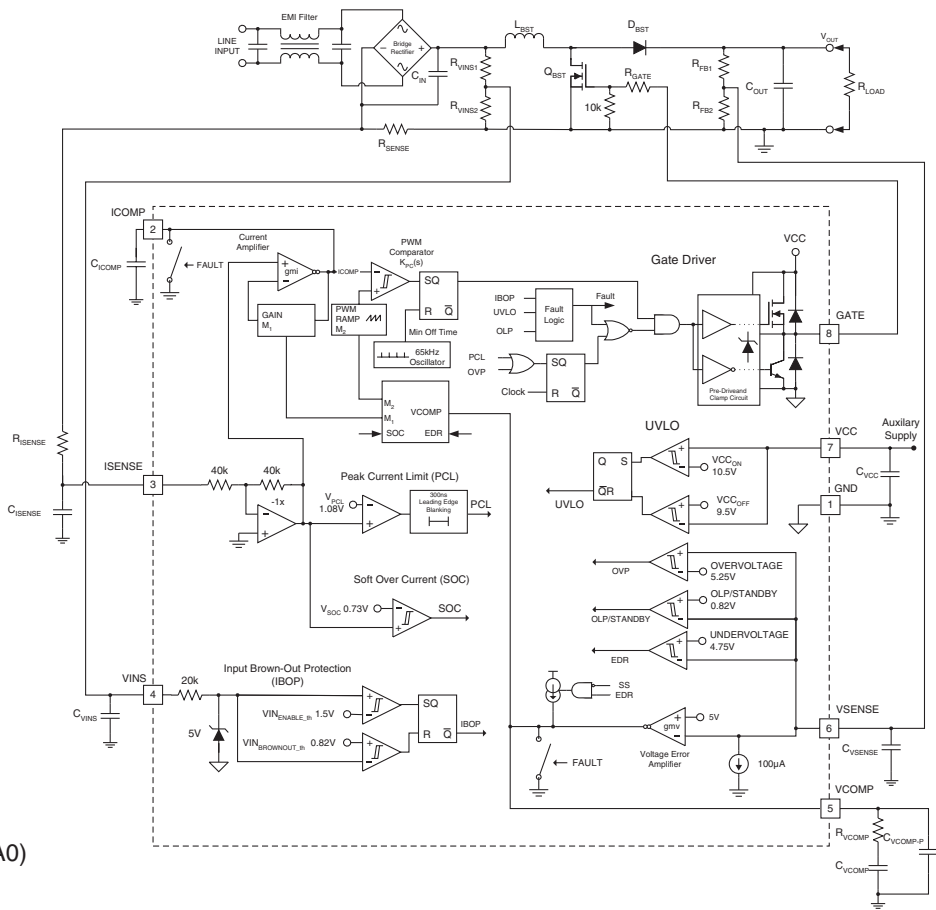

• UPC494GS-T2-A T (X8569A0)
SWR Controller
POWER: IC902

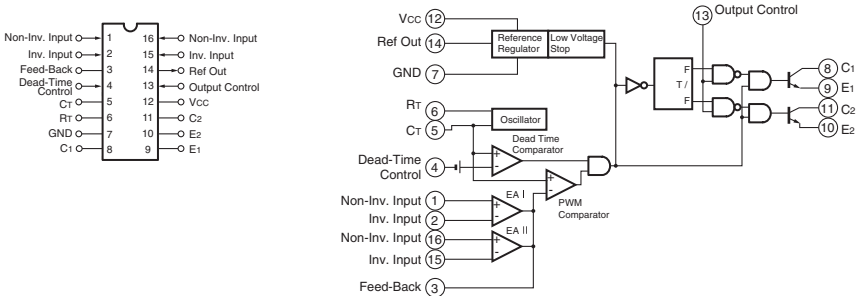

■ CIRCUIT BOARDS (シート基板図)


CONTENTS (目次)

• AMP Circuit Board	(4205-20)	42
• CONNECTOR Circuit Board	(5258-20)	42
• FRONT Circuit Board	(1060-20)	26
• INPUT POWER Circuit Board	(9077-20)	36
• LED Circuit Board	(5258-20)	42
• MOTHER A-D Circuit Board	(5258-20)	28
• MOTHER E-H Circuit Board	(7483-20)	32
• POWER Circuit Board	(8152-20)	40
• REAR Circuit Board	(2029-20)	24

Note: See parts list for details of circuit board component parts.

注： シートの部品詳細はパーツリストをご参照ください。

• REAR Circuit Board

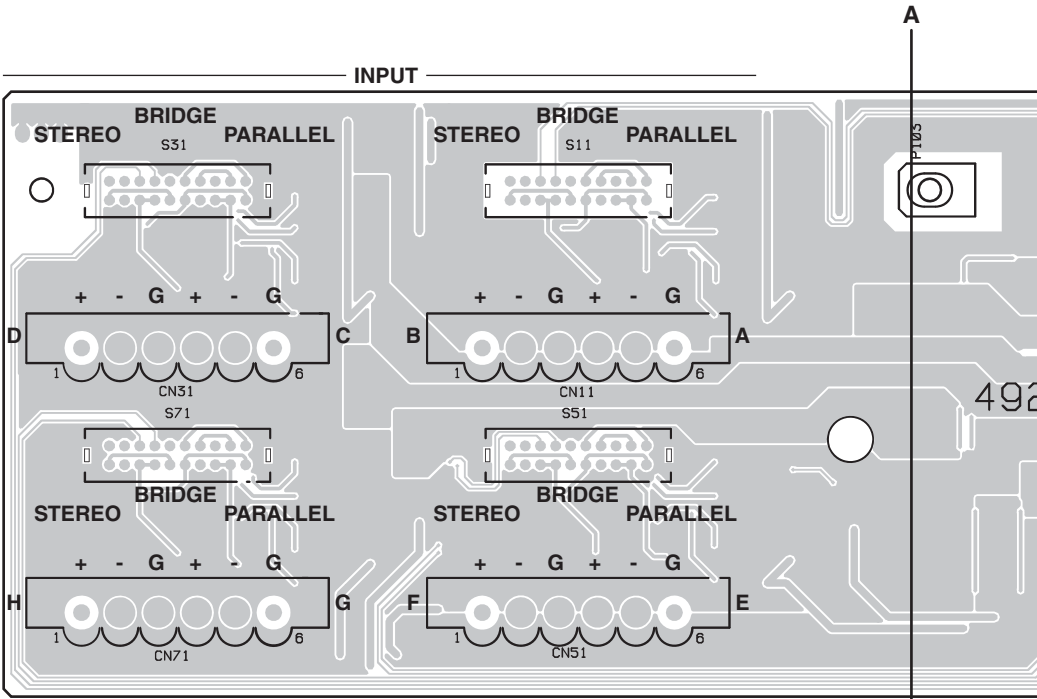

Component side (部品側)

A

A'

B

B'

to INPUT POWER
CN986

to FRONT
CN101

to MOTHER A-D PGND1 BLACK
to MOTHER A-D PGND3 WHITE

to MOTHER E-H PGND5 BLACK
to MOTHER E-H PGND7 WHITE

to MOTHER A-D
CN1107

to MOTHER E-H
CN1507

to FRONT
CN105

to FRONT
CN104



REAR

Pattern side (パターン側)


492464 2029-20

492464


- REAR Circuit Board

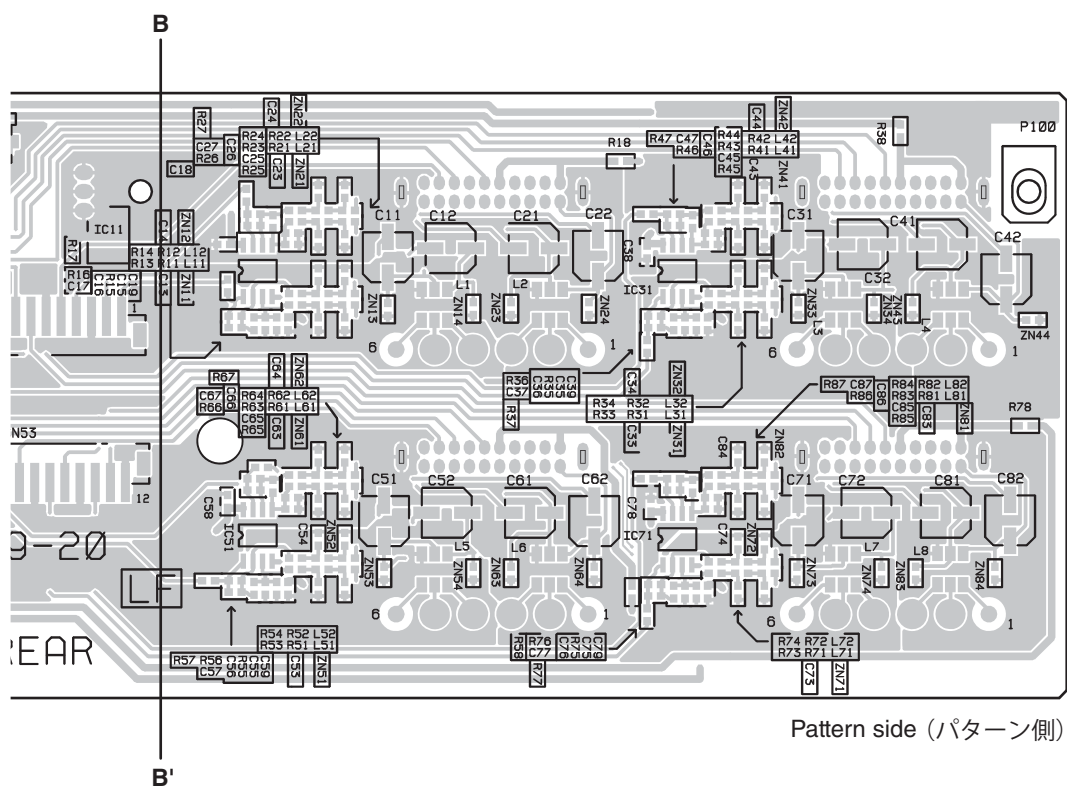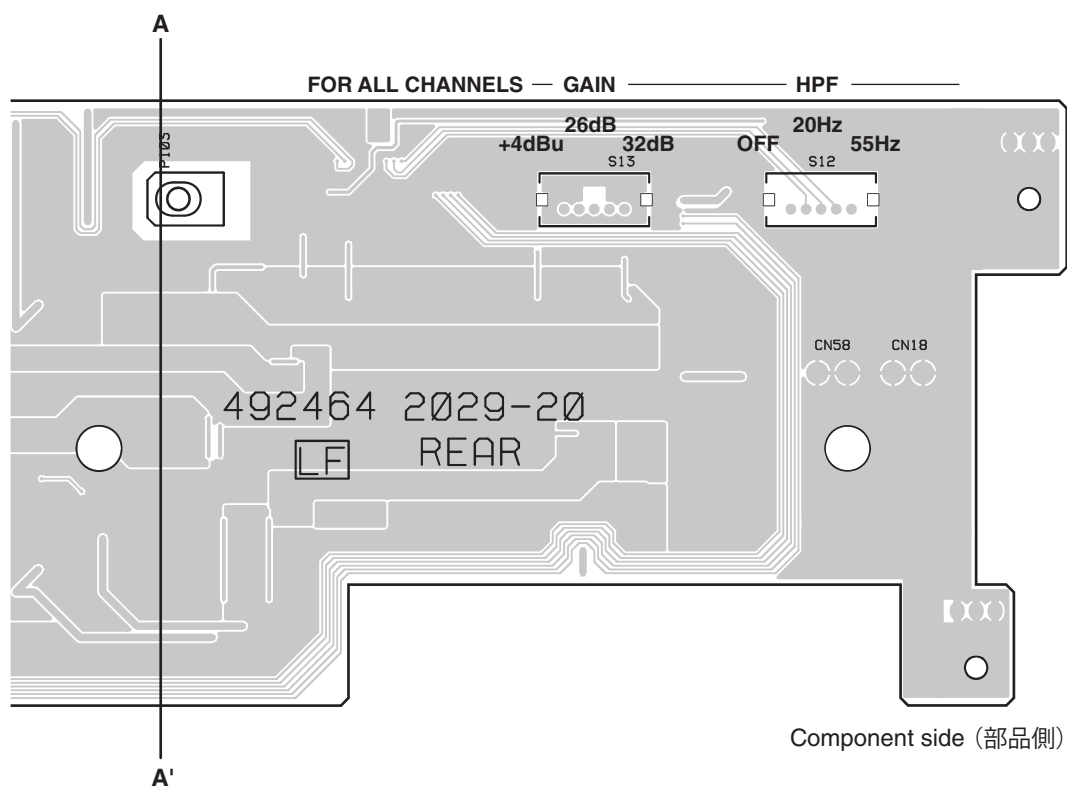

• FRONT Circuit Board


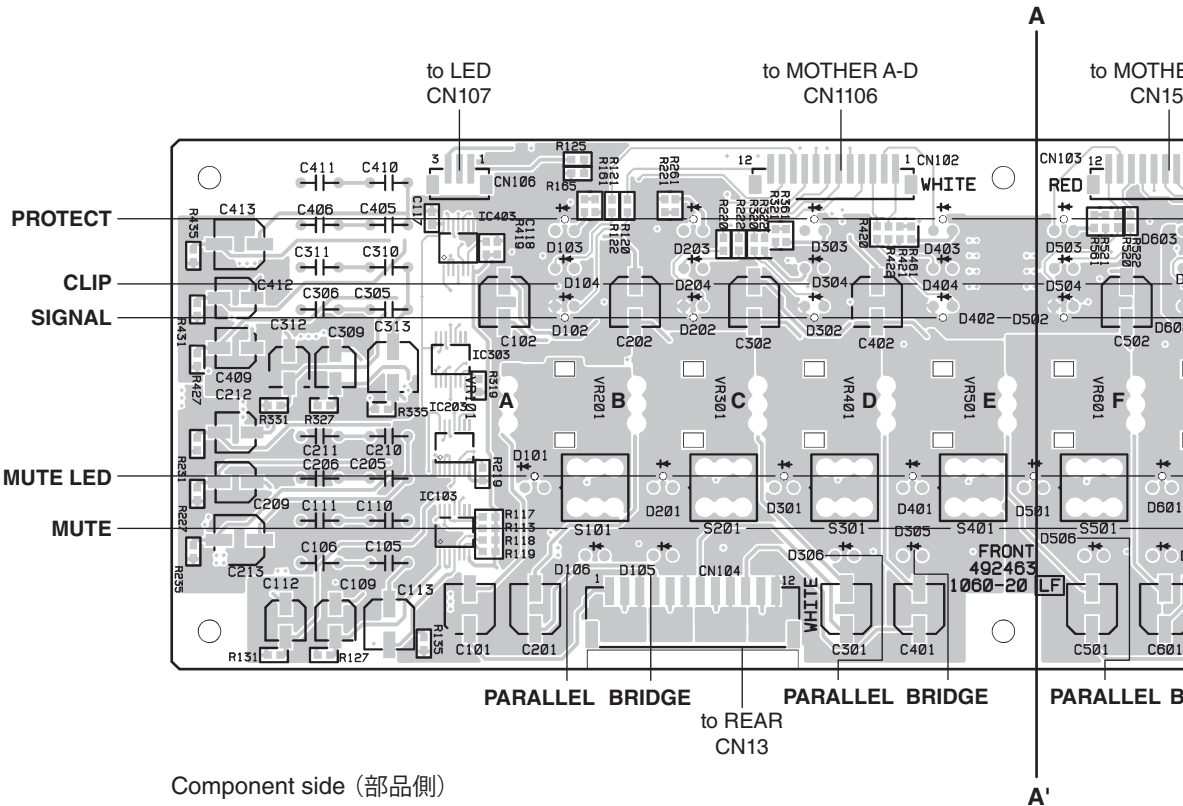


Component side (部品側)

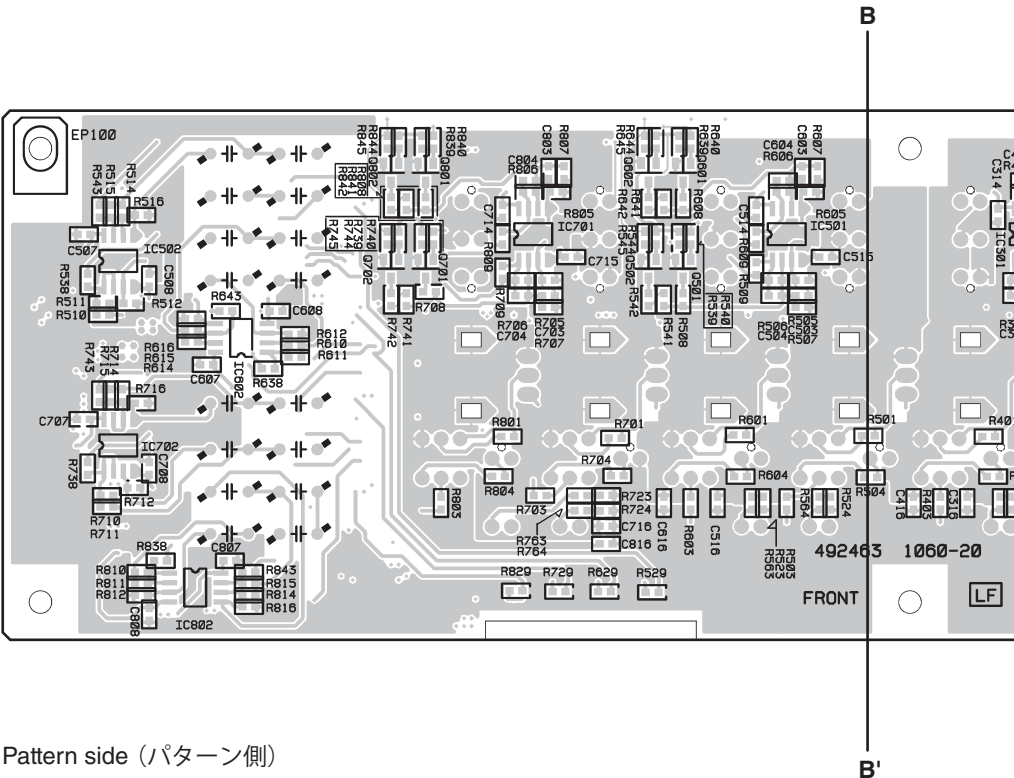


Pattern side (パターン側)

• FRONT Circuit Board

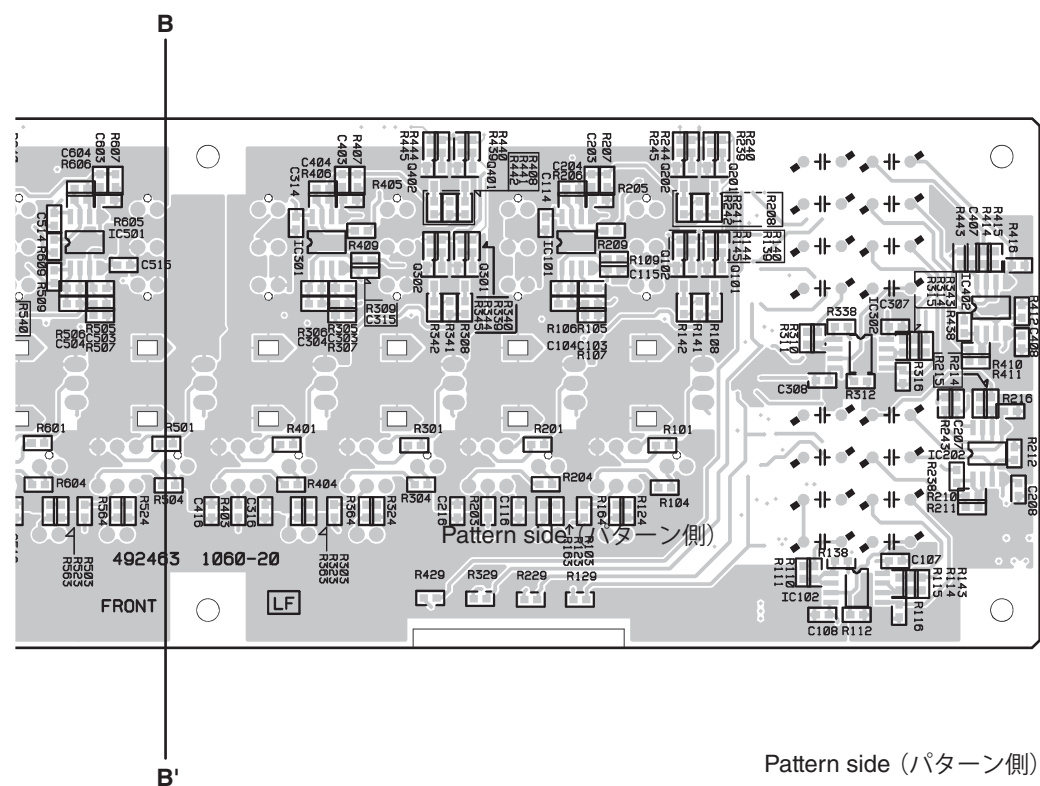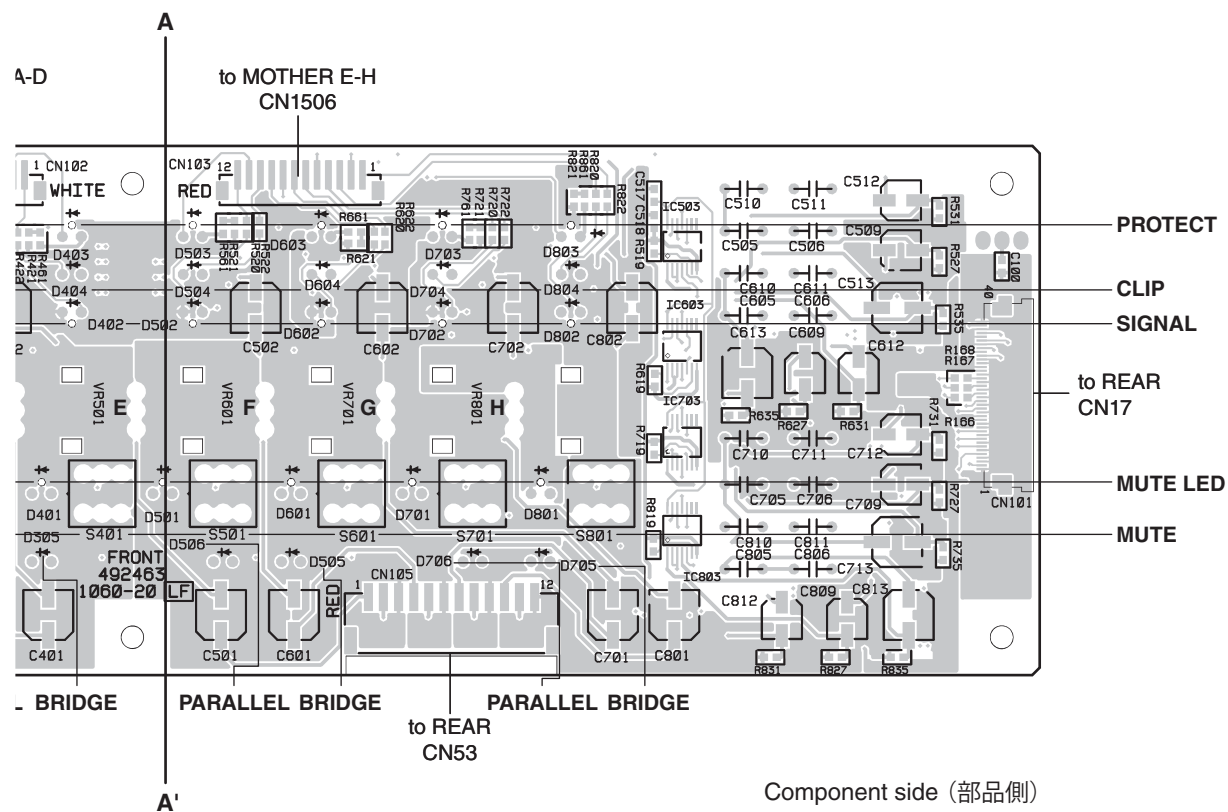


• MOTHER A-D Circuit Board

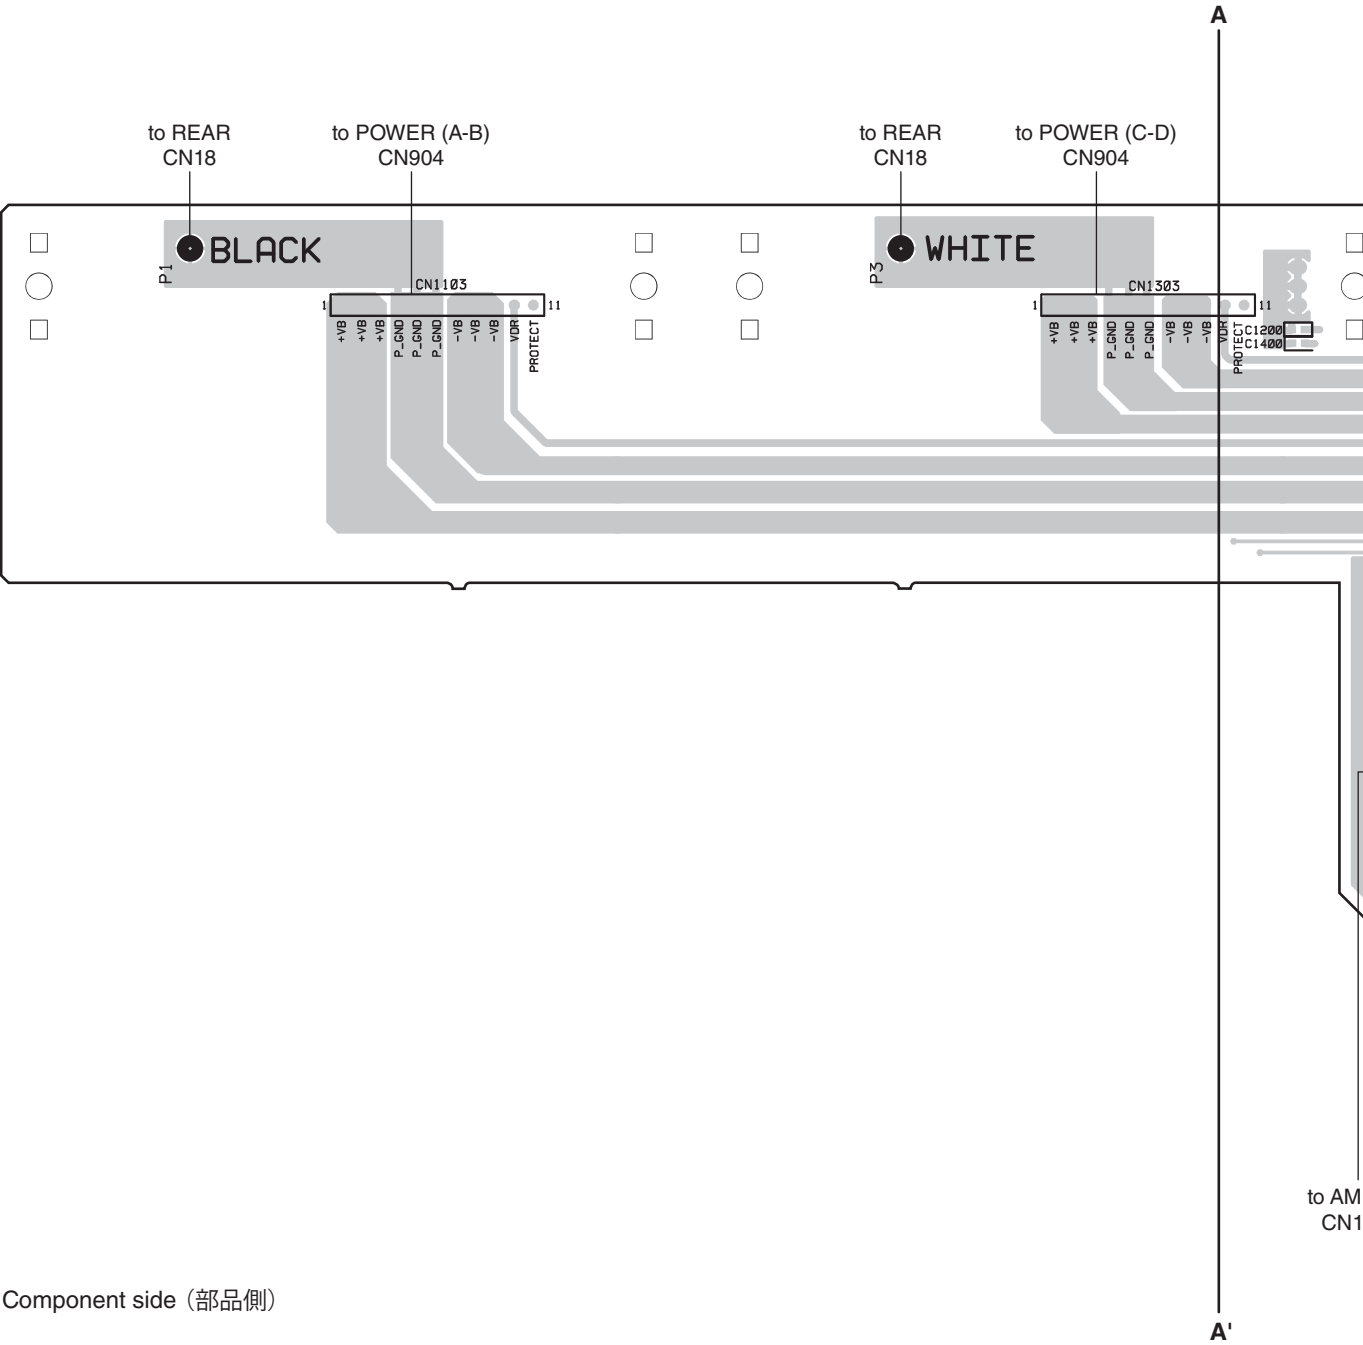


Component side (部品側)

- **MOTHER A-D Circuit Board**

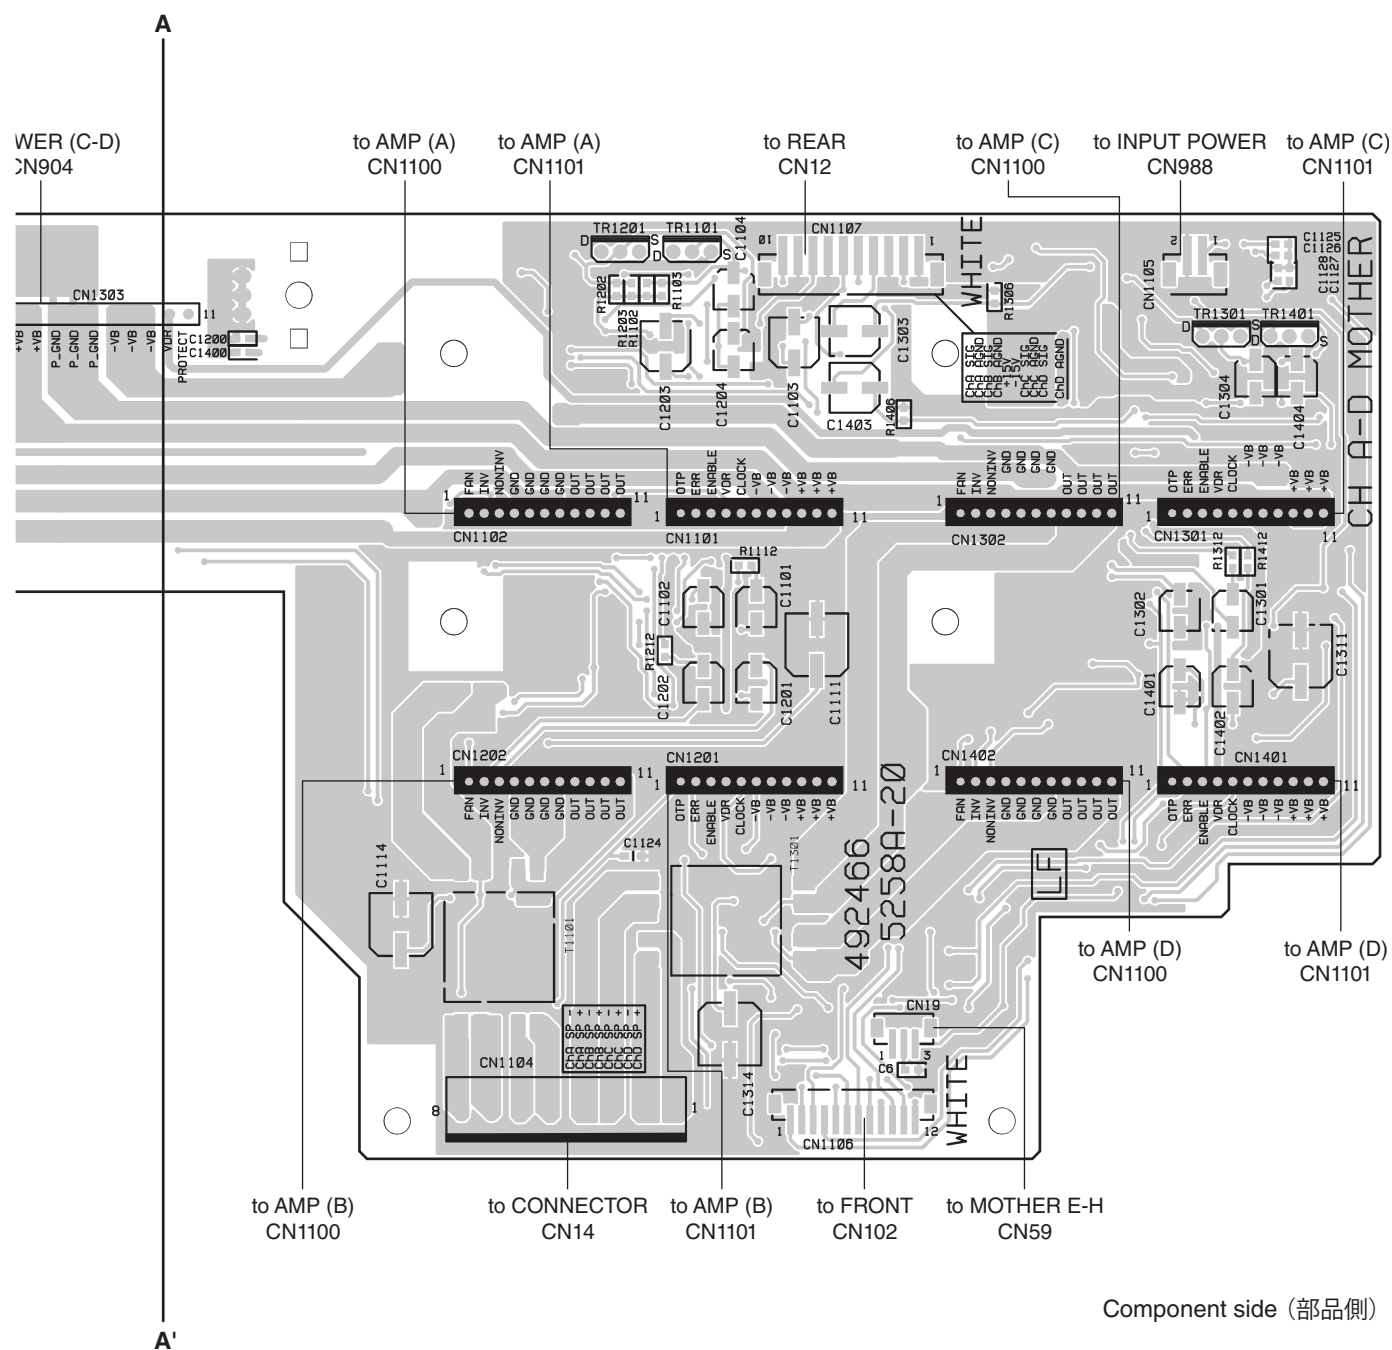


• MOTHER A-D Circuit Board

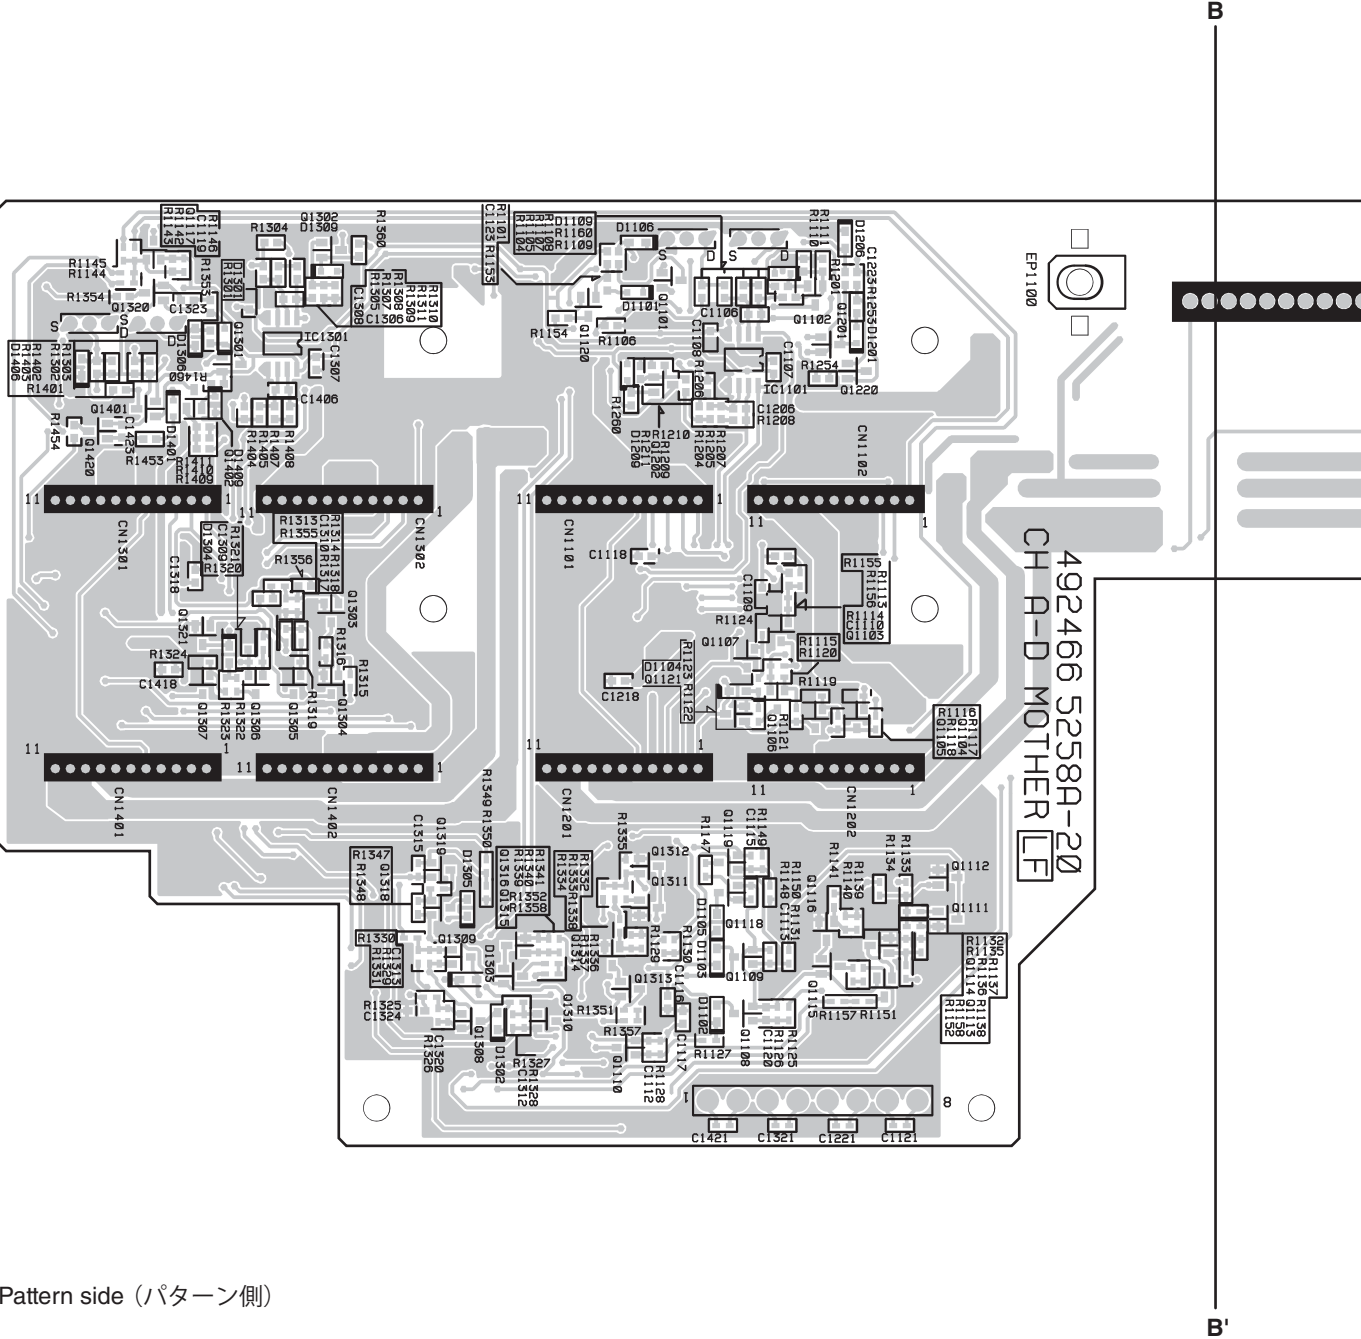


Pattern side (パターン側)


- MOTHER A-D Circuit Board

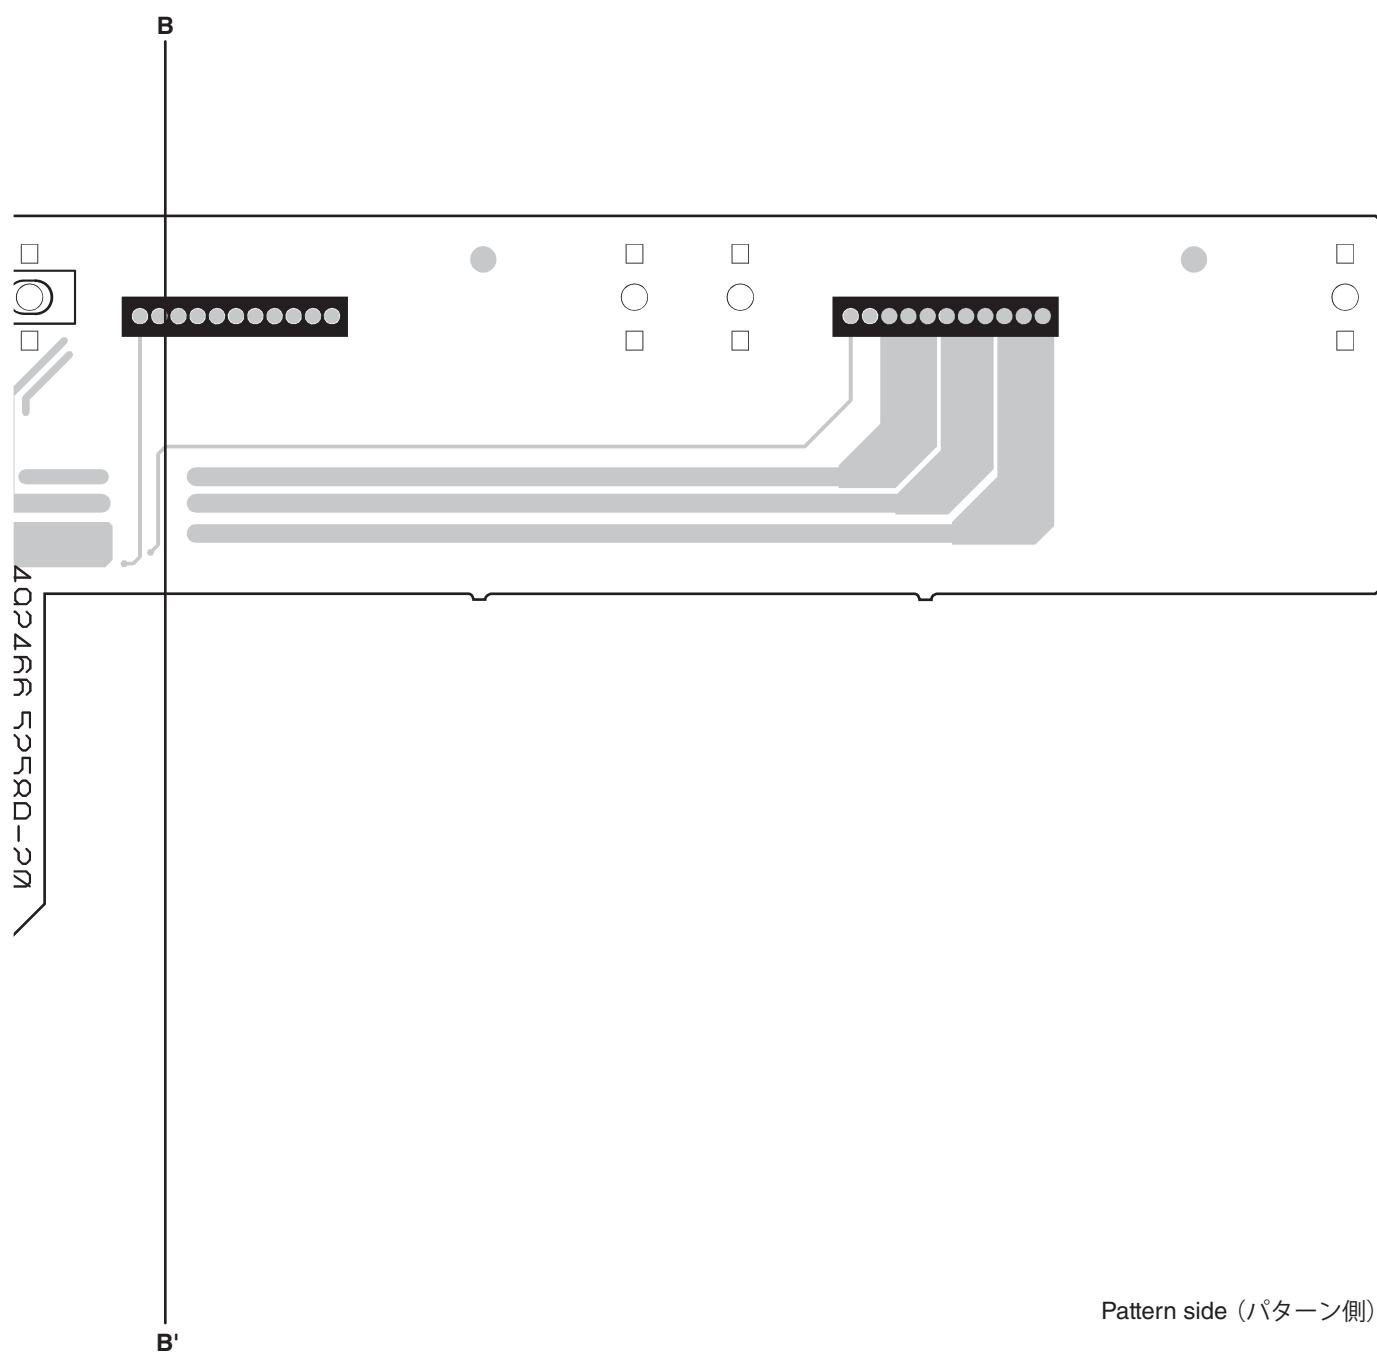


CH E-H MOTHER




- **MOTHER E-H Circuit Board**

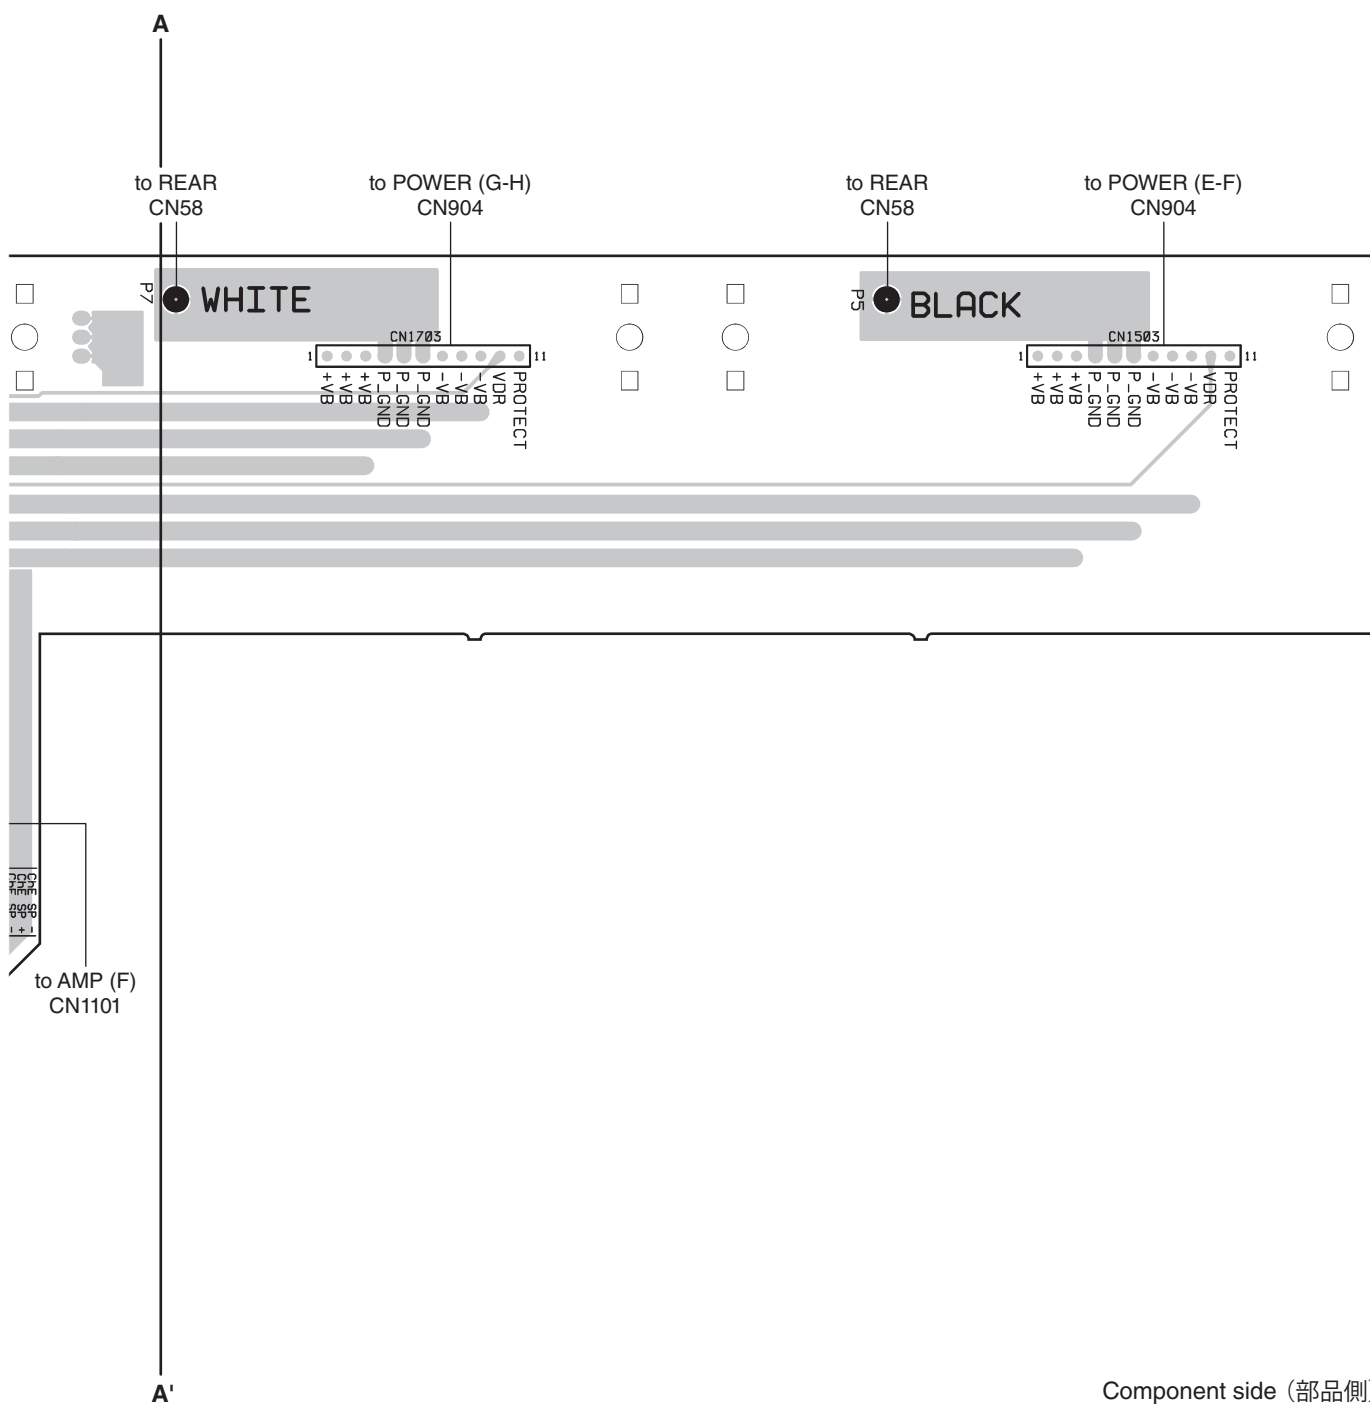


• MOTHER E-H Circuit Board

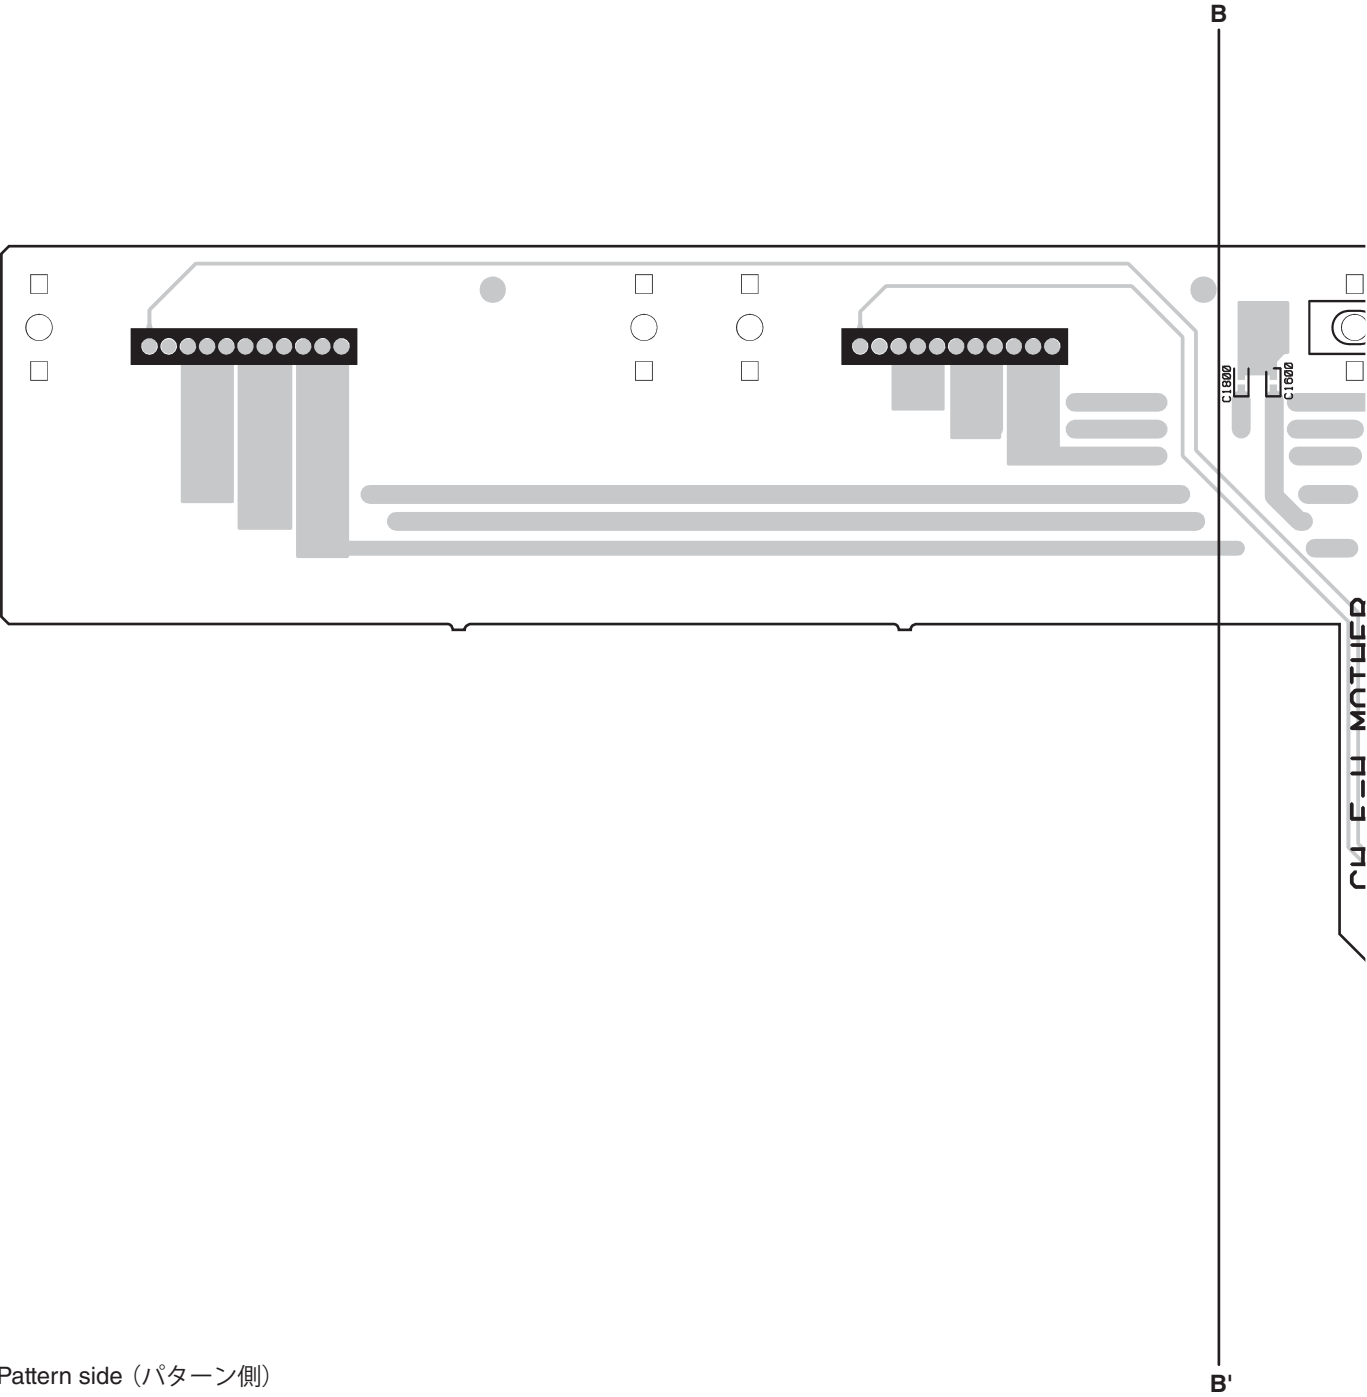


- MOTHER E-H Circuit Board

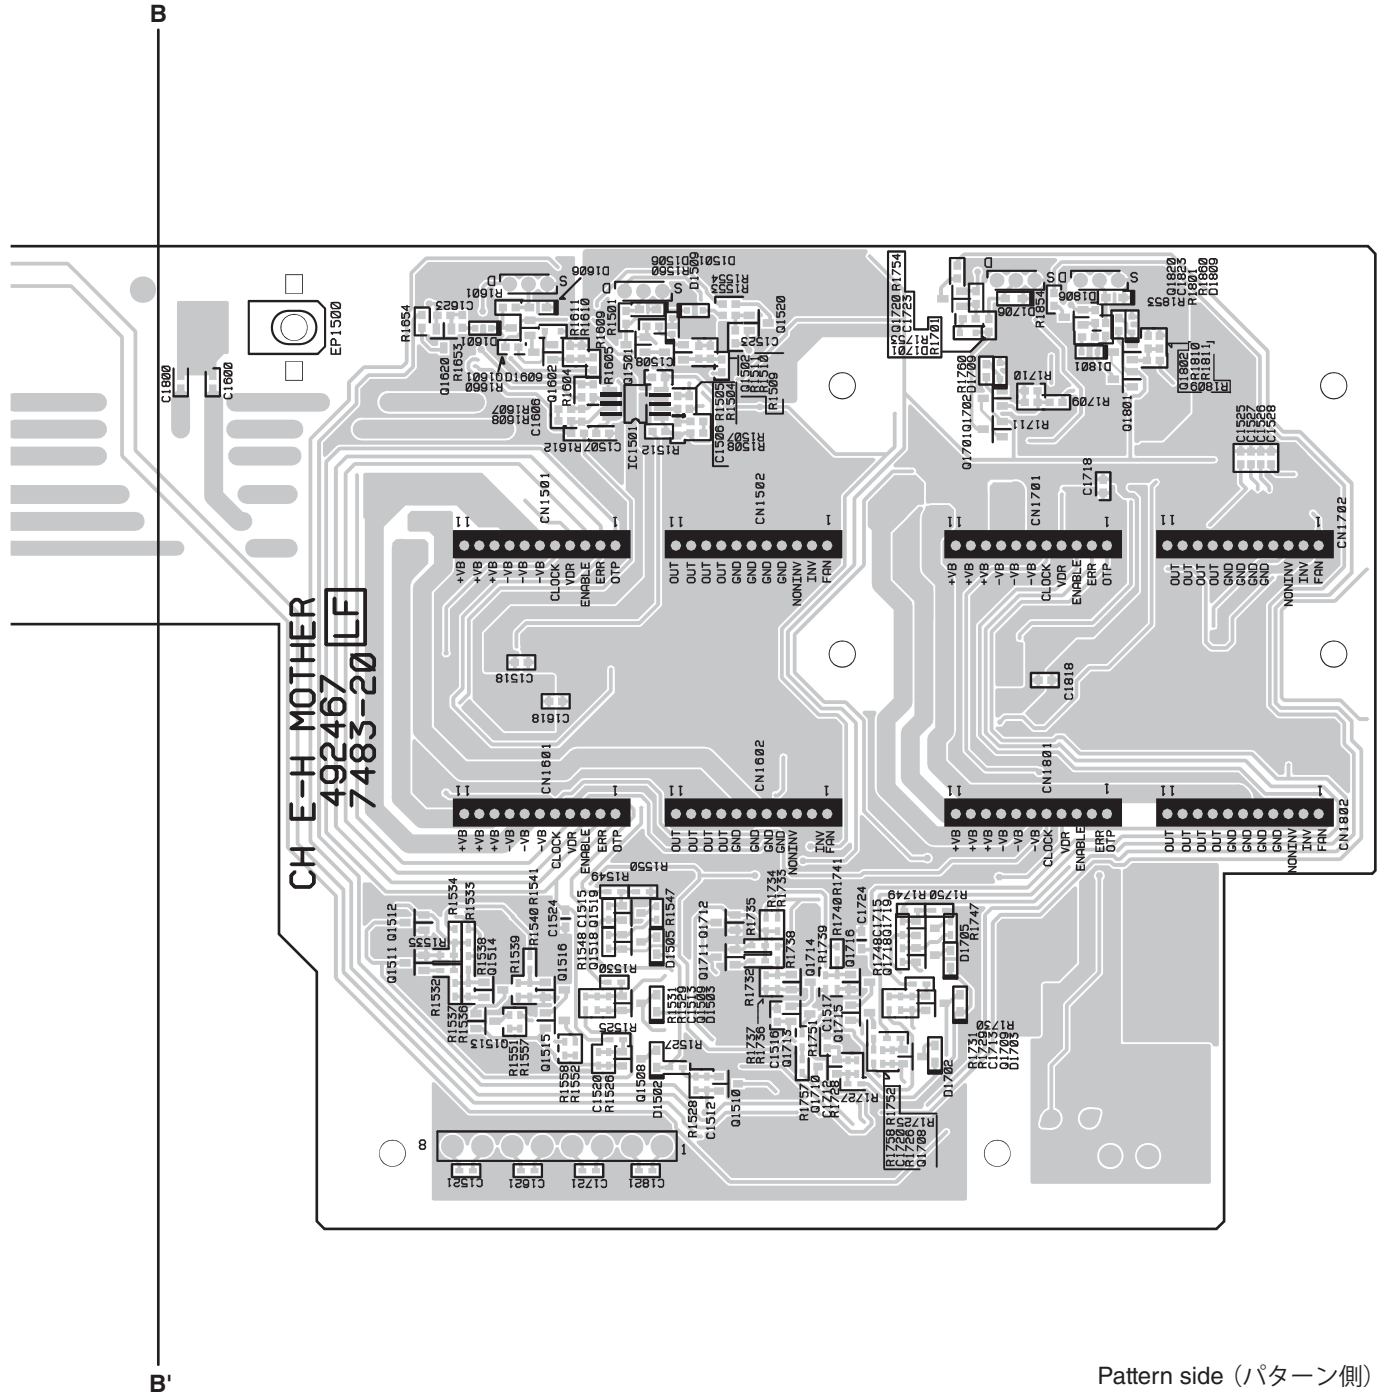


• INPUT POWER Circuit Board

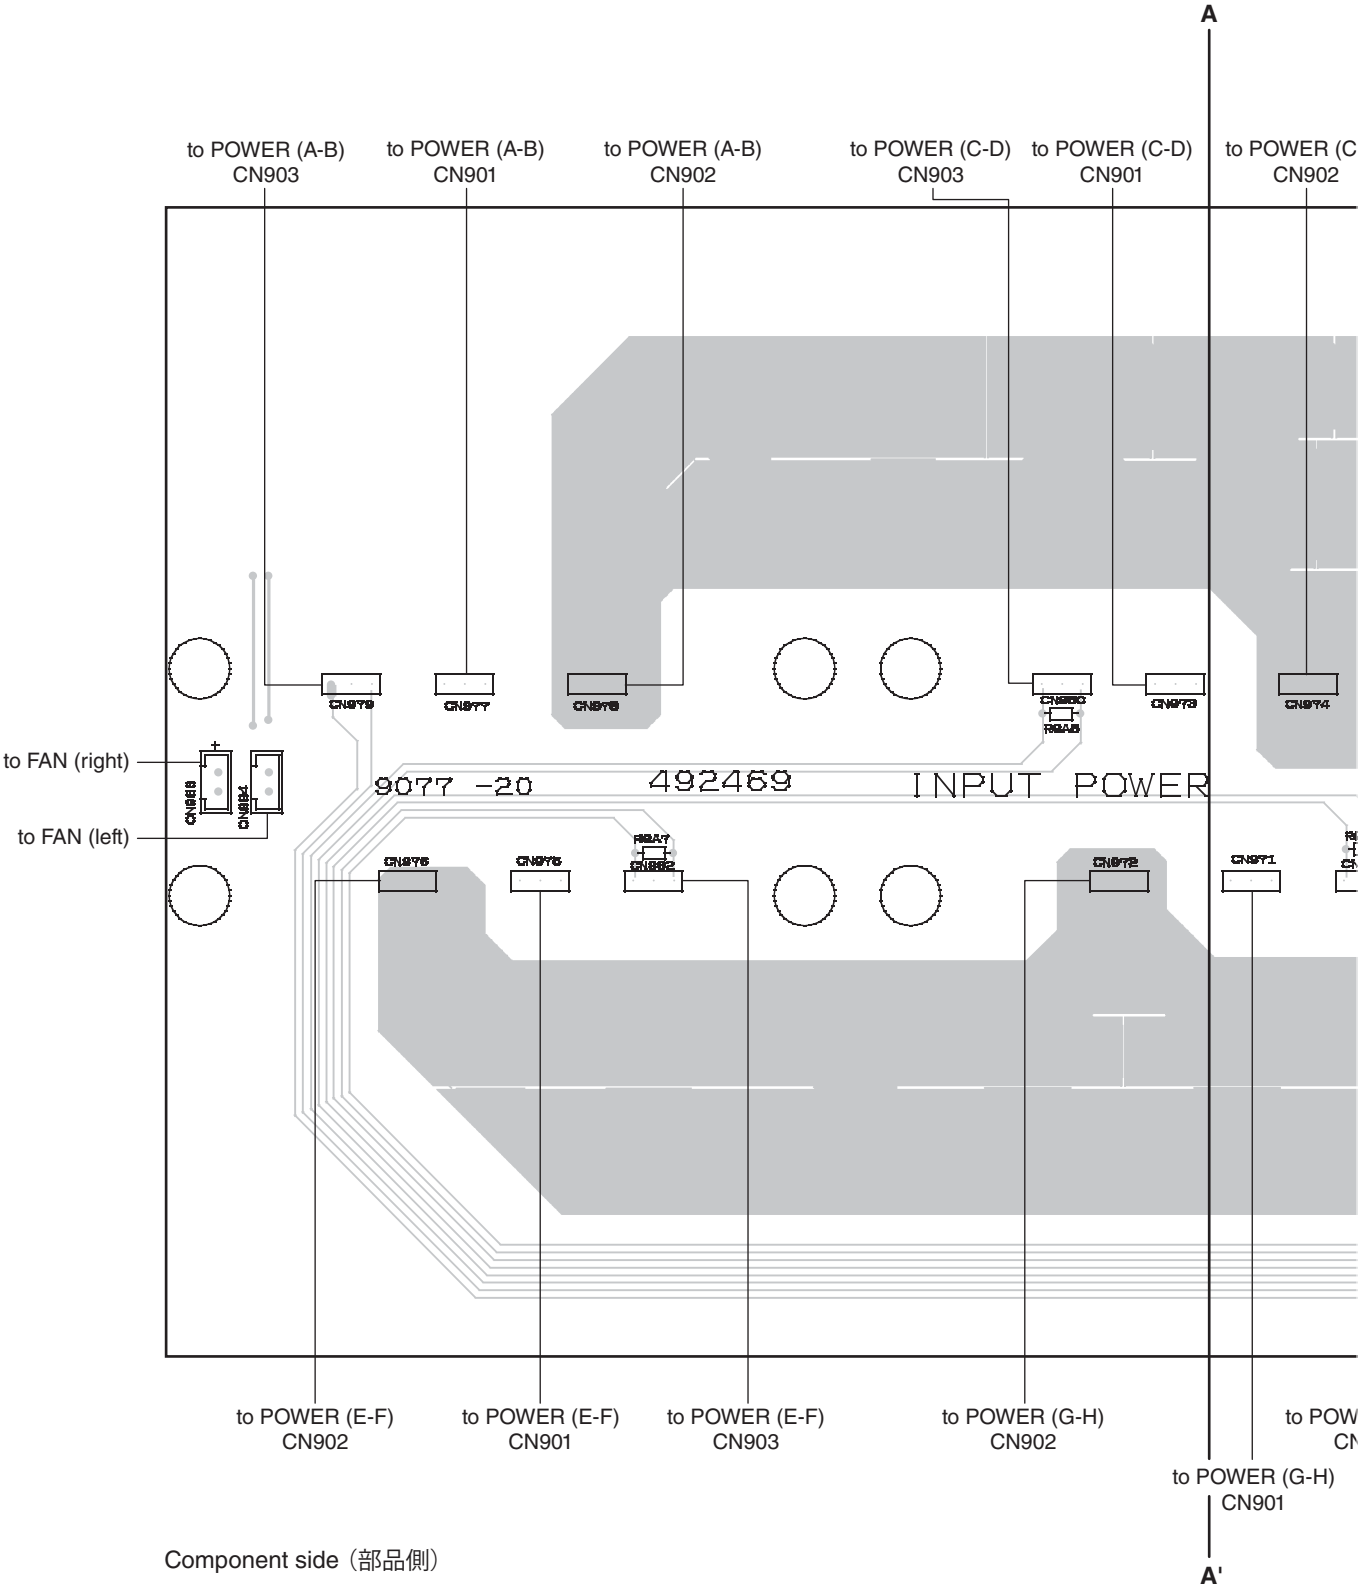


- **INPUT POWER** Circuit Board

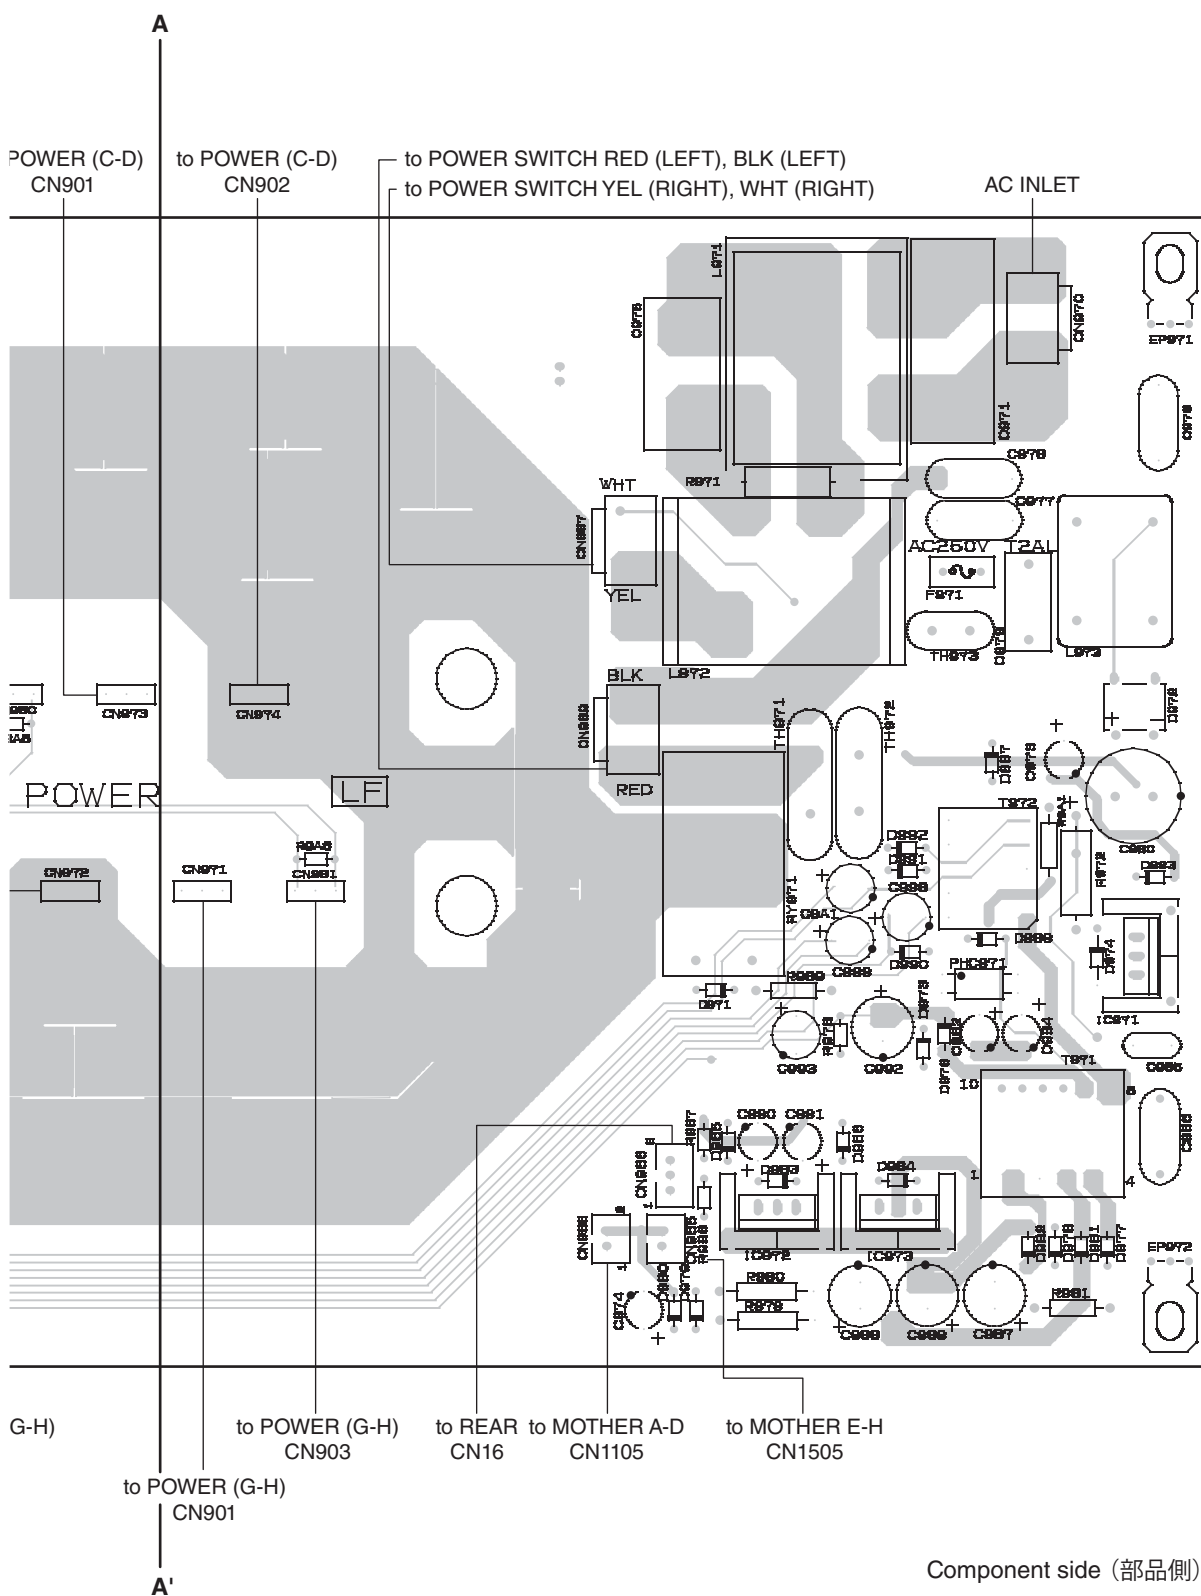



492469

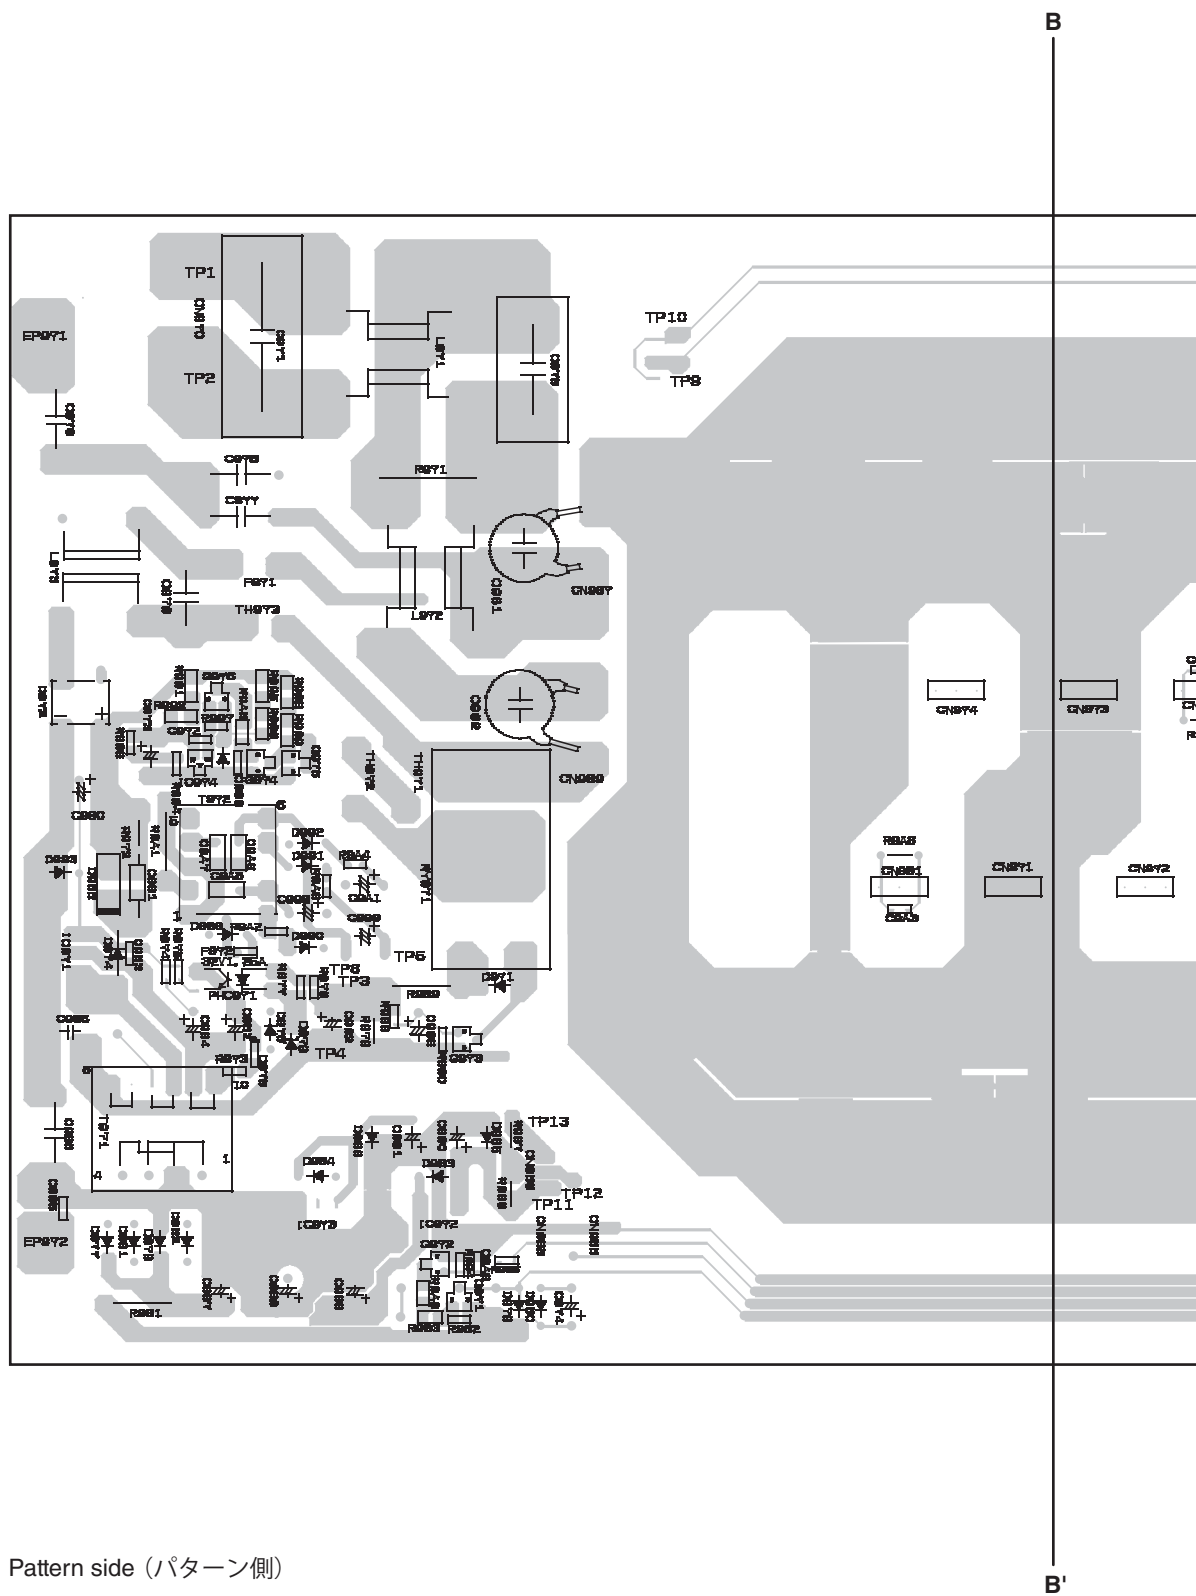



- INPUT POWER Circuit Board

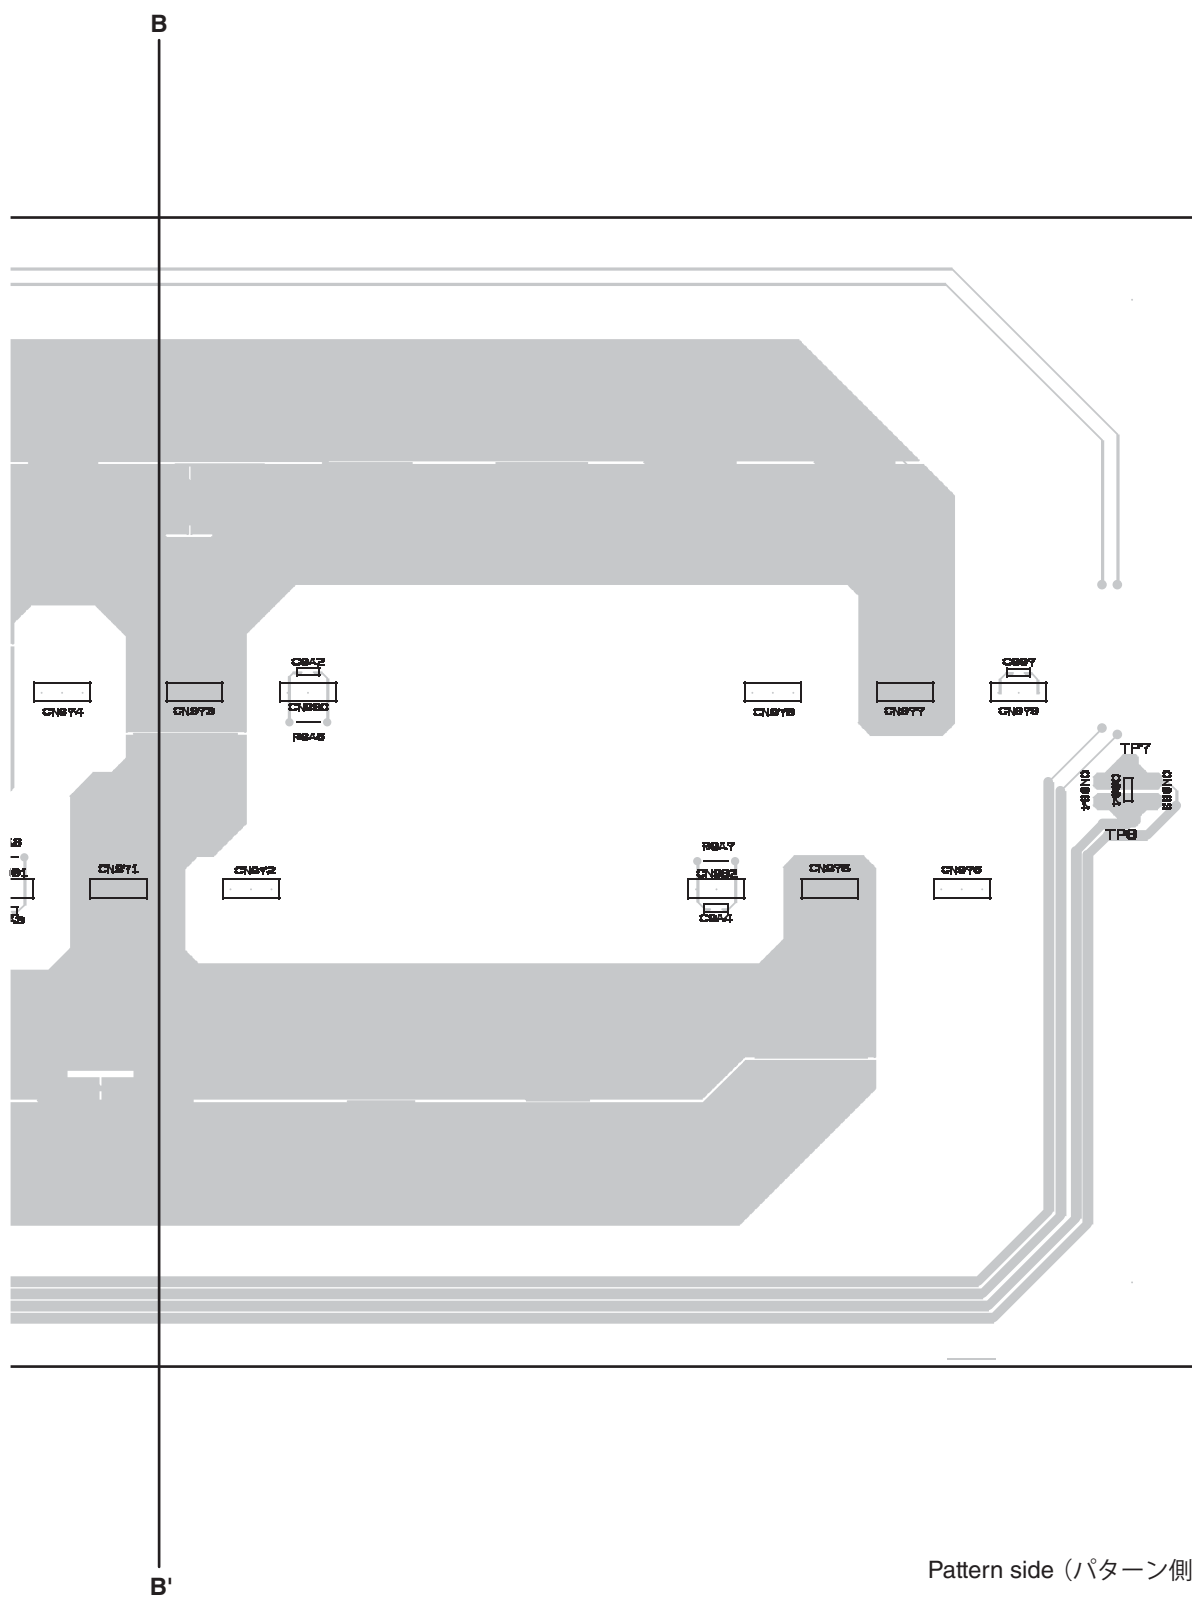


• POWER Circuit Board

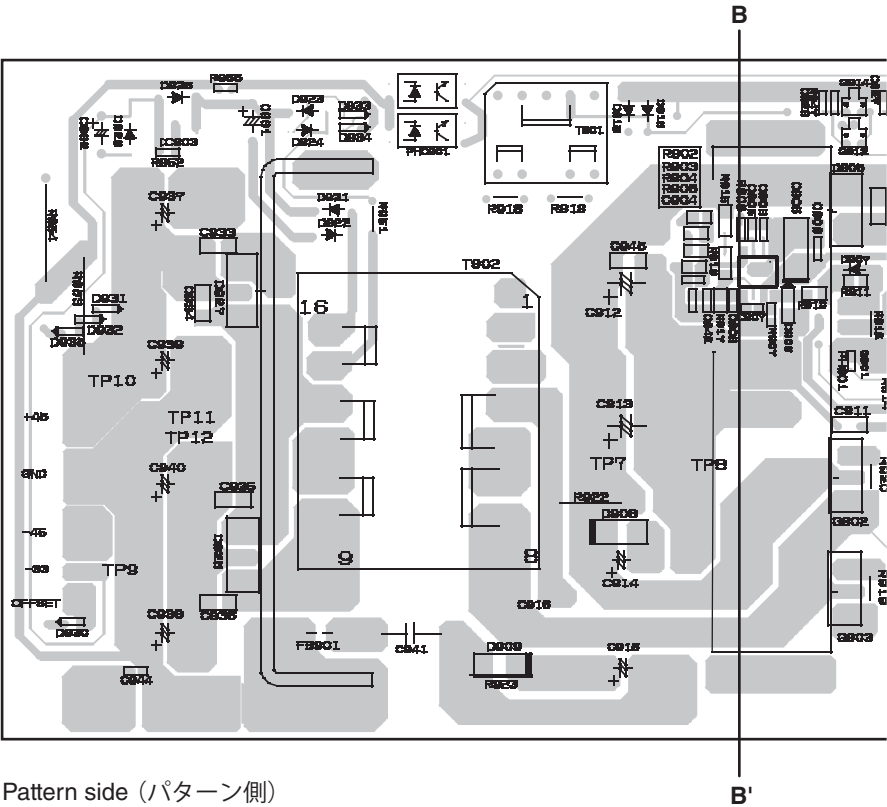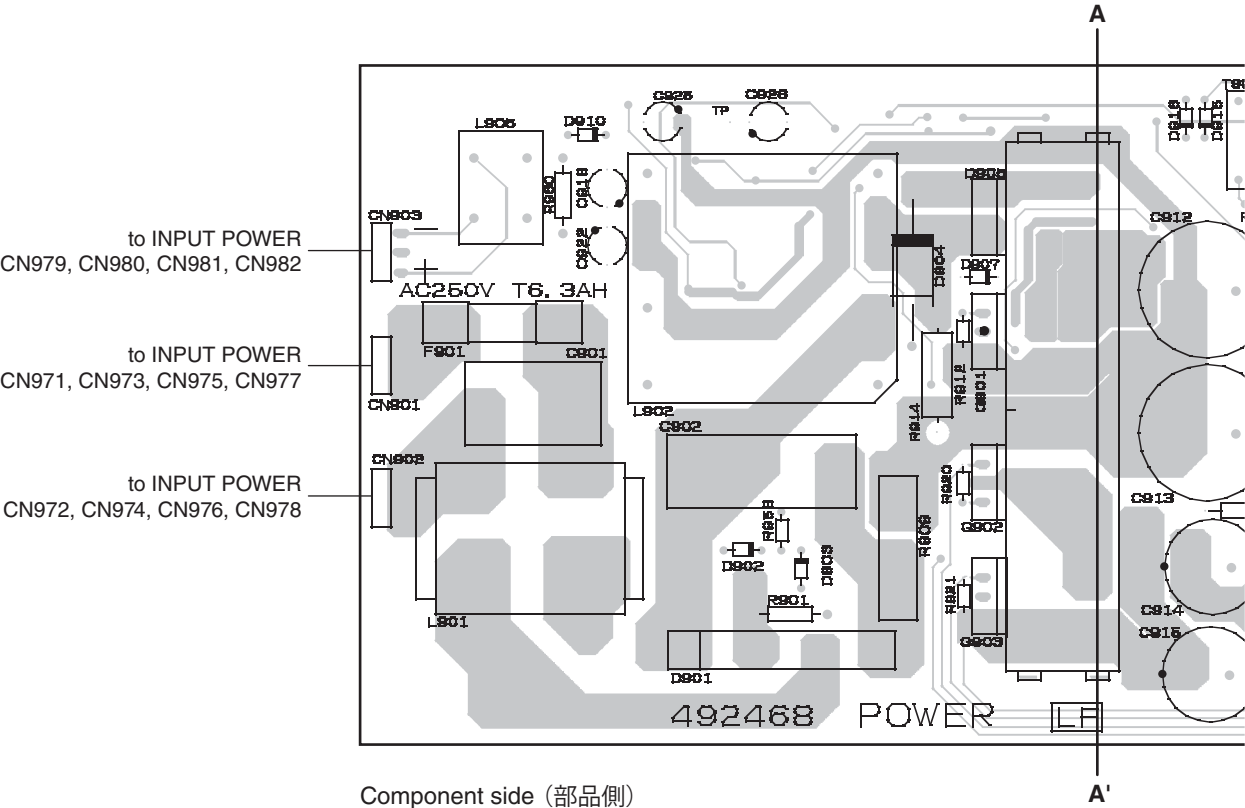


• POWER Circuit Board

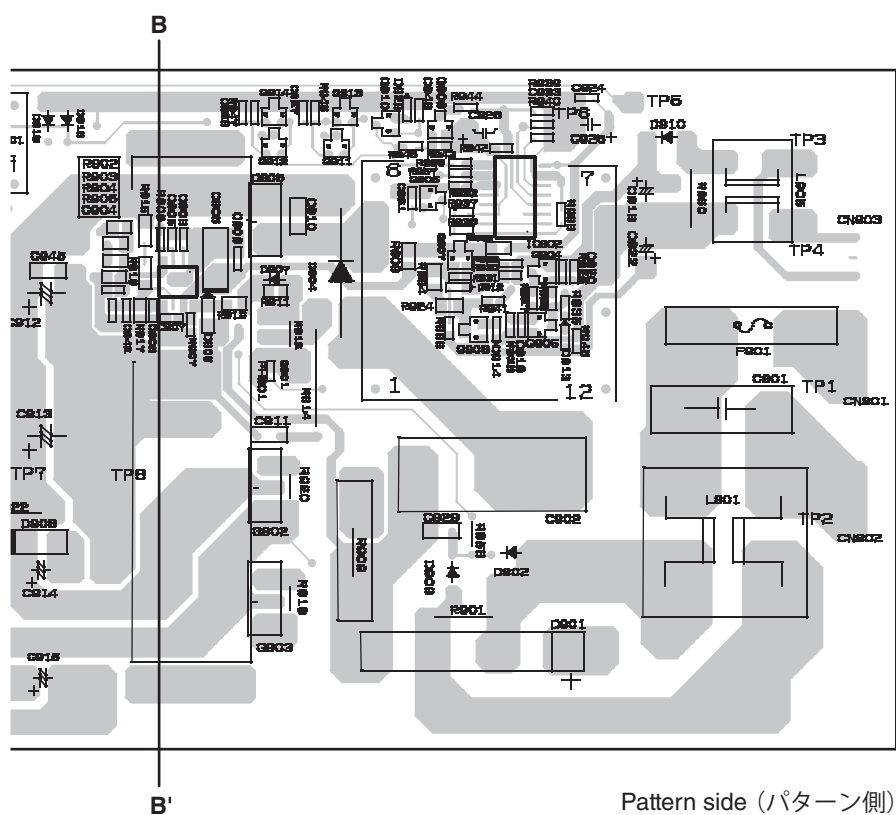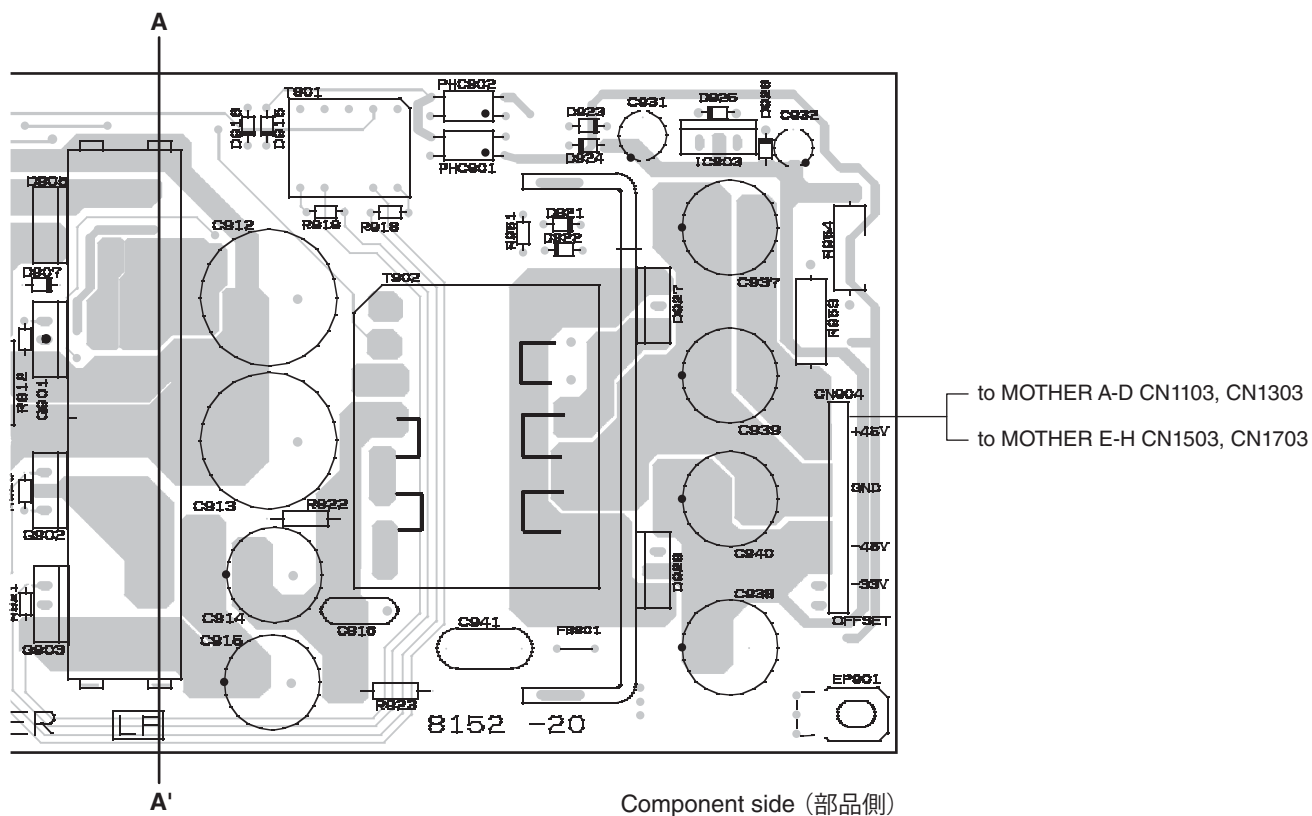


AMP Circuit Board

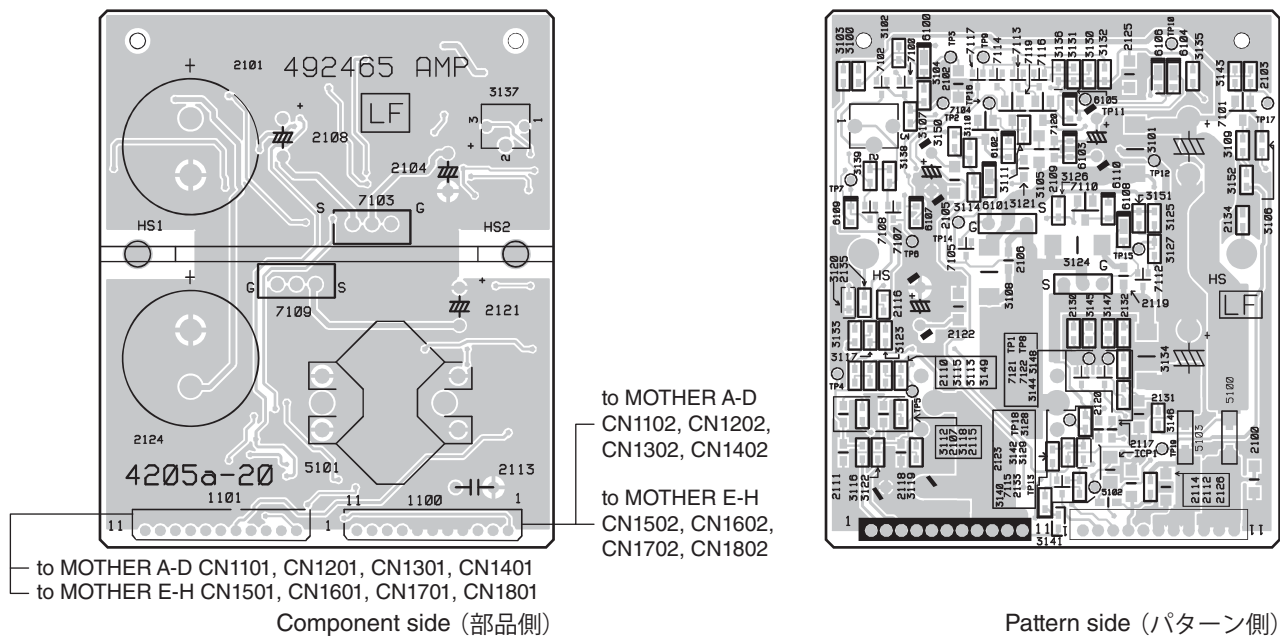

CONNECTOR Circuit Board

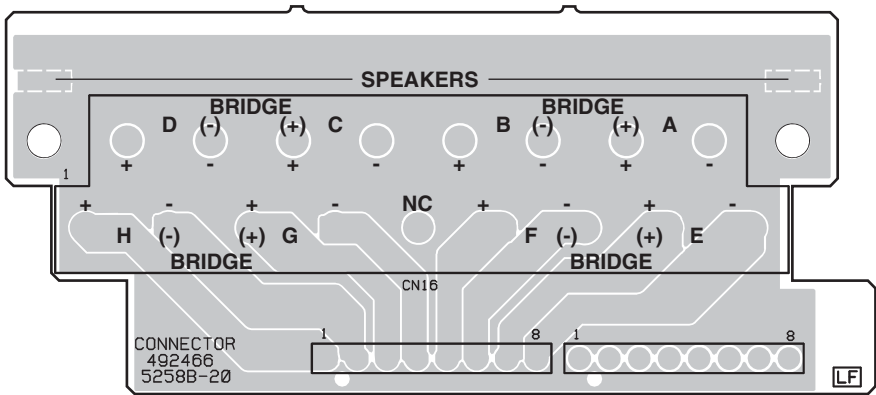

Component side (部品側)

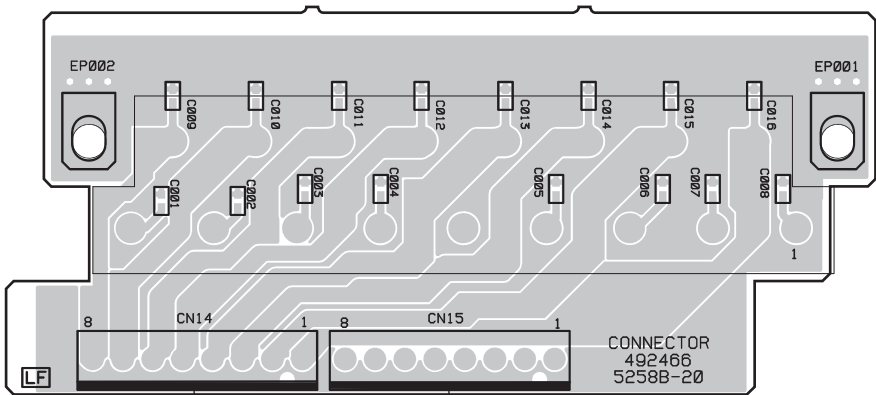

■ INSPECTIONS

1. Test Conditions

Measuring Voltage : AC 100V 50/60 Hz (J)
 : AC 120V 60 Hz (U)
 : AC 230V 50 Hz (B, E)
 : AC 220V 50 Hz (O)
 : AC 220V 60 Hz (K)

Normal temperature : From 10 °C to 35 °C

Normal humidity : From 45 % to 85 %

Load : 4 Ω

INPUT : 1 kHz

Attenuator : All channel maximum

MUTE switch : All channel OFF

GAIN switch : "26 dBu"

HPF switch : "OFF"

MODE switch : "STEREO"

FILTER : DIN – Audio

2. Electrical Characteristic

No.	Item	Input Conditions		Output Conditions		Nominal	Limit
1	Output Power	All channel input		1% T.H.D. Output	4 Ω	210 W	> 200 W
					8 Ω	120 W	> 100 W
		All channel input MODE switch “BRIDGE”			8 Ω B.T.L.	420 W	> 400 W
2	Signal to Noise Ratio	Input short GAIN switch “32 dBu”		Ref: 1 kHz, 1 % T.H.D. Output Load: 4 Ω Measure with A weighted		101 dB	> 100 dB
3	T.H.D	All channel input		1 kHz	4 Ω	0.1 %	< 0.5 %
				Half power	8 Ω	0.1 %	< 0.5 %
4	Frequency Response		20 Hz	Ref: 1 kHz, 1 W Output Load: 8 Ω No Filter		-1 dB	> -1.5 dB < 0 dB
			20 kHz			-1 dB	> -1.5 dB < 0 dB
5	Crosstalk	Input: A, B, C, D, E, F, G, H to adjacent channel Measured channel, Input impedance = 600 Ω GAIN switch “32 dBu”		Ref: 1 kHz Half power output Load 8 Ω		70 dB	> 60 dB
6	Residual Noise	Attenuator: Minimum Input impedance = 150 Ω GAIN switch “32 dBu”		Load: 8 Ω Measure with A weighted		-72 dBu	< -70 dBu
7	GAIN Switch	Input: 1 kHz, -10 dBu		Ref: Switch “26 dBu” Load: 8 Ω	Switch “26 dB”	16 dBu	16 ±2 dBu
					Switch “+4 dBu”	1.2 dB	1.2 ±2 dB
					Switch “32 dB”	6.0 dB	6.0 ±2 dB
8	HPF Switch	Ref: Switch “OFF”	20 Hz	Ref: Switch “OFF” 1 W Output Load 8 Ω	Switch “20 Hz”	-3.2 dBu	-3.2 ±2 dB
			55 Hz		Switch “55 Hz”	-3.2 dBu	-3.2 ± 2 dB
9	Idle Output Power Consumption	No input		Load: 4 Ω		67 W	70 W ± 10 %
10	1/8 Output Power Consumption	Input all channel 1 kHz, sine wave		Ref: 25 W output Load: 4 Ω		360 W	< 400 W

(NOTE) 0 dBu = 0.775 Vrms

3. Over Load Protection

Perform the following test on each channel.

Input the 1 kHz, sine wave to INPUT connectors, and adjust the input signal level so that the output level is +22.2 dBu (= 25 W, 4 Ω).

Short-circuit between “+” and “-” of SPEAKERS connectors and confirm that output stops and the PROTECT indicator lights red.

4. SIGNAL Indicator

Perform the following test on each channel with 8 Ω loaded.

Input the 1 kHz, sine wave to INPUT connectors, and adjust the input signal level so that the output level is +8.3 dBu.

Confirm that the SIGNAL indicator lights green.

5. CLIP Indicator

Perform the following test on each channel with 8 Ω loaded.

Input the 1 kHz, +7 dBu sine wave to INPUT connectors.

Confirm that the CLIP indicator lights red and the SIGNAL indicator lights green.

■ 検査

1. 試験条件

測定電圧	: AC 100V 50/60 Hz (J)	MUTE スイッチ	: 全チャンネル OFF
常温	: 10 °C ~ 35 °C	GAIN スイッチ	: “26 dBu”
恒湿	: 45 % ~ 85 %	HPF スイッチ	: “OFF”
負荷	: 4 Ω	MODE スイッチ	: “STEREO”
入力	: 1 kHz	フィルター	: DIN – Audio
アッテネーター	: 全チャンネル 最大		

2. 電気特性

No.	項目	入力条件		出力条件		標準値	限界値
1	定格出力	全チャンネル入力		1 % 歪率 出力	4 Ω	210 W	> 200 W
		全チャンネル入力			8 Ω	120 W	> 100 W
		MODE スイッチ “BRIDGE”			8 Ω B.T.L.	420 W	> 400 W
2	信号対雑音比	入力ショート GAIN スイッチ “32 dBu”		基準 : 1 kHz、1 % 歪率 出力 負荷 : 4 Ω A ネットワークで測定		101 dB	> 100 dB
3	歪率	全チャンネル入力		1 kHz 1/2 定格出力	4 Ω	0.1 %	< 0.5 %
					8 Ω	0.1 %	< 0.5 %
4	周波数特性		20 Hz	基準 : 1 kHz、1 W 出力 負荷 : 8 Ω フィルター使用せず		-1 dB	> -1.5 dB < 0 dB
			20 kHz			-1 dB	> -1.5 dB < 0 dB
5	クロストーク	入力 : A、B、C、D、E、F、G、H から隣接チャンネルへ (測定チャンネル入力端子を 600 Ω で短絡) GAIN スイッチ “32 dBu”		基準 : 1 kHz 1/2 定格出力 負荷 : 8 Ω		70 dB	> 60 dB
6	残留雑音	アッテネーター : 最小 入力インピーダンス = 150 Ω GAIN スイッチ “32 dBu”		負荷 : 8 Ω A ネットワークで測定		-72 dBu	< -70 dBu
7	GAIN スイッチ	入力 : 1 kHz、-10 dBu		基準 : スイッチ “26 dBu” 負荷 : 8 Ω	スイッチ “26 dB”	16 dBu	16 ± 2 dBu
					スイッチ “+4 dBu”	1.2 dB	1.2 ± 2 dB
					スイッチ “32 dB”	6.0 dB	6.0 ± 2 dB
8	HPF スイッチ	基準 : スイッチ “OFF”	20 Hz	基準 : スイッチ “OFF” 1 W 出力 負荷 : 8 Ω	スイッチ “20 Hz”	-3.2 dBu	-3.2 ± 2 dB
			55 Hz		スイッチ “55 Hz”	-3.2 dBu	-3.2 ± 2 dB
9	無信号時の消費電力	入力なし		負荷 : 4 Ω		67 W	70 W ± 10 %
10	1/8 定格出力時の消費電力	全チャンネル入力 1 kHz、正弦波		基準 : 25 W 出力 負荷 : 4 Ω		360 W	< 400 W

(注) 0 dBu = 0.775 Vrms

3. 過負荷保護回路動作

次の検査を、各チャンネル毎に行います。

INPUT 端子に 1 kHz 正弦波を入力し、出力レベルが +22.2 dBu (= 25 W、4 Ω) になるように入力信号レベルを調整します。SPEAKERS 端子の “+” と “-” 間を短絡したとき、出力が無くなり、PROTECT インジケータが赤色に点灯することを確認します。

4. SIGNAL インジケータの確認

次の検査を、8 Ω 負荷状態で各チャンネル毎に行います。

INPUT 端子に 1 kHz 正弦波を入力し、出力レベルが +8.3 dBu になるように入力信号レベルを調整したとき、SIGNAL インジケータが緑色に点灯することを確認します。

5. CLIP インジケータの確認

次の検査を、8 Ω 負荷状態で各チャンネル毎に行います。

INPUT 端子に 1 kHz、+7 dBu 正弦波を入力したとき、CLIP インジケータが赤色に、SIGNAL インジケータが緑色に点灯することを確認します。

■ ADJUSTMENT OF AMP circuit board (AMP シートの調整)


Perform the following adjustment on each channel.

1. Connect a 4 Ω load resistor to the SPEAKERS connectors.
2. After turning on the power, wait more than 60 seconds until performance is stabilized.

Then adjust the trimmer potentiometer to make the voltage across the load resistor DC ± 3 mV or less.

次の調整を、各チャンネル毎に行います。

1. SPEAKER 端子に 4 Ω の負荷抵抗を接続します。
2. 電源 ON 後、60 秒以上経過して動作が安定してから、負荷抵抗の両端電圧が DC ± 3 mV 以下となるように半固定ポリウムを調整します。

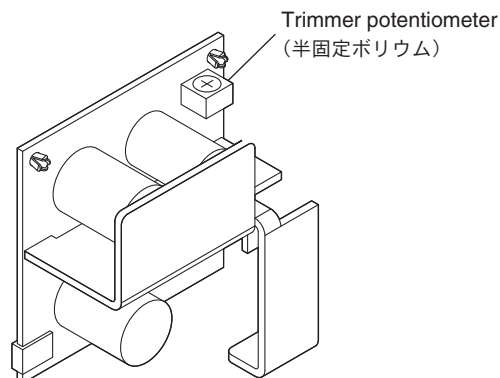

POWER AMPLIFIER

IPA 8200

PARTS LIST

■ CONTENTS (目次)

OVERALL ASSEMBLY (総組立)	1/2	2
	2/2	4
FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (FRONT シート Ass'y)		6
DECO PANEL ASSEMBLY (DECO パネル Ass'y)		7
AC INLET ASSEMBLY (AC インレット Ass'y)		7
ELECTRICAL PARTS (電気部品)		8

Notes: DESTINATION ABBREVIATIONS

A : Australian model	M : South African model
B : British model	O : Chinese model
C : Canadian model	Q : South-east Asia model
D : German model	T : Taiwan model
E : European model	U : U.S.A. model
F : French model	V : General export model (110V)
H : North European model	W : General export model (220V)
I : Indonesian model	N,X: General export model
J : Japanese model	Y : Export model


■ WARNING (注意)

Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

 印の商品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

- The numbers "QTY" show quantities for each unit.
- The parts with "--" in "PART NO." are not available as spare parts.
- This mark "}" in the REMARKS column means these parts are interchangeable.
- The second letter of the shaded () part number is O, not zero.
- The second letter of the shaded () part number is I, not one.
- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- QTY 欄に記されている数字は、各ユニット当たりの使用個数です。
- PART NO. が "--" の部品は、サービス用部品として準備されておりません。
- REMARKS 欄の「}」マークの部品は、併用部品です。
- 網掛けの付いた PART NO. の 2 番目の文字は「ゼロ」ではなく、「オー」です。
- 網掛けの付いた PART NO. の 2 番目の文字は「イチ」ではなく、「アイ」です。

OVERALL ASSEMBLY 1/2 (総組立 1/2)

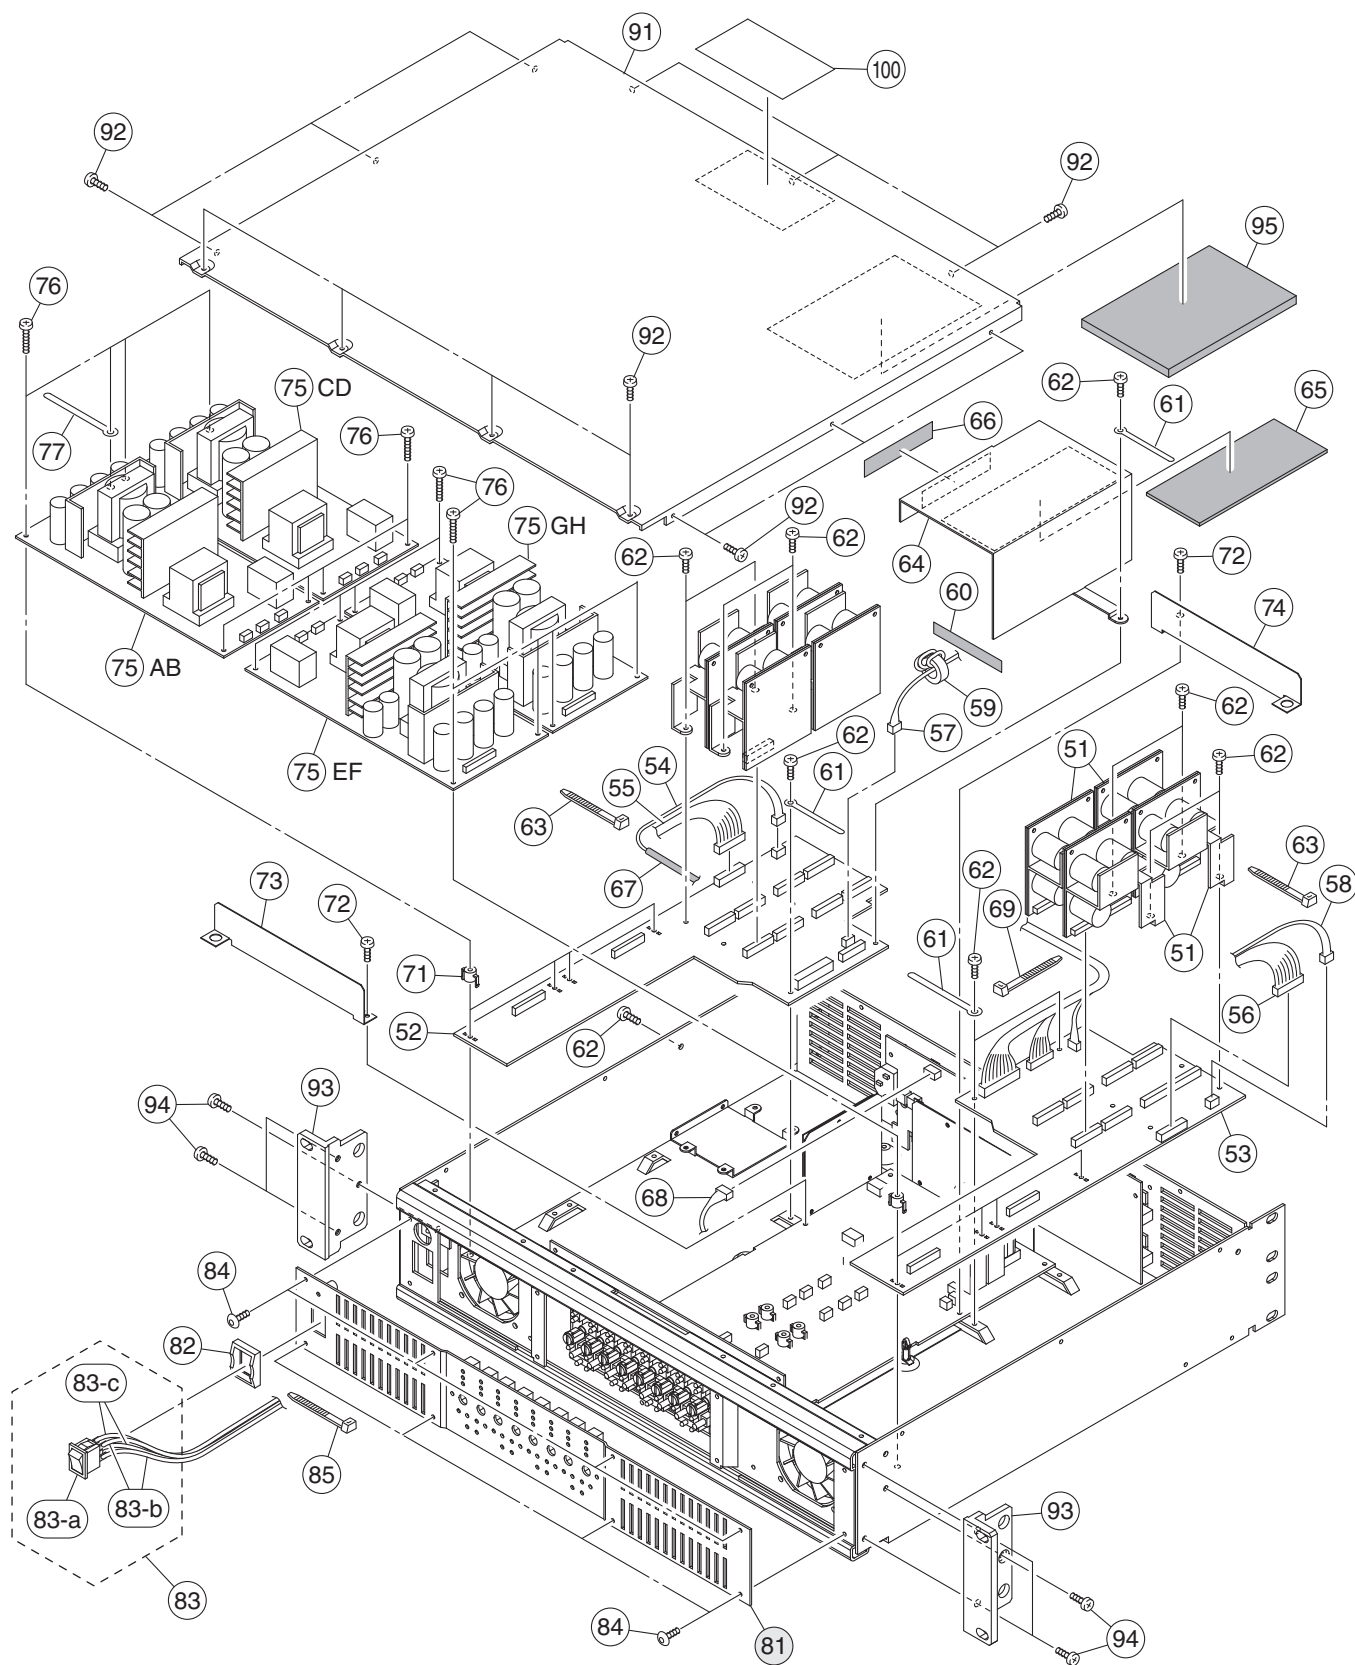


DECO panel assembly (See page 7)
(DECO パネル Ass'y (7 ページ参照))

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* 51	WR983400	OVERALL ASSEMBLY	総 組 立			
* 52	AAX96230	CIRCUIT BOARD	A M P シ ー ト	498457	8	
* 53	WR986100	CIRCUIT BOARD	MOTHER A-D	498458-1(WR98320)		
* 54	WT868100	CONNECTOR ASSEMBLY	MOTHER E-H	498459		
* 55	WT867700	CONNECTOR ASSEMBLY	PH-PH 2P-380	500434		
* 56	WT867800	CONNECTOR ASSEMBLY	PH-PH 10P-A	494170		
* 57	WT868200	CONNECTOR ASSEMBLY	PH-PH 10P-B	494171		
* 58	WR964700	CONNECTOR ASSEMBLY	ZH-ZH 1P3 340	500435		
* 59	-	FERRITE CORE	PH-PH 2P XM8	484447		
* 60	WT891200	CUSHION	HF70T18x6x10 LF	412809 (WR98600)		
* 61	-	BRACKET CLIP	ク ッ シ ョ ン	490290		
* 62	WS522000	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	ブラケットクリップ	429516	4	
* 63	AAX6324R	CORD BINDER	B タイ ト + B I N D	417371	13	
* 64	-	SHIELD COVER	インシュロックタイ	080558	2	
* 65	-	CUSHION	シ ー ル ド カ バ ー	494768		
* 66	WS523000	CUSHION GASKET	ク ッ シ ョ ン	496303		
* 67	WR982700	TUBE	不 織 布 ガ ス ケ ッ ト	490289		
* 68	WR964800	CONNECTOR ASSEMBLY	8x160 BLACK UL,CSA	490288		
* 69	-	CORD BINDER	ス ミ チ ュ ー ブ	484448		
* 71	WS495200	PWB SPACER	PH-PH 3P XM8	080558 (AAX6324)	2	
* 72	WS522000	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	SKB-1M WH	484745	16	
* 73	WS495600	INSULATION SHEET F	インシュロックタイ	417371	23	
* 74	WS495500	INSULATION SHEET E	絶 縁 シ ー ト F	490233		
* 75	WR983100	CIRCUIT BOARD	絶 縁 シ ー ト E	490232		
* 76	WT892700	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	P O W E R シ ー ト	498460	4	
* 77	-	BRACKET CLIP	B タイ ト + B I N D	497092	16	
* 81	WT891100	DECO PANEL ASSEMBLY	ブラケットクリップ	429516		
* 82	WS494600	SWITCH ESCUTCHEON	デ コ パ ネ ル A s s ' y	498463		
* 83	-	POWER SWITCH ASSEMBLY	S W エ ス カ ッ シ ョ ン	484746		
* 83a	WR971800	POWER SWITCH	電 源 ス イ ッ チ A s s ' y	POWER		
* 83b	WT867500	CONNECTOR ASSEMBLY	RF-1003-BB4 LF	425797		
* 83c	WT867600	CONNECTOR ASSEMBLY	VH-STO A3M4A (Y/W)	493992		
* 84	WP927800	HEXAGONAL TAPPING SCREW-B	VH-STO A3M4B (R/B)	493993		
* 85	-	CORD BINDER	3x8 NI-BL	411067	8	
* 91	WS494200	TOP COVER	SKB-1M WH	080558 (AAX6324)		
* 92	WS522000	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	ト ッ プ カ バ ー	484730		
* 93	WS494400	L ANGLE	B タイ ト + B I N D	417371	13	
* 94	WP183100	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	L ア ン グ ル	484732	2	
* 95	WT892500	CUSHION	B タイ ト + B I N D	414197	6	01
* 100	WT891400	NAMEPLATE LABEL	ク ッ シ ョ ン	490302		
* 100	WT891500	NAMEPLATE LABEL	銘 板 ラ ベ ル	491488		
* 100	WT891600	NAMEPLATE LABEL	銘 板 ラ ベ ル	491489		
* 100	WT891700	NAMEPLATE LABEL	銘 板 ラ ベ ル	491490		
* 100	WT891700	NAMEPLATE LABEL	銘 板 ラ ベ ル	493070		
* 100	WU437000	NAMEPLATE LABEL	銘 板 ラ ベ ル	506410		

*: New Parts

RANK: Japan only

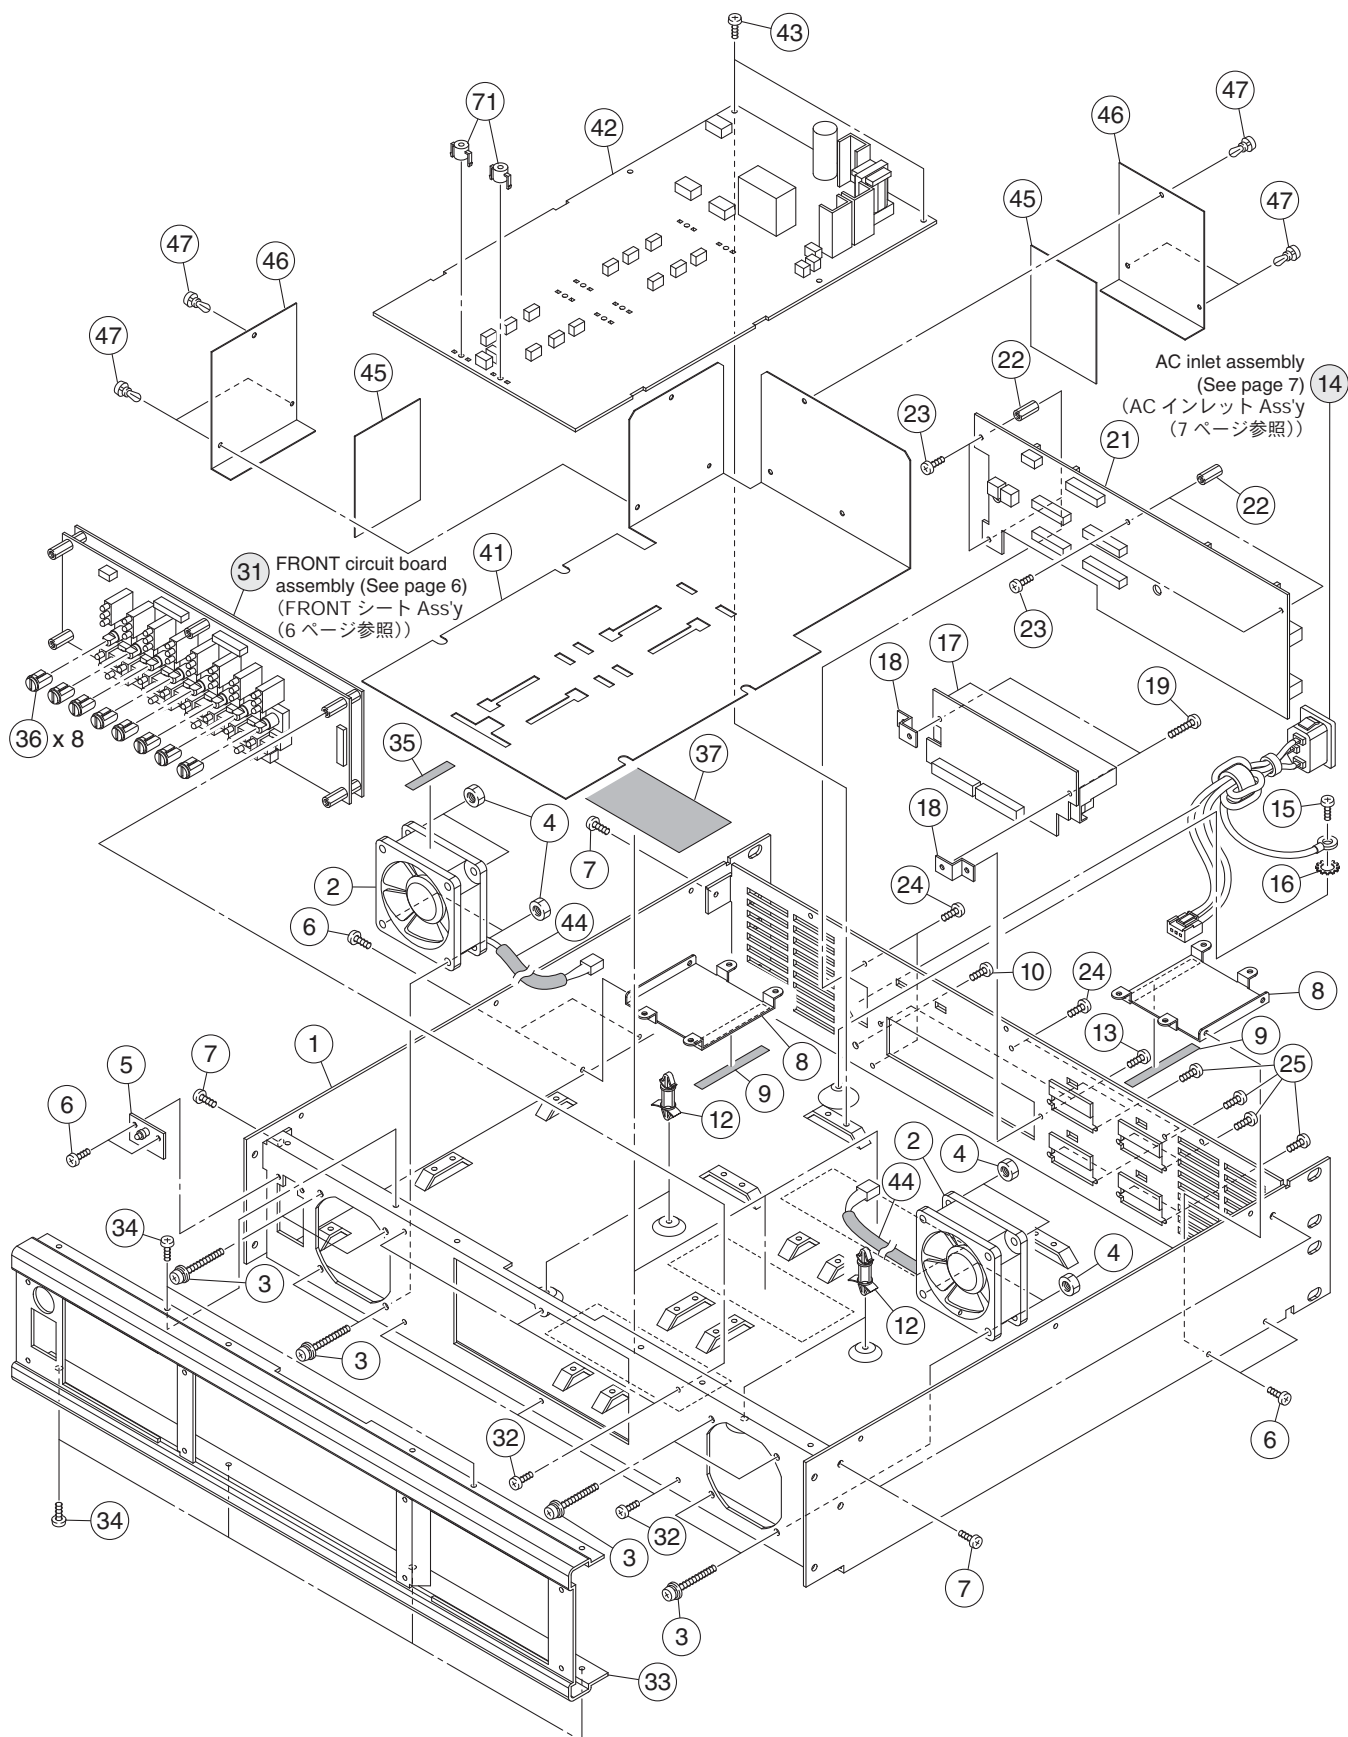


REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* 1	WS494100	OVERALL ASSEMBLY		総 組 立			
* 2	WR973700	CHASSIS		シ ャ ー シ 印 刷	484727		
* 3	WS522200	DC FAN	AFB0612M-8T29	D C フ ァ ン	484455	2	
* 4	AAX61890	PAN HEAD SCREW	M4x35 CR3 BLACK	小 ネ ジ + P A N S P	489656	8	
* 5	AAX96250	HEXAGONAL NUT	M4.0 CR3	フ ラ ン ジ 付 き 六 角 ナ ッ ト	410782	8	
* 6	WS522000	CIRCUIT BOARD	LED	L E D シ ー ト	498458-3(WR98320)		
* 7	WP183100	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3x8 MFZN2BL	B タ イ ト + B I N D	417371	6	
* 8	WP183100	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	4x8 NI-BL	B タ イ ト + B I N D	414197	4	01
* 9	WS523000	AMP BRACKET		A M P ブ ラ ケ ッ ト	484749	2	
* 10	WS522700	CUSHION GASKET	10x60 E02F4T	不 織 布 ガ ス ケ ッ ト	490289	2	
* 12	WS522700	BIND HEAD SCREW	M4x8 CR3 BLACK	小 ネ ジ + B I N D	497079		
* 13	WS522000	SPACER	SPM-7	ス ペ ー サ ー	495946 (WS52390)	4	
* 14	WT881000	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3x8 MFZN2BL	B タ イ ト + B I N D	417371	2	
* 15	WS522700	AC INLET ASSEMBLY		A C イ ン レ ッ ト A s s ' y	498462		
* 16	WS522700	BIND HEAD SCREW	M4x8 CR3 BLACK	小 ネ ジ + B I N D	497079		
* 17	WP183300	TOOTHED LOCK WASHER B	M4.0 CR3	歯 付 ワ ッ シ ャ ー	416947		01
* 18	AAX96240	CIRCUIT BOARD	CONNECTOR	C O N N E C T O R シ ー ト	498458-2(WR98320)		
* 19	WS494300	BRACKET TERMINAL		ブ ラ ケ ッ ト タ ー ミ ナ ル	484731	2	
* 21	WS522600	BIND HEAD SCREW	4x30 MFZN2B3	小 ネ ジ + B I N D	454876	2	
* 22	WR983500	CIRCUIT BOARD	REAR	R E A R シ ー ト	498456		
* 23	WS522500	SPACER	L=12	ス ペ ー サ ー	484743	4	
* 24	WS522500	BIND HEAD SCREW	3x6 MFZN2B3	小 ネ ジ + B I N D	423329	4	
* 25	WS522500	BIND HEAD SCREW	3x6 MFZN2B3	小 ネ ジ + B I N D	423329	4	
* 31	WS522400	PAN HEAD SCREW	M2.6x6 NI-BL	小 ネ ジ + P A N	490287	8	
* 32	WS522500	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY		F R O N T シ ー ト A s s ' y			
* 33	WS522500	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY		F R O N T シ ー ト A s s ' y	423329	6	
* 34	WS494000	BIND HEAD SCREW	3x6 MFZN2B3	小 ネ ジ + B I N D	484721		
* 35	WS522000	FRONT PANEL		フ ロ ン ト パ ネ ル	484721		
* 36	WS522000	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3x8 MFZN2BL	B タ イ ト + B I N D	417371	6	
* 37	WS496100	ADHESIVE TAPE	5x20	粘 着 テ ー プ	038622		
* 41	WS523100	VOLUME KNOB		V R ツ マ ミ	490831	8	
* 42	WS523100	ATTENUATOR CH(A-H)		ア ッ テ ン ュ ー タ ー	495527	3	
* 43	WR981700	CUSHION	50x130x1	ク ッ シ ョ ン	495527		
* 44	WR981700	INSULATION SHEET A		絶 縁 シ ー ト A	495252 (WT89180)		
* 45	WS522000	CIRCUIT BOARD	INPUT POWER	I N P U T P O W E R シ ー ト	498461		
* 46	WS522000	BIND HEAD TAPPING SCREW-B	3x8 MFZN2BL	B タ イ ト + B I N D	417371	2	
* 47	WR982700	TUBE	8x160 BLACK UL,CSA	ス ミ チ ュ ー ブ	490288	2	
* 48	WS522000	SHIELD PLATE	50x67x0.1x2	シ ー ル ド 板	497613	2	
* 49	WS522000	INSULATION SHEET G		絶 縁 シ ー ト G	497558 (WT89200)	2	
* 50	AAX62000	RIVET	P2032B	リ ベ ッ ト	413289	6	
* 51	WS495200	PWB SPACER		基 板 ス ペ ー サ ー	484745	16	
* 52	WG261700	ACCESSORIES		付 属 品			
* 53	WR981800	POWER CABLE	J	電 源 コ ー ド J	414427		08
* 54	WH221600	AC CORD	UC	電 源 コ ー ド U	484443		
* 55	WR981900	AC CORD	BS	電 源 コ ー ド B	444740		12
* 56	WR981900	AC CORD	E	電 源 コ ー ド E, K	490311		
* 57	AAX6956R	AC CORD	CNH	電 源 コ ー ド O	414426		12
* 58	WT892400	HEXAGONAL WRENCH	16x50 2.0mm	六 角 レ ン チ	483055		
* 59	AAX61840	SECURITY COVER ATTACHMENT SCREW	3.0x8 NI-BL	セ キ ュ リ テ ィ ー カ バ ー 取 り 付 け 用 ネ ジ	411066	2	01
* 60	WR963700	3-PIN EUROBLOCK CONNECTOR	MC100-50803	ユ ー ロ ブ ロ ッ ク (3 P)	484482	8	
* 61	WS495800	SECURITY COVER		セ キ ュ リ テ ィ ー カ バ ー	484747		

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (FRONT シート Ass'y)

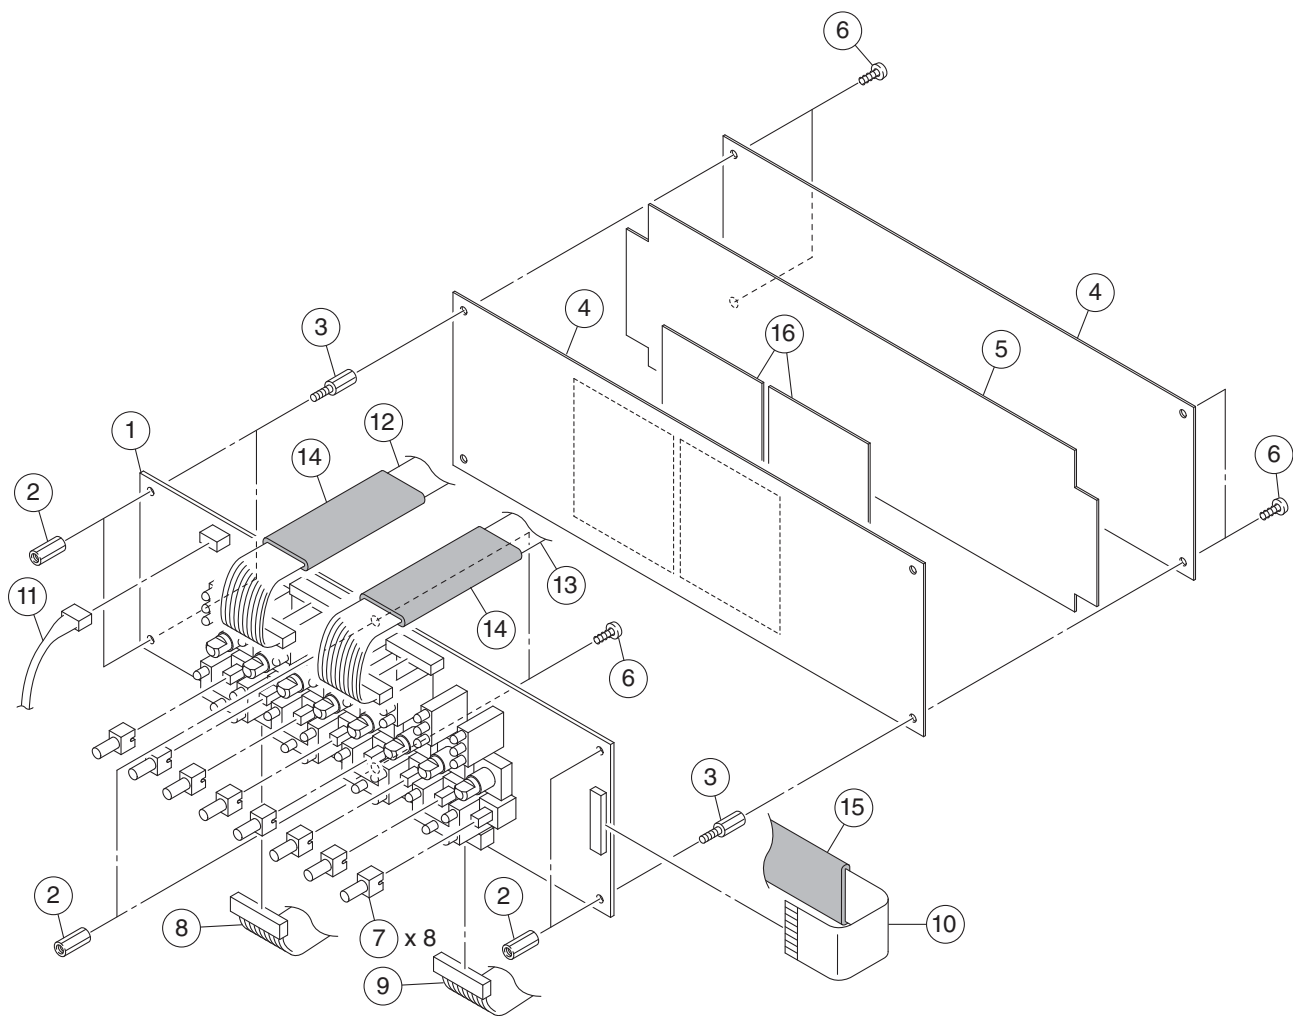


REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
	--	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	FRONTシートAss'y			
* 1	WR983600	CIRCUIT BOARD	FRONTシート	498455		
2	--	SPACER	スベーサー	484743	6	
* 3	WS522800	HEXAGONAL SPACER	スベーサー	490237	4	
4	--	INSULATION SHEET E	絶縁シートC	491741 (WT89190)	2	
5	--	SHIELD PLATE	シールド板	491743		
* 6	WS522500	BIND HEAD SCREW	小ネジ + BIND	423329	6	
* 7	WS494700	PUSH KNOB	プッシュノブ	484737	8	
* 8	WR964500	CONNECTOR ASSEMBLY	東線	484445		
* 9	WR964600	CONNECTOR ASSEMBLY	東線	484446		
* 10	WR982200	FFC CABLE	FFCケーブル	484454		
* 11	WR965300	CONNECTOR ASSEMBLY	東線	484453		
* 12	WR965200	CONNECTOR ASSEMBLY	東線	484452		
* 13	WR965700	CONNECTOR ASSEMBLY	東線	490156		
* 14	WT891300	CUSHION	クッション	490291	2	
15	--	CUSHION	クッション	495527		
16	--	SHIELD PLATE	シールドプレート	497613	2	

* : New Parts

RANK: Japan only

■ DECO PANEL ASSEMBLY (DECO パネル Ass'y)

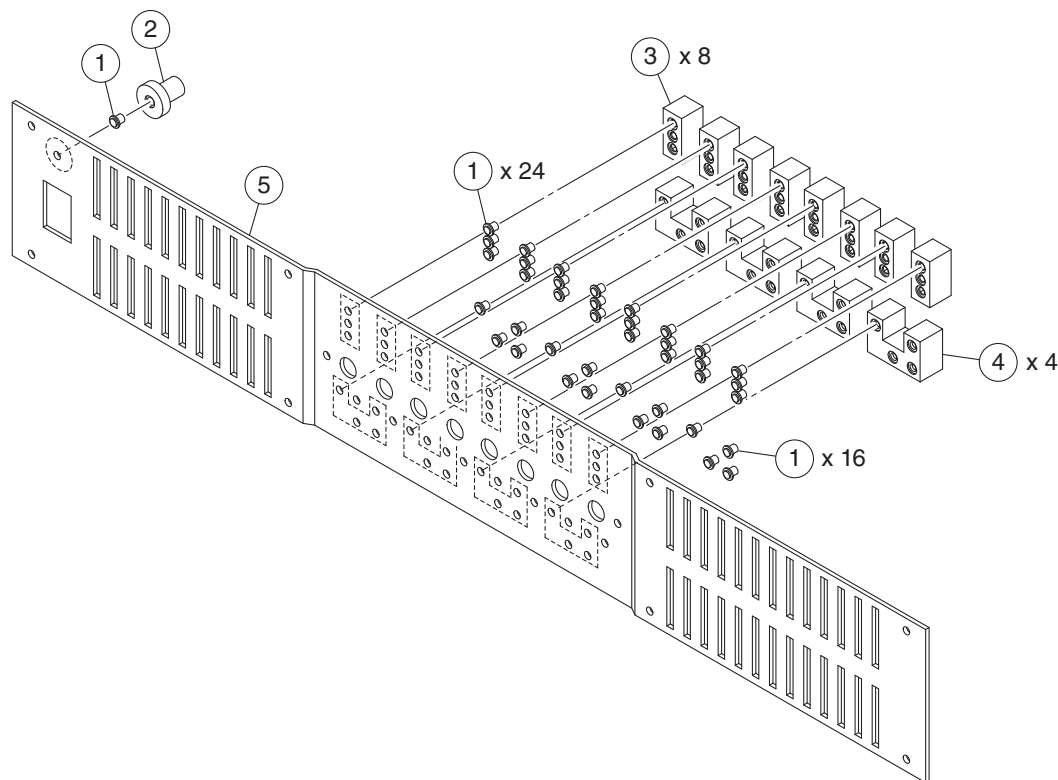


REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
*	WT891100	DECO PANEL ASSEMBLY	DECOパネル Ass'y		498463	
1	--	LENS	レンズ		484738	41
2	--	LENS COVER	レンズカバー		489127	
3	--	LENS MASK A	レンズマスク A		484739	8
4	--	LENS MASK B	レンズマスク B		484740	4
5	--	DECO PANEL PRINT	DECOパネル		484724	

* : New Parts

RANK: Japan only

■ AC INLET ASSEMBLY (AC インレット Ass'y)



REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
*	WT881000	AC INLET ASSEMBLY	ACインレット Ass'y		498462	
1	--	CONNECTOR ASSEMBLY	束線		484444 (WR96440)	
2	--	CORD ASSEMBLY	束線		484451 (WR96510)	
3	--	AC INLET	ACインレット		446341 (WJ27980)	4
4	--	FERRITE CORE	フェライトコア		412809 (WR98600)	
5	--	CORD BINDER	インシュロックタイ		080558 (AAX6324)	

* : New Parts

RANK: Japan only

■ ELECTRICAL PARTS (電気部品)

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
*		ELECTRICAL PARTS	電 気 部 品			
	WR983400	CIRCUIT BOARD	A M P シ ー ト	498457	8	
	AAx96240	CIRCUIT BOARD	C O N N E C T O R シ ー ト	498458-2(WR98320)		
	WR983600	CIRCUIT BOARD	F R O N T シ ー ト	498455		
*	WR981700	CIRCUIT BOARD	I N P U T P O W E R シ ー ト	498461		
*	AAx96250	CIRCUIT BOARD	L E D シ ー ト	498458-3(WR98320)		
	AAx96230	CIRCUIT BOARD	M O T H E R A - D シ ー ト	498458-1(WR98320)		
	WR986100	CIRCUIT BOARD	M O T H E R E - H シ ー ト	498459		
	WR983100	CIRCUIT BOARD	P O W E R シ ー ト	498460	4	
	WR983500	CIRCUIT BOARD	R E A R シ ー ト	498456		
*	WR983400	CIRCUIT BOARD	A M P シ ー ト	498457		
	--	HEAT SINK	放 熱 板	484733		
	--	INSULATION SHEET D	絶 縁 シ ー ト D	490231 (WS49600)		
	WP928000	HEXAGONAL NUT	六 角 ナ ッ ト	422987	2	
*	WP182700	SC PN S-W	M3x12 CR3	ネ	408158	01
	WS524000	PLASTIC RIVET	ブ ラ ス チ ッ ク リ ベ ッ ト	490182	2	
*	--	ADHESIVE TAPE	粘 着 テ ー プ	038622		
	ICP1 WS481000	OVER CURRENT PROTECTOR	過 電 流 保 護 素 子	488606		
1100	WJ593500	CONNECTOR BASE POST	11P 52418-1110 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444628	05
	WJ593500	CONNECTOR BASE POST	11P 52418-1110 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444628	05
2100	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
	WR969300	ELECTROLYTIC CAPACITOR	820uF 63V	ケ ミ コ ン	484536	
2102	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
	AAx6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353	
2104	WP067900	ELECTROLYTIC CAP.	22uF 100V	ケ ミ コ ン	469853	02
	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
2106	WU376900	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 250V	チ ッ プ セ ラ コ ン	504800	01
	AAx6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501	
2108	AAx6350R	ELECTROLYTIC CAP.	100uF 16V	ケ ミ コ ン	066700	01
	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	334335	03
2110	WJ591300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	330pF J	チ ッ プ セ ラ コ ン	420810	01
	WP064100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	3900pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	457806	01
2112	WJ592300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF Z	チ ッ プ セ ラ コ ン	431122	01
	WJ588100	MYLAR CAPACITOR	1.25uF 50V J	マ イ ラ ー コ ン	056221	05
2114	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
	AAx6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501	
2116	WJ591300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	330pF J	チ ッ プ セ ラ コ ン	420810	01
	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	334335	03
2118	WP064100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	3900pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	457806	01
2119	WU376900	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 250V	チ ッ プ セ ラ コ ン	504800	01
	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	334335	03
2121	WP067900	ELECTROLYTIC CAP.	22uF 100V	ケ ミ コ ン	469853	02
	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
2123	AAx6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353	
	WR969300	ELECTROLYTIC CAPACITOR	820uF 63V	ケ ミ コ ン	484536	
2125	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
2130	AAx6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353	
	WP064600	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 100V	チ ッ プ セ ラ コ ン	469854	02
2132	AAx6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353	
	WR959500	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	33pF 50V J	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	368361	
2134	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
3100	AAx6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ プ 抵 抗	067492	01
	WN825200	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.043 1W	チ ッ プ 抵 抗	469855	03
3102	AAx6290R	CARBON RESISTOR (CHIP)	470 J	チ ッ プ 抵 抗	067544	
	AAx6312R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1M J	チ ッ プ 抵 抗	067500	
3104	AAx6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
	WP920300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ッ プ 抵 抗	067641	
3106	AAx6311R	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.3K J	チ ッ プ 抵 抗	067531	
	AAx6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499	
3108	WP440100	CARBON RESISTOR (CHIP)	22 1W	チ ッ プ 抵 抗	471638	02
	AAx6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ッ プ 抵 抗	067527	
3110	WR951400	CARBON RESISTOR (CHIP)	56 1/10W J	チ ッ プ 抵 抗	067550	
	WJ599700	CARBON RESISTOR (CHIP)	390 J	チ ッ プ 抵 抗	067538	01
3112	AAx6407R	CARBON RESISTOR (CHIP)	12K J	チ ッ プ 抵 抗	067504	
	WT870100	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.9K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	423389	
3114	AAx6290R	CARBON RESISTOR (CHIP)	470 J	チ ッ プ 抵 抗	067544	
	AAx6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495	01

* : New Parts

RANK: Japan only

AMP

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* 3116	WR958800	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K 1/10W F	チ ッ ブ 抵 抗	423390	
3117	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495	01
3118	AA6407R	CARBON RESISTOR (CHIP)	12K J	チ ッ ブ 抵 抗	067504	
* 3119	WT869900	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K 1/16W F	チ ッ ブ 抵 抗	085280	
3120	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495	01
3121	WJ611600	POSITIVE THERMISTOR	TFPT0805L3901KM T	ボ ジ ス タ	432431	07
* 3122	WR958800	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K 1/10W F	チ ッ ブ 抵 抗	423390	
3123	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495	01
3124	WP440100	CARBON RESISTOR (CHIP)	22 1W	チ ッ ブ 抵 抗	471638	02
* 3125	WR951400	CARBON RESISTOR (CHIP)	56 1/10W J	チ ッ ブ 抵 抗	067550	
3126	WJ599700	CARBON RESISTOR (CHIP)	390 J	チ ッ ブ 抵 抗	067538	01
3127	AA6290R	CARBON RESISTOR (CHIP)	470 J	チ ッ ブ 抵 抗	067544	
3128	AA6311R	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.3K J	チ ッ ブ 抵 抗	067531	
3129	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495	01
3130	AA6408R	CARBON RESISTOR (CHIP)	680 J	チ ッ ブ 抵 抗	067557	01
3131	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ッ ブ 抵 抗	067551	
3132	AA6408R	CARBON RESISTOR (CHIP)	680 J	チ ッ ブ 抵 抗	067557	01
3133	AA6312R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1M J	チ ッ ブ 抵 抗	067500	
3134	WN825200	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.043 1W	チ ッ ブ 抵 抗	469855	03
3135	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492	01
3136	WJ606900	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ッ ブ 抵 抗	067709	01
3137	WJ613400	TRIMMER POTENTIOMETER	100 KVSF639TC101	半 固 定 抵 抗	459054	03
3138	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ッ ブ 抵 抗	067493	01
3139	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ッ ブ 抵 抗	067493	01
3140	AA6379R	CARBON RESISTOR (CHIP)	22K J	チ ッ ブ 抵 抗	067520	
3141	AA6379R	CARBON RESISTOR (CHIP)	22K J	チ ッ ブ 抵 抗	067520	
3142	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
3143	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
3144	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ ブ 抵 抗	067499	
* 3145	WR966800	THERMISTOR	TPM1S471P065R	サ ミ ス タ	484458	
3146	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492	01
* 3147	WR967000	THERMISTOR	TPM1S471P095R	サ ミ ス タ	484461	
3148	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ ブ 抵 抗	067499	
3149	WT870200	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.3K 1/16W F	チ ッ ブ 抵 抗	500382	
* 3150	WR951400	CARBON RESISTOR (CHIP)	56 1/10W J	チ ッ ブ 抵 抗	067550	
* 3151	WR951400	CARBON RESISTOR (CHIP)	56 1/10W J	チ ッ ブ 抵 抗	067550	
3152	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ッ ブ 抵 抗	067527	
5100	WJ594100	COIL	BLM41PG750SN1L T	コ イ ル	432423	03
* 5101	WU597300	COIL	FT6033A LF	コ イ ル	504929	
5102	WJ594000	COIL	BLM21PG221SN1D T	コ イ ル	432422	01
5103	WJ594100	COIL	BLM41PG750SN1L T	コ イ ル	432423	03
6100	WP066700	DIODE	RF051VA1STR T	ダ イ オード	469848	03
6101	WP066700	DIODE	RF051VA1STR T	ダ イ オード	469848	03
6102	WP067100	DIODE	RB501V-40TE-17 T	ダ イ オード	469850	02
6103	WN946400	ZENER DIODE	UDZS12B TE-17	ツェナーダイオード	069032	01
6104	WP066800	DIODE	RF051VA1STR T	ダ イ オード	469849	03
6105	WJ595300	ZENER DIODE	PDZ-3.3B T LF	ツェナーダイオード	432428	02
6106	WP066800	DIODE	RF051VA1STR T	ダ イ オード	469849	03
6107	WP067100	DIODE	RB501V-40TE-17 T	ダ イ オード	469850	02
6108	WP066700	DIODE	RF051VA1STR T	ダ イ オード	469848	03
6109	WP067100	DIODE	RB501V-40TE-17 T	ダ イ オード	469850	02
6110	WP067100	DIODE	RB501V-40TE-17 T	ダ イ オード	469850	02
7100	WP065600	TRANSISTOR	2SA1579 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	469845	02
7101	WP440300	TRANSISTOR	2SA1721-O(TE85L F) T	ト ラ ン ジ ス タ	471639	04
7102	WP065600	TRANSISTOR	2SA1579 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	469845	02
7103	WP065400	FET	2SK3603-01MR	F E T	469843	08
* 7104	WR970600	TRANSISTOR	2SA1036K	ト ラ ン ジ ス タ	084677	
7105	WP441600	TRANSISTOR	2SB1694 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	449267	02
7107	WP065600	TRANSISTOR	2SA1579 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	469845	02
7108	WP065600	TRANSISTOR	2SA1579 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	469845	02
7109	WP065400	FET	2SK3603-01MR	F E T	469843	08
* 7110	WR970600	TRANSISTOR	2SA1036K	ト ラ ン ジ ス タ	084677	
7112	WP441600	TRANSISTOR	2SB1694 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	449267	02
7113	WN946100	TRANSISTOR	2SC4081 T106 RS	ト ラ ン ジ ス タ	068880	01
7114	WN946100	TRANSISTOR	2SC4081 T106 RS	ト ラ ン ジ ス タ	068880	01
7115	WP066500	TRANSISTOR	2SC4102 T106 T	ト ラ ン ジ ス タ	469847	02
7116	WN946100	TRANSISTOR	2SC4081 T106 RS	ト ラ ン ジ ス タ	068880	01
7117	WN946100	TRANSISTOR	2SC4081 T106 RS	ト ラ ン ジ ス タ	068880	01
7119	WN939100	TRANSISTOR	2SC3906K RSE T146	ト ラ ン ジ ス タ	068869	02
7120	WN939100	TRANSISTOR	2SC3906K RSE T146	ト ラ ン ジ ス タ	068869	02

*: New Parts

RANK: Japan only

AMP and CONNECTOR and FRONT

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
7121	WN946100	TRANSISTOR	2SC4081 T106 RS	ト ラ ン ジ ス タ	068880		01
7122	WN946100	TRANSISTOR	2SC4081 T106 RS	ト ラ ン ジ ス タ	068880		01
	AAX96240	CIRCUIT BOARD	CONNECTOR	C O N N E C T O R シ ー ト	498458-2(WR98320)		
C001	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
* -016	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
* CN14	WR962700	CONNECTOR BASE POST	B 8P-VH	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	338865		
* CN15	WR962700	CONNECTOR BASE POST	B 8P-VH	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	338865		
* CN16	WR963600	CONNECTOR	17P OTB-6222-M T LF	コ ネ ク タ ー	484442		
EP001	--	LUG TERMINAL		ラ グ 端 子	490035 (WR98260)		
EP002	--	LUG TERMINAL		ラ グ 端 子	490035 (WR98260)		
	WR983600	CIRCUIT BOARD	FRONT	F R O N T シ ー ト	498455		
	--	LED SPACER A		L E D ス ペ ー サ ー A	484741 (WS49500)		
	--	LED SPACER B		L E D ス ペ ー サ ー B	484742 (WS49510)		
C100	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C101	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C102	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C104	AAX6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	368358		
* C105	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
* C106	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
C107	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C108	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C109	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
* C110	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
* C111	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
C112	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C113	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C114	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C115	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C116	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C117	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C118	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C201	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C202	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C204	AAX6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	368358		
* C205	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
* C206	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
C207	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C208	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C209	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
* C210	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
* C211	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
C212	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C213	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C216	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C301	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C302	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C304	AAX6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	368358		
* C305	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
* C306	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
C307	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C308	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C309	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
* C310	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
* C311	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
C312	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C313	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C314	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C315	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C316	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C401	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C404	AAX6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	368358		
* C405	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
* C406	WR973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064911		
C407	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C408	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C409	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
* C410	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		
* C411	WR974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ポ リ エ ス テ ル コ ン	064930		

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C412	AA X6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C413	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C416	AA X6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C501	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C502	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C504	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358	01
* C505	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
* C506	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
C507	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C508	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C509	AA X6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
* C510	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
* C511	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
C512	AA X6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	
C513	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C514	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C515	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C516	AA X6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C517	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C518	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C601	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	01
C602	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C604	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358	
* C605	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
* C606	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
C607	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C608	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
* C610	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
* C611	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
C613	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C616	AA X6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	01
C701	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C702	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C704	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358	
* C705	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
* C706	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	01
C707	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C708	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C709	AA X6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	
* C710	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
* C711	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	01
C714	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C715	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C716	AA X6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C801	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C802	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	01
C804	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358	
* C805	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
* C806	WR 973900	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.12uF 50V	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064911	
C807	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	
C808	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	02
C809	AA X6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	
* C810	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
* C811	WR 974000	POLYESTER FILM CAPACITOR	0.33uF 50V J	ボ リ エ ス テ ル コ ン	064930	
C812	AA X6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	
C813	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	02
C816	AA X6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
CN101	--	CONNECTOR BASE POST	40P 54132-4097	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	456881 (WR96350)	
CN102	--	CONNECTOR BASE POST	12P B12B-ZR-SM4-TF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484441 (WR96230)	
CN103	--	CONNECTOR BASE POST	12P B12B-ZR-SM4-R-TF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484949 (WR96250)	
CN104	--	CONNECTOR BASE POST	12P S12B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	081751 (WR96150)	03
CN105	--	CONNECTOR BASE POST	12P S12B-PH-SM4-R-TB	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	485379 (WR96210)	
CN106	--	CONNECTOR BASE POST	3P B3B-ZR-SM4-TF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	044944 (WR96220)	
D101	AA X6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤	CH A MUTE	411467
* D102	WT 886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑	CH A SIGNAL	412429
D103	AA X6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤	CH A PROTECT	411467
D104	AA X6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤	CH A CLIP	411467
D105	WJ 598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙	CH A/B BRIDGE	446160
D106	WJ 598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙	CH A/B PARA	446160
D201	AA X6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤	CH B MUTE	411467

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* D202	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH B SIGNAL	412429	
D203	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH B PROTECT	411467	
D204	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH B CLIP	411467	
D301	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH C MUTE	411467	
* D302	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH C SIGNAL	412429	
D303	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH C PROTECT	411467	
D304	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH C CLIP	411467	
D305	WJ598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙 CH C/D BRIDGE	446160	03
D306	WJ598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙 CH C/D PARA	446160	03
D401	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH D MUTE	411467	
* D402	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH D SIGNAL	412429	
D403	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH D PROTECT	411467	
D404	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH D CLIP	411467	
D501	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH E MUTE	411467	
* D502	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH E SIGNAL	412429	
D503	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH E PROTECT	411467	
D504	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH E CLIP	411467	
D505	WJ598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙 CH E/F BRIDGE	446160	03
D506	WJ598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙 CH E/F PARA	446160	03
D601	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH F MUTE	411467	
* D602	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH F SIGNAL	412429	
D603	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH F PROTECT	411467	
D604	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH F CLIP	411467	
D701	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH G MUTE	411467	
* D702	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH G SIGNAL	412429	
D703	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH G PROTECT	411467	
D704	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH G CLIP	411467	
D705	WJ598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙 CH G/H BRIDGE	446160	03
D706	WJ598200	LED ORANGE	SEL6910A D LF	L E D 橙 CH G/H PARA	446160	03
D801	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH H MUTE	411467	
* D802	WT886100	LED GREEN	SEL6410E D LF	L E D 緑 CH H SIGNAL	412429	
D803	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH H PROTECT	411467	
D804	AAAX6401R	LED RED	SEL6210R D LF	L E D 赤 CH H CLIP	411467	
EP100	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
IC101	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
IC102	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC103	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC202	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC203	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC301	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
IC302	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC303	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC402	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC403	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC501	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
IC502	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC503	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC602	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC603	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC701	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
IC702	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* IC703	YA884A00	IC	NJU4066BV(TE1)	I C	484456	
IC802	AAAX6275R	IC	NJM2068M-D TE1	I C	070170	04
* Q101	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q102	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q201	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q202	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q301	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q302	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q401	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q402	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q501	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q502	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q601	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q602	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q701	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q702	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q801	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q802	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
R101	AAAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R103	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R104	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R105	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ ツ ブ 抵 抗	067562	
R106	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R107	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	067547	
* R108	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	490819	
R109	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R110	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-112	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R113	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R114	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-116	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R117	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
-119	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R120	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ツ ブ 抵 抗	067551	
R121	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R123	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R124	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R129	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R135	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R138	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R139	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R140	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R141	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R142	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ツ ブ 抵 抗	067527	
R143	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R144	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R145	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R161	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R163	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R164	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R165	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R166	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
-168	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R201	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R203	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R204	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R205	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ ツ ブ 抵 抗	067562	
R206	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R207	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	067547	
* R208	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	490819	
R209	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R210	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-212	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R214	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-216	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R219	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R220	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ツ ブ 抵 抗	067551	
R221	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R222	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R227	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R229	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R231	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R235	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R238	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R239	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R240	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R241	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R242	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ツ ブ 抵 抗	067527	
R243	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R244	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R245	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R261	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R301	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R303	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R304	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R305	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ ツ ブ 抵 抗	067562	
R306	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R307	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	067547	
* R308	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	490819	

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部	品	名	REMARKS	QTY	RANK
R309	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R310	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
-312	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R314	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
-316	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R319	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067546	01
R320	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067551	
R321	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
-324	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R327	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R329	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R331	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R335	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R338	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R339	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067499	
R340	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R341	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R342	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067527	
R343	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R344	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067499	
R345	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R361	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R363	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R364	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R401	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R403	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R404	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R405	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067562	
R406	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
* R407	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067547	
* R408	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ	ッ	ブ 抵 抗	490819	
R409	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R410	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
-412	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R414	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
-416	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R419	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067546	01
R420	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067551	
R421	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R422	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R427	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R429	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R431	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R435	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R438	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R439	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067499	
R440	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R441	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R442	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067527	
R443	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R444	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067499	
R445	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R461	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R501	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
R503	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R504	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R505	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067562	
R506	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03
* R507	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067547	
* R508	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ	ッ	ブ 抵 抗	490819	
R509	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067492	01
R510	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
-512	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R514	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
-516	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067532	
R519	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067546	01
R520	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067551	
R521	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
-524	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067514	
R527	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ	ッ	ブ 抵 抗	067497	03

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R529	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R531	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R535	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R538	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R539	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R540	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R541	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R542	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ツ ブ 抵 抗	067527	
R543	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R544	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R545	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R561	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R563	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R564	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R601	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R603	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R604	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R605	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ ツ ブ 抵 抗	067562	
R606	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R607	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	067547	
* R608	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	490819	
R609	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R610	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-612	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R614	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-616	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R619	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R620	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ツ ブ 抵 抗	067551	
R621	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R622	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R627	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R629	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R631	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R635	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R638	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R639	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R640	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R641	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R642	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ツ ブ 抵 抗	067527	
R643	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R644	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R645	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R661	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R701	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R703	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R704	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R705	AA6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ ツ ブ 抵 抗	067562	
R706	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R707	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	067547	
* R708	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ ツ ブ 抵 抗	490819	
R709	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R710	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-712	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R714	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
-716	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R719	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R720	AA6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ツ ブ 抵 抗	067551	
R721	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
-724	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R727	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R729	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R731	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R735	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R738	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R739	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R740	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R741	AA6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ツ ブ 抵 抗	067532	
R742	AA6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ツ ブ 抵 抗	067527	
R743	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R744	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	

*: New Parts

RANK: Japan only

FRONT and INPUT POWER

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R745	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
R761	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R763	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R764	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R801	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	
R803	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	03
R804	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R805	AA X6380R	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K J	チ ッ ブ 抵 抗	067562	
R806	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	
* R807	WR950800	CARBON RESISTOR (CHIP)	470K 1/10W J	チ ッ ブ 抵 抗	067547	
* R808	WR958400	CARBON RESISTOR (CHIP)	9.1K 1/10W J	チ ッ ブ 抵 抗	490819	01
R809	AA X6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492	
R810	AA X6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ッ ブ 抵 抗	067532	
-812	AA X6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ッ ブ 抵 抗	067532	
R814	AA X6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ッ ブ 抵 抗	067532	
-816	AA X6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ッ ブ 抵 抗	067532	01
R819	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ ブ 抵 抗	067546	
R820	AA X6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ッ ブ 抵 抗	067551	
R821	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R822	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R827	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
R829	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
R831	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
R835	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	03
R838	AA X6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492	01
R839	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ ブ 抵 抗	067499	03
R840	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	
R841	AA X6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J	チ ッ ブ 抵 抗	067532	
R842	AA X6406R	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K J	チ ッ ブ 抵 抗	067527	
R843	AA X6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492	
R844	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ ブ 抵 抗	067499	03
R845	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	
R861	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
S101	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S201	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S301	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S401	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S501	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S601	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S701	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
S801	AA X6318R	PUSH SWITCH	PS-22E85-L5.2 LF	ブ ッ シ ュ ス イ ッ チ	407770	03
* VR101	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH A ATTENUATOR	487925
* VR201	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH B ATTENUATOR	487925
* VR301	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH C ATTENUATOR	487925
* VR401	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH D ATTENUATOR	487925
* VR501	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH E ATTENUATOR	487925
* VR601	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH F ATTENUATOR	487925
* VR701	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH G ATTENUATOR	487925
* VR801	WS480600	ROTARY VARIABLE RESISTOR	B20.0K	ロ ー タ リ ー ヴ R	CH H ATTENUATOR	487925
* C971	WR981700	CIRCUIT BOARD	INPUT POWER	INPUT POWERシート	498461	3
* C972	WP928400	HEATSINK	A1C7 A-2	ヒ ー ト シ ン ク	434646	
* C973	WS522100	PAN HEAD SCREW	M3x10	ナ ベ 小 ネ ジ	422409	
* C974	WR974500	CAPACITOR	1.0uF 275V	規 格 認 定 コ ン デ ン サ	485441	03
* C975	WR949800	ELECTROLYTIC CAPACITOR	220uF 25V	ケ ミ コ ン	433553	
* C976	WR974200	CAPACITOR	0.47uF 275V	規 格 認 定 コ ン デ ン サ	485439	
* C977	WP111400	CERAMIC CAPACITOR	2200pF	セ ラ コ ン	471018	03
* C978	WP111400	CERAMIC CAPACITOR	2200pF	セ ラ コ ン	471018	
* C979	--	CAPACITOR	0.1uF 275V	規 格 認 定 コ ン デ ン サ	488698	
* C980	WR969800	ELECTROLYTIC CAPACITOR	47uF 400V	ケ ミ コ ン	484954	03
* C981	WR959100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 630V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	418068	
* C982	WR968600	ELECTROLYTIC CAPACITOR	10uF 50V	ケ ミ コ ン	474898	
* C983	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C984	WR969400	ELECTROLYTIC CAPACITOR	47uF 35V	ケ ミ コ ン	484947	
* C985	WR974100	MYLAR CAPACITOR	0.1uF 50V K	マ イ ラ ー コ ン	065011	03
* C986	WP111400	CERAMIC CAPACITOR	2200pF	セ ラ コ ン	471018	
* C987	WR969200	ELECTROLYTIC CAPACITOR	270uF 35V	ケ ミ コ ン	420757	
* C988	WR969200	ELECTROLYTIC CAPACITOR	270uF 35V	ケ ミ コ ン	420757	
* C989	WR969400	ELECTROLYTIC CAPACITOR	47uF 35V	ケ ミ コ ン	484947	
* C990	WR969400	ELECTROLYTIC CAPACITOR	47uF 35V	ケ ミ コ ン	484947	
* C991	WR969400	ELECTROLYTIC CAPACITOR	47uF 35V	ケ ミ コ ン	484947	

*: New Parts

RANK: Japan only

INPUT POWER

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* C992	WR969200	ELECTROLYTIC CAPACITOR	270uF 35V	ケ ミ コ ン	420757	
* C993	WR970000	ELECTROLYTIC CAPACITOR	10uF 10V	ケ ミ コ ン	488663	
* C994	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C995	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C997	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C998	WR949800	ELECTROLYTIC CAPACITOR	220uF 25V	ケ ミ コ ン	433553	
* C999	WR949800	ELECTROLYTIC CAPACITOR	220uF 25V	ケ ミ コ ン	433553	
* C9A1	WR949800	ELECTROLYTIC CAPACITOR	220uF 25V	ケ ミ コ ン	433553	
* C9A2	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C9A3	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C9A4	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
* C9A5	WR959100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 630V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	418068	
* C9A6	WR959100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 630V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	418068	
* C9A7	WR959100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 630V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	418068	
* C9A8	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
CN970	AAAX10590	CONNECTOR BASE POST	2P B2P3-VH	コ ネ ク タ ー 2 P	081855	
* CN971	WR963000	CONNECTOR BASE POST	3P GPHA102-0302A156	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484434	
-982	WR963000	CONNECTOR BASE POST	3P GPHA102-0302A156	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484434	
CN983	AAAX4246R	BASE POST	2P B2B-EH	コ ネ ク タ ー 2 P	081439	01
CN984	AAAX4246R	BASE POST	2P B2B-EH	コ ネ ク タ ー 2 P	081439	01
* CN985	WR961100	CONNECTOR BASE POST	2P B02B-PH-K-S	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	081678	
* CN986	WR961200	CONNECTOR BASE POST	3P B03B-PH-K-S	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	081690	
* CN987	AAAX10590	CONNECTOR BASE POST	2P B2P3-VH	コ ネ ク タ ー 2 P	081855	
* CN988	WR961100	CONNECTOR BASE POST	2P B02B-PH-K-S	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	081678	
* CN989	AAAX10590	CONNECTOR BASE POST	2P B2P3-VH	コ ネ ク タ ー 2 P	081855	
D971	AAAX4255R	DIODE	1SS133	ダ イ オ ー ド	069460	01
* D972	WR972500	DIODE	DB106G	ダ イ オ ー ド	484968	
* D973	WR973600	ZENER DIODE	MTZJ15B	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	069188	
* D974	WP914400	DIODE	SFR1T6 T	ダ イ オ ー ド	408519	
D975	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
* D976	WR972300	DIODE	AL01Z	ダ イ オ ー ド	484966	
* D977	WR972300	DIODE	AL01Z	ダ イ オ ー ド	484966	
* D981	WR972300	DIODE	AL01Z	ダ イ オ ー ド	484966	
* D982	WR972300	DIODE	AL01Z	ダ イ オ ー ド	484966	
D983	AAAX4255R	DIODE	1SS133	ダ イ オ ー ド	069460	01
D984	AAAX4255R	DIODE	1SS133	ダ イ オ ー ド	069460	01
D985	WP043100	DIODE	SRT14A1 T LF	ダ イ オ ー ド	433550	02
D986	WP043100	DIODE	SRT14A1 T LF	ダ イ オ ー ド	433550	02
* D988	WR972700	DIODE	P4SMA250A-E3/61	ダ イ オ ー ド	488607	
* D989	WR972300	DIODE	AL01Z	ダ イ オ ー ド	484966	
* -992	WR972300	DIODE	AL01Z	ダ イ オ ー ド	484966	
D993	AAAX6359R	ZENER DIODE	MTZJ18B	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	069208	
EP971	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
EP972	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
△ F971	WR985800	FUSE	SST 250V 2A T	ヒ ュ ー ズ	433554	
△ F972	WT880900	FUSE	1.25A	ヒ ュ ー ズ	496575	
* IC971	YA883A00	IC	MIP2E4DMY	レギュレーター	454915	
IC972	AAAX6364R	IC	KIA7815API-U/P	C REGULATOR	407826	03
IC973	AAAX6366R	IC	KIA7915PI-U/P	C REGULATOR	407827	03
△ L971	WR984800	COIL	CNF35T030V	コ イ ル	488691	
△ L972	WR984900	COIL	CNF35T010V	コ イ ル	488692	
△ L973	WR984000	COIL	LF-4Z-E103	コ イ ル	433523	
* Q971	WR971300	TRANSISTOR	CPH3115	ト ラ ン ジ ス タ	489591	
* Q972	AAAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
* Q973	AAAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
* R971	WR973100	METAL OXIDE FILM RESISTOR	220K 2W J	酸 化 金 属 皮 膜 抵 抗	484975	
* R972	WT880800	METAL OXIDE FILM RESISTOR	220K 2W J	酸 化 金 属 皮 膜 抵 抗	496574	
* R973	AAAX6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ プ 抵 抗	067492	01
* R974	WR951300	CARBON RESISTOR (CHIP)	22 1/10W J	チ ッ プ 抵 抗	067517	
* R975	WJ600400	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8 J	チ ッ プ 抵 抗	444634	01
* R976	WJ599600	CARBON RESISTOR (CHIP)	220 J	チ ッ プ 抵 抗	067518	01
* R977	AAAX6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495	01
* R978	WR951600	CARBON RESISTOR	2.2K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067155	
* R980	WR966300	METAL OXIDE FILM RESISTOR	27 1W J	酸 化 金 属 皮 膜 抵 抗	068104	
* R981	WR966400	METAL OXIDE FILM RESISTOR	4.7 1/2W J	酸 化 金 属 皮 膜 抵 抗	484972	
* R982	AAAX6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495	01
* R983	WR949900	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.2K 1/8W J	チ ッ プ 抵 抗	067696	
* R984	AAAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
* R985	AAAX6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545	
* R986	WR951800	CARBON RESISTOR	3.9K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067223	

*: New Parts

RANK: Japan only

INPUT POWER and LED and MOTHER A-D

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* R987	WR951800	CARBON RESISTOR	3.9K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067223		
R988	AAX6379R	CARBON RESISTOR (CHIP)	22K J	チ ッ プ 抵 抗	067520		
* R989	WT880700	CARBON RESISTOR	68 1/2W J	カ ー ボ ン 抵 抗	496573		
R990	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
* R9A1	WR959900	CARBON RESISTOR	2.2K 1/2W J	カ ー ボ ン 抵 抗	338937		
R9A2	WN843200	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2 J	チ ッ プ 抵 抗	067523		01
R9A3	WN843200	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2 J	チ ッ プ 抵 抗	067523		01
R9A4	WN843200	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2 J	チ ッ プ 抵 抗	067523		01
* R9A5	WR952000	CARBON RESISTOR	6.8K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067294		
* R9A6	WR952000	CARBON RESISTOR	6.8K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067294		
* R9A7	WR952000	CARBON RESISTOR	6.8K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067294		
* R9A8	WR951700	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.0 1/8W J	チ ッ プ 抵 抗	067674		
* R9A9	WR949900	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.2K 1/8W J	チ ッ プ 抵 抗	067696		
* RY971	WR976000	RELAY	DJ12D2-O(M)-Q	リ レ	480657		
△ * T971	WR984400	COIL	FT3048	コ イ ル	484958		
* T972	WR985400	COIL	FT3054	コ イ ル	490342		
* TH971	WR968300	THERMISTOR	SCK20200MIBY	サ ー ミ ス タ ー	488664		
* TH972	WR968300	THERMISTOR	SCK20200MIBY	サ ー ミ ス タ ー	488664		
* TH973	WR968400	THERMISTOR	SCK08201MIY	サ ー ミ ス タ ー	490312		
CN107	AAX96250	CIRCUIT BOARD	LED	L E D シ ー ト	498458-3(WR98320)		
	WS523800	LED SPACER	LH-5-3	L E D ス ペ ー サ ー	419569		
	--	CONNECTOR BASE POST	3P B3B-ZR-SM4-TF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	044944(WR96220)		
	D100	WT886100	LED GREEN	L E D 緑	412429		
R100	AAX6317R	CARBON RESISTOR (CHIP)	560 J	チ ッ プ 抵 抗	067551		
* C1101	AAX96230	CIRCUIT BOARD	MOTHER A-D	M O T H E R A - D シ ー ト	498458 (WR98320)		
	WR965900	CONNECTOR ASSEMBLY	VH 2P-A	束 線	490158		
	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
	C1102	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1103	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C1104	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1107	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
-1109	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1111	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	066076		03
C1112	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C1113	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C1114	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	066076		03
C1115	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C1120	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
C1121	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
C1123	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1124	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	334335		03
C1125	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
-1128	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1200	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1201	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1202	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1203	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C1204	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1206	AAX6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	065472		
C1218	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1221	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
C1223	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1301	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1302	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1303	AAX6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426		
C1304	AAX6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428		02
C1306	AAX6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	065472		
C1307	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
-1309	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1311	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	066076		03
C1312	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C1313	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C1314	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	066076		03
C1315	AAX6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	368353		
C1318	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01
C1320	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
C1321	AAX6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501		
C1323	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404		01

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER A-D

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C1324	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	334335	03
C1400	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
C1401	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428	02
C1402	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428	02
C1403	AA6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412426	
C1404	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ プ ケ ミ コ ン	412428	02
C1406	AA6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	065472	
C1418	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
C1421	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501	
C1423	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
CN1101	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1102	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
* CN1103	WR963100	CONNECTOR BASE POST	11P GPHA102-1102A156 LF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484435	
* CN1104	WR962700	CONNECTOR BASE POST	8P-VH	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	338865	
* CN1105	WR961300	CONNECTOR BASE POST	2P B02B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	081686	
CN1106	--	CONNECTOR BASE POST	12P 54132-4097	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484441 (WR96230)	
CN1107	--	CONNECTOR BASE POST	10P B10B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484439 (WR96170)	
CN1201	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1202	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1301	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1302	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
* CN1303	WR963100	CONNECTOR BASE POST	11P GPHA102-1102A156 LF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484435	
CN1401	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1402	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
* D1101	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1102	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
-1106	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
* D1109	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
* D1201	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1206	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
* D1209	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
* D1301	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1302	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
-1306	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
* D1309	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
* D1401	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1406	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
* D1409	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
EP1100	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
EP1101	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
IC1101	AA6275R	IC	NJM2068M-D TE1	OP AMP	070170	04
IC1301	AA6275R	IC	NJM2068M-D TE1	OP AMP	070170	04
* Q1101	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1102	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1103	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
-1105	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1106	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1107	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1108	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1109	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1110	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1111	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
Q1112	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1113	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1114	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
* Q1115	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1116	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1117	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1118	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
* Q1119	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1120	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
Q1121	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
Q1201	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1202	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1303	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
-1305	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1306	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1307	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1308	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1309	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER A-D

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
Q1310	AAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775		01
Q1311	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311		01
Q1312	AAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775		01
Q1313	AAX6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267		01
* Q1314	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462		
Q1315	AAX6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267		01
* Q1316	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462		
Q1318	AAX6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590		01
* Q1319	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462		
Q1320	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311		01
Q1321	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311		01
Q1401	AAX6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267		01
* Q1402	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462		
Q1420	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311		01
R1101	AAX6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ッ プ 抵 抗	067508		
R1102	AAX6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ッ プ 抵 抗	067511		
R1103	AAX6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ッ プ 抵 抗	067511		
R1104	WP034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ッ プ 抵 抗	396548		01
R1105	AAX6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495		01
R1107	AAX6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ッ プ 抵 抗	067528		
* R1108	WP899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ッ プ 抵 抗	067540		
* R1109	WT869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	067496		
* R1110	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ プ 抵 抗	418796		
* R1111	WT870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	500383		
R1112	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ッ プ 抵 抗	067493		01
R1113	AAX6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495		01
R1114	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1115	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1116	AAX6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499		
R1117	WJ606800	CARBON RESISTOR (CHIP)	82K J	チ ッ プ 抵 抗	067564		01
R1118	AAX6382R	CARBON RESISTOR (CHIP)	56K J	チ ッ プ 抵 抗	067554		
R1119	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1120	AAX6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495		01
R1121	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1122	AAX6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545		
R1123	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1124	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1125	AAX6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546		01
R1126	WJ606500	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067526		01
R1127	AAX6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546		01
R1128	AAX6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545		
R1129	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1130	WJ606600	CARBON RESISTOR (CHIP)	330K J	チ ッ プ 抵 抗	067533		01
R1131	AAX6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499		
R1132	AAX6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ プ 抵 抗	067492		01
R1133	AAX6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499		
R1134	AAX6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499		
R1135	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
* R1137	WR958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568		
* R1138	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ プ 抵 抗	418796		
* R1140	WR958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568		
* R1141	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ プ 抵 抗	418796		
R1142	AAX6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546		01
-1145	AAX6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546		01
R1146	AAX6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545		
R1147	AAX6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546		01
-1150	AAX6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546		01
R1151	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ッ プ 抵 抗	067561		01
R1152	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ッ プ 抵 抗	067561		01
R1153	AAX6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ッ プ 抵 抗	067509		
R1154	AAX6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ プ 抵 抗	067514		
* R1155	WT870000	CARBON RESISTOR (CHIP)	130K 1/16W J	チ ッ プ 抵 抗	391438		
* R1156	WT869800	CARBON RESISTOR (CHIP)	390K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	067541		
R1157	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ッ プ 抵 抗	067561		01
R1158	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ッ プ 抵 抗	067561		01
R1160	AAX6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497		03
R1201	AAX6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ッ プ 抵 抗	067508		
R1202	AAX6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ッ プ 抵 抗	067511		
R1203	AAX6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ッ プ 抵 抗	067511		
R1204	WP034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ッ プ 抵 抗	396548		01

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER A-D

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R1205	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1207	AA X6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ツ ブ 抵 抗	067528	
* R1208	WP 899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ツ ブ 抵 抗	067540	
* R1209	WT 869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067496	
* R1210	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1211	WT 870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	500383	
R1212	WJ 599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R1253	AA X6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ツ ブ 抵 抗	067509	
R1254	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R1260	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1301	AA X6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ツ ブ 抵 抗	067508	
R1302	AA X6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1303	AA X6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1304	WP 034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ツ ブ 抵 抗	396548	01
R1305	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
* R1307	AA X6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ツ ブ 抵 抗	067528	
* R1308	WP 899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ツ ブ 抵 抗	067540	
* R1309	WT 869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067496	
* R1310	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1311	WT 870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	500383	
R1312	WJ 599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R1313	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1314	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1315	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1316	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1317	WJ 606800	CARBON RESISTOR (CHIP)	82K J	チ ツ ブ 抵 抗	067564	01
R1318	AA X6382R	CARBON RESISTOR (CHIP)	56K J	チ ツ ブ 抵 抗	067554	
R1319	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1320	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1321	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1322	AA X6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ツ ブ 抵 抗	067545	
R1323	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1324	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1325	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R1326	WJ 606500	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.7K J	チ ツ ブ 抵 抗	067526	01
R1327	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R1328	AA X6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ツ ブ 抵 抗	067545	
R1329	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1330	WJ 606600	CARBON RESISTOR (CHIP)	330K J	チ ツ ブ 抵 抗	067533	01
R1331	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1332	AA X6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R1333	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1334	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1335	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R1337	WR 958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568	
* R1338	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1340	WR 958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568	
* R1341	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
R1347	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
-1350	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R1351	WJ 599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1352	WJ 599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1353	AA X6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ツ ブ 抵 抗	067509	
R1354	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
* R1355	WT 870000	CARBON RESISTOR (CHIP)	130K 1/16W J	チ ツ ブ 抵 抗	391438	
* R1356	WT 869800	CARBON RESISTOR (CHIP)	390K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067541	
R1357	WJ 599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1358	WJ 599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1360	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1401	AA X6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ツ ブ 抵 抗	067508	
R1402	AA X6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1403	AA X6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1404	WP 034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ツ ブ 抵 抗	396548	01
R1405	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1407	AA X6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ツ ブ 抵 抗	067528	
* R1408	WP 899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ツ ブ 抵 抗	067540	
* R1409	WT 869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067496	
* R1410	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1411	WT 870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	500383	
R1412	WJ 599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER A-D and MOTHER E-H

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R1453	AA6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ッ ブ 抵 抗	067509	
R1454	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	
R1460	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	
* T1101	WR984100	COIL	OD2215-701B	コ イ ル	493953	
* T1301	WR984100	COIL	OD2215-701B	コ イ ル	493953	
TR1101	AA6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
TR1201	AA6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
TR1301	AA6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
TR1401	AA6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
* C1	WR986100	CIRCUIT BOARD	MOTHER E-H	MOTHER E-Hシート	498459	
* C2	WR966000	CONNECTOR ASSEMBLY	VH 2P-B	束 線	490159	
C1	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C2	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C3	AA6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C4	WM929300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065484	01
C5	WM929300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065484	01
C6	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1501	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1502	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1503	AA6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C1504	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1506	AA6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065472	
C1507	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
-1509	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1511	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	066076	03
C1512	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1513	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1514	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	066076	03
C1515	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1516	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
-1518	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1519	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065501	
-1521	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065501	
C1523	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1524	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	334335	03
C1525	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
-1528	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1600	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1601	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1602	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1603	AA6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C1604	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1606	AA6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065472	
C1618	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1621	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065501	
C1623	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1701	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1702	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1703	AA6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C1704	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1706	AA6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065472	
C1707	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
-1709	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1711	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	066076	03
C1712	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1713	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1714	WJ590400	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	100uF 16V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	066076	03
C1715	AA6273R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 50V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368353	
C1718	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1720	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065501	
C1721	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065501	
C1723	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1724	WJ592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	334335	03
C1800	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404	01
C1801	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1802	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1803	AA6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426	
C1804	AA6299R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	10uF 35V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412428	02
C1806	AA6182R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	10pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	065472	

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER E-H

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C1818	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
C1821	AA6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501	
C1823	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン	374404	01
CN59	—	CONNECTOR BASE POST	B3B-ZR-SM4-TF	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	044944 (WR96220)	
CN1501	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1502	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1503	WR963100	CONNECTOR BASE POST	11P GPHA102-1102A156 LF	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484435	
CN1504	WR962700	CONNECTOR BASE POST	8P-VH	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	338865	
CN1505	WR961300	CONNECTOR BASE POST	2P B02B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	081686	
CN1506	—	CONNECTOR BASE POST	12P B12B-ZR-SM4-R-TF	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484949 (WR96250)	
CN1507	—	CONNECTOR BASE POST	10P B10B-PH-SM4-R-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484953 (WR96190)	
CN1601	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1602	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1701	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1702	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1703	WR963100	CONNECTOR BASE POST	11P GPHA102-1102A156 LF	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484435	
CN1801	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
CN1802	WJ593800	CONNECTOR BASE POST	11P 53290-1180 LF	コ ネ ク タ 1 1 P	444918	07
D1	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
D2	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
D1501	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1502	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
-1506	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
D1509	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
D1601	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1606	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
D1609	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
D1701	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1702	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
-1706	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
D1709	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
D1801	WT869300	ZENER DIODE	UDZS6.2B 6.2V	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	044872	
D1806	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	069444	01
D1809	WP899000	ZENER DIODE	UDZS5.6B TE-17	ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド	049039	
EP1500	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
EP1501	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
IC1	YC319A00	IC	LM317EMPX/NOPB	レギュレーター	434806	
IC2	YC320A00	IC	TC74VCX04FK	インバーター	496236	
IC1501	AA6275R	IC	NJM2068M-D TE1	OP AMP	070170	04
IC1701	AA6275R	IC	NJM2068M-D TE1	OP AMP	070170	04
L10	—	FERRITE BEAD	ZBF503M-00TA-01	フェライトビーズ	413258 (WR96850)	
Q1501	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	トランジスタ	402267	01
Q1502	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	トランジスタ	484462	
Q1503	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
-1505	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
Q1506	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	トランジスタ	068590	01
Q1507	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
Q1508	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	トランジスタ	068590	01
Q1509	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	トランジスタ	068590	01
Q1510	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
Q1511	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デジタルトランジスタ	069311	01
Q1512	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
Q1513	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	トランジスタ	402267	01
Q1514	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	トランジスタ	484462	
Q1515	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	トランジスタ	402267	01
Q1516	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	トランジスタ	484462	
Q1517	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	トランジスタ	068590	01
Q1518	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	トランジスタ	068590	01
Q1519	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	トランジスタ	484462	
Q1520	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デジタルトランジスタ	069311	01
Q1521	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デジタルトランジスタ	069311	01
Q1601	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	トランジスタ	402267	01
Q1602	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	トランジスタ	484462	
Q1620	WJ613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デジタルトランジスタ	069311	01
Q1701	AA6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	トランジスタ	402267	01
Q1702	WR970400	TRANSISTOR	2SC5938A	トランジスタ	484462	
Q1703	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
-1705	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01
Q1706	AA6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	トランジスタ	068590	01
Q1707	AA45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	トランジスタ	068775	01

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER E-H

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
Q1708	AA X6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1709	AA X6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
Q1710	AA X45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1711	WJ 613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
Q1712	AA X45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068775	01
Q1713	AA X6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1714	WR 970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1715	AA X6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1716	WR 970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1718	AA X6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146	ト ラ ン ジ ス タ	068590	01
* Q1719	WR 970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1720	WJ 613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
Q1721	WJ 613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
Q1801	AA X6277R	TRANSISTOR (CHIP)	KRA102S-RTK/P T LF	ト ラ ン ジ ス タ	402267	01
* Q1802	WR 970400	TRANSISTOR	2SC5938A	ト ラ ン ジ ス タ	484462	
Q1820	WJ 613900	DIGITAL TRANSISTOR	DTC144EKA T146	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ	069311	01
* R1	WT 870400	CARBON RESISTOR (CHIP)	240 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	500793	
* R2	WT 869700	CARBON RESISTOR (CHIP)	270 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	067524	
R3	AA X6312R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1M J	チ ッ プ 抵 抗	067500	
R4	AA X6287R	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K J	チ ッ プ 抵 抗	067553	
R5	AA X6409R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 J	チ ッ プ 抵 抗	067491	01
R1501	AA X6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ッ プ 抵 抗	067508	
R1502	AA X6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ッ プ 抵 抗	067511	
R1503	AA X6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ッ プ 抵 抗	067511	
R1504	WP 034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43K J	チ ッ プ 抵 抗	396548	01
R1505	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495	01
R1507	AA X6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ッ プ 抵 抗	067528	
* R1508	WP 899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ッ プ 抵 抗	067540	
* R1509	WT 869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	067496	
* R1510	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ プ 抵 抗	418796	
* R1511	WT 870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	500383	
R1512	WJ 599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ッ プ 抵 抗	067493	01
R1513	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495	01
R1514	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1515	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1516	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499	
R1517	WJ 606800	CARBON RESISTOR (CHIP)	82K J	チ ッ プ 抵 抗	067564	01
R1518	AA X6382R	CARBON RESISTOR (CHIP)	56K J	チ ッ プ 抵 抗	067554	
R1519	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1520	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ プ 抵 抗	067495	01
R1521	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1522	AA X6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545	
R1523	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1524	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1525	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
R1526	WJ 606500	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067526	01
R1527	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
R1528	AA X6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545	
R1529	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
R1530	WJ 606600	CARBON RESISTOR (CHIP)	330K J	チ ッ プ 抵 抗	067533	01
R1531	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499	
R1532	AA X6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ プ 抵 抗	067492	01
R1533	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499	
R1534	AA X6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ッ プ 抵 抗	067499	
R1535	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ プ 抵 抗	067497	03
* R1537	WR 958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568	
* R1538	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ プ 抵 抗	418796	
* R1540	WR 958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568	
* R1541	WQ 026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ プ 抵 抗	418796	
R1542	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
-1545	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
R1546	AA X6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ プ 抵 抗	067545	
R1547	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
-1550	AA X6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ プ 抵 抗	067546	01
R1551	WJ 599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ッ プ 抵 抗	067561	01
R1552	WJ 599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ッ プ 抵 抗	067561	01
R1553	AA X6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ッ プ 抵 抗	067509	
R1554	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ プ 抵 抗	067514	
* R1555	WT 870000	CARBON RESISTOR (CHIP)	130K 1/16W J	チ ッ プ 抵 抗	391438	
* R1556	WT 869800	CARBON RESISTOR (CHIP)	390K 1/16W F	チ ッ プ 抵 抗	067541	

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER E-H

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R1557	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1558	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1560	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1601	AA6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ツ ブ 抵 抗	067508	
R1602	AA6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1603	AA6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1604	WP034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ツ ブ 抵 抗	396548	01
R1605	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1607	AA6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ツ ブ 抵 抗	067528	
* R1608	WP899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ツ ブ 抵 抗	067540	
* R1609	WT869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067496	
* R1610	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1611	WT870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	500383	
R1612	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R1653	AA6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ツ ブ 抵 抗	067509	
R1654	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
R1660	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1701	AA6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ツ ブ 抵 抗	067508	
R1702	AA6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1703	AA6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1704	WP034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ツ ブ 抵 抗	396548	01
R1705	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1707	AA6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ツ ブ 抵 抗	067528	
* R1708	WP899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ツ ブ 抵 抗	067540	
* R1709	WT869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067496	
* R1710	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1711	WT870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	500383	
R1712	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R1713	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1714	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1715	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1716	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1717	WJ606800	CARBON RESISTOR (CHIP)	82K J	チ ツ ブ 抵 抗	067564	01
R1718	AA6382R	CARBON RESISTOR (CHIP)	56K J	チ ツ ブ 抵 抗	067554	
R1719	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1720	AA6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ツ ブ 抵 抗	067495	01
R1721	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1722	AA6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ツ ブ 抵 抗	067545	
R1723	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1724	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1725	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R1726	WJ606500	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.7K J	チ ツ ブ 抵 抗	067526	01
R1727	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R1728	AA6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ツ ブ 抵 抗	067545	
R1729	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1730	WJ606600	CARBON RESISTOR (CHIP)	330K J	チ ツ ブ 抵 抗	067533	01
R1731	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1732	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R1733	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1734	AA6292R	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K J	チ ツ ブ 抵 抗	067499	
R1735	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
* R1737	WR958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568	
* R1738	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
* R1740	WR958700	CARBON RESISTOR	8.2K 1/10W F	カ ー ボ ン 抵 抗	053568	
* R1741	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ツ ブ 抵 抗	418796	
R1747	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
-1750	AA6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ツ ブ 抵 抗	067546	01
R1751	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1752	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1753	AA6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ツ ブ 抵 抗	067509	
R1754	AA6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067514	
* R1755	WT870000	CARBON RESISTOR (CHIP)	130K 1/16W J	チ ツ ブ 抵 抗	391438	
* R1756	WT869800	CARBON RESISTOR (CHIP)	390K 1/16W F	チ ツ ブ 抵 抗	067541	
R1757	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1758	WJ599900	CARBON RESISTOR (CHIP)	820 J	チ ツ ブ 抵 抗	067561	01
R1760	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R1801	AA6279R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K J	チ ツ ブ 抵 抗	067508	
R1802	AA6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1803	AA6286R	CARBON RESISTOR (CHIP)	150K J	チ ツ ブ 抵 抗	067511	
R1804	WP034700	CARBON RESISTOR (CHIP)	43KΩJ	チ ツ ブ 抵 抗	396548	01

*: New Parts

RANK: Japan only

MOTHER E-H and POWER

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R1805	AA X6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495	01
R1807	AA X6282R	CARBON RESISTOR (CHIP)	270K J	チ ッ ブ 抵 抗	067528	
R1808	WP899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ッ ブ 抵 抗	067540	
R1809	WT869600	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K 1/16W F	チ ッ ブ 抵 抗	067496	
R1810	WQ026300	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K 1/10W F	チ ッ ブ 抵 抗	418796	01
R1811	WT870300	CARBON RESISTOR (CHIP)	27K 1/16W F	チ ッ ブ 抵 抗	500383	
R1812	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ッ ブ 抵 抗	067493	
R1853	AA X6291R	CARBON RESISTOR (CHIP)	15K J	チ ッ ブ 抵 抗	067509	
R1854	AA X6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514	03
R1860	AA X6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497	
T1501	WR984100	COIL	OD2215-701B	コ イ ル	493953	
T1701	WR984100	COIL	OD2215-701B	コ イ ル	493953	
TR1501	AA X6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
TR1601	AA X6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
TR1701	AA X6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
TR1801	AA X6404R	FET	2SK246 BL (-F)	F E T	407813	03
X1	WT870700	CERAMIC RESONATOR	CSBLA380KECE-B0	セ ラ ミ ッ ク 振 動 子	496237	
	WR983100	CIRCUIT BOARD	POWER	P O W E R シ ー ト	498460	01
	AA X11050	BUSHING	B-24	ブ ッ シ ャ	044543	
	WS522100	PAN HEAD SCREW	M3x10	ナ ベ 小 ネ ジ	422409	6
	WP928000	HEXAGONAL NUT		六 角 ナ ッ ト	422987	2
	WT892800	SILICON SHEET	TC-30CG	シ リ コ ン シ ー ト	486094	2
	WR982800	FUSE HOLDER	TP00351-31	ヒ ュ ー ズ ホ ル ダ ー	490180	
	--	HEATSINK POWER A		ヒ ー ト シ ン ク A	484734	
	--	HEATSINK POWER B		ヒ ー ト シ ン ク B	484735	
C901	WR974200	CAPACITOR	0.47uF 275V	規 格 認 定 コ ン デ ン サ	485439	
C902	WR975800	POLYPROPYLENE CAPACITOR	1.2uF 450V K	P コ ン	484957	
C903	WT869200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	2200pF 50V	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	498170	
C904	WR957800	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.68uF 10V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484939	
C905	AA X6302R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF K	チ ッ プ セ ラ コ ン	065501	
C906	WR986900	TANTALUM CAPACITOR	15uF 25V	タ ン タ ル コ ン	484946	
C907	WR957900	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	3.3uF 10V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484940	
C908	WR959400	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.22uF 25V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	488610	
C909	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
C910	WR959200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 630V J	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484942	
C911	WR959300	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF 1000V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	487041	
C912	WT868600	ELECTROLYTIC CAPACITOR	200uF 450V	ケ ミ コ ン	500381	
C913	WT868600	ELECTROLYTIC CAPACITOR	200uF 450V	ケ ミ コ ン	500381	
C914	WR969600	ELECTROLYTIC CAPACITOR	56uF 250V	ケ ミ コ ン	484951	
C915	WR969600	ELECTROLYTIC CAPACITOR	56uF 250V	ケ ミ コ ン	484951	
C916	WR982900	CERAMIC CAPACITOR	100pF 1KV J	セ ラ コ ン	488662	02
C918	WP068900	ELECTROLYTIC CAP.	47uF 35V	ケ ミ コ ン	470971	
C919	WR957800	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.68uF 10V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484939	
C920	WT869100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1.0uF 25V	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	460592	
C921	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
C922	WP068900	ELECTROLYTIC CAP.	47uF 35V	ケ ミ コ ン	470971	
C923	WU093700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	1000pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン	423397	
C924	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
C925	WP068900	ELECTROLYTIC CAP.	47uF 35V	ケ ミ コ ン	470971	02
C926	WR969500	ELECTROLYTIC CAPACITOR	4.7uF 50V	ケ ミ コ ン	484950	
C927	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	065514	
C928	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	065514	
C929	WR959100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.01uF 630V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	418068	
C931	WR949800	ELECTROLYTIC CAPACITOR	220uF 25V	ケ ミ コ ン	433553	
C932	WP068900	ELECTROLYTIC CAP.	47uF 35V	ケ ミ コ ン	470971	
C933	WR959200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 630V J	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484942	
-936	WR959200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 630V J	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484942	
C937	WR969700	ELECTROLYTIC CAPACITOR	470uF 63V	ケ ミ コ ン	484952	
-940	WR969700	ELECTROLYTIC CAPACITOR	470uF 63V	ケ ミ コ ン	484952	
C941	WP111400	CERAMIC CAPACITOR	2200pF	セ ラ コ ン	471018	03
C942	WR957700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	820pF 50V J	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484938	
C943	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
C944	WR958100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484941	
C945	WR959200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	220pF 630V J	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン	484942	
CN901	WR963200	CONNECTOR BASE POST	3P GSHD106-0302A06	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484436	
-903	WR963200	CONNECTOR BASE POST	3P GSHD106-0302A06	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484436	
CN904	WR963300	CONNECTOR BASE POST	11P GPHA102-1102A156 LF	コ ネ ク タ ー ベ ー ス ポ ス ト	484437	
D901	WR972000	DIODE STACK	RBV-606 6.0A 600V	ダ イ オ ー ド ス タ ッ ク	055547	
D902	WP914400	DIODE	SFR1T6 T	ダ イ オ ー ド	408519	

*: New Parts

RANK: Japan only

POWER

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* D903	WP914400	DIODE	SFR1T6 T		408519	
* D904	WR972100	DIODE	1N5406		484963	
* D905	WR972400	DIODE	FMX-G26S		484967	
* D906	WR972200	DIODE	SS140		484964	
D907	WP043100	DIODE	SRT14A1 T LF		433550	02
* D908	WR972700	DIODE	P4SMA250A-E3/61		488607	
* D909	WR972700	DIODE	P4SMA250A-E3/61		488607	
D910	AAX4255R	DIODE	1SS133		069460	01
* D912	WR966100	ZENER DIODE	UDZS8.2B 8.2V		043062	
D913	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17		069444	01
D914	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17		069444	01
D915	WP043100	DIODE	SRT14A1 T LF		433550	02
D916	WP043100	DIODE	SRT14A1 T LF		433550	02
* D921	WR972300	DIODE	AL01Z		484966	
* -924	WR972300	DIODE	AL01Z		484966	
D925	AAX4255R	DIODE	1SS133		069460	01
D926	WP043100	DIODE	SRT14A1 T LF		433550	02
D927	WN959300	DIODE BRIDGE	D FMG-22S 10A		069556	07
D928	WN964200	DIODE BRIDGE	D FMG-22S 10A		069557	07
D929	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17		069444	01
D930	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17		069444	01
* D931	WR966200	ZENER DIODE	UDZS36B 36V		050650	
* -934	WR966200	ZENER DIODE	UDZS36B 36V		050650	
D935	XX698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17		069444	01
EP901	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001		075878	02
△ F901	WJ596600	FUSE	T 6.3A 250V		451066	03
FB901	--	FERRITE BEAD	ZBF503M-00TA-01	413258 (WR96850)		
* IC901	YA885A00	IC	UCC28019DR	C PFC CONTROLLER	484970	
IC902	X8569A00	IC	UPC494GS-T2-A T	C SWR CONTROLLER	070475	07
* IC903	YA882A00	IC	KIA7812API-U/P	C REGULATOR	354983	
* L901	WR984700	COIL	CNF35T200VB		488609	
* L902	WR984500	COIL	FT6053		484961	
* L905	WR984600	COIL	LU-8S-V302		488608	
* PH901	WR966900	THERMISTOR	TPM1S471P085R		484460	
* PHC901	WR973200	PHOTO COUPLER	K10103D		484971	
* PHC902	WR973200	PHOTO COUPLER	K10103D		484971	
* Q901	WT870600	FET	STP25NM60N		500188	
* Q902	WR970100	FET	2SK3505		484981	
* Q903	WR970100	FET	2SK3505		484981	
Q904	AAX6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146		068590	01
Q905	AAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146		068775	01
Q906	AAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146		068775	01
* Q907	WR970600	TRANSISTOR	2SA1036K		084677	
Q908	AAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146		068775	01
Q909	AAX6371R	TRANSISTOR (CHIP)	2SA1037AK QRS T146		068590	01
Q910	AAX45980	TRANSISTOR (CHIP)	2SC2412K QRS T146		068775	01
* Q911	WR970300	TRANSISTOR	2SC2411K		068774	
* Q912	WR970300	TRANSISTOR	2SC2411K		068774	
* Q913	WR970600	TRANSISTOR	2SA1036K		084677	
* Q914	WR970600	TRANSISTOR	2SA1036K		084677	
* R901	WR959800	CARBON RESISTOR	680K 1/2W J		484948	
* R902	WR950600	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2M 1/8W J		067737	
* -904	WR950600	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2M 1/8W J		067737	
* R905	WR950000	CARBON RESISTOR (CHIP)	100K 1/8W J		067683	
R906	WJ599600	CARBON RESISTOR (CHIP)	220 J		067518	01
R907	AAX6278R	CARBON RESISTOR (CHIP)	33K J		067532	
* R908	WR950100	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 1/8W J		067677	
* R909	WT869500	CEMENT RESISTOR	0.022 3W K		498166	
* R910	WR951900	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2 1/8W J		067738	
R911	WJ600000	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J		067675	01
* R914	WR966500	METAL OXIDE FILM RESISTOR	4.7 2W J		488661	
* R915	WR958300	CARBON RESISTOR	499K 1/4W F		484977	
* R916	WR958600	CARBON RESISTOR	470K 1/4W F		487160	
* R917	WR958200	CARBON RESISTOR	12.7K 1/8W F		484976	
* R918	WR952300	CARBON RESISTOR	5.6 1/6W J		067277	
* R919	WR952300	CARBON RESISTOR	5.6 1/6W J		067277	
* R920	WR951600	CARBON RESISTOR	2.2K 1/6W J		067155	
* R921	WR951600	CARBON RESISTOR	2.2K 1/6W J		067155	
* R922	WR973000	RESISTOR	220K 1/2W J		484974	
* R923	WR973000	RESISTOR	220K 1/2W J		484974	

*: New Parts

RANK: Japan only

POWER and REAR

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* R924	WR947800	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K 1/8W J	チ ッ ブ 抵 抗	067707		
R925	AAx6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495		01
R926	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067558		01
R927	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067558		01
R928	AAx6290R	CARBON RESISTOR (CHIP)	470 J	チ ッ ブ 抵 抗	067544		
R929	AAx6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492		01
R930	AAx6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ッ ブ 抵 抗	067492		01
R931	AAx6281R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1K J	チ ッ ブ 抵 抗	067495		01
R932	WU093500	CARBON RESISTOR (CHIP)	75K 1/10W D	チ ッ ブ 抵 抗	493681		
R933	AAx6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ッ ブ 抵 抗	067497		03
* R934	WR947800	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.5K 1/8W J	チ ッ ブ 抵 抗	067707		
R935	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ッ ブ 抵 抗	067493		01
R936	AAx6287R	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K J	チ ッ ブ 抵 抗	067553		
R937	AAx6287R	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K J	チ ッ ブ 抵 抗	067553		
R938	AAx6311R	CARBON RESISTOR (CHIP)	3.3K J	チ ッ ブ 抵 抗	067531		
R939	AAx6310R	CARBON RESISTOR (CHIP)	1.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067514		
R940	WR958700	CARBON RESISTOR (CHIP)	8.2K F	チ ッ ブ 抵 抗	053568		
R941	AAx6379R	CARBON RESISTOR (CHIP)	22K J	チ ッ ブ 抵 抗	067520		
* R942	WP899200	CARBON RESISTOR (CHIP)	39k J	チ ッ ブ 抵 抗	067540		
R943	AAx6285R	CARBON RESISTOR (CHIP)	2.2K J	チ ッ ブ 抵 抗	067519		01
R944	WJ599800	CARBON RESISTOR (CHIP)	47 J	チ ッ ブ 抵 抗	067543		01
R945	AAx6388R	CARBON RESISTOR (CHIP)	4.7K J	チ ッ ブ 抵 抗	067545		
R946	AAx6287R	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K J	チ ッ ブ 抵 抗	067553		
R947	AAx6287R	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K J	チ ッ ブ 抵 抗	067553		
R948	AAx6280R	CARBON RESISTOR (CHIP)	47K J	チ ッ ブ 抵 抗	067546		01
* R951	WR958900	CARBON RESISTOR	2.2 1/4W J	カ ー ボ ン 抵 抗	491074		
R952	AAx6287R	CARBON RESISTOR (CHIP)	5.6K J	チ ッ ブ 抵 抗	067553		
* R953	WP915800	METAL OXIDE FILM RESISTOR	5.6k 2W	酸 化 金 属 増 皮 膜 抵 抗	474905		
* R954	WP915800	METAL OXIDE FILM RESISTOR	5.6k 2W	酸 化 金 属 増 皮 膜 抵 抗	474905		
R955	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ッ ブ 抵 抗	067558		01
R956	AAx6409R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 J	チ ッ ブ 抵 抗	067491		01
R957	AAx6409R	CARBON RESISTOR (CHIP)	0.00 J	チ ッ ブ 抵 抗	067491		01
* R958	WR951500	CARBON RESISTOR	1K 1/6W J	カ ー ボ ン 抵 抗	067069		
* R959	WR950700	CARBON RESISTOR (CHIP)	47 1/8W J	チ ッ ブ 抵 抗	067776		
* R960	WR959000	CARBON RESISTOR	1.5K 1/2W J	カ ー ボ ン 抵 抗	488659		
* T901	WR985100	COIL	FT3049	コ イ ル	484959		
* T902	WR985200	COIL	FT3052	コ イ ル	484960		
	WR983500	CIRCUIT BOARD	REAR	R E A R シ ー ト	498456		
C10	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01
C11	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
C12	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
* C13	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
* C14	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
C15	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C17	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C18	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01
-20	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01
C21	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
C22	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
* C23	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
* C24	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
C25	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C27	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C30	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01
C31	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
C32	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
* C33	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
* C34	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
C35	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C37	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C38	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01
-40	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01
C41	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
C42	AAx6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ ブ ケ ミ コ ン	412426		
* C43	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
* C44	WR959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ ブ 積 層 セ ラ コ ン	065514		
C45	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C47	AAx6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ ブ セ ラ コ ン	368358		
C50	WJ592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ ブ セ ラ コ ン	374404		01

* : New Parts

RANK: Japan only

REAR

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C51	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C52	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C53	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C54	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C55	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C57	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C58	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン		374404	01
-60	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン		374404	01
C61	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C62	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C63	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C64	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C65	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C67	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C70	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン		374404	01
C71	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C72	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C73	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C74	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C75	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C77	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C78	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン		374404	01
-80	WJ 592200	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.1uF 25V K	チ ッ プ セ ラ コ ン		374404	01
C81	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C82	AA X6297R	ELECTROLYTIC CAP. (CHIP)	47uF 25V	チ ッ プ ケ ミ コ ン		412426	
C83	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C84	WR 959700	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	470pF 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン		065514	
C85	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C87	AA X6296R	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	27pF 50V J	チ ッ プ セ ラ コ ン		368358	
C91	WJ 592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン		334335	03
-94	WJ 592100	CERAMIC CAPACITOR (CHIP)	0.47uF K	チ ッ プ セ ラ コ ン		334335	03
CN11	--	CONNECTOR	6P ME060-50806	コ ネ ク タ ー	INPUT CH (A-B)		
CN12	--	CONNECTOR BASE POST	10P B10B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484438 (WR96340)		
CN13	--	CONNECTOR BASE POST	12P B12B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484439 (WR96170)		
CN16	--	CONNECTOR BASE POST	3P B3B-PH-SM4-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	485377 (WR96180)		
CN17	--	CONNECTOR BASE POST	40P 54132-4097	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	402264 (WR96160)		
CN18	AA X4369R	CONNECTOR BASE POST	2P B2P-VH	コ ネ ク タ ー 2 P	456881 (WR96350)		
CN31	--	CONNECTOR	6P ME060-50806	コ ネ ク タ ー	081661		02
CN51	--	CONNECTOR	6P ME060-50806	コ ネ ク タ ー	INPUT CH (C-D)		
CN52	--	CONNECTOR BASE POST	10P B10B-PH-SM4-R-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484438 (WR96340)		
CN53	--	CONNECTOR BASE POST	12P B12B-PH-SM4-R-TB	コ ネ ク タ ー ベ ース ポ ス ト	484953 (WR96190)		
CN58	AA X4369R	CONNECTOR BASE POST	2P B2P-VH	コ ネ ク タ ー 2 P	485378 (WR96200)		
CN71	--	CONNECTOR	6P ME060-50806	コ ネ ク タ ー	081661		02
D11	XX 698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	484438 (WR96340)		
D12	WP 067100	DIODE	RB501V-40TE-17 T	ダ イ オ ー ド	069444		01
D13	XX 698570	DIODE (CHIP)	1SS355 TE-17	ダ イ オ ー ド	469850		02
D14	WP 067100	DIODE	RB501V-40TE-17 T	ダ イ オ ー ド	069444		01
IC11	AA X6275R	IC	NJM2068M-D TE1		C OP AMP	070170	04
IC31	AA X6275R	IC	NJM2068M-D TE1		C OP AMP	070170	04
IC51	AA X6275R	IC	NJM2068M-D TE1		C OP AMP	070170	04
IC71	AA X6275R	IC	NJM2068M-D TE1		C OP AMP	070170	04
IC91	YA 877A00	IC	NJM78L08UA TE1		C REGULATOR	070403	
IC92	YA 878A00	IC	NJM79L08UA TE1		C REGULATOR	070452	
L1	WR 985500	CHIP INDUCTOR	ACM4532-102-3P-T001	チ ッ プ イ ン ダ ク タ ー	485380		
-8	WR 985500	CHIP INDUCTOR	ACM4532-102-3P-T001	チ ッ プ イ ン ダ ク タ ー	485380		
L11	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L12	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L21	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L22	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L31	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L32	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L41	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L42	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L51	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L52	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01
L61	WJ 594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042		01

*: New Parts

RANK: Japan only

REAR

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
L62	WJ594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042	01
L71	WJ594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042	01
L72	WJ594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042	01
L81	WJ594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042	01
L82	WJ594200	COIL	MMZ1608A152ET T LF	コ イ ル	436042	01
P100	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
-103	XX698880	LUG TERMINAL	MET37-0001	ラ グ 端 子	075878	02
R11	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R12	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R13	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R14	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R15	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R16	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R17	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R18	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R21	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R22	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R23	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R24	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R25	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R26	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R27	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R31	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R32	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R33	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R34	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R35	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R36	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R37	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R38	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R41	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R42	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R43	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R44	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R45	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R46	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R47	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R51	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R52	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R53	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R54	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R55	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R56	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R57	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R58	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R61	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R62	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R63	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R64	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R65	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R66	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R67	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R71	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R72	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R73	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R74	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R75	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R76	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R77	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R78	WJ599500	CARBON RESISTOR (CHIP)	100 J	チ ツ ブ 抵 抗	067493	01
R81	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R82	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
R83	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R84	AA6288R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10K J	チ ツ ブ 抵 抗	067497	03
R85	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R86	WJ606700	CARBON RESISTOR (CHIP)	6.8K J	チ ツ ブ 抵 抗	067558	01
R87	AA6315R	CARBON RESISTOR (CHIP)	10 J	チ ツ ブ 抵 抗	067492	01
* S11	WR971900	SLIDE SWITCH	SS-43D28-G6NS	ス ラ イ ド S W	484457	
* S12	WR971700	SLIDE SWITCH	SSSF014800	ス ラ イ ド S W	416849	
* S13	WR971700	SLIDE SWITCH	SSSF014800	ス ラ イ ド S W	416849	

*: New Parts

RANK: Japan only

RANK: Japan only

POWER AMPLIFIER

IPA 8200


CIRCUIT DIAGRAM

■ CONTENTS (目次)

IC & DIODE FIGURES (外形図)	2
WIRING DIAGRAM (基板結線図)	3
BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)	4
CIRCUIT DIAGRAM (回路図)	
REAR 1/3	5
REAR 2/3	6
REAR 3/3	7
FRONT 1/4	8
FRONT 2/4	9
FRONT 3/4	10
FRONT 4/4	11
MOTHER A-D 1/2	12
MOTHER A-D 2/2	13
MOTHER E-H 1/2	14
MOTHER E-H 2/2	15
AMP	16
INPUT POWER	17
POWER	18
CONNECTOR, LED	19

Notation for Circuit Diagrams (回路図表記上の注意)

How to identify inter-sheet connectors (シート間コネクタの読み方について)

















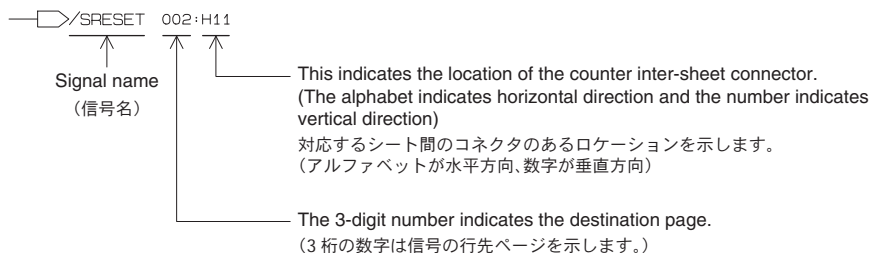


■ WARNING (注意)


Components having special characteristics are marked $\triangle$ and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

$\triangle$ 印の商品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のために必ず指定の部品をご使用ください。

■ IC & DIODE FIGURES (外形図)


• KIA7812API-U/P (YA882A00) REGULATOR POWER: IC903 	• KIA7815API-U/P (AAX6364R) REGULATOR INPUT POWER: IC972 	• KIA7915PI-U/P (AAX6366R) REGULATOR INPUT POWER: IC973 	• LM317EMPX/NOPB (YC319A00) REGULATOR MOTHER E-H: IC1 
• TC74VCX04FK (YC320A00) INVERTER MOTHER E-H: IC2 	• NJU4066BV TE1 (YA884A00) ANALOG SWITCH FRONT: IC103, 203, 303, 403, IC503, 603, 703 		
• 1N5406 (WR972100) DIODE POWER: D904 • AL01Z (WR972300) DIODE INPUT POWER: D976, 977, 981, D982, 989-992 POWER: D921-924	• SFR1T6 T (WP914400) DIODE INPUT POWER: D974 POWER: D902, 903 • SRT14A1-T-LF (WP043100) DIODE INPUT POWER: D985, 986 POWER: D907, 915, 916, 926 	• DB106G (WR972500) DIODE INPUT POWER: D972 	
• 1SS133 (AAX4255R) DIODE INPUT POWER: D971, 983, 984 POWER: D910, 925 • 1SS140 (WR972200) DIODE POWER: D906 	• MTZJ15B (WR973600) ZENER DIODE INPUT POWER: D973 • MTZJ18B (AAX6359R) ZENER DIODE INPUT POWER: D993 		
• 1SS355 TE-17 (XX698570) DIODE REAR: D11, 13 MOTHER A-D: D1102-1106, 1206, D1302-1306, 1406 MOTHER E-H: D1, 2, 1502-1506, 1606, D1702-1706, 1806 INPUT POWER: D975 POWER: D913, 914, 929, 930, 935	• RB501V-40 TE-417 T (WP067100) DIODE REAR: D12, 14 	• FMG-22R 10A (WN964200) DIODE BRIDGE POWER: D928 	
• FMG-22S 10A (WN959300) DIODE BRIDGE POWER: D927 	• FMX-G26S (WR972400) DIODE POWER: D905 	• P4SMA250A-E3/61 (WR972700) DIODE INPUT POWER: D988 POWER: D908, 909 	• RBV-606 6.0A 600V (WR972000) DIODE STACK POWER: D901 
• UDZS5.6B TE-17 (WP899000) ZENER DIODE MOTHER A-D: D1109, 1209, 1309, 1409 MOTHER E-H: D1509, 1609, 1709, 1809 • UDZ6.2B 6.2V (WT869300) ZENER DIODE MOTHER A-D: D1101, 1201, 1301, 1401 MOTHER E-H: D1501, 1601, 1701, 1801	• UDZS8.2B 8.2V (WR966100) ZENER DIODE POWER: D912 • UDZS36B 36V (WR966200) ZENER DIODE POWER: D931-934 		

■ WIRING DIAGRAM (基板結線図)

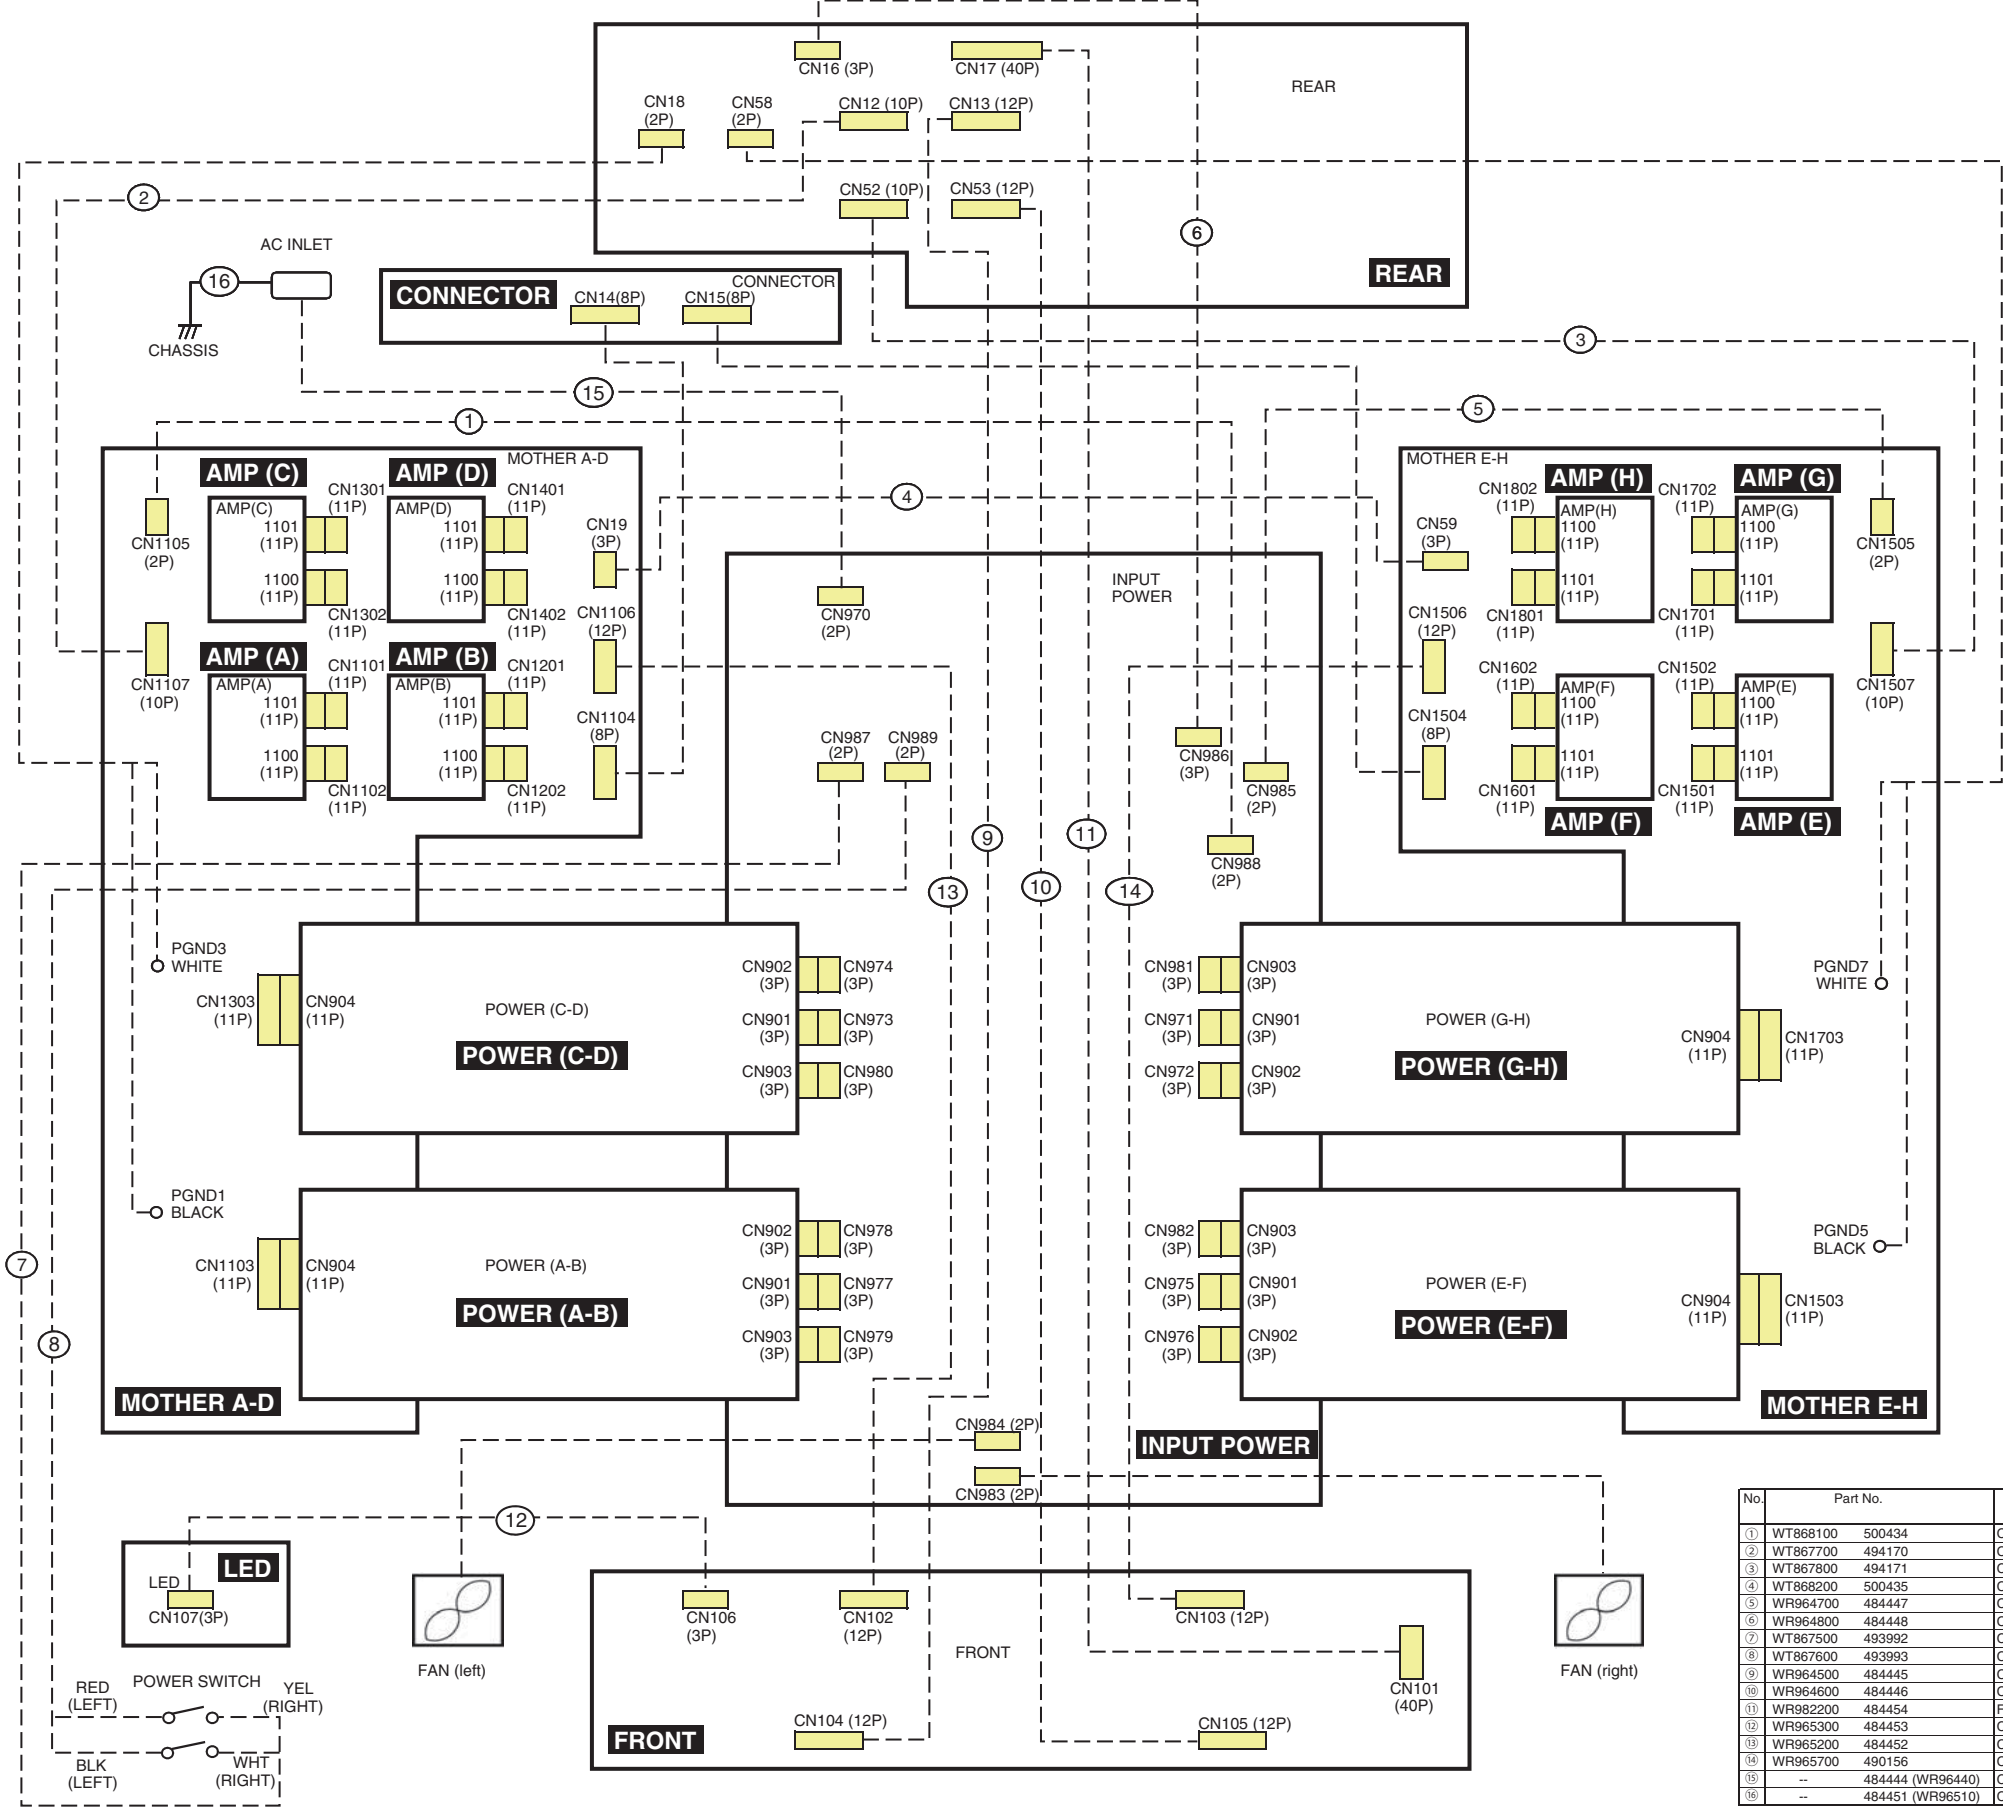


No.	Part No.	Assembly Name 線材名	Remarks 備考	Location	
①	WT868100 500434	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 2P-380	OVERALL ASSEMBLY	54
②	WT867700 494170	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 10P-A	OVERALL ASSEMBLY	55
③	WT867800 494171	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 10P-B	OVERALL ASSEMBLY	56
④	WT868200 500435	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 ZH-ZH 1P3 340	OVERALL ASSEMBLY	57
⑤	WR964700 484447	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 2P XM8	OVERALL ASSEMBLY	58
⑥	WR964800 484448	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 3P XM8	OVERALL ASSEMBLY	68
⑦	WT867500 493992	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 VH-STO A3M4A (Y/W)	OVERALL ASSEMBLY	83b
⑧	WT867600 493993	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 VH-STO A3M4B (R/B)	OVERALL ASSEMBLY	83c
⑨	WR964500 484445	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 12P-A	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	8
⑩	WR964600 484446	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 PH-PH 12P-B	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	9
⑪	WR982200 484454	FFC CABLE	FFCケーブル XM8 LF	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	10
⑫	WR965300 484453	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 ZH-ZH 2P3 XM8	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	11
⑬	WR965200 484452	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 ZH-ZH 12P-A XM8	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	12
⑭	WR965700 490156	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 ZH-ZH 12P-B XM8	FRONT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY	13
⑮	-- 484444 (WR96440)	CONNECTOR ASSEMBLY	束線 VH2P3-A XM8 (BE/BR)	AC INLET ASSEMBLY	1
⑯	-- 484451 (WR96510)	CORD ASSEMBLY	束線 XM8 (GN/Y/L)	AC INLET ASSEMBLY	2


■ BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)

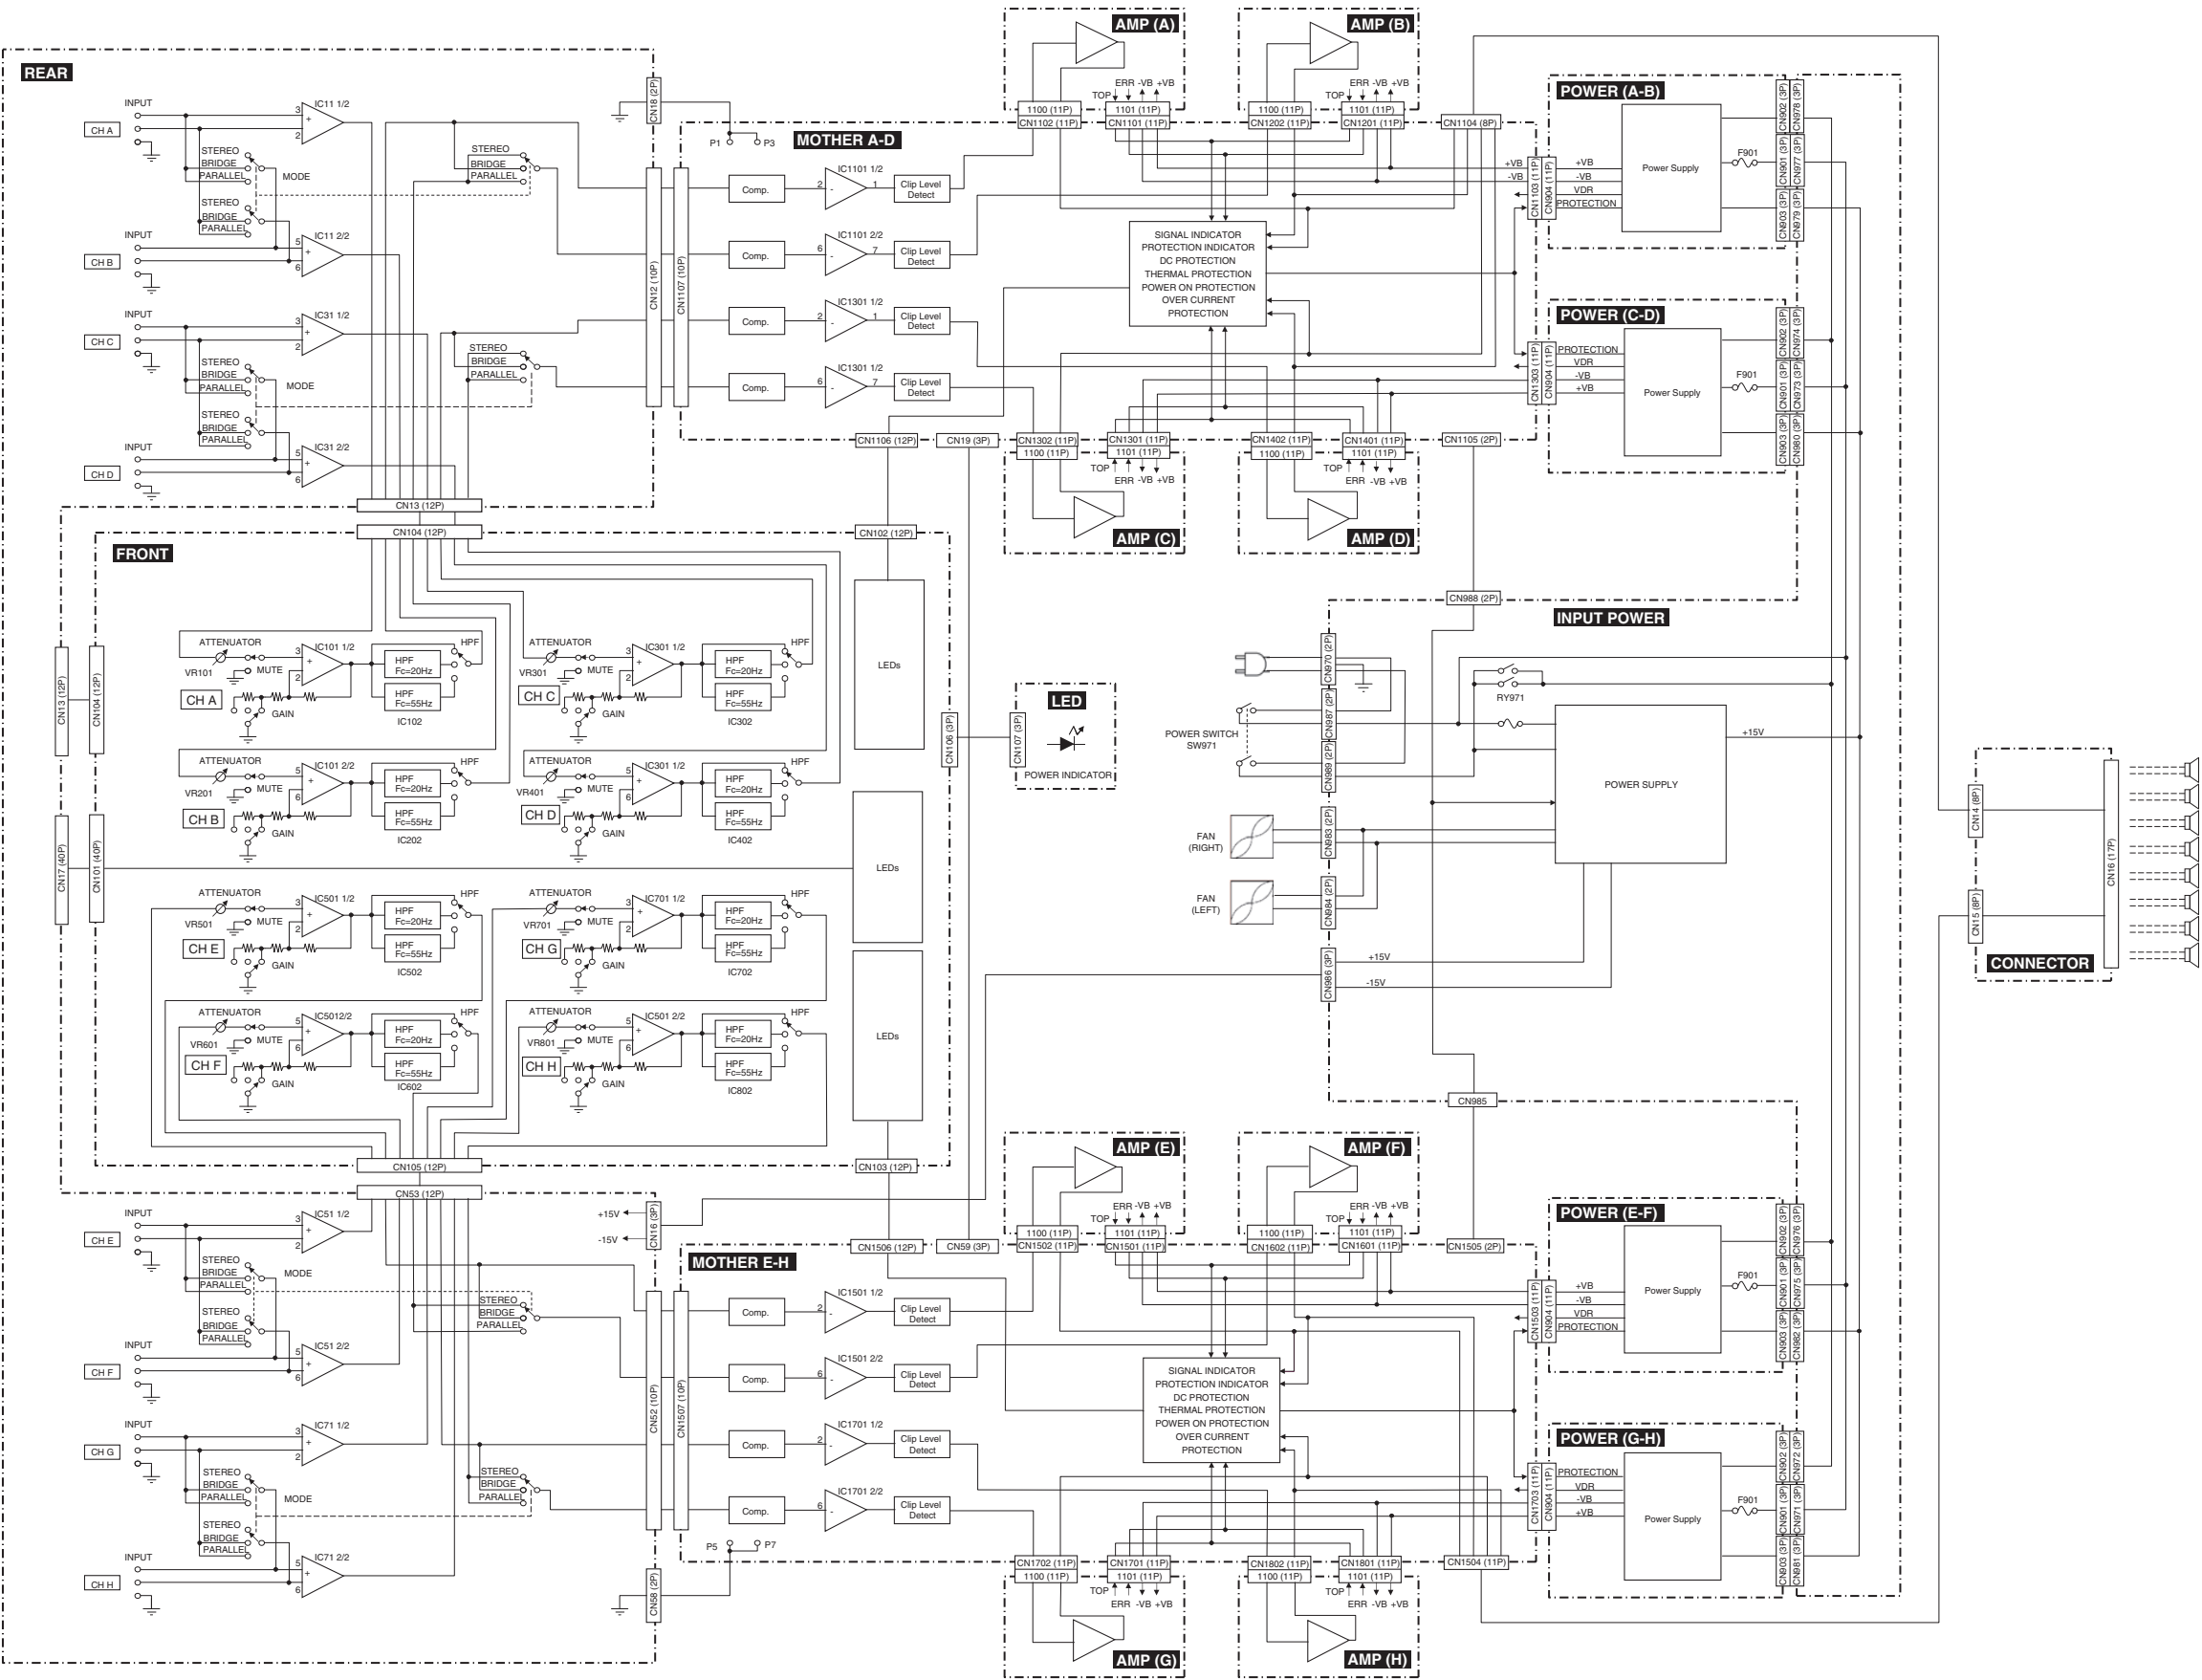

■ CIRCUIT DIAGRAM (回路図)
REAR 1/3



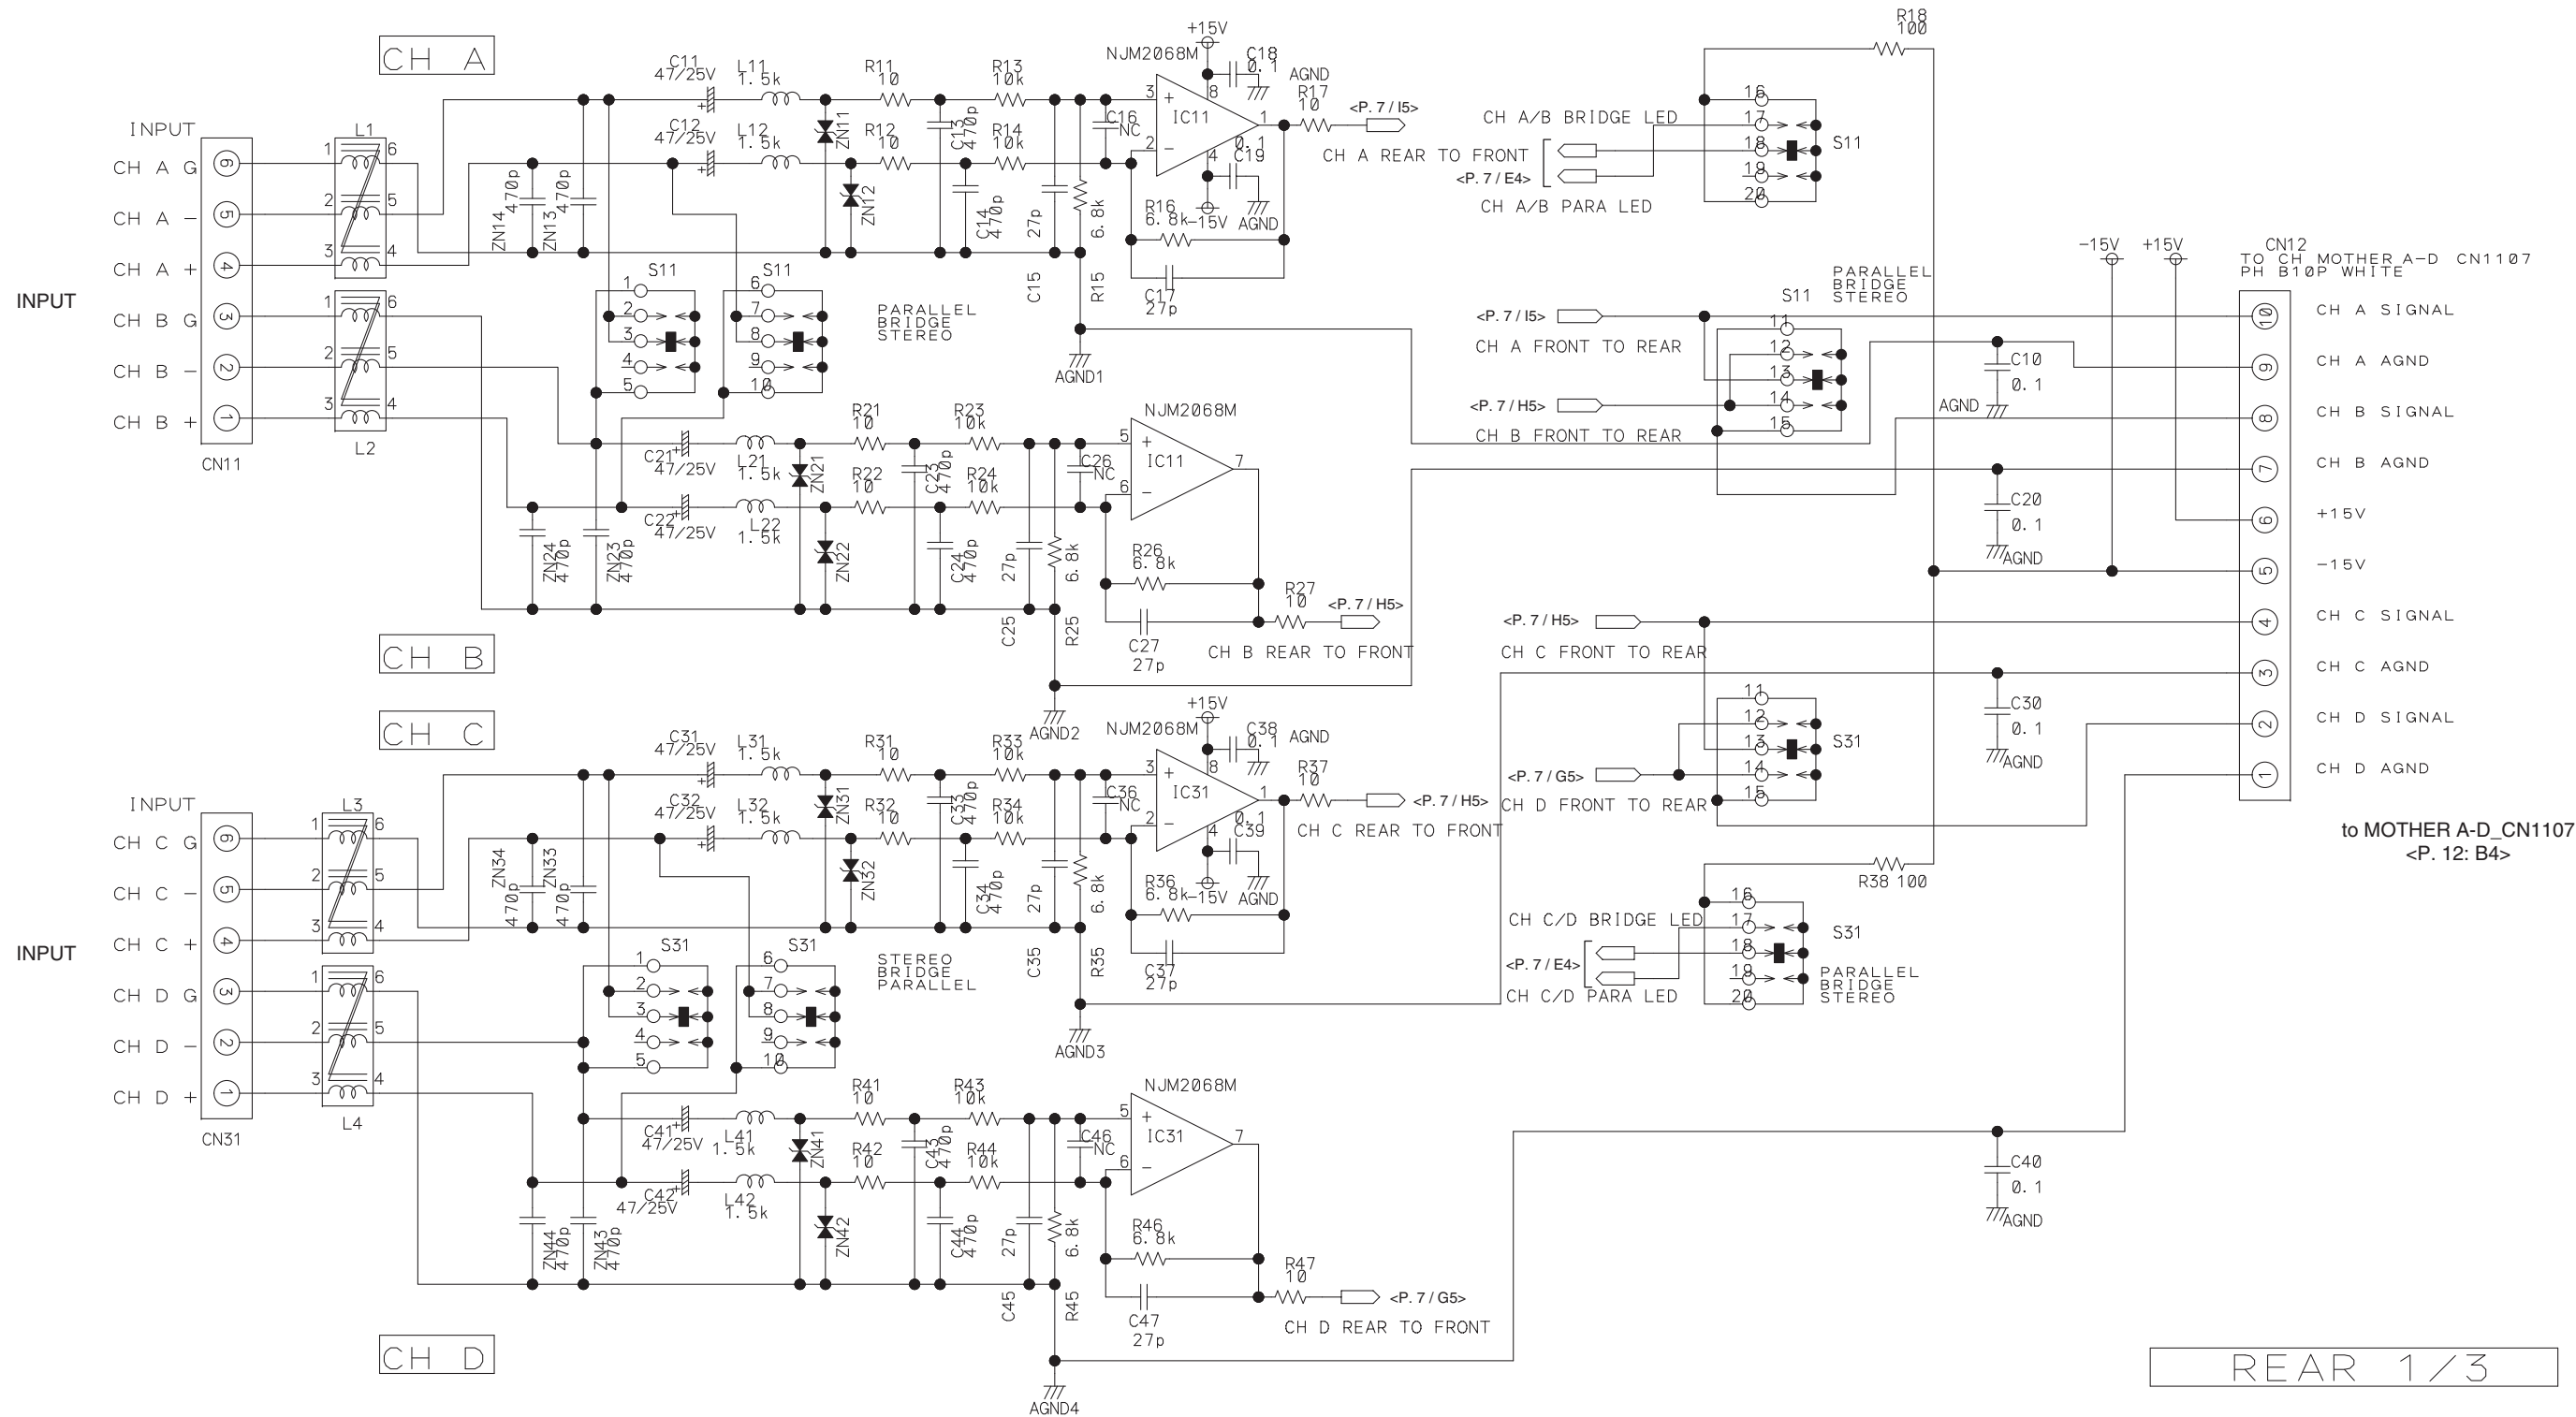


REAR 2/3

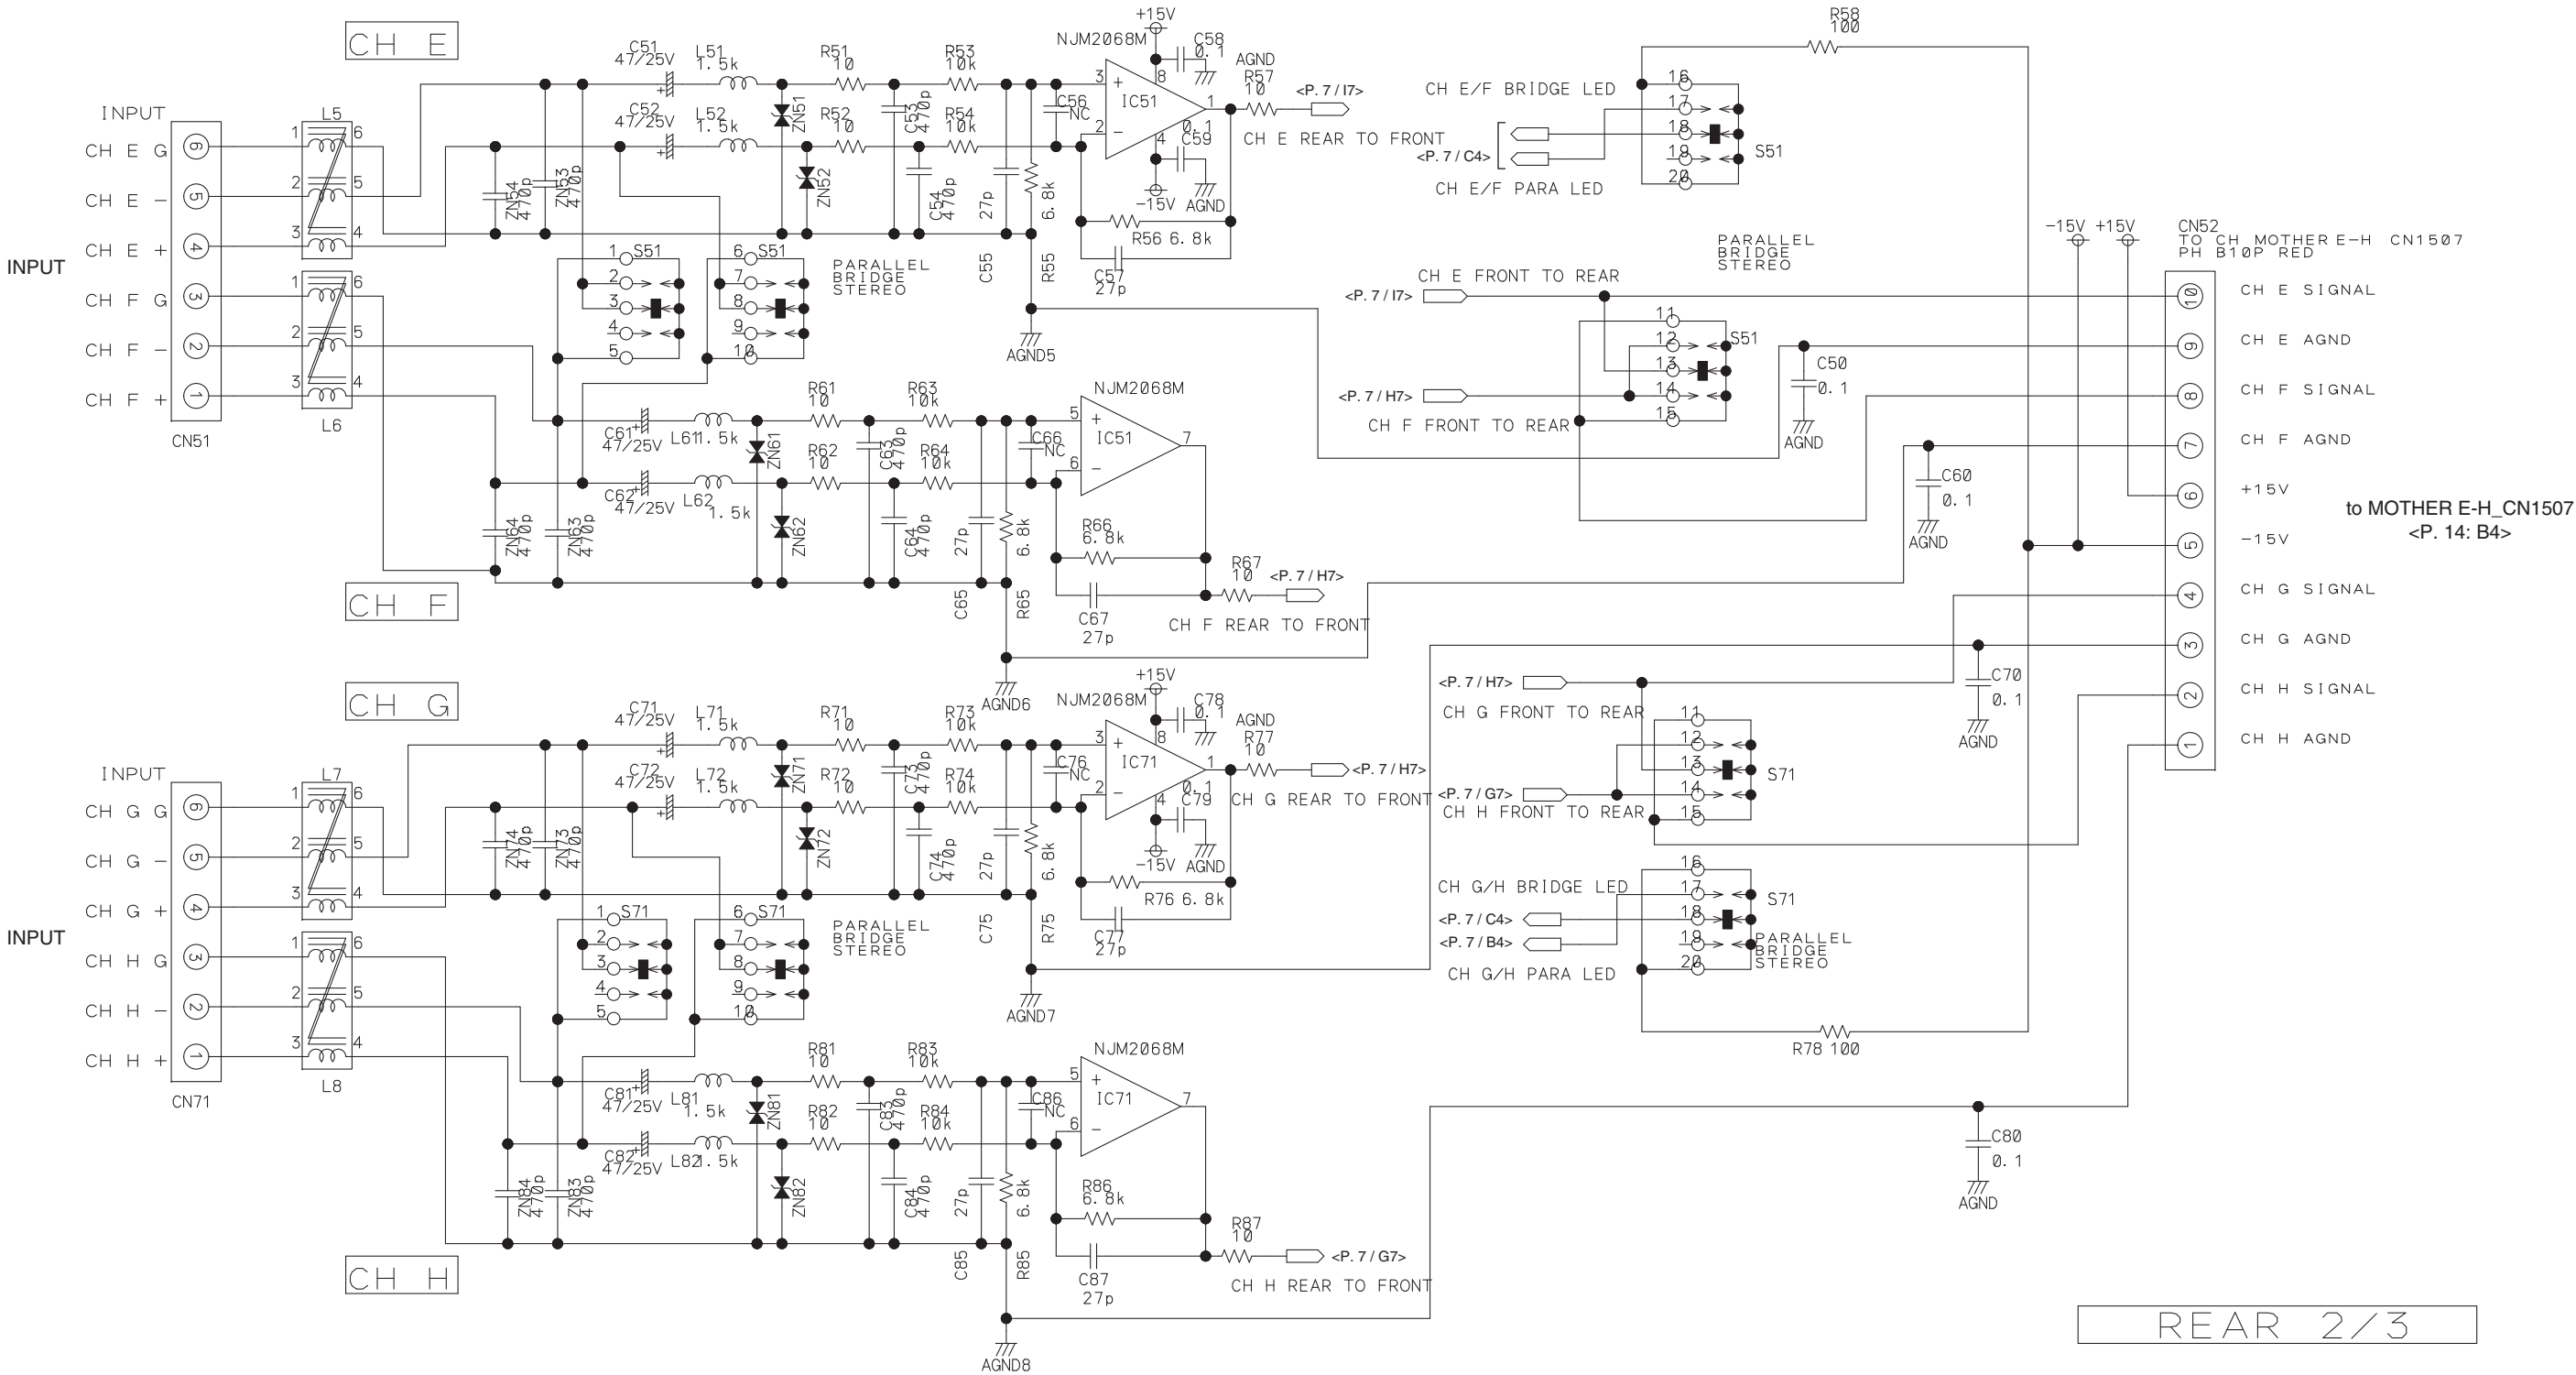


REAR 2/3

REAR 3/3

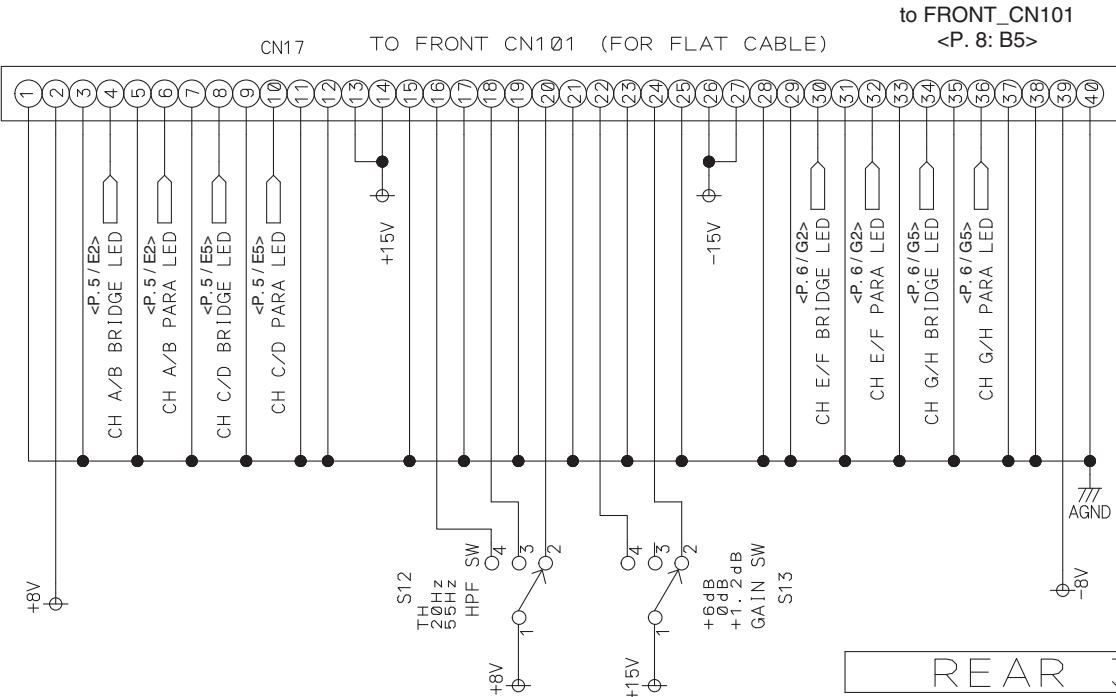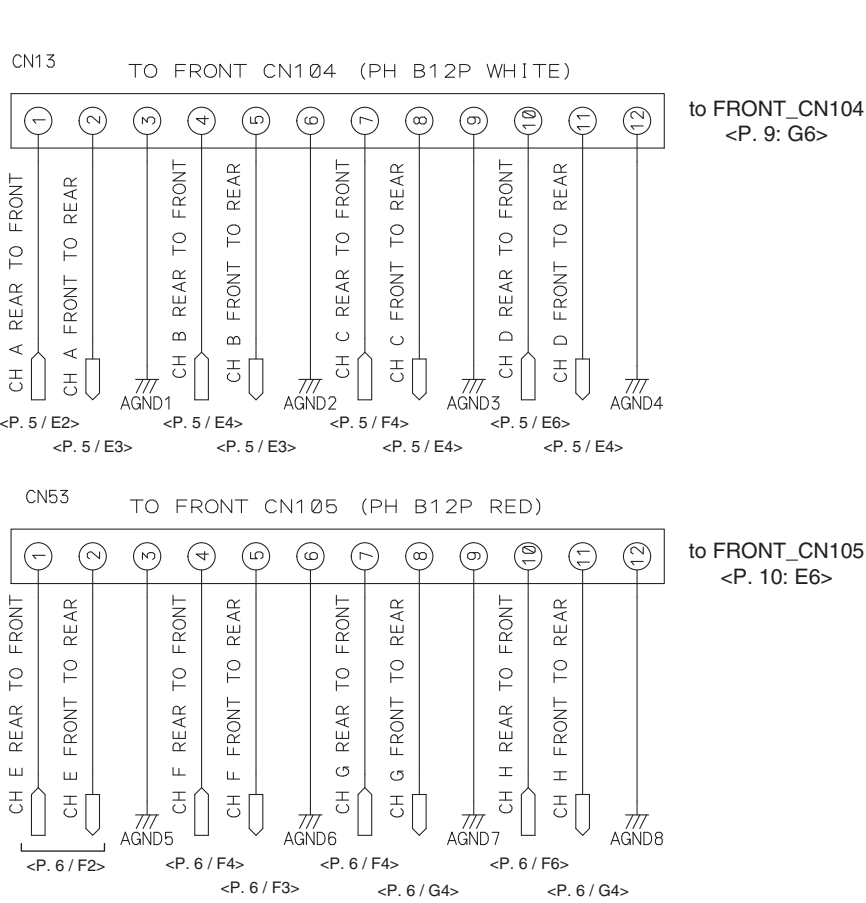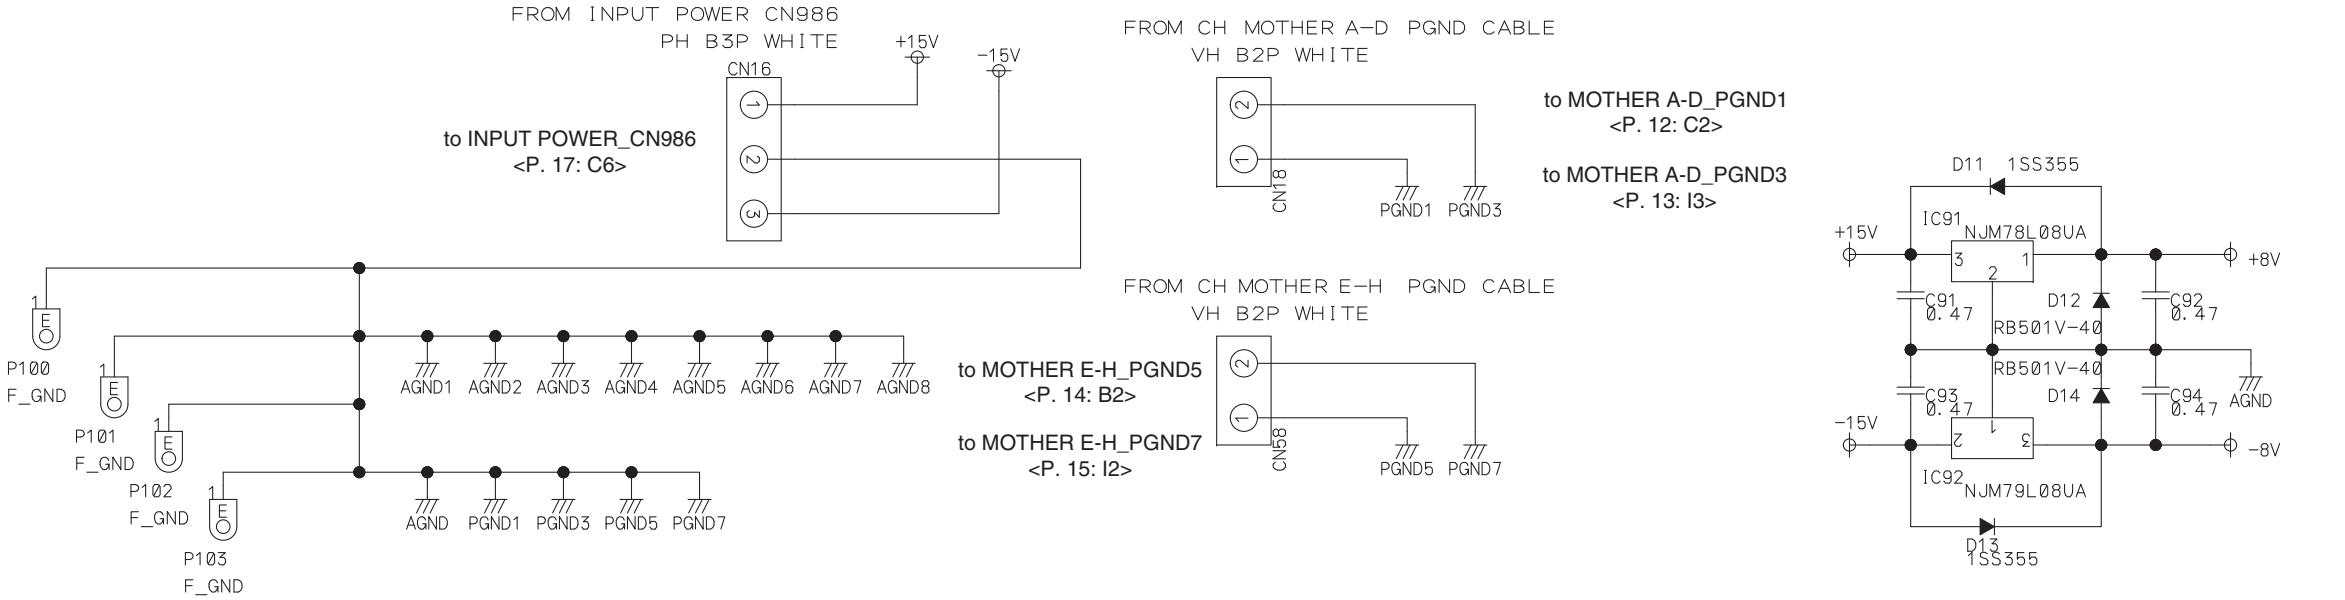


REAR 3/3

FRONT 1/4


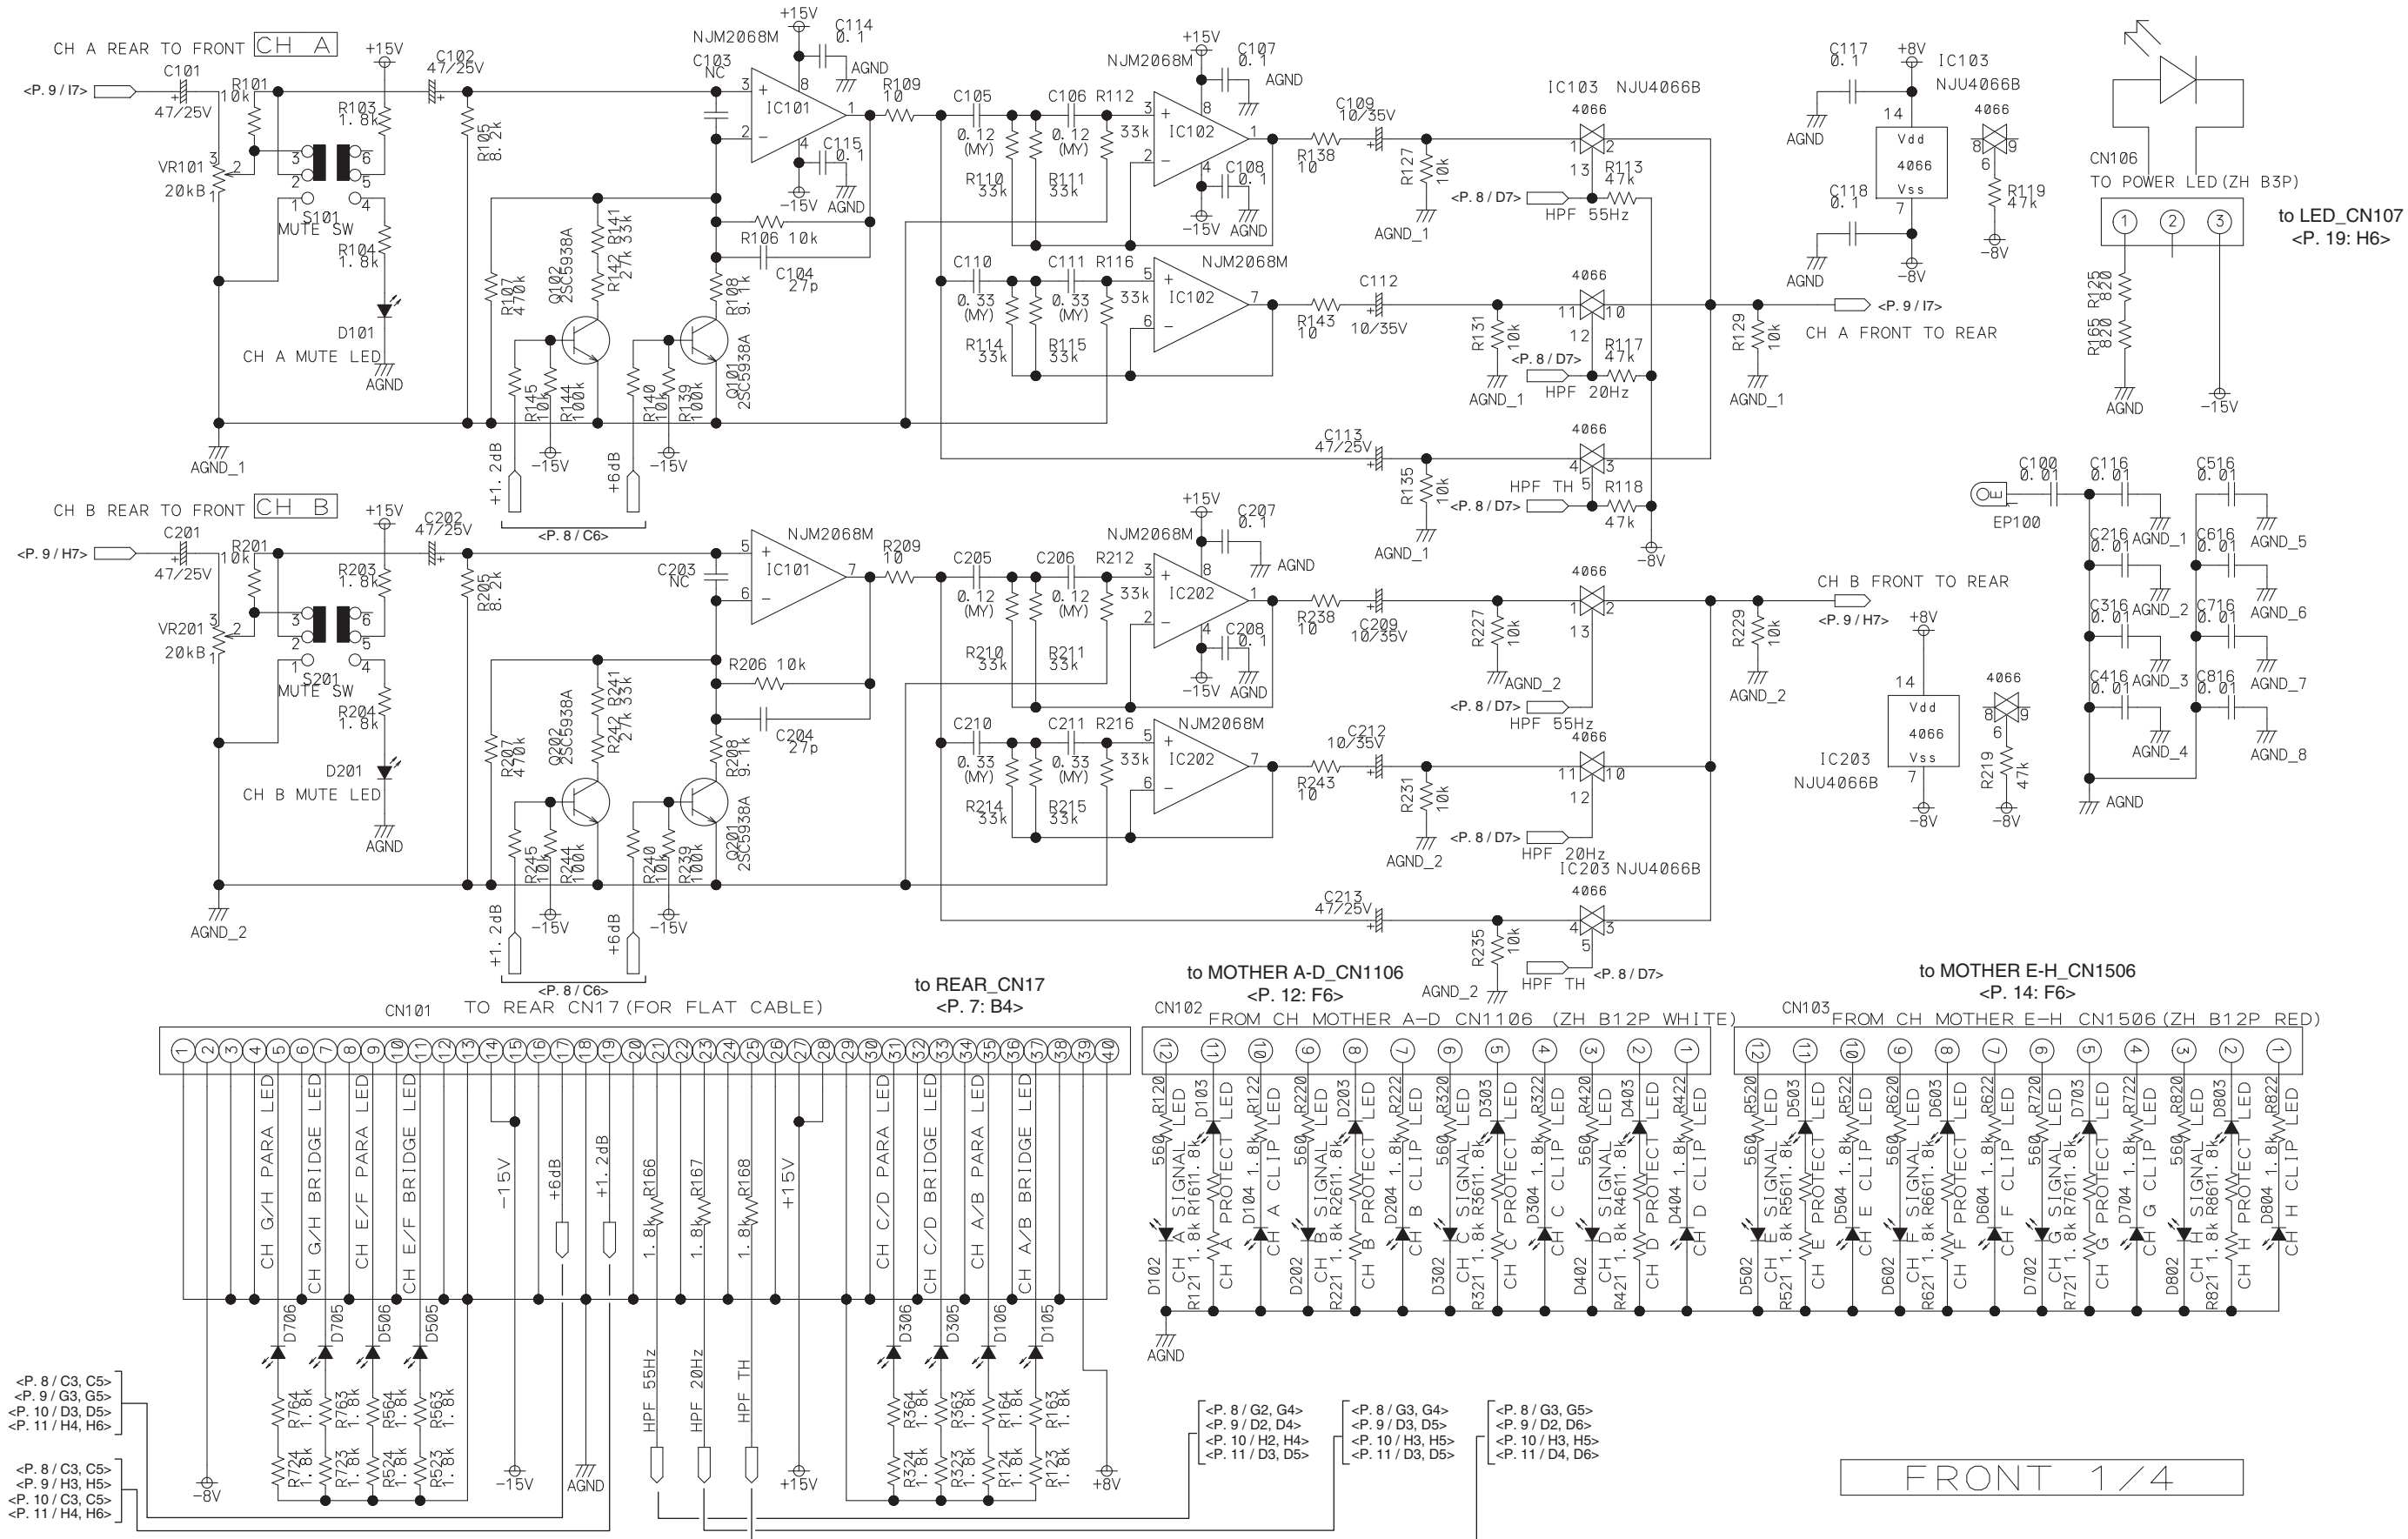


FRONT 1/4

FRONT 2/4

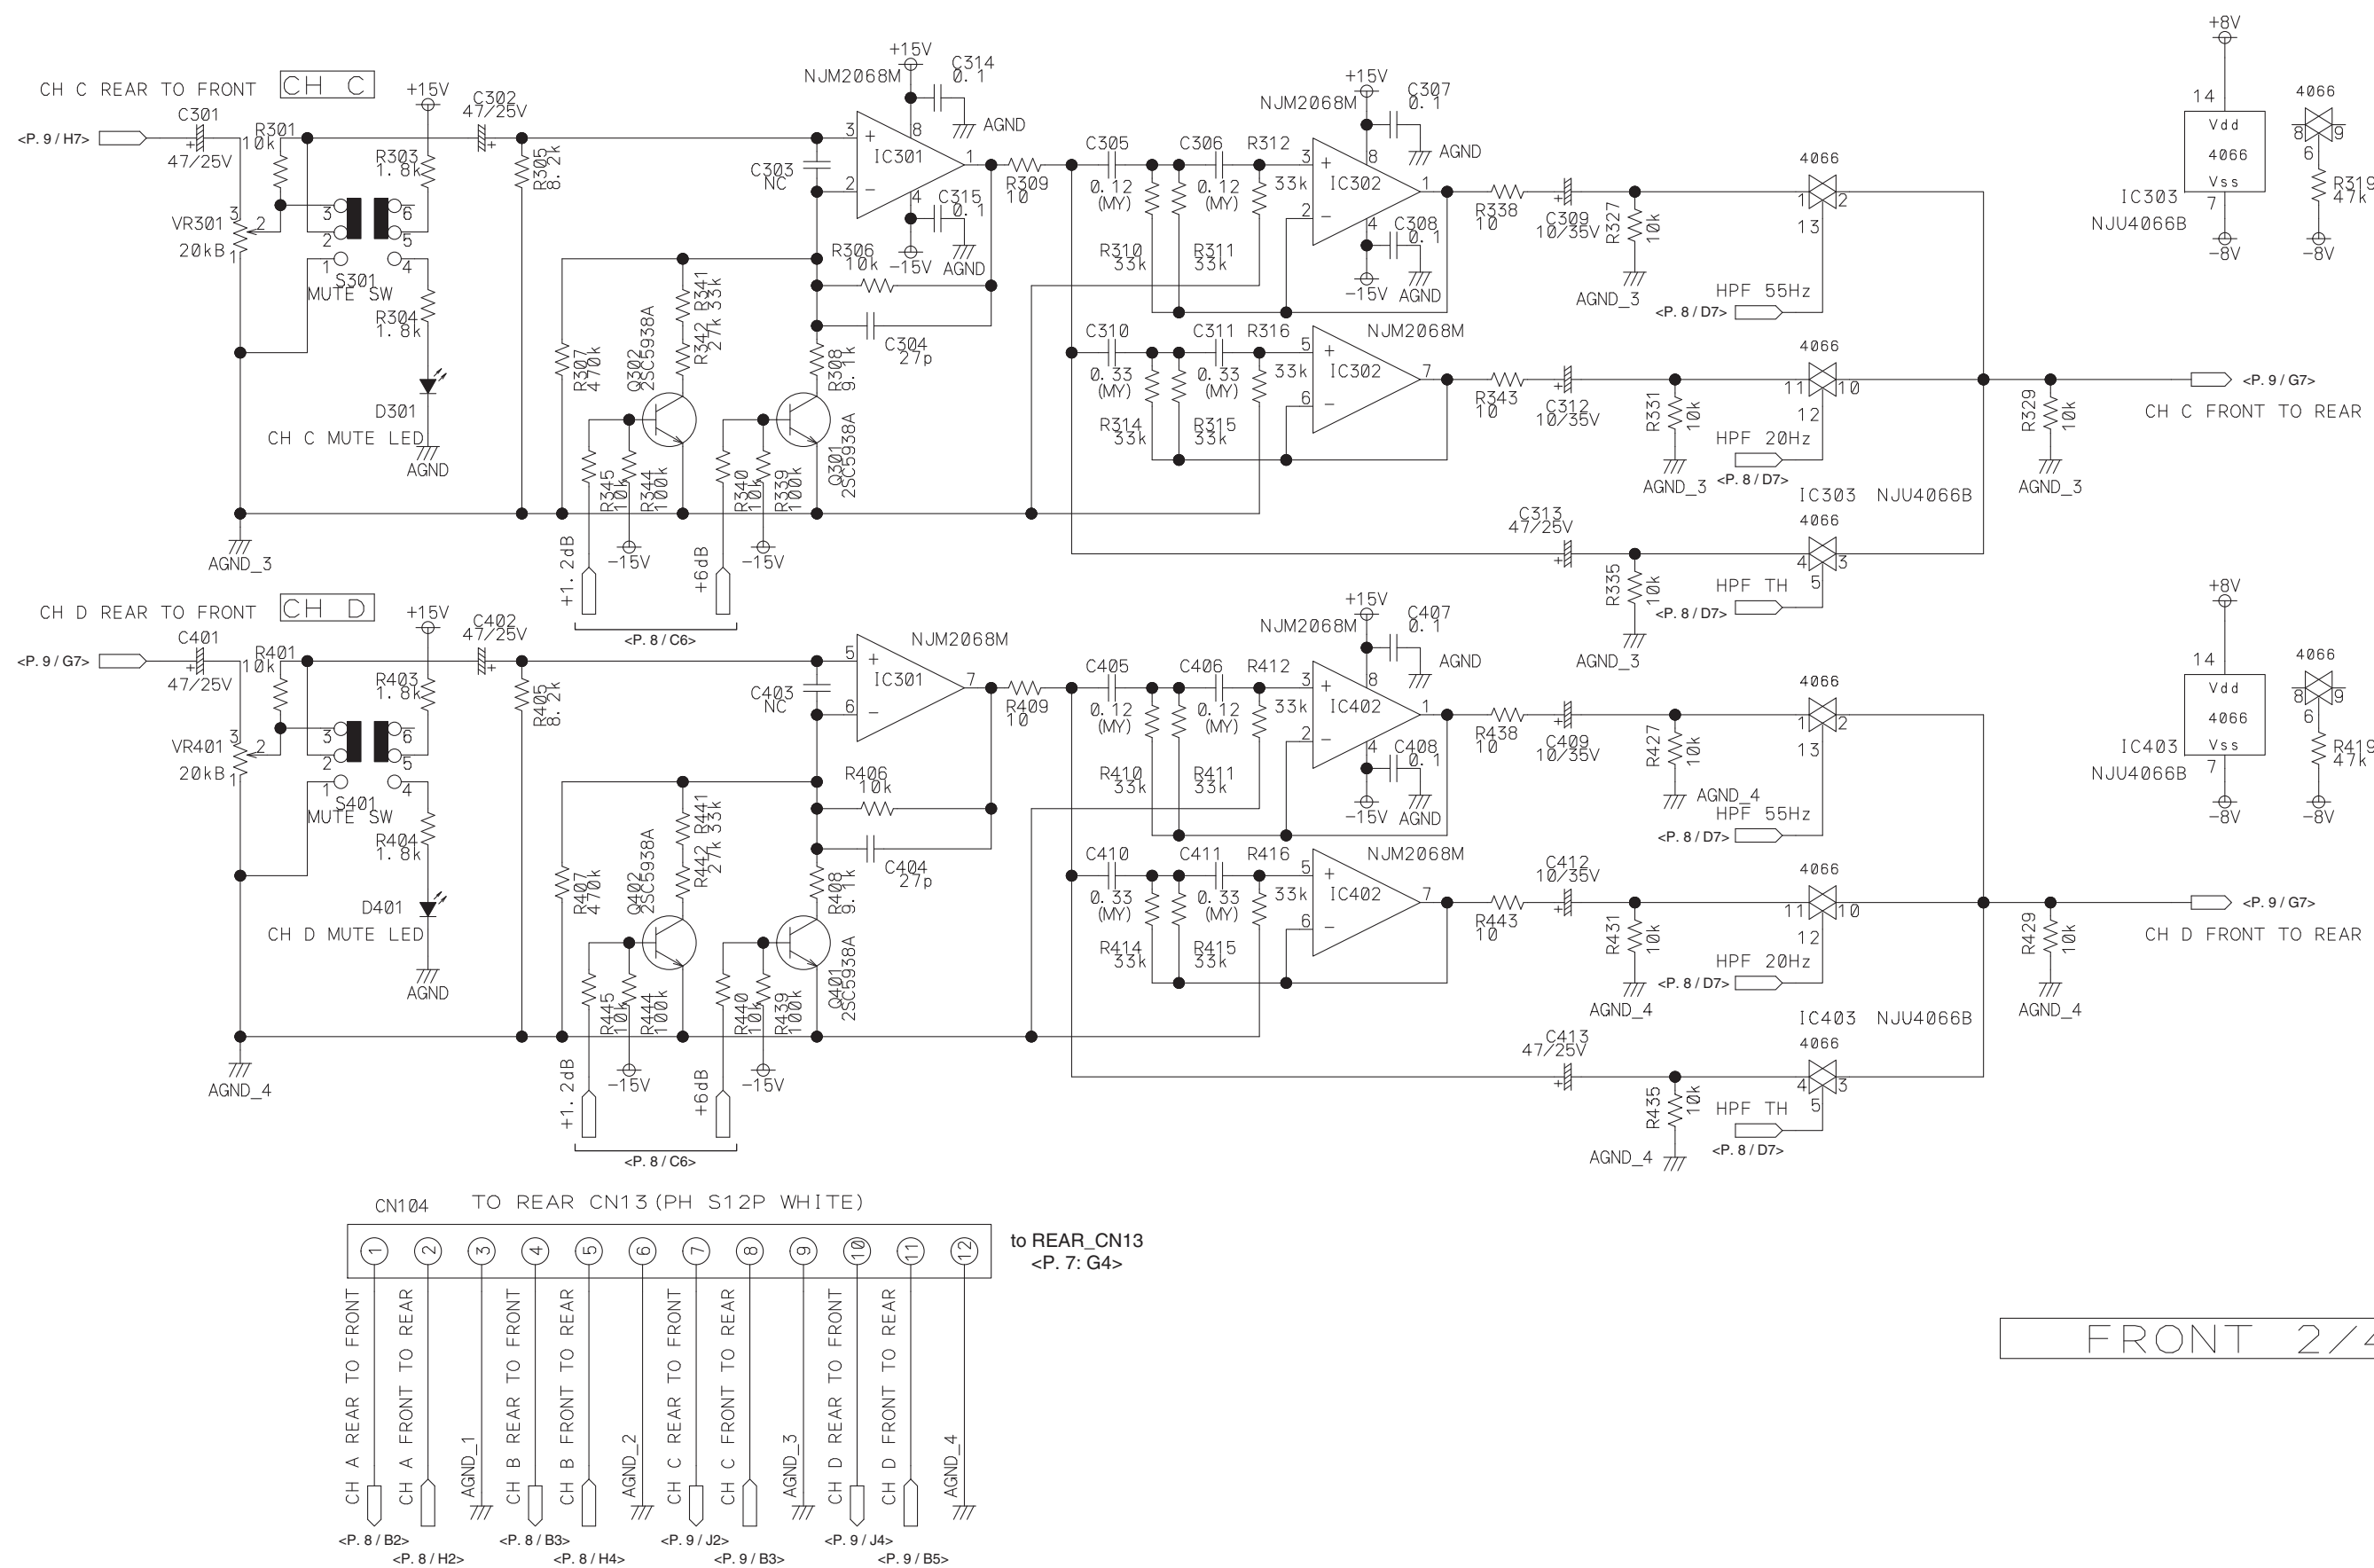


FRONT 3/4

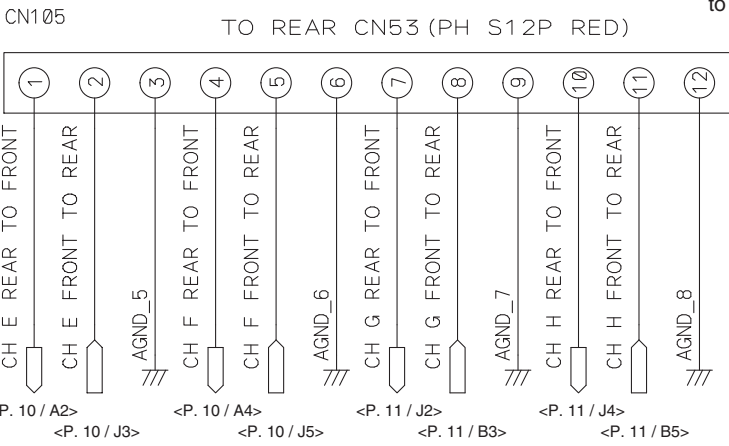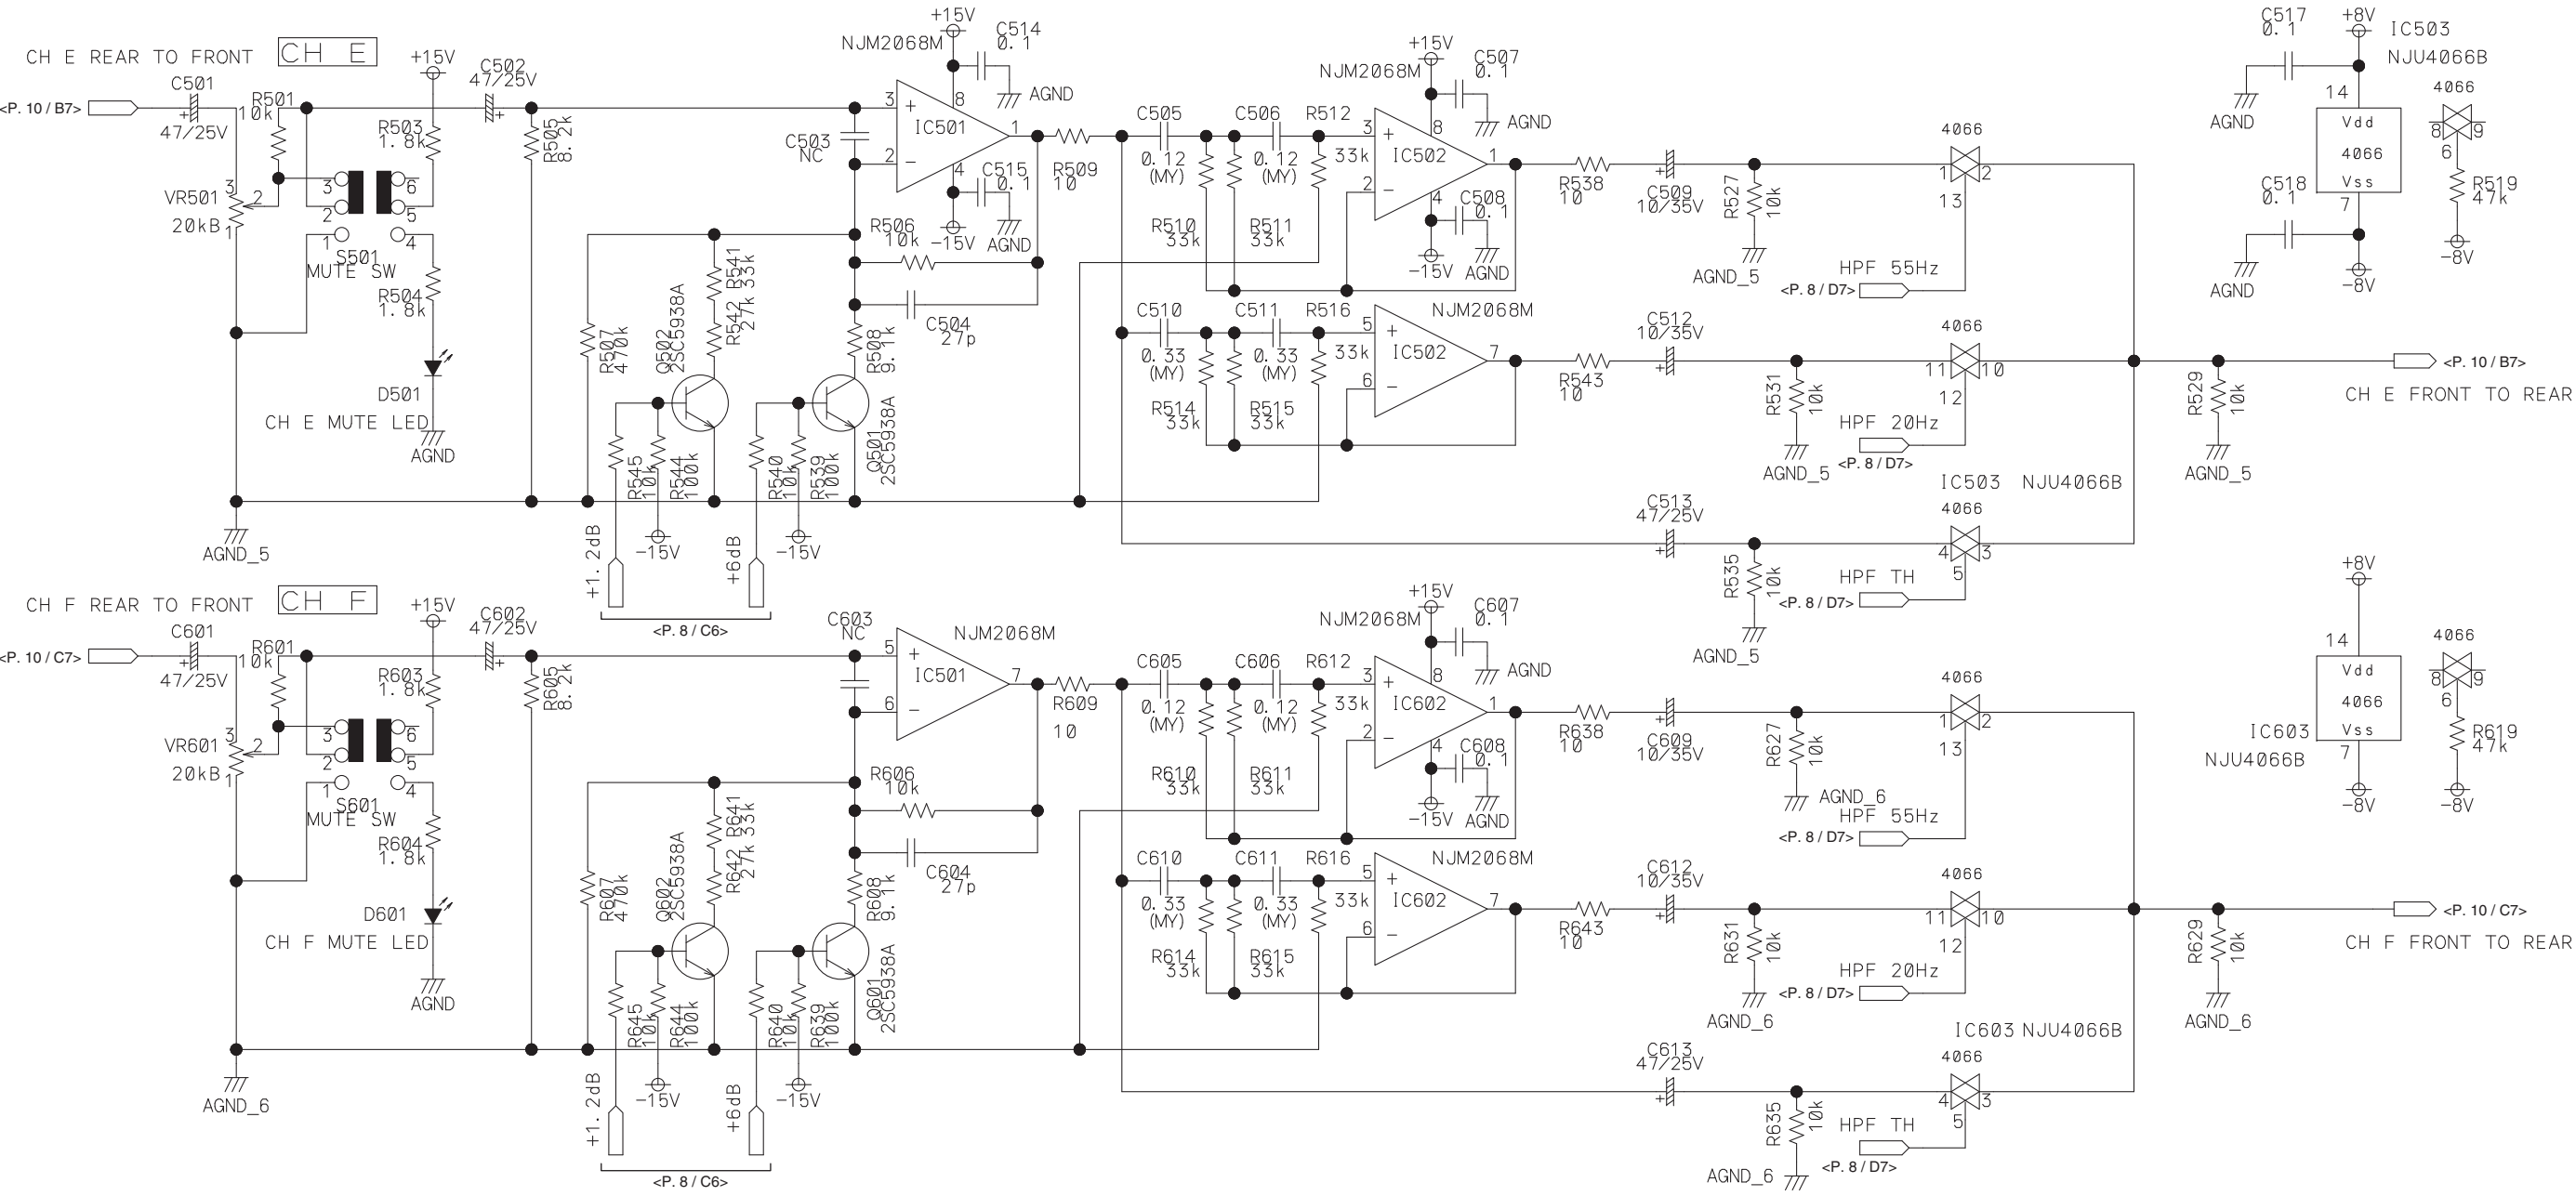


FRONT 3/4

FRONT 4/4

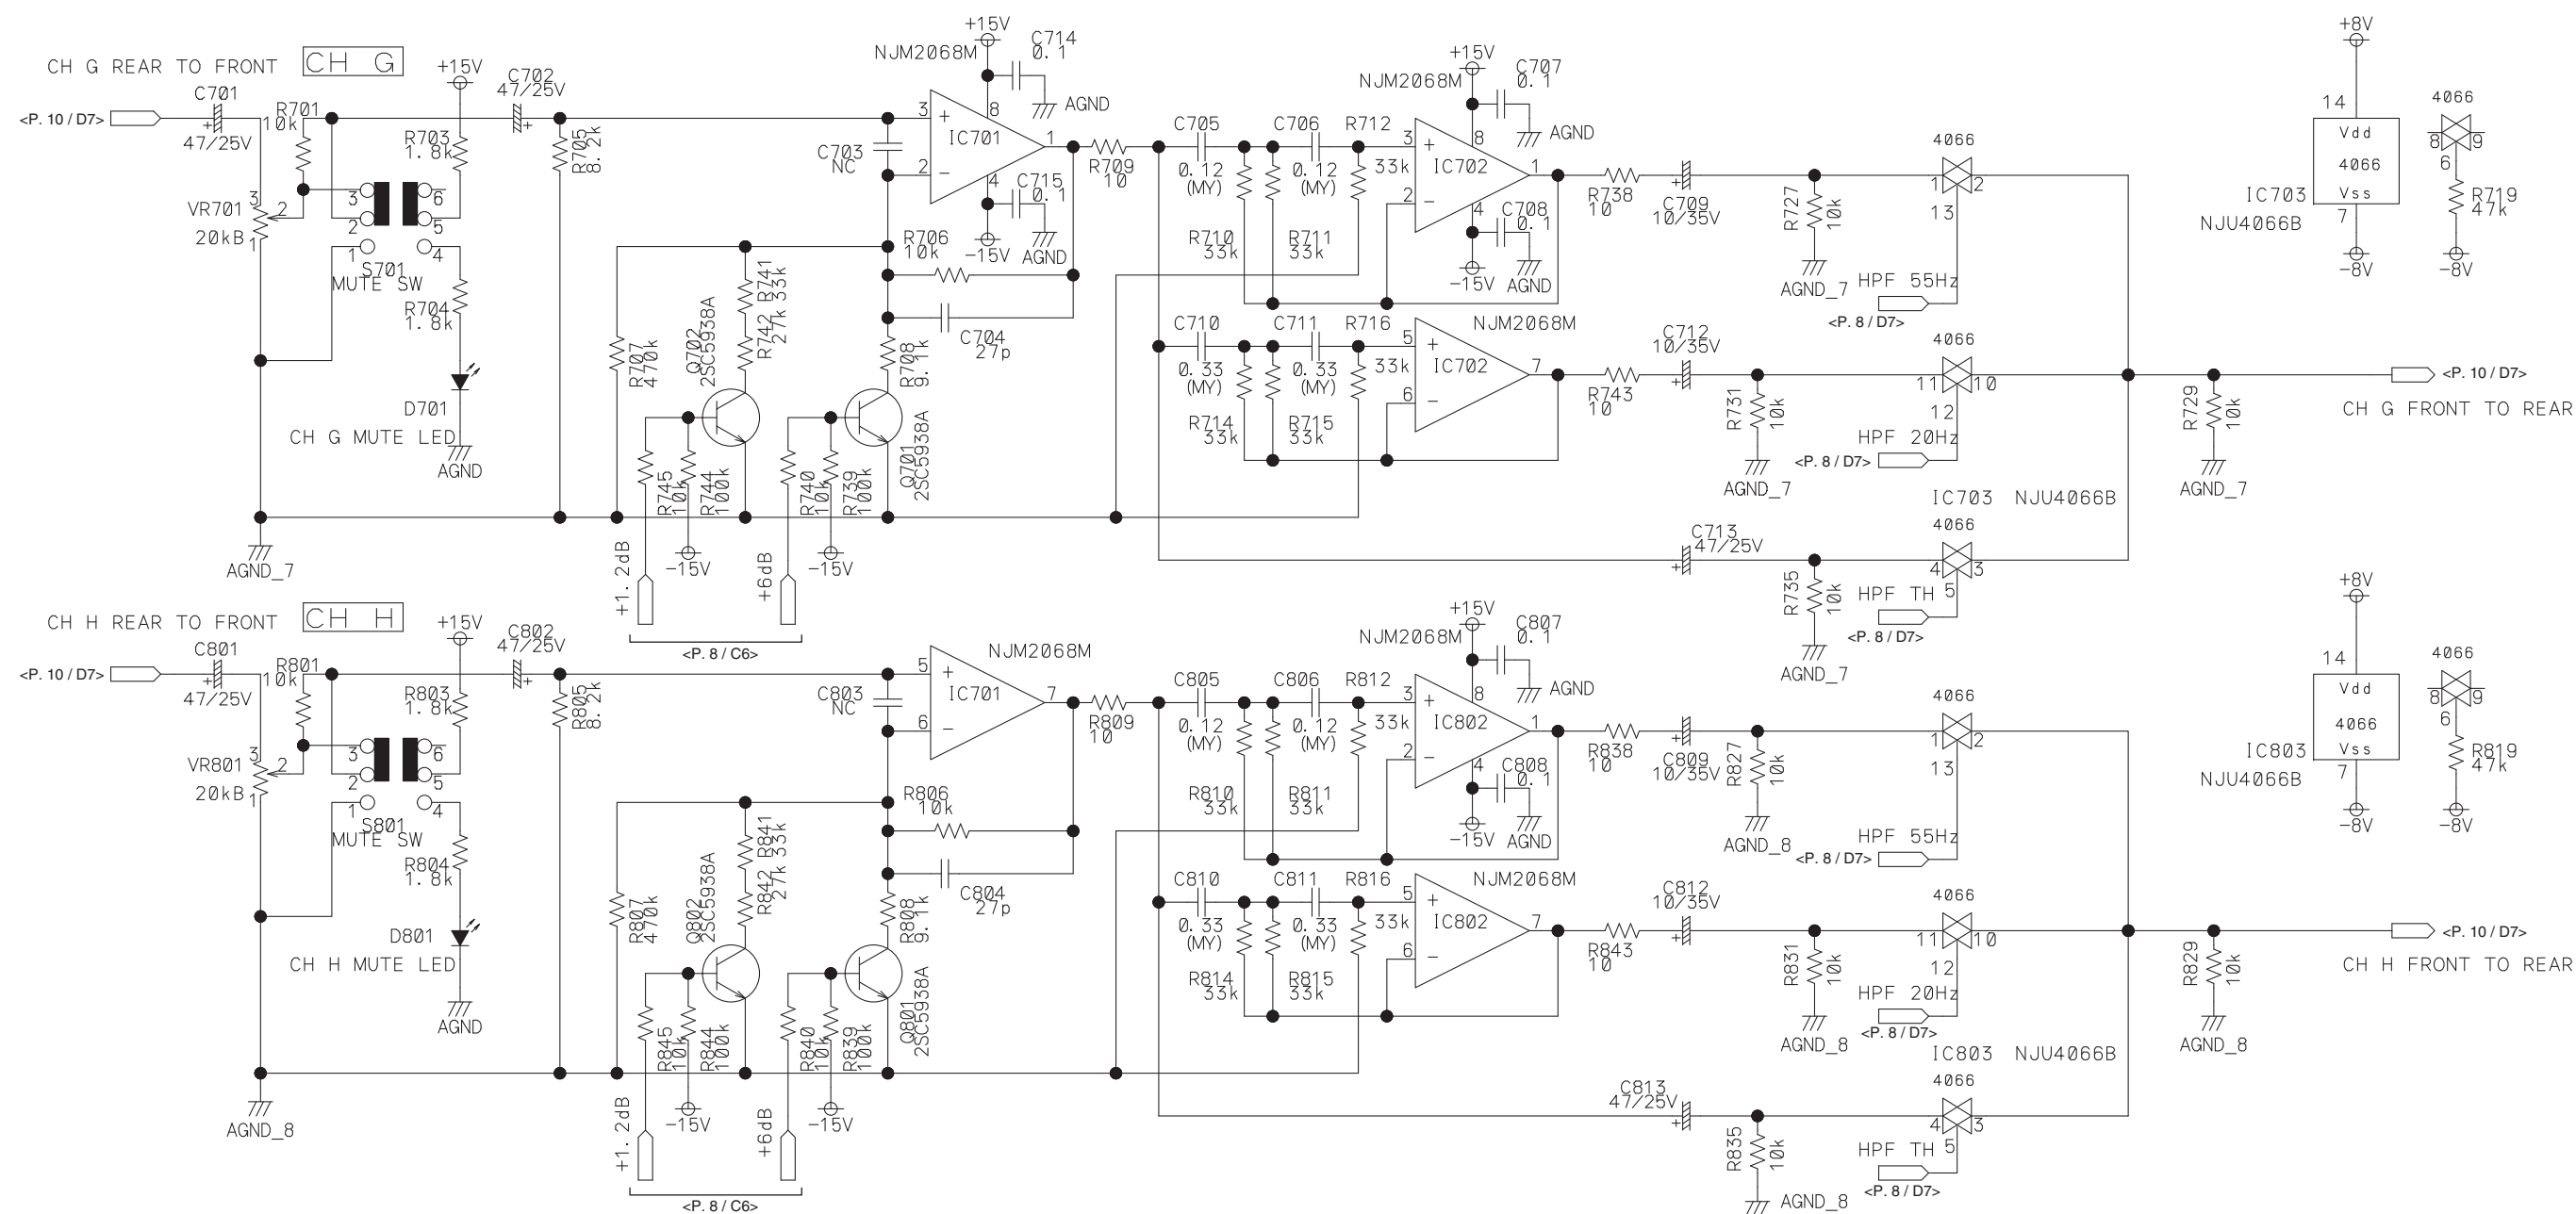


FRONT 4/4


MOTHER A-D 1/2

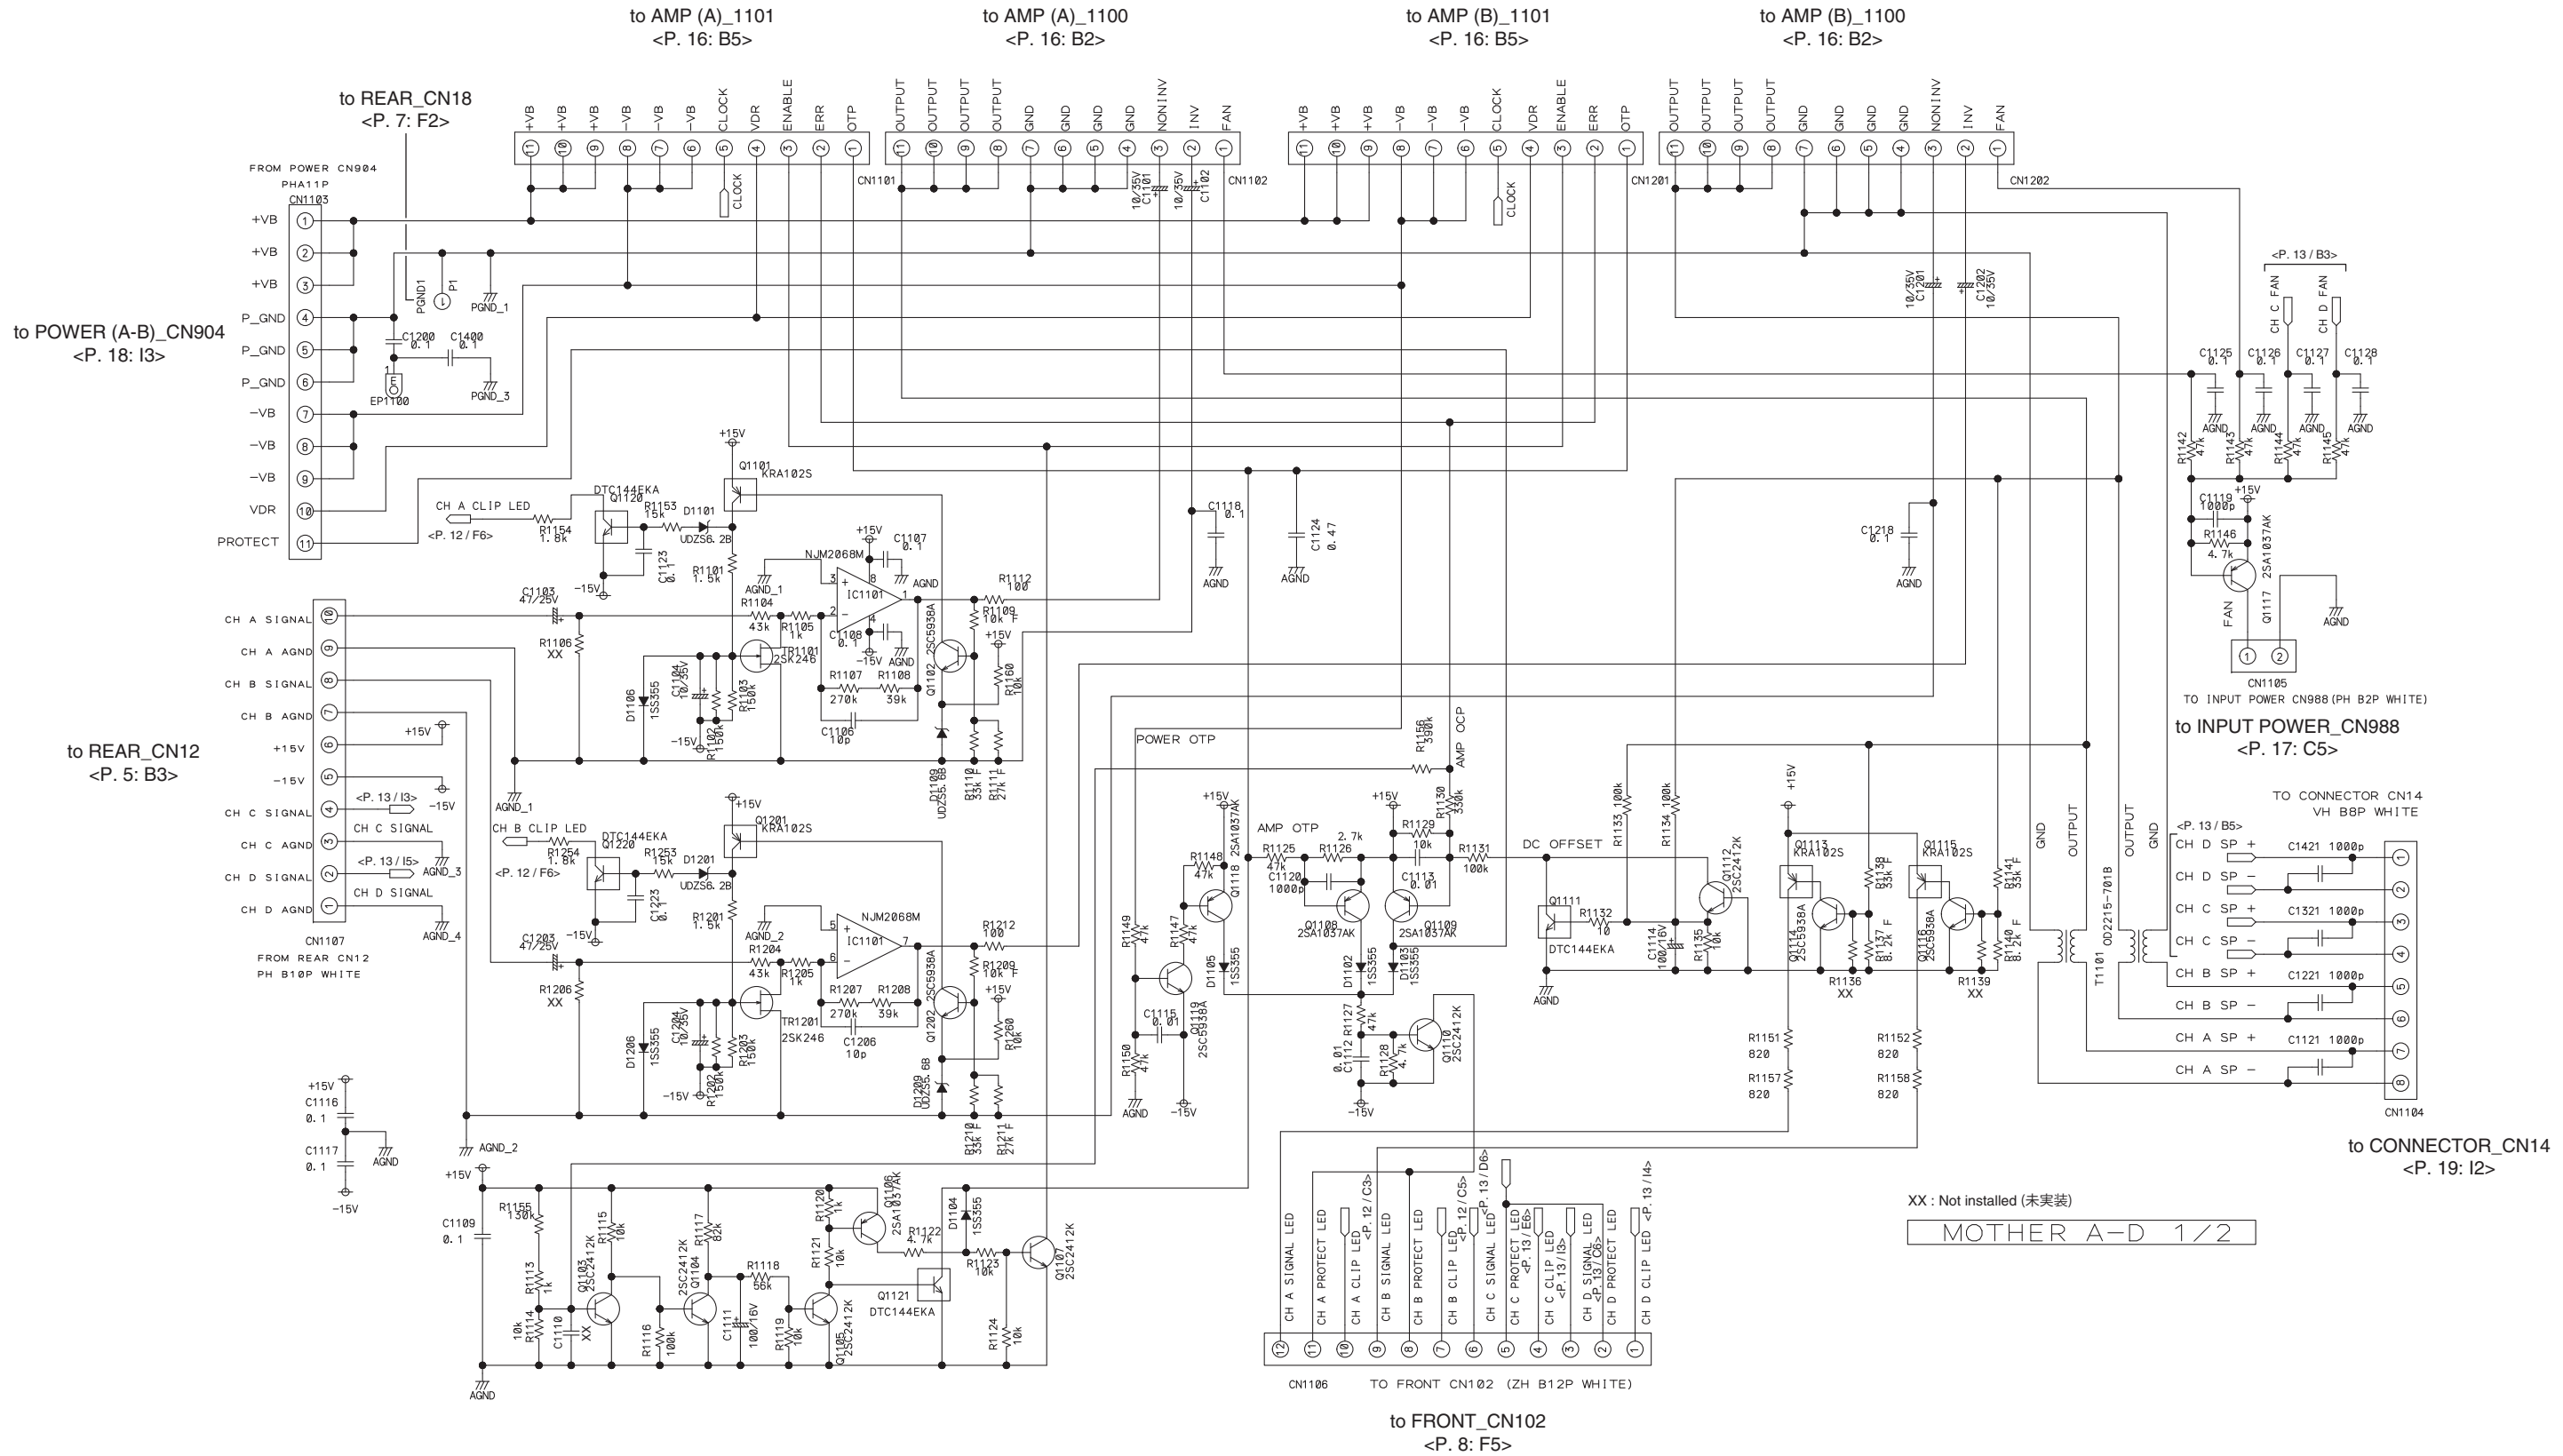


MOTHER A-D 2/2

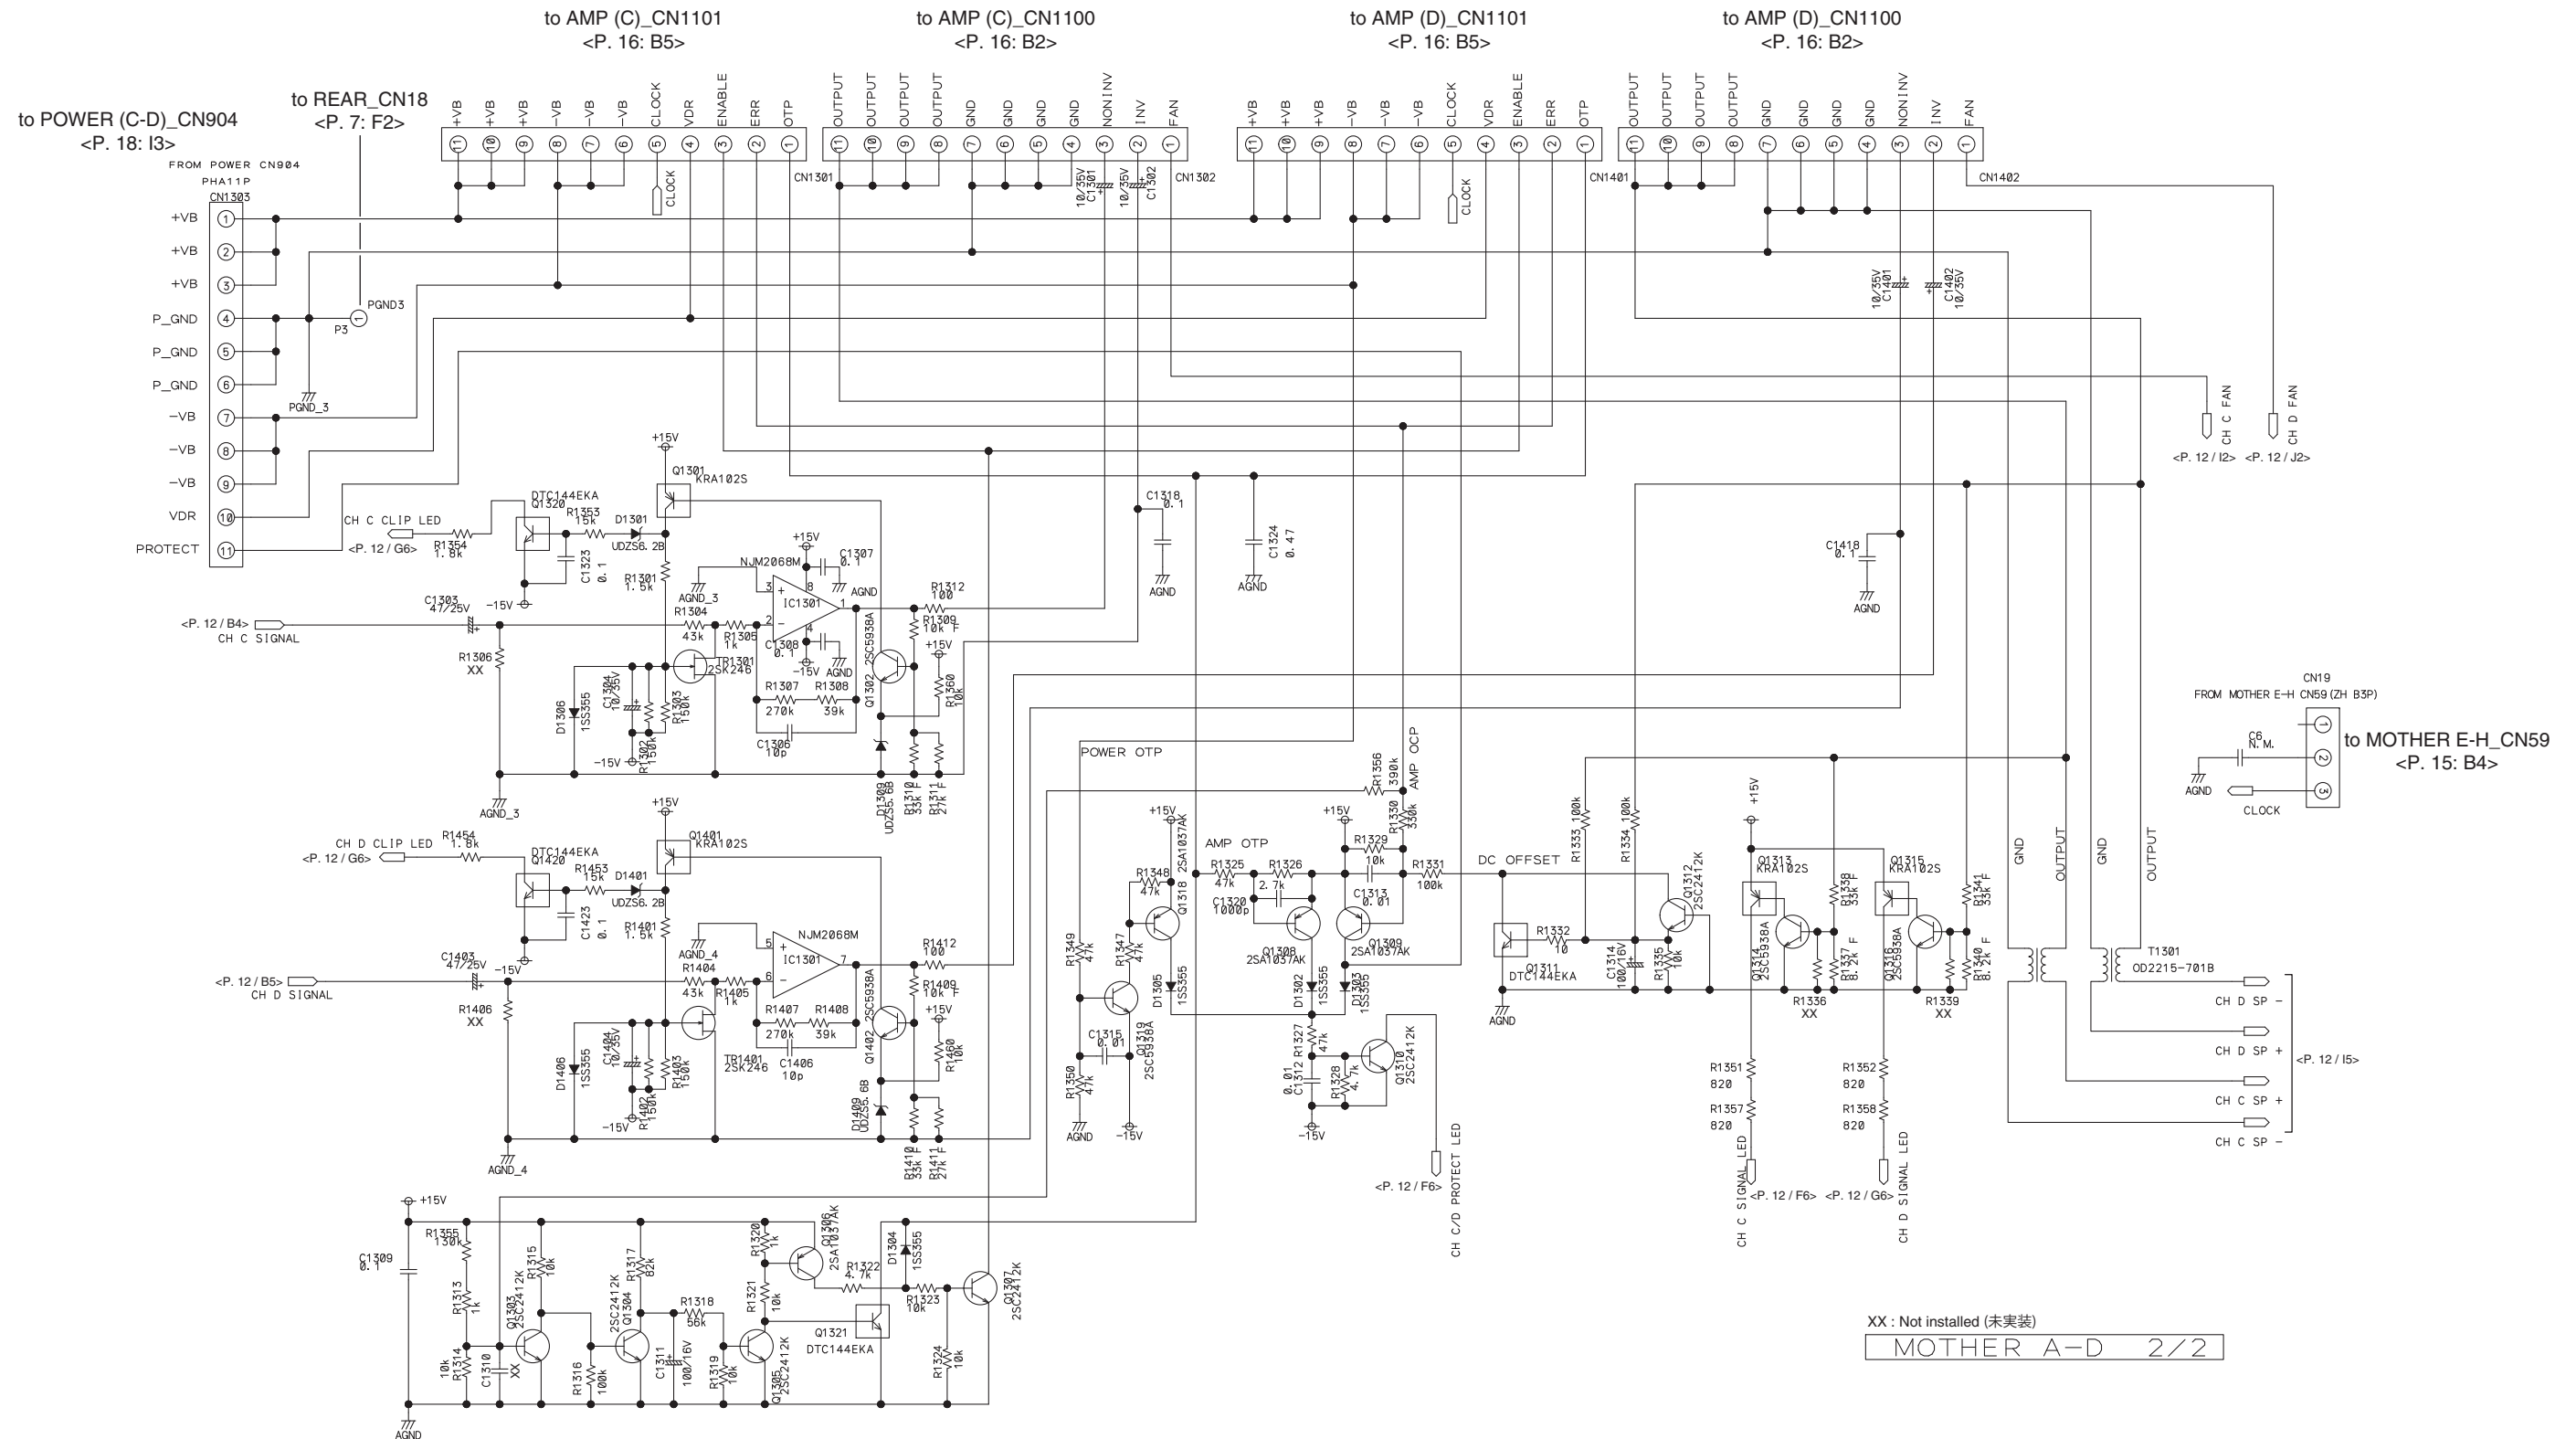

MOTHER E-H 1/2

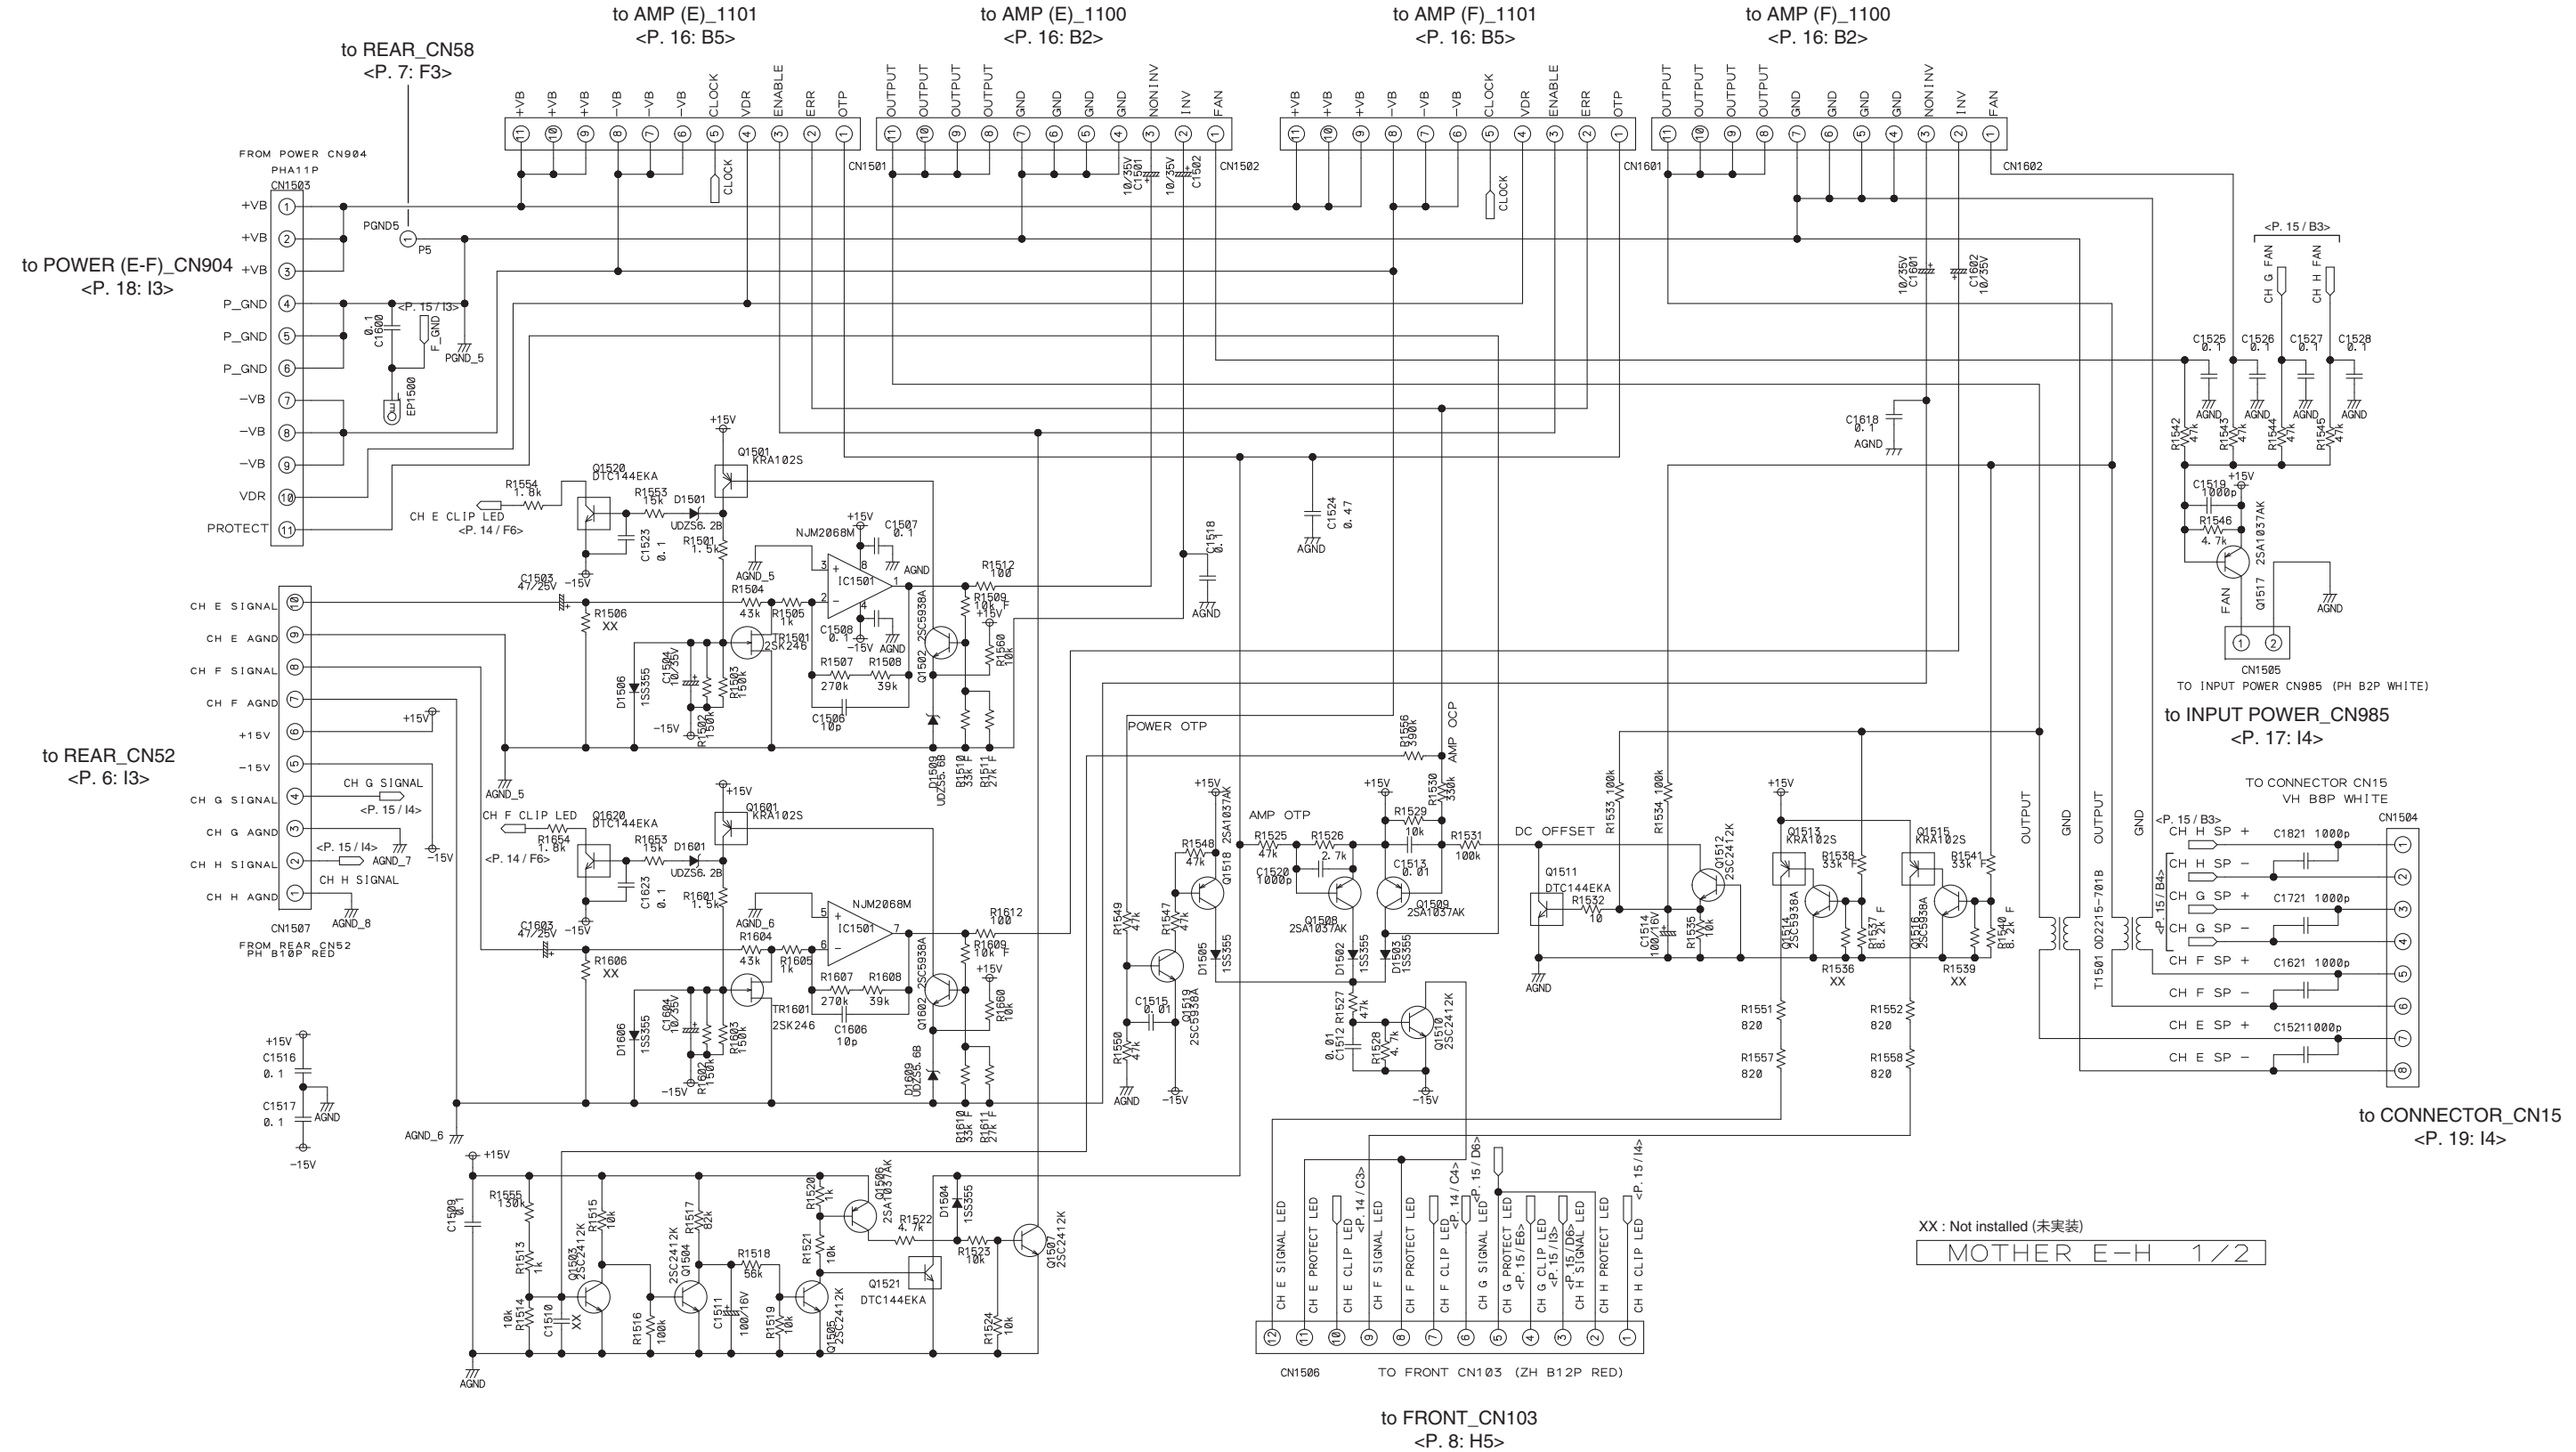

MOTHER E-H 2/2

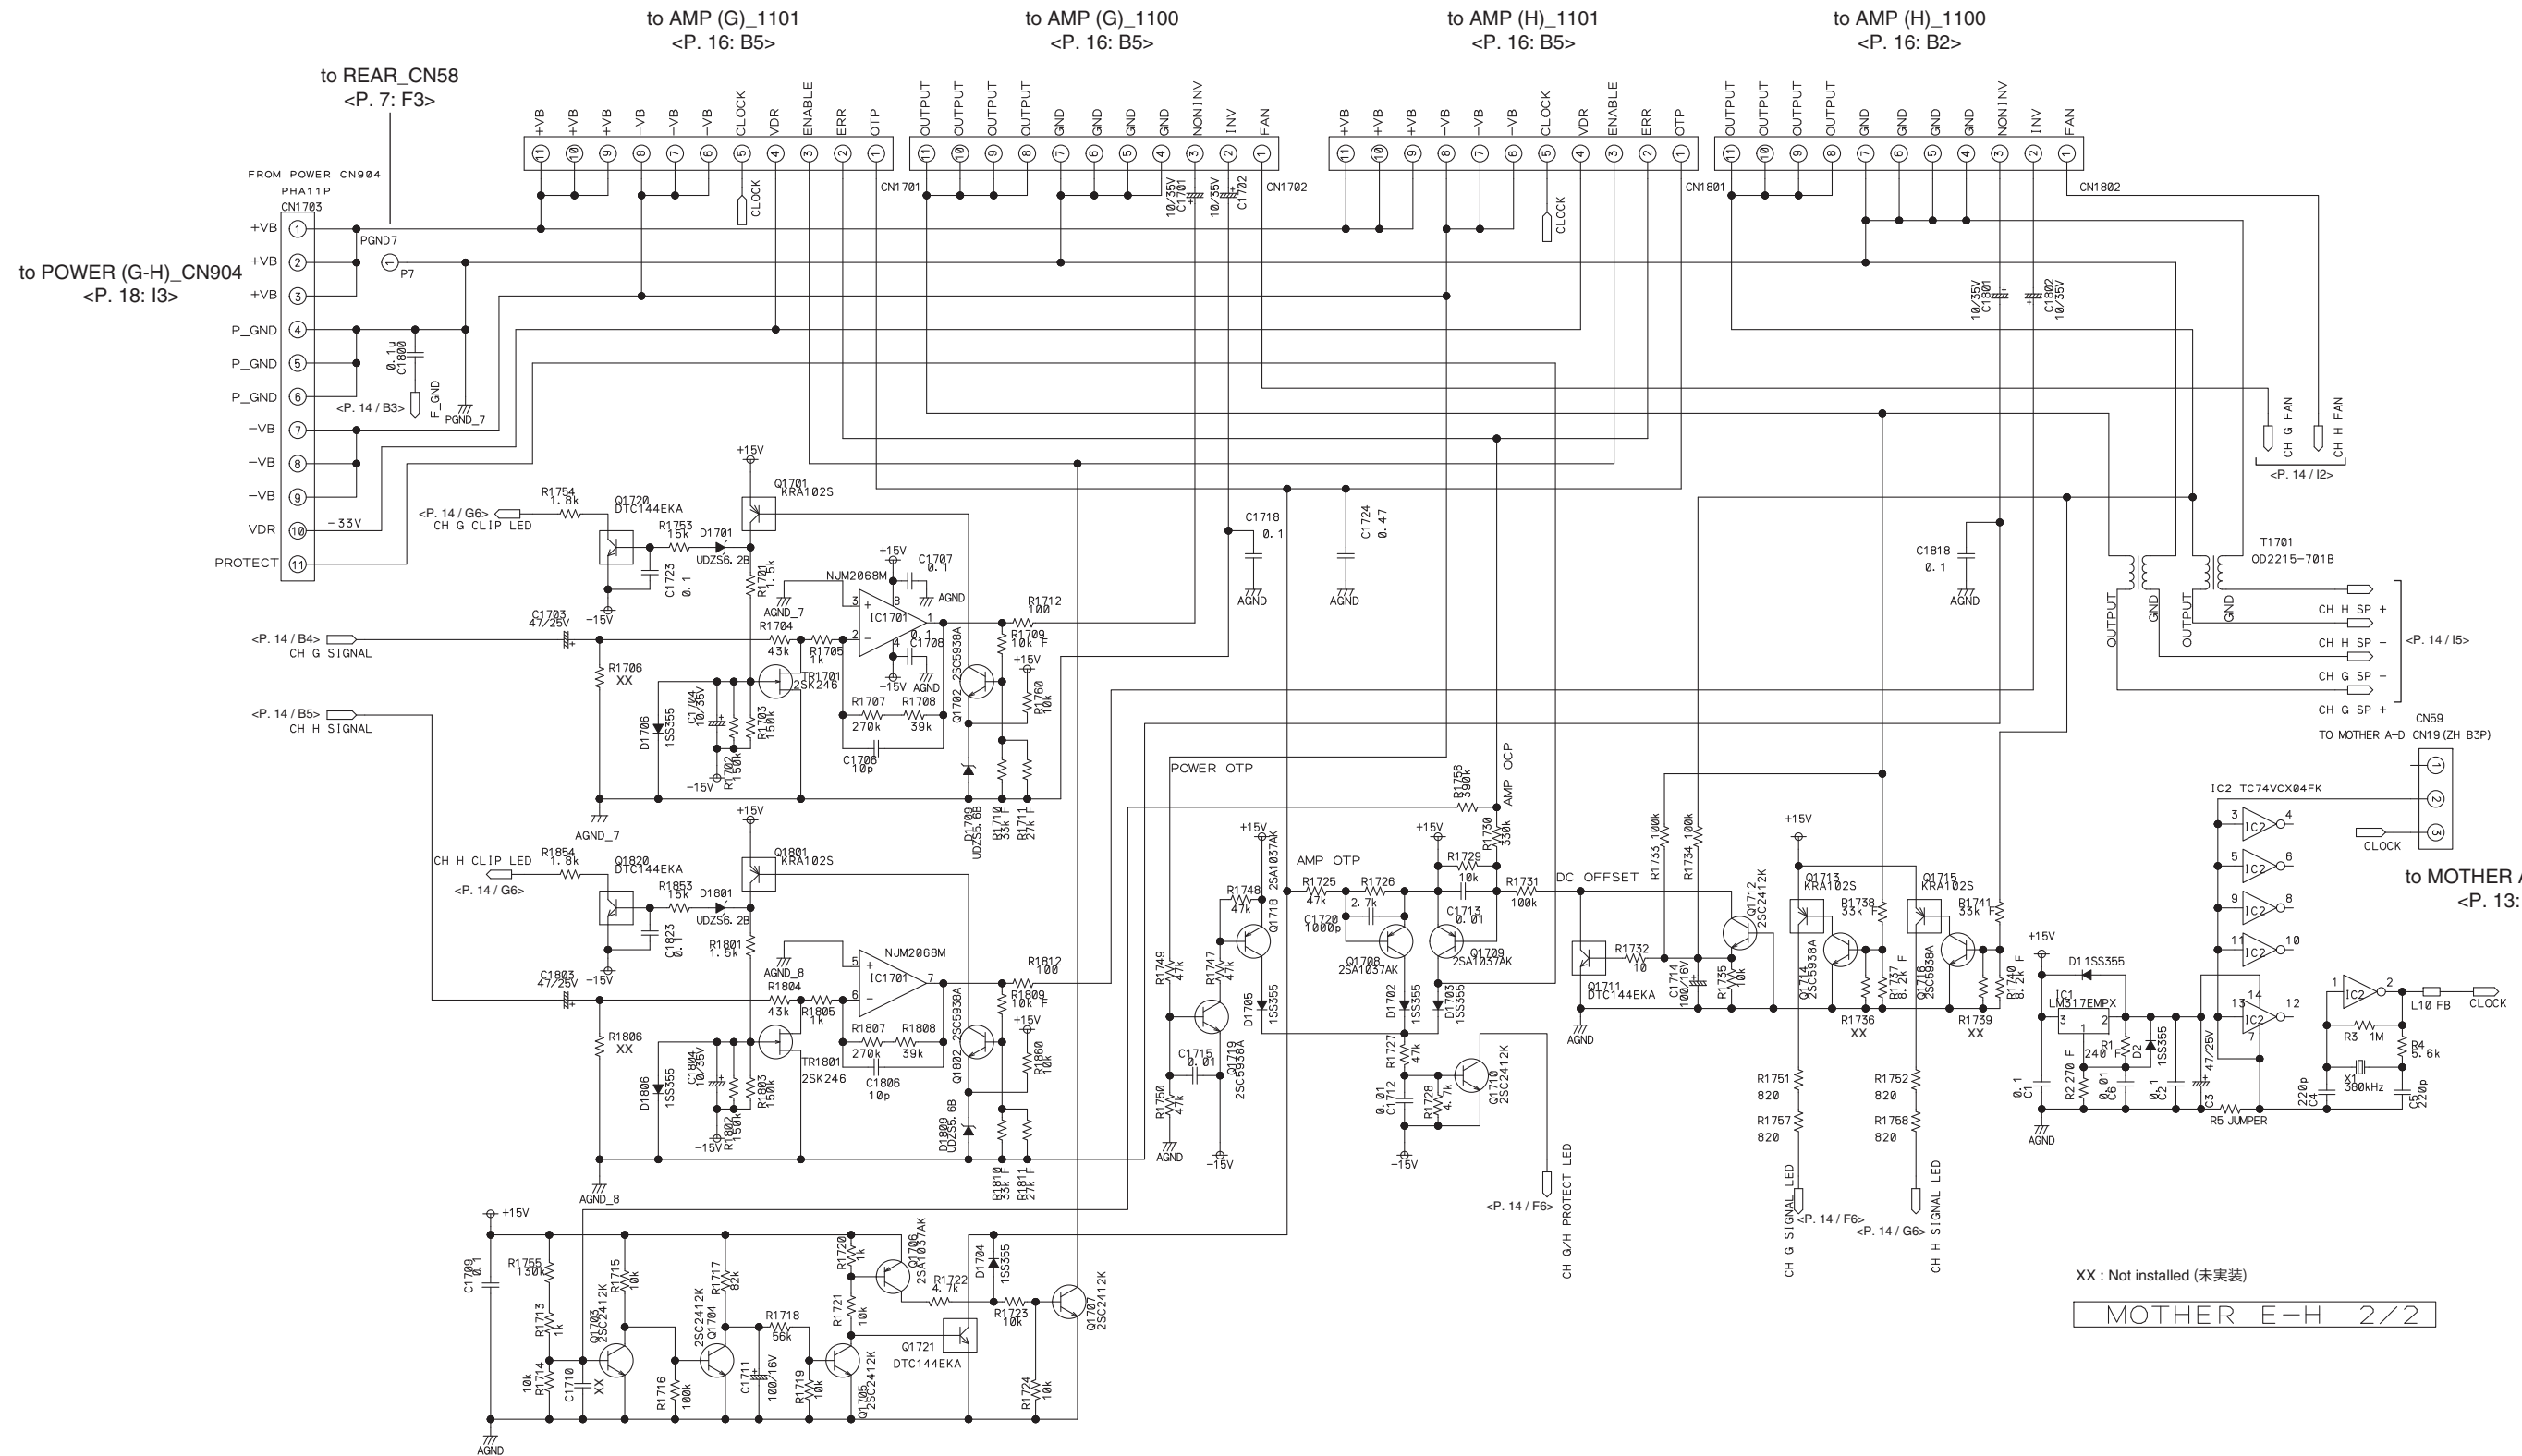

AMP

to MOTHER A-D_CN1102
<P. 12: D2>

to MOTHER A-D_CN1202
<P. 12: G2>

to MOTHER A-D_CN1302
<P. 13: F2>


to MOTHER A-D_CN1402
<P. 13: C2>

to MOTHER E-H_CN1502
<P. 14: D2>

to MOTHER E-H_CN1602
<P. 14: G2>

to MOTHER E-H_CN1702
<P. 15: F2>

to MOTHER E-H_CN1802
<P. 15: C2>

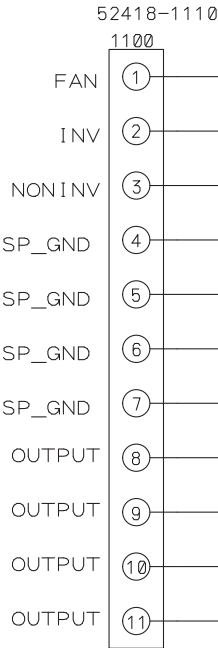

to MOTHER A-D_CN1101
<P. 12: C2>

to MOTHER A-D_CN1201
<P. 12: F2>

to MOTHER A-D_CN1301
<P. 13: G2>



to MOTHER A-D_CN1401
<P. 13: E2>

to MOTHER E-H_CN1501
<P. 14: C2>

to MOTHER E-H_CN1601
<P. 14: F2>

to MOTHER E-H_CN1701
<P. 15: G2>

to MOTHER E-H_CN1801
<P. 15: E2>

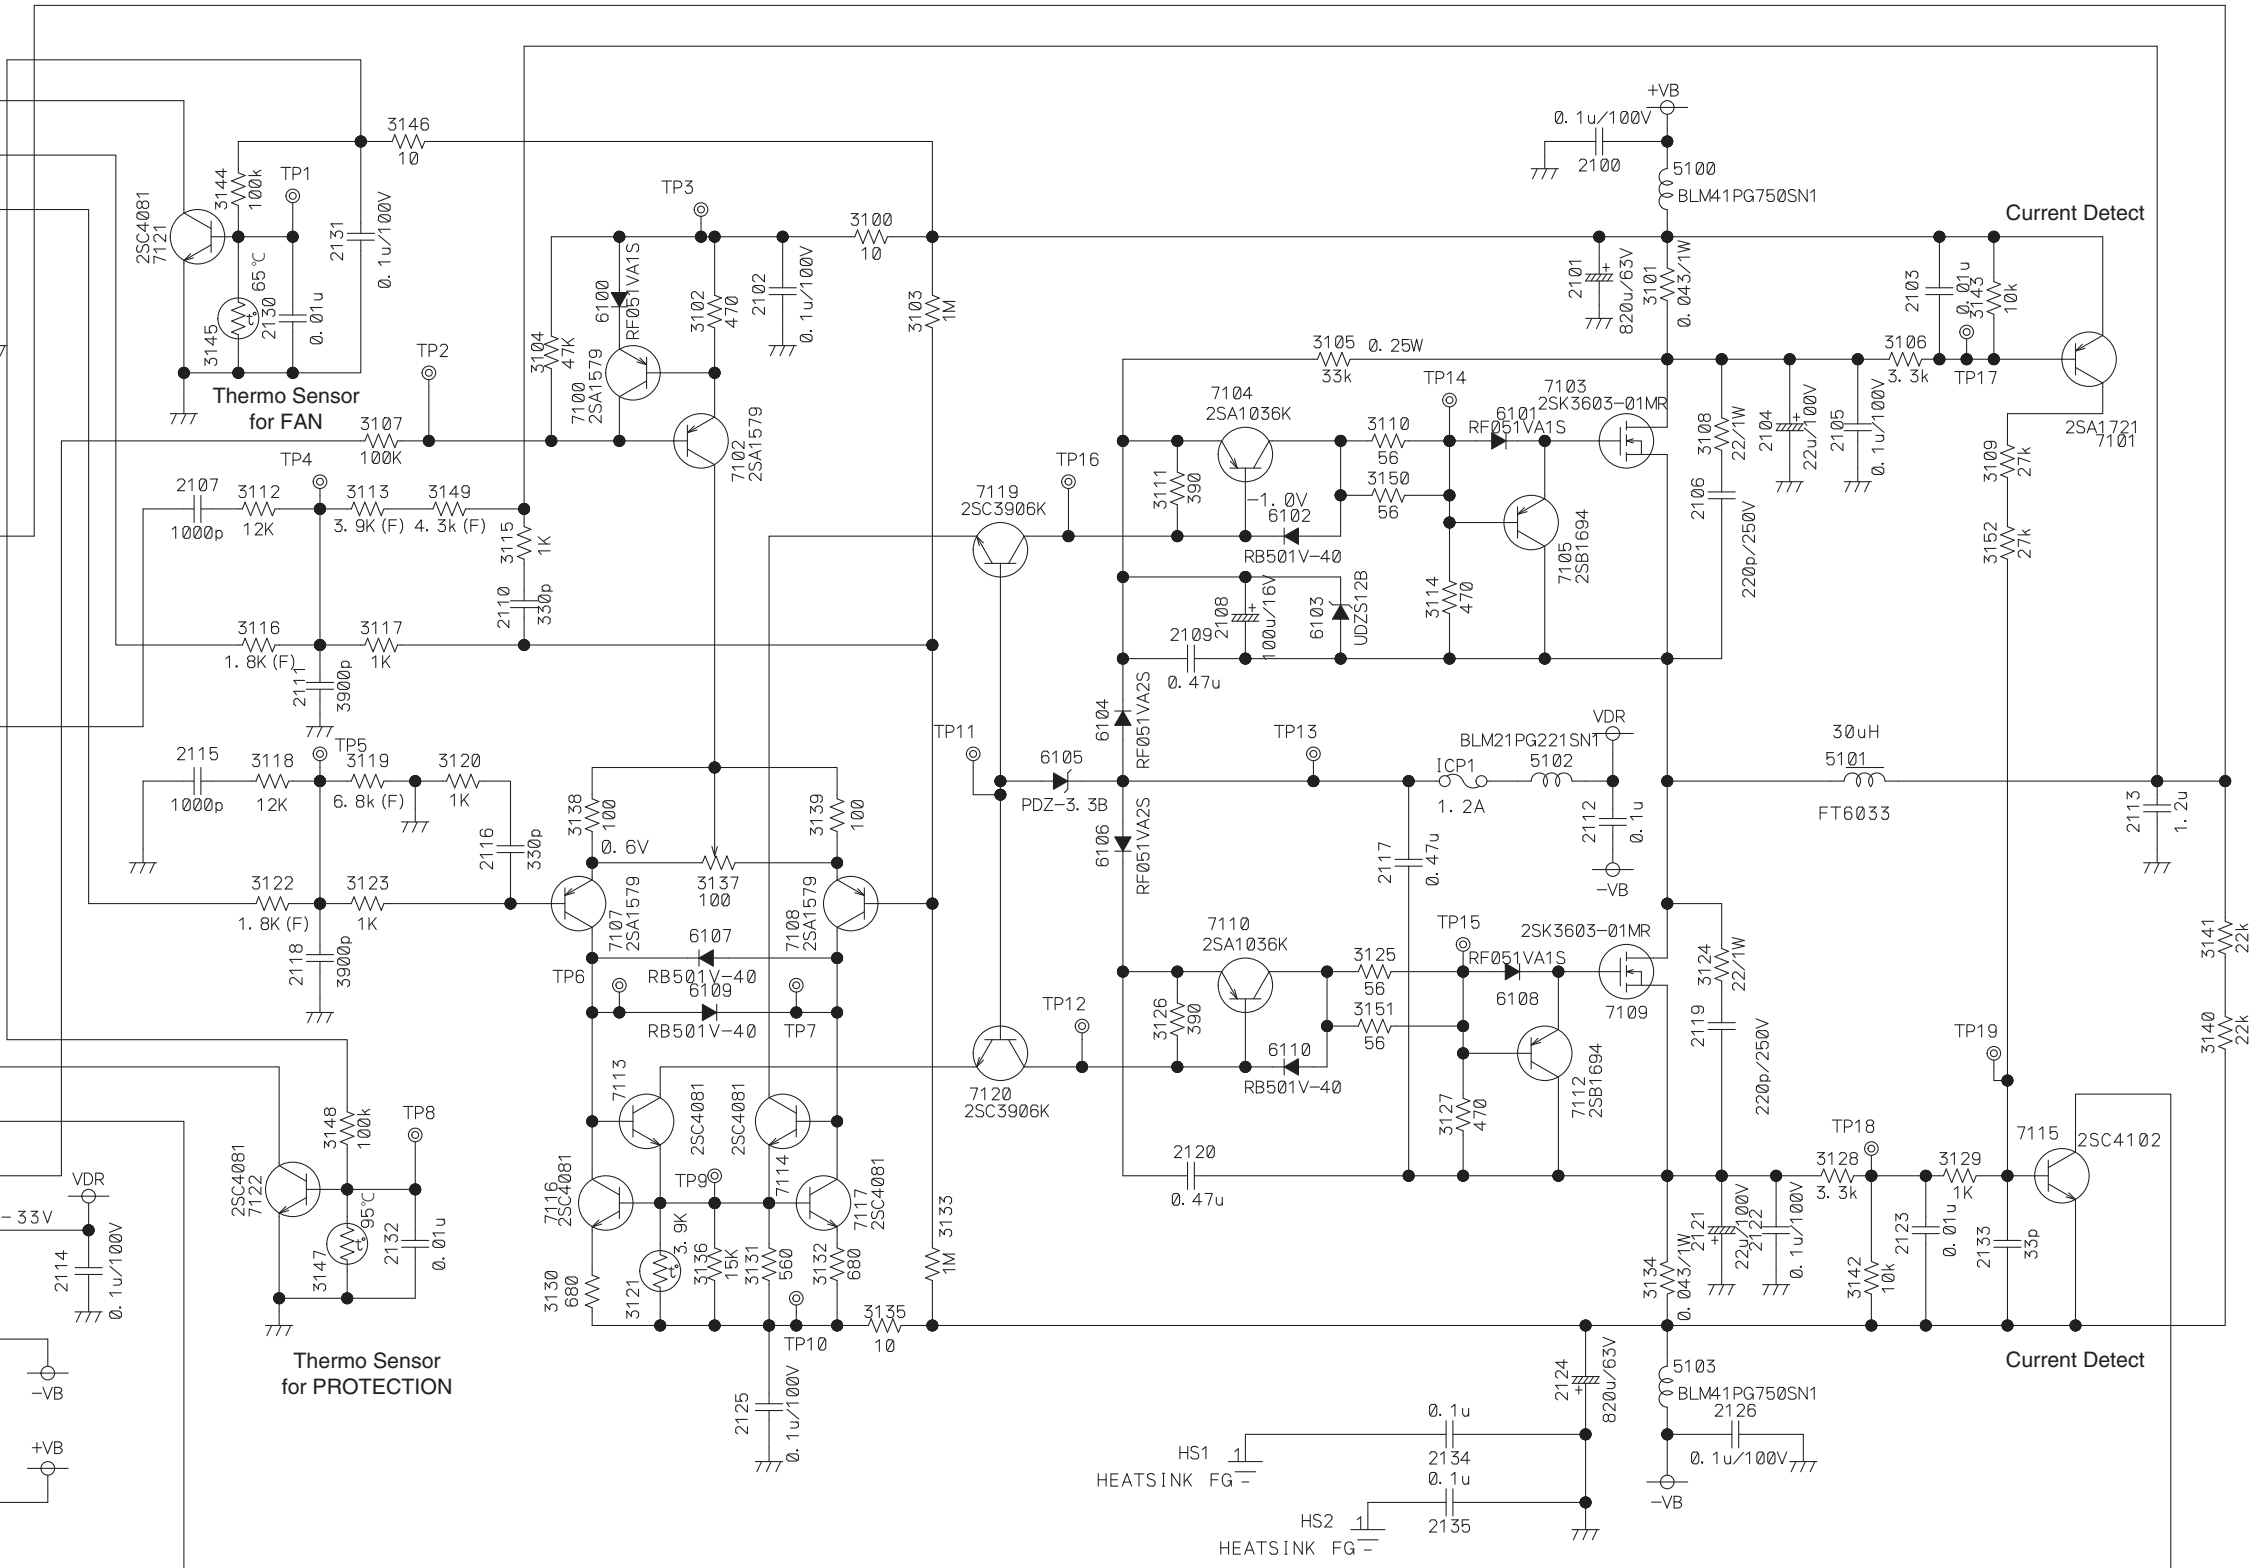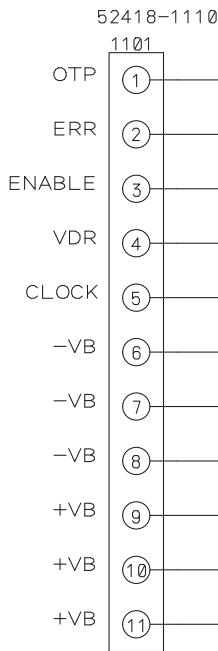

AMP

AMP (A) AMP (E)
AMP (B) AMP (F)
AMP (C) AMP (G)
AMP (D) AMP (H)

1



17

POWER

to INPUT_POWER_CN977
<P. 17: E2>

to INPUT_POWER_CN973
<P. 17: D2>

to INPUT_POWER_CN971
<P. 17: D2>

to INPUT_POWER_CN975
<P. 17: C2>

to INPUT_POWER_CN978
<P. 17: E3>

to INPUT_POWER_CN974
<P. 17: D3>

to INPUT_POWER_CN972
<P. 17: D3>


to INPUT_POWER_CN976
<P. 17: C3>

to INPUT_POWER_CN979
<P. 17: E3>

to INPUT_POWER_CN980
<P. 17: D3>

to INPUT_POWER_CN981
<P. 17: D3>

to INPUT_POWER_CN982
<P. 17: C3>

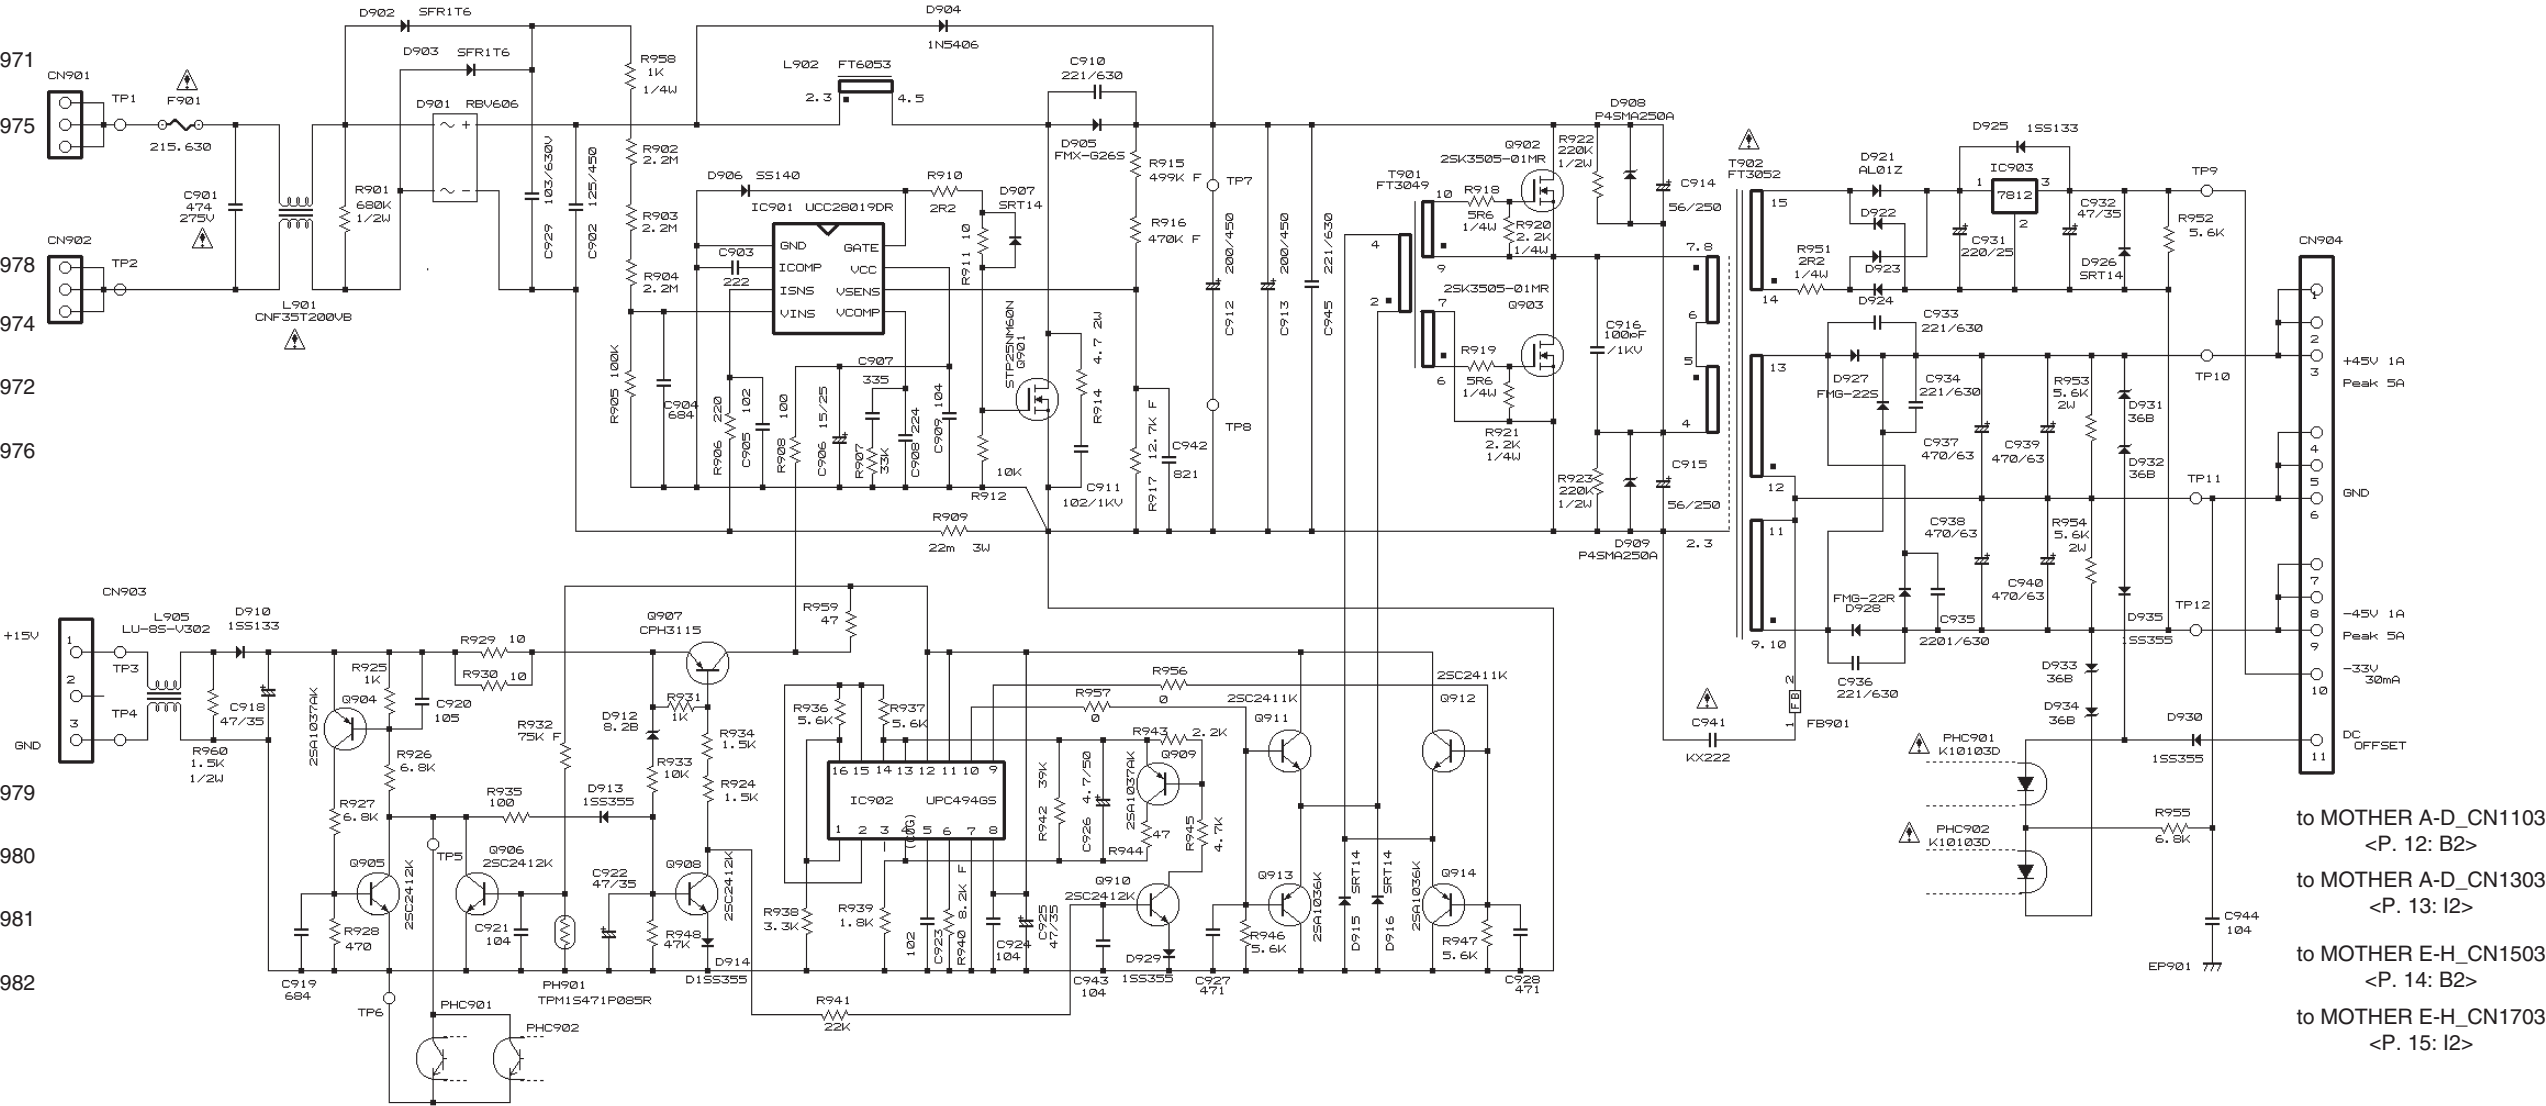

POWER (A-B)
POWER (C-D)
POWER (E-F)
POWER (G-H)


CONNECTOR / LED

FROM CH MOTHER A-D CN1104
BOARD IN B8P WHITE

to MOTHER A-D_CN1104
<P. 12: J5>

FROM CH MOTHER E-H CN1504
BOARD IN B8P WHITE

to MOTHER E-H_CN1504
<P. 14: J5>

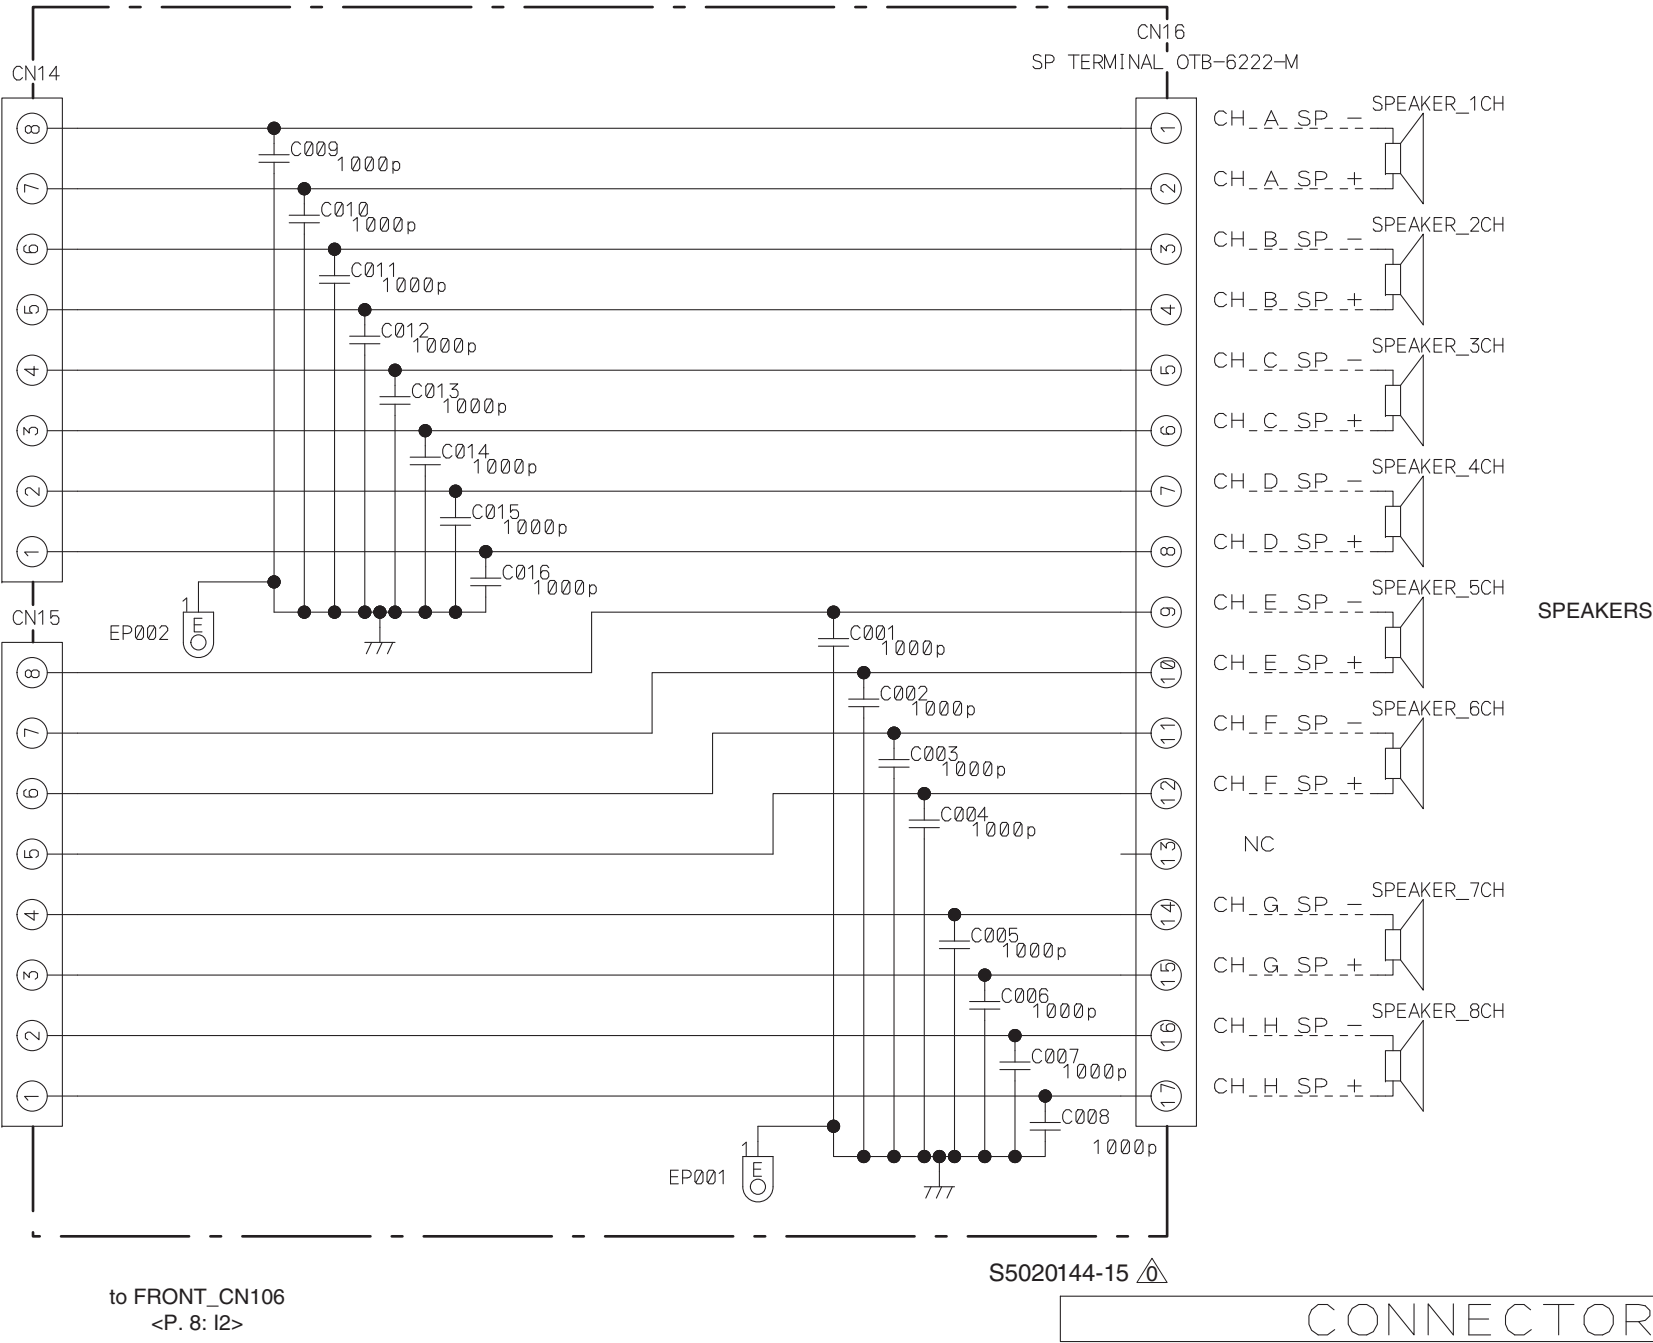

to FRONT_CN106
<P. 8: I2>
CN107
FROM FRONT CN106 (ZH B3P WHITE)

