

MULTITRACK MD RECORDER

MD8

SERVICE MANUAL

(REVISED)



The MD8 Service Manual is revised and contains new information for the MD8 (PA011378) as well as a new parts list. For all other information, see the original manual.

MD8 SERVICE MANUAL (REVISED) は MD8 サービスマニュアル (PA011378) の下記目次の変更部分及びパーツリストの差替用ですので他の部分はオリジナルを参照して下さい。

■CONTENTS (目次)

CIRCUIT BOARDS (シート基板図)	3
OVERALL CIRCUIT DIAGRAM (総回路図)	4
PARTS LIST	

PA 011378

19971210-138000



HAMAMATSU, JAPAN

1.95K-003 ① Printed in Japan '98.09

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized Yamaha Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Yamaha Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Yamaha product owners that all service required should be performed by an authorized Yamaha Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: This presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification, recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principal-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research engineering, and service departments of Yamaha are continually striving to improve Yamaha products. Modifications are, therefore, inevitable exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity you body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

WARNING: CHEMICAL CONTENT NOTICE!

The solder used in the production of this product contains LEAD. In addition, other electrical / electronic and / or plastic (where applicable) components may also contain traces of chemicals found by the California Health and Welfare Agency (and possibly other entities) to cause cancer and / or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL / ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHAT SO EVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder / flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

■ WARNING

Components having special characteristics are marked $\triangle$ and must be replaced with parts having specification equal to those originally installed.

$\triangle$ 印の商品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、安全のため必ず指定の部品をご使用下さい。

MULTITRACK MD RECORDER



PARTS LIST

■CONTENTS (目次)

OVERALL ASSEMBLY (総組立)	2
MD MECHANICAL UNIT (MDメカユニット)	4
ELECTRICAL PARTS (電気部品)	5

Note) DESTINATION ABBREVIATIONS

J: Japanese model	A: Australian model
U: U.S. model	E: European model
C: Canadian model	D: German model
X: General model	B: British model
M: South African model	I: Indonesian model
H: North European model	O: Chinese model

■WARNING

Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.

Δ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換をする場合は、安全のため必ず指定の部品をご使用下さい。

- The numbers in "QTY" shows quantities for each unit.
- The parts with "—" in "Part No." are not available as spare parts.
- 部品価格ランクは、変更になることがあります。
- QTY 欄に記されている数字は、各ユニット当たりの使用個数です。
- 部品 No. が "—" の部品は、サービス用部品として準備されておりません。




REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
	--	OVERALL ASSEMBLY	総 組 立	MD8 J (VZ47810)		
	--	OVERALL ASSEMBLY	総 組 立	MD8 U,V (VZ47820)		
	--	OVERALL ASSEMBLY	総 組 立	MD8 H,B,W (VZ47830)		
10	VZ676800	Circuit Board	M I X E R シ ー ト			44
20a	NX819020	Circuit Board	S U B シ ー ト (1 / 8)			33
20b	NX819030	Circuit Board	S U B シ ー ト (2 / 8)			33
20c	NX819040	Circuit Board	S U B シ ー ト (3 / 8)			33
20d	NX819050	Circuit Board	S U B シ ー ト (4 / 8)			33
20e	NX819060	Circuit Board	S U B シ ー ト (5 / 8)			33
20f	NX819070	Circuit Board	S U B シ ー ト (6 / 8)			33
20g	NX819080	Circuit Board	S U B シ ー ト (7 / 8)			33
20h	NX819090	Circuit Board	S U B シ ー ト (8 / 8)	J		33
20h	NX819100	Circuit Board	S U B シ ー ト (8 / 8)	U,V		33
20h	NX819110	Circuit Board	S U B シ ー ト (8 / 8)	H,B,W		33
30	VZ481500	Circuit Board	M A I N シ ー ト			61
50	--	Mechanical Unit,MD	M D メ カ ニ ッ ト M D 8	(VZ47970)		
60	XT945A00	Power Transformer	電 源 ト ラ ン ス	J		11
60	XT946A00	Power Transformer	電 源 ト ラ ン ス	U,V		11
60	XT947A00	Power Transformer	電 源 ト ラ ン ス	H,B,W		11
80	VZ485300	Cable	バ ン カ ー ド			01
90	VZ485400	Cable	バ ン カ ー ド			01
100	VZ485500	Cable	バ ン カ ー ド			01
110	VZ485600	Cable	バ ン カ ー ド			02
120	VZ485700	Cable	バ ン カ ー ド			02
130	VZ485800	Cable	バ ン カ ー ド			01
140	VZ485900	Cable	バ ン カ ー ド			01
150	VZ486000	Cable	バ ン カ ー ド			01
160	--	GND Wire	線 材 加 工 品	(VZ66450)		
170	CB069250	Cord Holder	インシュロックタイ			01
180	VE854200	Ferrite Core	ESD-R-25DB	U,H,B,W		05
200	VZ479800	Bottom Cover	ボ ト ム カ バ ー			11
210	VZ479900	Sub Chassis	サ ブ シ ャ ー シ			09
220	VZ482400	Chassis,Power Supply	デ ン ゲ ン シ ャ ー シ			09
230	VZ482500	Radiator	ラ ジ エ タ ー			06
240	VZ482600	Holder,Jack TP	ホ ル ダ ー T R			05
250	VZ482700	Holder,Jack A	ホ ル ダ ー J A C K (A)			06
260	VZ482800	Holder,Jack B	ホ ル ダ ー J A C K (B)			03
300	VZ483000	Top Cover	ト ッ プ カ バ ー			18
310	VZ483100	Lid	リ ッ ッ ド			07
320	VZ483200	Shield,Mixer	シ ー ル ド ミ キ サ ー			05
330	VZ483300	Plate	プ レ ー ト ボ ウ ジ ン			04
340	VZ483400	Button A Assembly	ボ タ ン (A) A s s ' y			06
340a	--	Button A	ボ タ ン (A)	(VZ48470)		
340b	--	Button	ボ タ ン	(VU39470)		
350	VZ483500	Button B Assembly	ボ タ ン (B) A s s ' y			08
350a	--	Button B	ボ タ ン (B)	(VZ48480)		
350b	--	Button	ボ タ ン	(VU39490)		
360	VZ483600	Window	ウ イ ン ド ウ			07
370	VP828400	Lens	レ ン ズ			03
380	VL415300	Button	ボ タ ン	POWER ON/OFF		03
390	VZ483700	Knob,Shuttle	ノ ブ S H U T T L E	CURSOR<>		03
400	VZ483800	Knob	ノ ブ J O G	DATA+		03
410	VU616600	Knob A Assembly	ノ ブ A	1-8		8
410a	--	Knob	ノ ブ	(VU38870)		
410b	--	Plate	プ レ ー ト	(VU61570)		
420	VU616700	Knob B A	ノ ブ B	STEREO		01
420a	--	Knob	ノ ブ	(VU38870)		
420b	--	Plate	プ レ ー ト	(VU61570)		
500	VZ734300	Foot	フ ェ ー ト			4
510	V1549000	U-shaped Holder	U 字 金 具			5
520	--	Label	ラ ベ ル メ イ バ ン	J	(VZ48390)	
520	--	Label	ラ ベ ル メ イ バ ン	J	(VZ63380)	
520	--	Label	ラ ベ ル メ イ バ ン	U,V	(VZ48400)	
520	--	Label	ラ ベ ル メ イ バ ン	U,V	(VZ63390)	
520	--	Label	ラ ベ ル メ イ バ ン	H,B,W	(VZ48410)	
540	--	Fuse Label	ヒ ュ ー ズ ラ ベ ル	U,V	(V200430)	
550	--	Label	ラ ベ ル	H,B,W	(VV31740)	
560	V2251500	Radiator ATRAC	ラ ジ エ タ ー A T R A C			07
600	CB605620	Plastic Rivet	プ ラ ス テ ィ ッ ク			03
610	EG340360	Bind Head Screw	ナ イ ル 小 ネ ジ			01





*: New parts

RANK : Japan only

RANK : Japan only

■ MD UNIT(MDメカユニット)

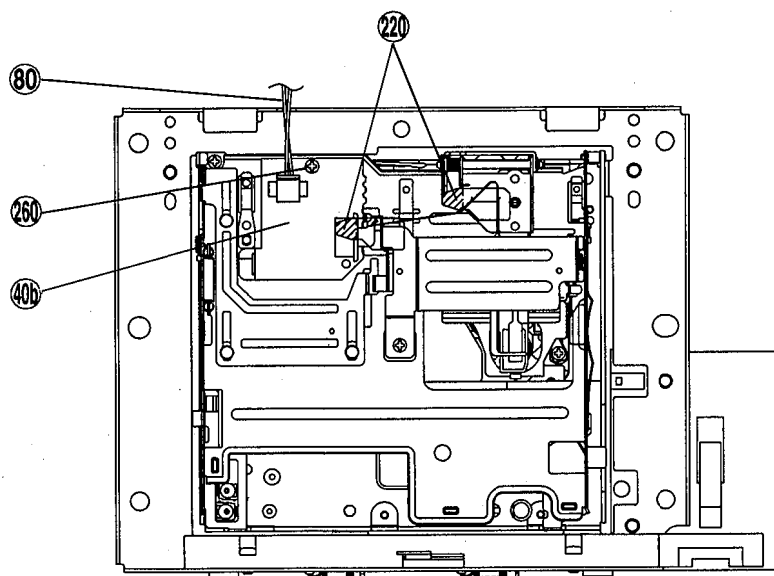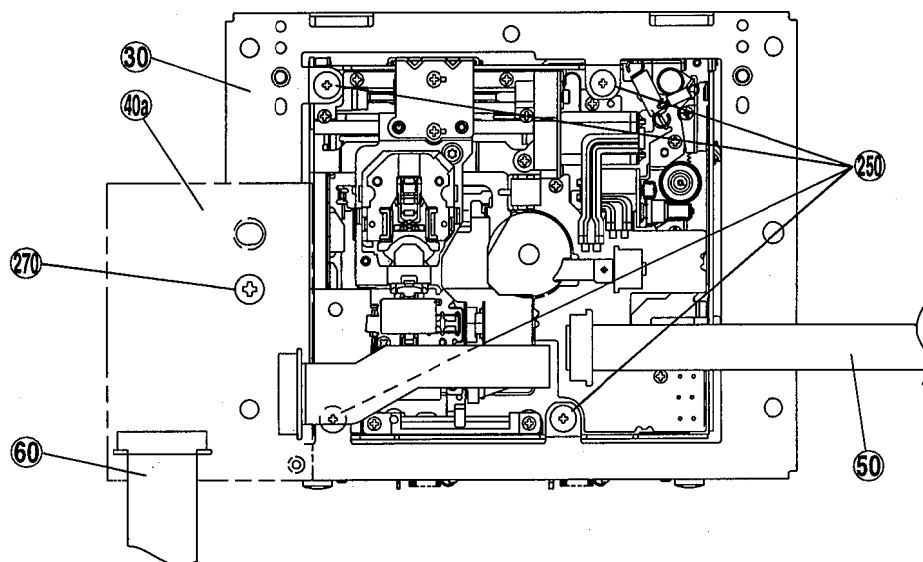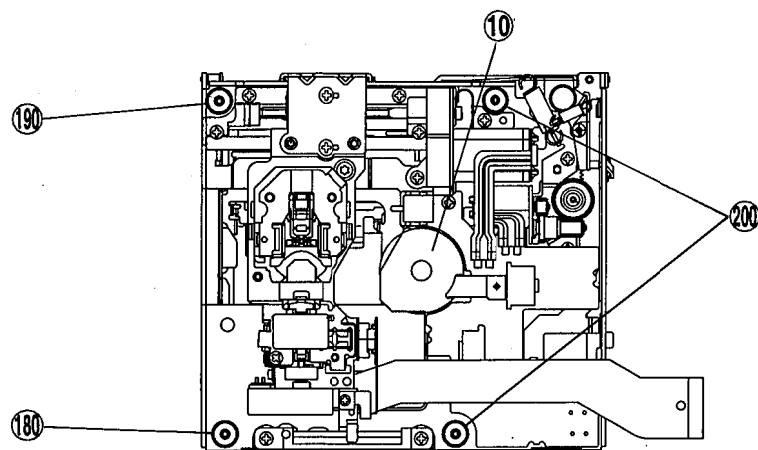

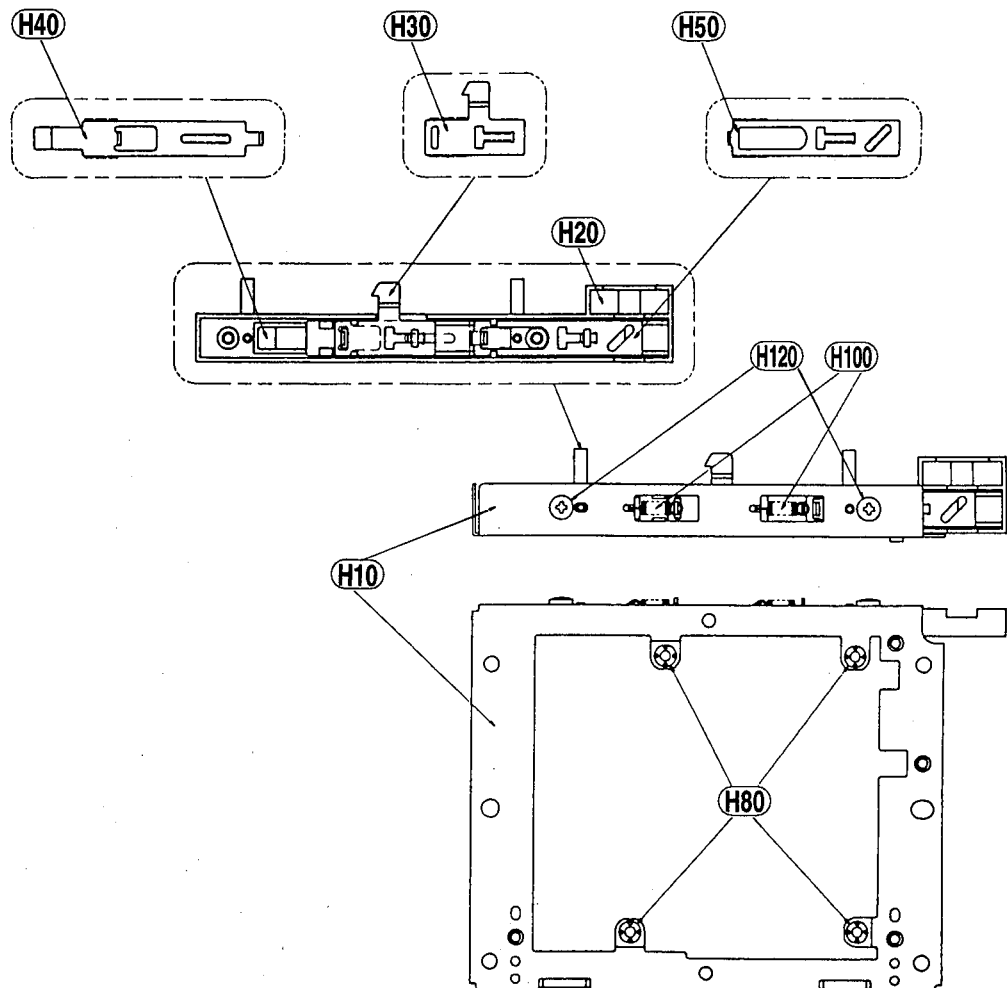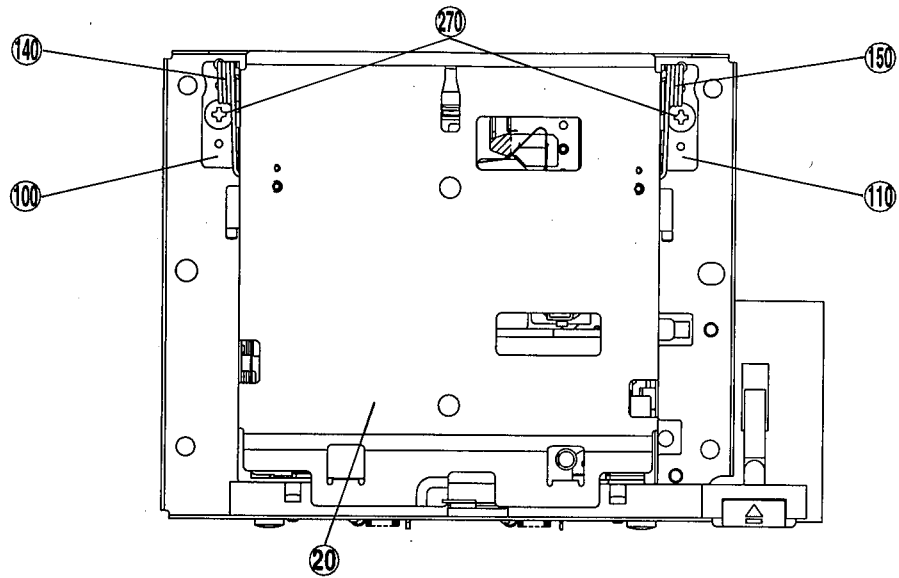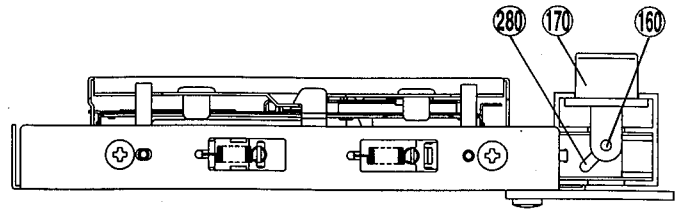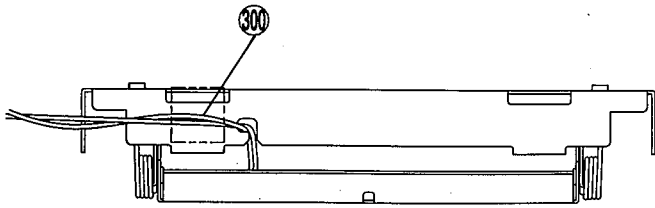

ELECTRICAL PARTS

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
		ELECTRICAL PARTS	電 気 部 品	MD8		
	NX819000	Circuit Board	HSUB1(1/2)	H S U B 1 シ ー ト	(XT996B0)	
	NX819010	Circuit Board	HSUB2(2/2)	H S U B 2 シ ー ト	(XT996B0)	
	VZ481500	Circuit Board	MAIN	M A I N シ ー ト	(TX722B0)	61
	VZ676800	Circuit Board	MIXER	M I X E R シ ー ト	(XT725B0)	44
	NX819020	Circuit Board	SUB(1/8)	S U B シ ー ト (1 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819030	Circuit Board	SUB(2/8)	S U B シ ー ト (2 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819040	Circuit Board	SUB(3/8)	S U B シ ー ト (3 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819050	Circuit Board	SUB(4/8)	S U B シ ー ト (4 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819060	Circuit Board	SUB(5/8)	S U B シ ー ト (5 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819070	Circuit Board	SUB(6/8)	S U B シ ー ト (6 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819080	Circuit Board	SUB(7/8)	S U B シ ー ト (7 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	33
	NX819090	Circuit Board	SUB(8/8)	S U B シ ー ト (8 / 8)	J (XT726C0)	33
	NX819100	Circuit Board	SUB(8/8)	S U B シ ー ト (8 / 8)	U,V (XT726C0)	33
	NX819110	Circuit Board	SUB(8/8)	S U B シ ー ト (8 / 8)	H,B,W (XU493A0)	33
	--	Circuit Board	HSUB1(1/2)	H S U B 1 シ ー ト	(XT996B0)	
	--	Circuit Board	HSUB2(2/2)	H S U B 2 シ ー ト	(XT996B0)	
C1	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C2	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C3	UB051150	Monolithic Ceramic Cap.	SL 15P 50V J	チップ積層セラコン		01
C4	UB051150	Monolithic Ceramic Cap.	SL 15P 50V J	チップ積層セラコン		01
C5	UB051560	Monolithic Ceramic Cap.	SL 56P 50V J	チップ積層セラコン		01
C6	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C7	UB051150	Monolithic Ceramic Cap.	SL 15P 50V J	チップ積層セラコン		01
C8	UB051150	Monolithic Ceramic Cap.	SL 15P 50V J	チップ積層セラコン		01
C9	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C10	UB051560	Monolithic Ceramic Cap.	SL 56P 50V J	チップ積層セラコン		01
C11	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
-15	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
R1	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R2	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R3	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R4	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R5	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R6	RD256150	Carbon Resistor (chip)	1.5K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R7	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R8	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R9	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R10	RD256120	Carbon Resistor (chip)	1.2K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R12	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R13	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R14	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R15	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R16	RD256150	Carbon Resistor (chip)	1.5K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R17	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R18	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R19	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
CN1	VZ226600	Connector	22FLZ-RSM1-TB	コネクタ P=0.5		02
CN2	VZ226200	Connector	06FLZ-SM1-TB	コネクタ P=0.5		01
CN3	VQ992300	Connector	53261-0290 2PIN	コネクタ P=1.25		01
CN4	VZ226400	Connector	25FLZ-SM1-TB	コネクタ P=0.5		02
D1	VT332900	Diode	1SS355 TE-17	ダイオード		01
-3	VT332900	Diode	1SS355 TE-17	ダイオード		01
IC1	XT157A00	IC	NJM4580ED	アンプ IC SOP	OP AMP	02
IC2	XD901A00	IC	NJM062M	アンプ IC	OP AMP	02
-4	XD901A00	IC	NJM062M	アンプ IC	OP AMP	02
SW1	VC900900	Micro Switch	SPPB51065A	マイクログス		01
SW2	VQ245300	Lever Switch	SSCTA1-N-P	レバース		04
VR1	VQ697600	Variable Resistor	2.2K RH03A3A	ハンコティ VRチップ		01
	VZ481500	Circuit Board	MAIN	M A I N シ ー ト	(XT722C0)	
10	V2174300	Radiator, IC		ラジエーター IC		01
C16	UF018100	Electrolytic Cap. (chip)	100 6.3V	チップケミコン		01
C17	UF018100	Electrolytic Cap. (chip)	100 6.3V	チップケミコン		01
C18	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C19	UF037220	Electrolytic Cap. (chip)	22 16V	チップケミコン		01
C20	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C21	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C22	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C24	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C25	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C100	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C103	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C105	VU382200	Monolithic Ceramic Cap.	470P 250V	チップ積層セラコン		01
C107	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C108	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C111	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C113	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C114	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C115	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C116	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C118	UB012270	Monolithic Ceramic Cap.	B 270P 50V K	チップ積層セラコン		01
C119	VR813200	Monolithic Ceramic Cap.	1.0 16V K	チップ積層セラコン		01
C120	UB012270	Monolithic Ceramic Cap.	B 270P 50V K	チップ積層セラコン		01
C121	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C122	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C123	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
C124	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
C125	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C126	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C127	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C128	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C129	UB014220	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.022 50V K	チップ積層セラコン		01
C130	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C131	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C133	UB013270	Monolithic Ceramic Cap.	B 2700P 50V K	チップ積層セラコン		01
C134	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C135	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C136	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C137	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C138	UB014330	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.033 50V K	チップ積層セラコン		01
C139	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C140	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C141	VR813200	Monolithic Ceramic Cap.	1.0 16V K	チップ積層セラコン		01
C142	VR813200	Monolithic Ceramic Cap.	1.0 16V K	チップ積層セラコン		01
C143	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C144	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C145	UB215100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.100 25V K	チップ積層セラコン		01
C146	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C147	VR813300	Monolithic Ceramic Cap.	0.22 16V Z	チップ積層セラコン		01
C149	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C150	UB014220	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.022 50V K	チップ積層セラコン		01
C151	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
C152	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
C153	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C154	VJ899000	Monolithic Ceramic Cap.	CH 5P 50V C	チップ積層セラコン		01
C155	UB013220	Monolithic Ceramic Cap.	B 2200P 50V K	チップ積層セラコン		01
C157	UB013330	Monolithic Ceramic Cap.	B 3300P 50V K	チップ積層セラコン		01
C158	UB013470	Monolithic Ceramic Cap.	B 4700P 50V K	チップ積層セラコン		01
C159	UB214470	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.047 25V K	チップ積層セラコン		01
C160	UB012680	Monolithic Ceramic Cap.	B 680P 50V K	チップ積層セラコン		01
C161	UB013120	Monolithic Ceramic Cap.	B 1200P 50V K	チップ積層セラコン		01
C162	VR755700	Monolithic Ceramic Cap.	0.47 16V K	チップ積層セラコン		01
C163	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C164	UB014330	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.033 50V K	チップ積層セラコン		01
C165	VR755700	Monolithic Ceramic Cap.	0.47 16V K	チップ積層セラコン		01
C166	UB013220	Monolithic Ceramic Cap.	B 2200P 50V K	チップ積層セラコン		01
C167	UB215100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.100 25V K	チップ積層セラコン		01
C168	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C169	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C170	UB014330	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.033 50V K	チップ積層セラコン		01
C171	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C172	UB214680	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.068 25V K	チップ積層セラコン		01
C174	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C175	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C176	UB215100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.100 25V K	チップ積層セラコン		01
C177	UB014330	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.033 50V K	チップ積層セラコン		01
C178	UB013680	Monolithic Ceramic Cap.	B 6800P 50V K	チップ積層セラコン		01
C179	VU767700	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.12 16V K	チップ積層セラコン		01

* : New parts

RANK : Japan only

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C180	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
C181	UB013220	Monolithic Ceramic Cap.	B 2200P 50V K	チップ積層セラコン		01
C182	UF056220	Electrolytic Cap. (chip)	2.2 35V	チップケミコン		01
C183	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C184	UB214470	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.047 25V K	チップ積層セラコン		01
C185	UF056220	Electrolytic Cap. (chip)	2.2 35V	チップケミコン		01
C186	VR813300	Monolithic Ceramic Cap.	0.22 16V K	チップ積層セラコン		01
C187	UB214470	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.047 25V K	チップ積層セラコン		01
C188	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C189	UB215100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.100 25V K	チップ積層セラコン		01
C191	VR755700	Monolithic Ceramic Cap.	0.47 16V K	チップ積層セラコン		01
C194	UB014270	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.027 50V K	チップ積層セラコン		01
C195	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C196	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C197	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C198	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
C199	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C200	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C203	UB014180	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.018 50V K	チップ積層セラコン		01
C204	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C205	UB215100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.100 25V K	チップ積層セラコン		01
C206	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C207	UB013330	Monolithic Ceramic Cap.	B 3300P 50V K	チップ積層セラコン		01
C208	UB013330	Monolithic Ceramic Cap.	B 3300P 50V K	チップ積層セラコン		01
C209	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C210	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C212	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C213	UB044100	Monolithic Ceramic Cap.	F 0.010 50V Z	チップ積層セラコン		01
C214	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C215	UF018100	Electrolytic Cap. (chip)	100 6.3V	チップケミコン		01
C217	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C218	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C219	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C220	VJ899000	Monolithic Ceramic Cap.	CH 5P 50V C	チップ積層セラコン		01
C221	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C222	UF037470	Electrolytic Cap. (chip)	47 16V	チップケミコン		01
C223	VR813200	Monolithic Ceramic Cap.	1.0 16V K	チップ積層セラコン		01
C225	VJ899000	Monolithic Ceramic Cap.	CH 5P 50V C	チップ積層セラコン		01
C231	VR813300	Monolithic Ceramic Cap.	0.22 16V K	チップ積層セラコン		01
C233	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C234	UB012330	Monolithic Ceramic Cap.	B 330P 50V K	チップ積層セラコン		01
C235	UB013270	Monolithic Ceramic Cap.	B 2700P 50V K	チップ積層セラコン		01
C236	UB013120	Monolithic Ceramic Cap.	B 1200P 50V K	チップ積層セラコン		01
C237	UB013120	Monolithic Ceramic Cap.	B 1200P 50V K	チップ積層セラコン		01
C238	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C239	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C300	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C301	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C302	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C304	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C305	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C306	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C308	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C309	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
-313	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C314	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C315	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C316	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C317	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C319	UB215100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.100 25V K	チップ積層セラコン		01
C320	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C321	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C322	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C323	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C324	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C325	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C327	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C329	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C330	VJ899300	Monolithic Ceramic Cap.	CH 8P 50V D	チップ積層セラコン		01
C331	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C332	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C333	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C334	VJ899300	Monolithic Ceramic Cap.	CH 8P 50V D	チップ積層セラコン		01
C335	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C336	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C337	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C340	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
-344	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C345	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C348	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C349	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C350	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C351	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C352	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C353	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C354	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C356	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C357	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C358	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C400	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C401	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C402	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C403	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C410	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C411	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C412	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C413	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C416	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C417	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C419	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C420	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C422	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C423	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C424	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C425	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C432	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C433	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C434	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C435	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C440	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C441	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C442	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
-451	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C452	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
-459	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C485	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-491	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C492	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
-438	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C500	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C501	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C502	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C503	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
-510	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C511	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C512	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C513	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C514	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C515	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C516	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-519	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C520	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
-525	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C526	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C527	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C528	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C529	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C530	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-534	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C535	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
-536	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C538	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-545	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C546	UF037470	Electrolytic Cap. (chip)	47 16V	チップケミコン		01
-553	UF037470	Electrolytic Cap. (chip)	47 16V	チップケミコン		01
C554	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C555	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C556	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C557	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C558	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-560	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C561	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C562	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C563	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-565	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C566	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
-569	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C570	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C571	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C572	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
-575	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C576	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C577	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-579	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C580	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
-584	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C585	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C586	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C587	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C588	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C589	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
-591	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C592	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C593	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C594	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C595	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C596	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C597	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C598	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C599	UF037100	Electrolytic Cap. (chip)	10 16V	チップケミコン		01
C600	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C601	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C602	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C603	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C604	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C605	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C606	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C607	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C608	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C609	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C610	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C611	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C612	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C613	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C614	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C615	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C616	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C617	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C618	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C619	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C620	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C621	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C622	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C623	VQ686200	Monolithic Ceramic Cap.	F 1.0 16V Z	チップ積層セラコン		01
C634	UB445100	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 16V Z	チップ積層セラコン		01
C635	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
-642	UF017220	Electrolytic Cap. (chip)	22 6.3V	チップケミコン		01
CN5	VQ992300	Connector	53261-0290 2PIN	コネクタ P=1. 2 5		01
CN6	VZ226700	Connector	25FLZ-RSM1-TB	コネクタ P=0. 5		01
CN7	VZ226500	Connector	16FLZ-RSM1-TB	コネクタ P=0. 5		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
CN8	VY661400	Connector	52207-0790 7PIN	コネクタ P=1.0		
CN9	VQ992900	Connector	52271-1690 16PIN	コネクタ P=1.0		03
CN10	VT006100	Connector, FFC	52207 16P SE	FFCコネクタ		03
CN11	VT270500	Connector, FFC	52207 10P SE	FFCコネクタ		
CN12	VY661700	Connector	52207-1490 14PIN	コネクタ P=1.0		
CN13	VT619600	Base Post	PH-10P SE	ベース付ポスト		
CN14	VY661400	Connector	52207-0790 7PIN	コネクタ P=1.0		
CN15	VZ249200	Connector	52207-0890 8PIN	コネクタ P=1.0		
CN301	VT006300	Connector, FFC	52610 10P TE	FFCコネクタ		
CN303	VR134300	Base Post	PH-6P SE	ベース付ポスト		
D100	VU383900	Diode	EC10QS03	ダイオード		01
D101	VU383900	Diode	EC10QS03	ダイオード		01
D300	VT332900	Diode	1SS355 TE-17	ダイオード		01
DA100	VE277600	Diode Array	IMN10-T108 0.10A	ダイオードアレイ		01
DA300	VU384000	Diode	HVM17	ダイオード		02
EM300	VU369300	EMI Filter	NFM51R00P106	エミフィルチップ		02
FT100	VU383800	FET	2SJ182S	F E T		03
FT101	VU383700	FET	2SK973S	F E T		03
FT102	VU383800	FET	2SJ182S	F E T		03
FT103	VU383700	FET	2SK973S	F E T		03
IC100	XR682A00	IC	TC7S66F	I C	BILATERAL SWITCH	01
IC101	XM527A00	IC	NJM3404AM	I C	OP AMP	03
IC102	XS416A00	IC	CXA1381Q	I C	RF MATRIX AMP	08
IC103	XR683A00	IC	TC74AC540F	I C	BUS BUFFER	04
IC104	XP004A00	IC	TC7W04FU	I C	INVERTER	02
IC105	XR150A00	IC	TC74HC4053AF	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	03
IC106	XR769A00	IC	TC4W53FU	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	02
IC107	XR682A00	IC	TC7S66F	I C	BILATERAL SWITCH	01
IC110	XR682A00	IC	TC7S66F	I C	BILATERAL SWITCH	01
IC111	XM527A00	IC	NJM3404AM	I C	OP AMP	03
IC112	XR682A00	IC	TC7S66F	I C	BILATERAL SWITCH	01
IC114	XV456A00	IC	CXA3189N	I C	ADIP DEMODULATOR	08
IC116	XS417A00	IC	CXA1082BQ	I C	CD SERVO SIGNAL PROCES-	06
IC117	XR769A00	IC	TC4W53FU	I C	SOR	02
IC118	XM527A00	IC	NJM3404AM	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	03
IC121	XR769A00	IC	TC4W53FU	I C	OP AMP	02
IC124	XR690A00	IC	CXD2525Q	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	12
IC125	XP373A00	IC	HD74HC4051FPEL	I C	EFM ENC/DEC	02
IC126	XR692A00	IC	BA6999FP	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	05
IC127	XR769A00	IC	TC4W53FU	I C	MOTOR DRIVER	02
IC129	XN243A00	IC	TC7W74FU	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	02
IC130	XM527A00	IC	NJM3404AM	I C	D-FF	03
IC131	XD672A00	IC	NJM2903MT1	I C	OP AMP	02
IC132	XR038A00	IC	NJM2904M-T1	I C	OP AMP	01
IC133	XR769A00	IC	TC4W53FU	I C	OP AMP	02
IC300	XS247A00	IC	HM5118160BJ-7	I C	MULTIPLEXER/DEMUTIPLEXER	27
IC302	XU464A00	IC	HM5118160J-6Z	I C	DRAM	01
IC303	XP004A00	IC	TC7W04FU	I C	DRAM 16M	02
IC304	XL980A00	IC	TC74HC04AF	I C	INVERTER	01
IC305	XN279C00	IC	M5M5256DFP-70LL	I C	HEX INVERTER	07
IC305	XS544A00	IC	W24257S-70LL	I C	SRAM 256K	07
IC306	XU019B00	IC	FH1B31-16D	I C	SRAM 256K	
IC307	XQ042A00	IC	SN74HC374ANSR	I C	GATE ARRAY	03
IC308	XD833A00	IC	SN74HC32NSR	I C	D-FF	01
IC310	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	I C	OR	
IC311	XQ042A00	IC	SN74HC374ANSR	I C	OP AMP	03
IC313	XD660A00	IC	TC74HCU04AF-TP1	I C	D-FF	01
IC314	XQ042A00	IC	SN74HC374ANSR	I C	HEX INVERTER	03
IC315	XD833A00	IC	SN74HC32NSR	I C	D-FF	01
IC317	XH603A00	IC	TC74HC157AF-TP1	I C	OR	03
IC319	XR654A00	IC	QYH404064F-2AF	I C	DATA SELECTORS	10
IC322	XP691A00	IC	HD6413002F16	I C	GATE ARRAY	10
IC323	XQ042A00	IC	SN74HC374ANSR	I C	CPU	03
IC324	XG390A00	IC	SN74HC541NSR	I C	D-FF	04
IC325	XM588A00	IC	TC7S32F	I C	OCTAL 3-STATE BUFFER	01
IC327	XR654A00	IC	QYH404064F-2AF	I C	OR	10
IC329	XG390A00	IC	SN74HC541NSR	I C	GATE ARRAY	04
IC330	XN440A00	IC	TC74AC138F	I C	OCTAL 3-STATE BUFFER	02
IC331	XT160A00	IC	93LC56T-I/SN	I C	3-TO-B	
IC332	XR769A00	IC	TC4W53FU	I C	EEPROM 2K	02

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
IC333	XP226A00	IC	IC-PST591DMT	MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER		03
IC334	XR769A00	IC	TC4W53FU	SYSTEM RESET		02
IC335	VN406200	Photo Coupler	HCPL-0600-500	MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER		05
IC400	XT802A00	IC	AK4520A-VF-E2	ADC&DAC		07
IC401	XT802A00	IC	AK4520A-VF-E2	ADC&DAC		07
-403	XT802A00	IC	AK4520A-VF-E2	ADC&DAC		07
IC404	XF2S1A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC405	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
-407	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC408	XB738A00	IC	TC4053BF	MULTIPLEXER		02
-410	XB738A00	IC	TC4053BF	MULTIPLEXER		02
IC411	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	OP AMP		
IC412	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC413	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	OP AMP		
IC414	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC415	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	OP AMP		
IC416	XS511A00	IC	NJM2115M-T1	OP AMP		
IC417	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC418	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC419	XB738A00	IC	TC4053BF	MULTIPLEXER		02
-421	XB738A00	IC	TC4053BF	MULTIPLEXER		02
IC422	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
-425	XF291A00	IC	UPC4570G2	OP AMP		03
IC600	XT161A00	IC	CXD2536CR	ATrac ENC/DEC		
-607	XT161A00	IC	CXD2536CR	ATrac ENC/DEC		
L1	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
-6	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
L7	VY661800	Filter	M532CT	ノイズフィルター		
L8	VV493200	Filter	ZJYS51R5-2PT	ノイズフィルター		
L9	VQ734800	Bead Core	EXC CL4532U 4	チップビーズコア		01
L10	VQ734800	Bead Core	EXC CL4532U 4	チップビーズコア		01
L11	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
L100	VU374100	Chip Inductance	ELJFA100 KF2	チップインダクタ		01
L101	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
L102	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
L300	VU374100	Chip Inductance	ELJFA100 KF2	チップインダクタ		01
L301	VY666800	Chip Inductance	ELJFAR47KF	チップインダクタ		01
L302	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
-306	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
L600	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
-615	VQ724900	Chip Inductance	BK2125HM601-T	チップインダクタ		01
R20	RD254470	Carbon Resistor (chip)	47.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R21	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R22	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R23	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チップ抵抗		01
-30	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R33	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R34	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R35	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R36	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R100	RD256220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チップ抵抗		01
R101	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R102	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R103	RD250000	Carbon Resistor (chip)	0.0 0.0 J	チップ抵抗		01
-105	RD250000	Carbon Resistor (chip)	0.0 0.0 J	チップ抵抗		01
R106	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R107	RD250000	Carbon Resistor (chip)	0.0 0.0 J	チップ抵抗		01
R108	RD256220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チップ抵抗		01
R109	RD257180	Carbon Resistor (chip)	18.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R110	RD153470	Carbon Resistor (chip)	4.7 1/4 J	チップ抵抗		01
R111	RD153470	Carbon Resistor (chip)	4.7 1/4 J	チップ抵抗		01
R112	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R113	RD257680	Carbon Resistor (chip)	68.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R114	RD153470	Carbon Resistor (chip)	4.7 1/4 J	チップ抵抗		01
R115	RD153470	Carbon Resistor (chip)	4.7 1/4 J	チップ抵抗		01
R116	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R117	RD256150	Carbon Resistor (chip)	1.5K 0.1 J	チップ抵抗		01
R118	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R119	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チップ抵抗		01
R120	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チップ抵抗		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R121	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R122	RD153100	Carbon Resistor (chip)	1.0 1/4 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R123	RD154150	Carbon Resistor (chip)	15.0 1/4 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R124	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R125	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R126	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R127	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R128	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R129	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R130	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R131	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R132	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R133	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R134	RD255680	Carbon Resistor (chip)	680.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R135	RD256150	Carbon Resistor (chip)	1.5K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R136	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R137	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R138	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R139	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R140	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R141	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R142	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R143	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R144	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R145	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R146	RD250000	Carbon Resistor (chip)	0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R147	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R148	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R149	RD250000	Carbon Resistor (chip)	0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R150	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R151	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R152	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R153	RD255680	Carbon Resistor (chip)	680.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R154	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R155	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R156	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R157	RD256300	Carbon Resistor (chip)	3.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R158	RD256270	Carbon Resistor (chip)	2.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R159	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R160	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R165	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
* R166	VI199300	Carbon Resistor (chip)	62.0K 1/10 D	チ ツ ブ 金 被 抵 抗		01
R167	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R168	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R169	VI200000	Carbon Resistor (chip)	100.0K 1/10 D	チ ツ ブ 金 被 抵 抗		01
R171	RD256270	Carbon Resistor (chip)	2.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R173	RD256120	Carbon Resistor (chip)	1.2K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R174	RD258430	Carbon Resistor (chip)	430.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R176	RD258270	Carbon Resistor (chip)	270.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R177	RD257680	Carbon Resistor (chip)	68.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R178	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R179	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
* R180	VI199300	Carbon Resistor (chip)	62.0K 1/10 D	チ ツ ブ 金 被 抵 抗		01
R181	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R183	RD258220	Carbon Resistor (chip)	220.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R185	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R187	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R189	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R190	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R192	RD258330	Carbon Resistor (chip)	330.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R193	RD258330	Carbon Resistor (chip)	330.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R194	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R195	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R196	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R197	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R199	VI199200	Carbon Resistor (chip)	56.0K 1/10 D	チ ツ ブ 金 被 抵 抗		01
R200	RD257120	Carbon Resistor (chip)	12.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R201	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R202	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R203	RD258150	Carbon Resistor (chip)	150.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R205	RD257820	Carbon Resistor (chip) 82.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R206	RD258330	Carbon Resistor (chip) 330.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R207	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R208	RD256680	Carbon Resistor (chip) 6.8K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R209	RD258330	Carbon Resistor (chip) 330.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R210	RD257120	Carbon Resistor (chip) 12.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R211	RD257820	Carbon Resistor (chip) 82.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R212	RD256680	Carbon Resistor (chip) 6.8K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R213	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R214	RD257220	Carbon Resistor (chip) 22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R215	RD257270	Carbon Resistor (chip) 27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R216	RD258510	Carbon Resistor (chip) 510.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R217	RD257470	Carbon Resistor (chip) 47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R218	RD256560	Carbon Resistor (chip) 5.6K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R220	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R221	RD256560	Carbon Resistor (chip) 5.6K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R222	RD257120	Carbon Resistor (chip) 12.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R223	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R225	RD256330	Carbon Resistor (chip) 3.3K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R226	RD257390	Carbon Resistor (chip) 39.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R227	RD255100	Carbon Resistor (chip) 100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R228	RD256330	Carbon Resistor (chip) 3.3K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R229	RD257390	Carbon Resistor (chip) 39.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R230	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R231	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R232	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R233	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R234	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R236	RD256100	Carbon Resistor (chip) 1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R237	RD256820	Carbon Resistor (chip) 8.2K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R238	RD257120	Carbon Resistor (chip) 12.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R240	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R242	RD257270	Carbon Resistor (chip) 27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R243	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R244	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R245	RD258470	Carbon Resistor (chip) 470.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R246	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R247	RD256100	Carbon Resistor (chip) 1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R248	RD257330	Carbon Resistor (chip) 33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R250	RD257680	Carbon Resistor (chip) 68.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R252	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R253	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R254	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R256	RD255820	Carbon Resistor (chip) 820.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R259	RD256100	Carbon Resistor (chip) 1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R259	RD256220	Carbon Resistor (chip) 2.2K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R260	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R261	RD257560	Carbon Resistor (chip) 56.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R262	RD257390	Carbon Resistor (chip) 39.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R264	RD2F6100	Carbon Resistor (chip) 1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R265	RD255100	Carbon Resistor (chip) 100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R266	RD258100	Carbon Resistor (chip) 100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R267	RD257470	Carbon Resistor (chip) 47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R268	RD257470	Carbon Resistor (chip) 47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R269	RD256560	Carbon Resistor (chip) 5.6K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R270	RD259100	Carbon Resistor (chip) 1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R271	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R272	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R275	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R276	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R277	RD250000	Carbon Resistor (chip) 0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R279	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R280	RD257100	Carbon Resistor (chip) 10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R281	RD257390	Carbon Resistor (chip) 39.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R282	RD256470	Carbon Resistor (chip) 4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R283	RD256470	Carbon Resistor (chip) 4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R284	RD256470	Carbon Resistor (chip) 4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R285	RD256560	Carbon Resistor (chip) 5.6K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R286	RD257220	Carbon Resistor (chip) 22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R287	RD259100	Carbon Resistor (chip) 1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R288	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R289	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R290	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
-292	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R293	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R294	RD254470	Carbon Resistor (chip)	47.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R296	RD257180	Carbon Resistor (chip)	18.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R297	RD153100	Carbon Resistor (chip)	1.0 1/4 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R298	RD257180	Carbon Resistor (chip)	18.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R299	RD250000	Carbon Resistor (chip)	0.0 0.0 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R300	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R301	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R302	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R303	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R304	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R305	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
-307	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R308	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R310	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R311	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R312	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R313	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R314	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
-317	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R318	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R319	RD258220	Carbon Resistor (chip)	220.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R320	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R321	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R322	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R323	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R324	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R325	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R326	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R327	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R328	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R329	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R330	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R331	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R332	RD259100	Carbon Resistor (chip)	1.0M 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R333	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R334	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R335	RD256220	Carbon Resistor (chip)	2.2K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R336	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R339	RD256330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R340	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R341	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R342	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R346	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R353	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R354	RD256330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R355	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R356	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R357	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R358	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R359	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R360	RD256330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R361	RD256150	Carbon Resistor (chip)	1.5K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R362	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R363	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R364	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R365	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R366	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R409	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
-416	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R417	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
-424	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R439	RD256330	Carbon Resistor (chip)	3.3K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R440	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R441	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01
R442	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R443	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R444	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R445	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R446	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R447	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R448	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R449	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-457	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R458	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R459	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R460	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R461	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-463	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R464	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R465	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-472	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R473	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-477	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R478	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R479	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-486	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R487	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R488	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R489	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-496	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R497	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-512	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R513	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-520	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R521	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-536	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R537	RD257120	Carbon Resistor (chip)	12.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-551	RD257120	Carbon Resistor (chip)	12.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R552	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R553	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R554	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R555	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R556	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R557	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R558	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R559	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-566	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R567	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R568	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R569	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-576	RD255470	Carbon Resistor (chip)	470.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R577	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R578	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R579	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R580	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R581	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R582	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R583	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R584	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R585	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R586	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R587	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R588	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R589	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R590	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R591	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R592	RD254680	Carbon Resistor (chip)	68.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R593	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R594	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R595	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R596	RD257120	Carbon Resistor (chip)	12.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R597	RD257120	Carbon Resistor (chip)	12.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R600	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
R601	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01
-606	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ ブ 抵 抗		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R607	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R608	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R609	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R610	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
-615	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R616	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R617	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R618	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R619	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
-624	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R625	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R626	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R627	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R628	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
-633	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R634	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
R635	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗			01
RA1	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA100	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA101	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA304	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA306	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA307	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA309	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA310	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
RA311	RE047100	Resistor Array	10KX4	抵 抗 ア レ イ			01
TA100	VU383400	Transistor Array	UMX1N (NPN+NPN)	ト ラ ン ジ ス タ ア レ イ			01
TA101	VU476800	Transistor Array	UMC3N (NPN+PNP)	ト ラ ン ジ ス タ ア レ イ			01
TA102	VU383500	Transistor Array	UMZ1N (NPN+PNP)	ト ラ ン ジ ス タ ア レ イ			01
TR100	VV655300	Digital Transistor	DTA144EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR101	VQ987100	Transistor	2SB2SB1121 S,T,U	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR102	VR936300	Transistor	2SA2SA1576AT106	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR103	VV655400	Digital Transistor	DTC114EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR104	VV655400	Digital Transistor	DTC114EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR105	VV655700	Digital Transistor	DTC144EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR106	VV655700	Digital Transistor	DTC144EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR108	VR936300	Transistor	2SA2SA1576AT106	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR111	VU384100	Transistor	2SB2SB1181F5 P,Q,R	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR112	VV655700	Digital Transistor	DTC144EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR113	VU384300	Transistor	2SD2SD1733F5 P,Q,R	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR114	VV655300	Digital Transistor	DTA144EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR300	VQ986700	Transistor	2SC2SC4081T106	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR301	VV655700	Digital Transistor	DTC144EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR302	VQ986700	Transistor	2SC2SC4081T106	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR303	VQ986700	Transistor	2SC2SC4081T106	ト ラ ン ジ ス タ			01
TR401	VV655400	Digital Transistor	DTC114EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
-408	VV655400	Digital Transistor	DTC114EKA	デ ジ タ ル ト ラ ン ジ ス タ			01
TR409	VR936300	Transistor	2SA2SA1576AT106	ト ラ ン ジ ス タ			01
X100	VV404300	Quartz Crystal Unit	28.1799M SMD-49	水 晶 振 動 子			03
X301	VU367200	Quartz Crystal Unit	45.1584MHZ SMD-49	水 晶 振 動 子			03
X302	VU087200	Ceramic Resonator	16.00M CSTCS16.00	セ ラ ミ ッ ク 振 動 子			02
ZD300	VU171900	Zener Diode	UDZ 5.1BTE-17 5.1V	ツ ェ ナ ー ダイ オード			01
ZD301	VU171900	Zener Diode	UDZ 5.1BTE-17 5.1V	ツ ェ ナ ー ダイ オード			01
	VZ676800	Circuit Board	MIXER	M I X E R シ ー ト	(XT725C0)		44
10	VU389200	Knob	WH/DGY	ノ ブ	GAIN, GROUP, MASTER(1-4)		03
20	VZ488100	Knob	RE/MGY	ノ ブ	CUE(PAN)		03
30	VZ488200	Knob	WH/MGY	ノ ブ	CUE(LEVEL), CUE MASTER		03
40	VU389000	Knob	WH/GR	ノ ブ	HIGH, MID(F,G), LOW		03
50	VU389100	Knob	WH/BE	ノ ブ	AUX(1,2), 9-10, 11-12		03
60	VZ488300	Knob	RE/DGY	ノ ブ	PAN		03
70	VU389300	Knob	WH/RE	ノ ブ	MONITOR LEVEL		03
80	VU389400	Knob	DGY	ノ ブ	GROUP ASSIGN, GROUP		01
90	VU389500	Knob	RE	ノ ブ	CUE MIX TO STEREO, 2TR		01
					IN, STEREO, CUE		
C101	VJ097400	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン K L			01
C102	VJ097400	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン K L			01
C103	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン			01
C104	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン			01
C105	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チ ッ プ 積 層 セ ラ コ ン			01

*: New parts

RANK : Japan only

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C106	UJ819100	Electrolytic Cap.	1000 6.3V	ケ ミ コ ン		01
C107	UB012330	Monolithic Ceramic Cap.	B 330P 50V K	チップ積層セラコン		01
C108	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C109	UB012330	Monolithic Ceramic Cap.	B 330P 50V K	チップ積層セラコン		01
C110	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C111	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C112	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C113	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C114	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C115	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C116	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C117	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C118	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C119	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C120	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C121	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C122	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C123	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C124	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C125	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C126	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C127	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C128	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C201	VJ097400	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン K L		01
C202	VJ097400	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン K L		01
C203	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C204	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C205	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C206	UJ819100	Electrolytic Cap.	1000 6.3V	ケ ミ コ ン		01
C207	UB012330	Monolithic Ceramic Cap.	B 330P 50V K	チップ積層セラコン		01
C208	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C209	UB012330	Monolithic Ceramic Cap.	B 330P 50V K	チップ積層セラコン		01
C210	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C211	UB052100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 100P 50V J	チップ積層セラコン		01
C212	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C213	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C214	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C215	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C216	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C217	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C218	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C219	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C220	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C221	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C222	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C223	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C224	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C225	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C226	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C227	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C228	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
-301	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C302	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C303	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C304	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C305	UB051470	Monolithic Ceramic Cap.	SL 47P 50V J	チップ積層セラコン		01
C306	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C307	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C314	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C315	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C316	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C317	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C318	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C319	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C320	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C321	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C322	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C323	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C324	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C325	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C326	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C327	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C401	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C402	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C403	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C404	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C405	UB051470	Monolithic Ceramic Cap.	SL 47P 50V J	チップ積層セラコン		01
C406	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C407	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C414	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C415	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マイラーコン		01
C416	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マイラーコン		01
C417	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C418	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マイラーコン		01
C419	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マイラーコン		01
C420	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C421	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C422	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C423	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C424	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C425	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C426	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C427	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C501	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C502	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C503	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C504	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C505	UB051470	Monolithic Ceramic Cap.	SL 47P 50V J	チップ積層セラコン		01
C506	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C507	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C514	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C515	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マイラーコン		01
C516	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マイラーコン		01
C517	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C518	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マイラーコン		01
C519	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マイラーコン		01
C520	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C521	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C522	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C523	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C524	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C525	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C526	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C527	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C601	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C602	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C603	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C604	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C605	UB051470	Monolithic Ceramic Cap.	SL 47P 50V J	チップ積層セラコン		01
C606	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C607	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C614	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C615	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マイラーコン		01
C616	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マイラーコン		01
C617	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C618	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マイラーコン		01
C619	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マイラーコン		01
C620	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C621	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C622	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C623	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C624	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C625	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C626	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C627	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C701	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C702	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C703	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C704	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C705	UB051470	Monolithic Ceramic Cap.	SL 47P 50V J	チップ積層セラコン		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C706	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C707	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C714	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C715	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C716	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C717	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C718	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C719	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C720	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C721	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C722	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C723	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C724	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C725	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C726	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C727	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C801	UB013100	Monolithic Ceramic Cap.	B 1000P 50V K	チップ積層セラコン		01
C802	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C803	UB012220	Monolithic Ceramic Cap.	B 220P 50V K	チップ積層セラコン		01
C804	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C805	UB051470	Monolithic Ceramic Cap.	SL 47P 50V J	チップ積層セラコン		01
C806	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C807	UJ837470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C814	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C815	UA654390	Mylar Capacitor	0.0390 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C816	UA652680	Mylar Capacitor	680P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C817	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C818	UA654100	Mylar Capacitor	0.0100 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C819	UA653470	Mylar Capacitor	4700P 50V J	マ イ ラ ー コ ン		01
C820	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C821	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C822	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C823	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C824	UM397470	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C825	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C826	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C827	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C901	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C902	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C903	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C904	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C905	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C906	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C907	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C908	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C909	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C910	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C911	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C912	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C913	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C914	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C915	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C916	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C917	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C918	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C919	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C920	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C921	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C922	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C923	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C924	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C925	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C926	UM397220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C927	UM416330	Electrolytic Cap.	3.30 50.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C928	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C929	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C930	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C931	UM397220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C932	UM416330	Electrolytic Cap.	3.30 50.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C933	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C934	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C935	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C936	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケミコン		01
C937	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケミコン		01
C938	UB051220	Monolithic Ceramic Cap.	SL 22P 50V J	チップ積層セラコン		01
C939	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C940	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケミコン		01
C941	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C942	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C943	VV020100	Electrolytic Cap.	220.00 10.0V	ケミコン		01
C944	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケミコン K S		01
C945	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C946	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C947	UB051100	Monolithic Ceramic Cap.	SL 10P 50V D	チップ積層セラコン		01
C948	VV020100	Electrolytic Cap.	220.00 10.0V	ケミコン		01
C949	UM397100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケミコン K S		01
C950	UB051330	Monolithic Ceramic Cap.	SL 33P 50V J	チップ積層セラコン		01
C951	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C952	UB014100	Monolithic Ceramic Cap.	B 0.01 50V K	チップ積層セラコン		01
C953	UJ828100	Electrolytic Cap.	100.00 10.0V	ケミコン		01
C954	UJ828100	Electrolytic Cap.	100.00 10.0V	ケミコン		01
C955	UJ837100	Electrolytic Cap.	10.00 16.0V	ケミコン		01
C956	UJ837220	Electrolytic Cap.	22.00 16.0V	ケミコン		01
CN101	VZ603400	Connector Assembly	DA-KR#26 6P 70L	コネクタ A s s ' y		02
CN102	VQ612400	Connector Assembly	4 180MM B&C 2mm	コネクタ A s s ' y		02
CN103	VZ603300	Connector Assembly	DA-KR#26 5P 70L	コネクタ A s s ' y		02
CN104	VZ603400	Connector Assembly	DA-KR#26 6P 70L	コネクタ A s s ' y		02
CN105	VZ603200	Connector Assembly	DA-KR#26 4P 70L	コネクタ A s s ' y		02
CN106	VZ603600	Connector Assembly	DA-KR#26 8P 70L	コネクタ A s s ' y		03
CN107	VZ612900	Connector, FFC	52089-1620 16P SE	FFC コネクタ		02
CN109	VZ612600	Connector, FFC	52089-1420 14P SE	FFC コネクタ		02
CN110	VY917700	Connector Assembly	9 100MM B&C 2mm	コネクタ A s s ' y		03
CN111	VZ603100	Connector Assembly	DA-KR#26 3P 70L	コネクタ A s s ' y		01
CN112	VQ614100	Connector Assembly	5 180MM B&C 2mm	コネクタ A s s ' y		01
D101	VT332900	Diode	1SS355 TE-17	ダイオード		01
D102	VT332900	Diode	1SS355 TE-17	ダイオード		01
IC101	XJ553A00	IC	NJM2068MD-T1	I C	SOP	02
-104	XJ553A00	IC	NJM2068MD-T1	I C	SOP	02
IC105	IG103520	IC	NJM4558MT-1	I C	OP AMP	03
IC106	IG103520	IC	NJM4558MT-1	I C	OP AMP	03
IC107	IG103520	IC	NJM4558MT-1	I C	OP AMP	03
-122	IG103520	IC	NJM4558MT-1	I C	OP AMP	03
IC123	XJ553A00	IC	NJM2068MD-T1	I C	OP AMP	02
-128	XJ553A00	IC	NJM2068MD-T1	I C	OP AMP	02
IC129	IG103520	IC	NJM4558MT-1	I C	OP AMP	03
IC130	XJ553A00	IC	NJM2068MD-T1	I C	OP AMP	02
-132	XJ553A00	IC	NJM2068MD-T1	I C	OP AMP	02
IC133	XQ138A00	IC	NJM4556AMT1	I C	OP AMP	03
Q101	V0067000	Transistor	2SA1316 GR,BL	トランジスタ		01
-104	V0067000	Transistor	2SA1316 GR,BL	トランジスタ		01
Q105	VK432900	Transistor	2SD1915(F) S,T	トランジスタ		01
-108	VK432900	Transistor	2SD1915(F) S,T	トランジスタ		01
R101	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R102	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R103	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R104	VI199000	Carbon Resistor (chip)	47.0K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R105	VI199000	Carbon Resistor (chip)	47.0K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R106	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R107	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チップ抵抗		01
R108	VI197200	Carbon Resistor (chip)	8.2K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R109	VI195700	Carbon Resistor (chip)	2.2K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R110	VI190700	Carbon Resistor (chip)	18.0 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R111	VI197200	Carbon Resistor (chip)	8.2K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R112	VI195700	Carbon Resistor (chip)	2.2K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R113	VI196500	Carbon Resistor (chip)	4.3K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R114	VI196500	Carbon Resistor (chip)	4.3K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R115	VI191700	Carbon Resistor (chip)	47.0 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R116	VI200000	Carbon Resistor (chip)	100.0K 1/10 D	チップ金被抵抗		01
R120	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チップ抵抗		01
R121	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チップ抵抗		01

* : New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R122	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R123	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R124	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R125	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R126	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R127	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R128	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R129	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R130	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R131	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R132	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
-135	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R136	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
-139	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R140	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
-149	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R150	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R201	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R202	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R203	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R204	VI199000	Carbon Resistor (chip)	47.0K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R205	VI199000	Carbon Resistor (chip)	47.0K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R206	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R207	RD254100	Carbon Resistor (chip)	10.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R208	VI197200	Carbon Resistor (chip)	8.2K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R209	VI195700	Carbon Resistor (chip)	2.2K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R210	VI190700	Carbon Resistor (chip)	18.0 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R211	VI197200	Carbon Resistor (chip)	8.2K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R212	VI195700	Carbon Resistor (chip)	2.2K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R213	VI196500	Carbon Resistor (chip)	4.3K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R214	VI196500	Carbon Resistor (chip)	4.3K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R215	VI191700	Carbon Resistor (chip)	47.0 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R216	VI200000	Carbon Resistor (chip)	100.0K 1/10 D	チ ッ プ 金 被 抵 抗		01
R220	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R221	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R222	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R223	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R224	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R225	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R226	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R227	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R228	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R229	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R230	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R231	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R232	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
-235	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R236	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
-239	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R240	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
-249	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R250	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R301	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R302	RD255180	Carbon Resistor (chip)	180.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R303	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R304	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R305	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R320	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R321	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R322	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R323	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R324	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R325	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R326	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R327	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R328	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R329	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R330	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R331	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01
R332	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ッ プ 抵 抗		01

*: New parts

RANK : Japan only

* : New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名			REMARKS		QTY	RANK
R636	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-639	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R640	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-649	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R701	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R702	RD255180	Carbon Resistor (chip)	180.0 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R703	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R704	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R705	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R720	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R721	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R722	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R723	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R724	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R725	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R726	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R727	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R728	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R729	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R730	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R731	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R732	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-735	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R736	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-739	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R740	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-749	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R801	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R802	RD255180	Carbon Resistor (chip)	180.0 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R803	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R804	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R805	RD255220	Carbon Resistor (chip)	220.0 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R820	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R821	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R822	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R823	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R824	RD257110	Carbon Resistor (chip)	11.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R825	RD256680	Carbon Resistor (chip)	6.8K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R826	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R827	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R828	RD256470	Carbon Resistor (chip)	4.7K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R829	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R830	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R831	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R832	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-835	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R836	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-839	RD256560	Carbon Resistor (chip)	5.6K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R840	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-849	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R901	RD257160	Carbon Resistor (chip)	16.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-912	RD257160	Carbon Resistor (chip)	16.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R913	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-915	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R916	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R917	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
-919	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R920	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R921	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R922	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R923	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R924	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R925	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R926	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R927	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R928	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R929	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R930	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R931	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01
R932	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ	ッ	ブ	抵抗	抗		01

* : New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R933	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R934	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R935	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R936	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R937	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R938	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R939	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R940	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R941	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R942	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R943	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R944	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R945	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R946	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R947	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R948	RD257680	Carbon Resistor (chip)	68.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R949	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R950	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R951	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R952	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R953	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R954	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R955	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R956	RD255100	Carbon Resistor (chip)	100.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R957	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R958	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R959	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R960	RD257680	Carbon Resistor (chip)	68.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R961	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R962	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R963	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R964	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R965	RD257470	Carbon Resistor (chip)	47.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R966	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R967	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R968	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R969	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R970	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R971	RD257180	Carbon Resistor (chip)	18.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R972	RD257180	Carbon Resistor (chip)	18.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R973	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
-976	RD257560	Carbon Resistor (chip)	56.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R977	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
-980	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R981	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R982	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R983	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R984	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R985	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R986	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R987	RD257330	Carbon Resistor (chip)	33.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R988	RD256100	Carbon Resistor (chip)	1.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R989	RD257100	Carbon Resistor (chip)	10.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R990	RD257220	Carbon Resistor (chip)	22.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R991	RD258100	Carbon Resistor (chip)	100.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R992	RD257270	Carbon Resistor (chip)	27.0K 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
R993	RD255120	Carbon Resistor (chip)	120.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
-998	RD255120	Carbon Resistor (chip)	120.0 0.1 J	チ ツ ブ 抵 抗			01
SW101	VQ035600	Push Switch		ブ ツ シ ユ S W	FLP 1		03
-108	VQ035600	Push Switch		ブ ツ シ ユ S W	-FLP 8		03
SW109	VQ035700	Push Switch	SPEC21 2	ブ ツ シ ユ S W	GROUP ASSIGN 1		04
-118	VQ035700	Push Switch	SPEC21 2	ブ ツ シ ユ S W	-GROUP ASSIGN 12		04
SW119	VQ035600	Push Switch		ブ ツ シ ユ S W	CUE MIX TO STEREO		03
SW120	VU694900	Push Switch	SPEC51-2 5	ブ ツ シ ユ S W	2TR IN, GROUP(1,3)(2,4)		05
					STEREO, CUE		
* VR101	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ - タ リ - V R	GAIN 1		
* VR102	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ - タ リ - V R	LOW 1		
* VR103	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ - タ リ - V R	HIGH 1		
* VR104	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ - タ リ - V R	MID G 1		
* VR105	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ - タ リ - V R	MID F 1		02

* : New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
VR106	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 1		03
VR107	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 1		01
VR108	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 1		
VR109	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 2		
VR110	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 1		
VR111	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 1		01
VR201	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 2		
VR202	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 2		
VR203	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 2		
VR204	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 2		
VR205	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 2		02
VR206	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 2		03
VR207	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 2		01
VR208	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 2		
VR209	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 2		
VR210	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 2		
VR211	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 2		01
VR301	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 3		
VR302	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 3		
VR303	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 3		
VR304	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 3		
VR305	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 3		02
VR306	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 3		03
VR307	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 3		01
VR308	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 3		
VR309	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 3		
VR310	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 3		
VR311	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 3		01
VR401	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 4		
VR402	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 4		
VR403	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 4		
VR404	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 4		
VR405	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 4		02
VR406	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 4		03
VR407	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 4		01
VR408	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 4		
VR409	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 4		
VR410	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 4		
VR411	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 4		01
VR501	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 5		
VR502	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 5		
VR503	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 5		
VR504	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 5		
VR505	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 5		02
VR506	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 5		03
VR507	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 5		01
VR508	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 5		
VR509	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 5		
VR510	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 5		
VR511	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 5		01
VR601	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 6		
VR602	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 6		
VR603	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 6		
VR604	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 6		
VR605	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 6		01
VR606	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 6		02
VR607	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 6		03
VR608	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 6		
VR609	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 6		
VR610	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 6		
VR611	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 6		01
VR701	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 7		
VR702	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 7		
VR703	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 7		
VR704	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 7		
VR705	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 7		02
VR706	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 7		03
VR707	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 7		01
VR708	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 7		
VR709	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 7		

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
* VR710	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 7	01
* VR711	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 7	
* VR801	V2909600	Rotary Variable Resistor	RD 20.0K	ロ ー タ リ ー V R	GAIN 8	
* VR802	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	LOW 8	
* VR803	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	HIGH 8	02
* VR804	V2909700	Rotary Variable Resistor	B 50.0K	ロ ー タ リ ー V R	MID G 8	
* VR805	VU694400	Rotary Variable Resistor	C 100.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	MID F 8	
* VR806	VL081200	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45111A	ス ラ イ ド V R	Fader 8	
* VR807	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	PAN 8	01
* VR808	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(1) 8	
* VR809	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	AUX(2) 8	
* VR810	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R	CUE(LEVEL) 8	
* VR811	VV258800	Rotary Variable Resistor	B 10.0K EVUF1KFK	ロ ー タ リ ー V R	CUE(PAN) 8	01
* VR901	VU694100	Rotary Variable Resistor	A 20.0K EVJYAEF0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	9-10	
* VR902	VU694100	Rotary Variable Resistor	A 20.0K EVJYAEF0	二 連 ロ ー タ リ ー V R	11-12	
* VR903	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R		
* VR904	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R		03
* VR905	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R		
* VR906	V2909900	Rotary Variable Resistor	A 10.0K	ロ ー タ リ ー V R		
* VR907	VL081300	Slide Variable Resistor	A 10.0K RS45112AA	二 連 ス ラ イ ド V R		
VR908	VU694000	Rotary Variable Resistor	A 10.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R		02
VR909	VU694000	Rotary Variable Resistor	A 10.0K EVJY15F0	二 連 ロ ー タ リ ー V R		
	NX819020	Circuit Board	SUB(1/8)	S U B シ ー ト (1 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	01
	NX819030	Circuit Board	SUB(2/8)	S U B シ ー ト (2 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	
	NX819040	Circuit Board	SUB(3/8)	S U B シ ー ト (3 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	
	NX819050	Circuit Board	SUB(4/8)	S U B シ ー ト (4 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	
	NX819060	Circuit Board	SUB(5/8)	S U B シ ー ト (5 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	
	NX819070	Circuit Board	SUB(6/8)	S U B シ ー ト (6 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	
	NX819080	Circuit Board	SUB(7/8)	S U B シ ー ト (7 / 8)	(XT726C0)(XU493A0)	
	NX819090	Circuit Board	SUB(8/8)	S U B シ ー ト (8 / 8)	J (XT726C0)	
	NX819100	Circuit Board	SUB(8/8)	S U B シ ー ト (8 / 8)	U,V (XT726C0)	01
	NX819110	Circuit Board	SUB(8/8)	S U B シ ー ト (8 / 8)	H,B,W (XU493A0)	
	EP600190	Bind Head Tapping Screw-B	3.0X8 MFZN2BL	十 バ イ ン ド B タ イ ト		
	VA078900	Jumper Wire	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	J	
	VA078900	Jumper Wire	0.55	ジ ャ ン パ ー 線	U,V,H,B,W	04
	VT696400	Holder, Cannon Connector		キャノン金具 2 連		
	VZ488400	Holder, FL		ホルダー FL		
	C1	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
	C2	Electrolytic Cap.	47.00 50.0V	ケ ミ コ ン		01
	C3	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
	C4	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
	C5	Ceramic Cap.-B	220P 50V K	セ ラ コ ン B		
	C6	Ceramic Cap.-B	220P 50V K	セ ラ コ ン B		01
	C7	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
	C8	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
	C11	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
	C12	Capacitor	0.01 400V J.U.C.S	規 格 認 定 コ ン K C		01
	C13	Capacitor	0.1U : JUCS	規 格 認 定 コ ン		
	C14	Capacitor	0.1U : JUCS	規 格 認 定 コ ン		
	C15	Ceramic Capacitor-F	0.0100 50V Z	セ ラ コ ン F		
	C16	Electrolytic Cap.	330.0 100.0V	ケ ミ コ ン		01
	C17	Ceramic Capacitor-F	0.0100 50V Z	セ ラ コ ン F		
	C18	Electrolytic Cap.	4.70 50.0V	ケ ミ コ ン		
	C19	Electrolytic Cap.	100.00 63.0V	ケ ミ コ ン		
	C22	Ceramic Capacitor-F	0.0100 50V Z	セ ラ コ ン F		01
	C23	Ceramic Capacitor-F	0.0100 50V Z	セ ラ コ ン F		
	C24	Electrolytic Cap.	4.70 50.0V	ケ ミ コ ン		
	C25	Electrolytic Cap.	220.00 6.3V	ケ ミ コ ン		
	C26	Electrolytic Cap.	47.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
	C27	Electrolytic Cap.	4700 16.0V	ケ ミ コ ン		
	C28	Electrolytic Cap.	4700 16.0V	ケ ミ コ ン		
	C29	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン		
	C30	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
	-34	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン		
	C35	Electrolytic Cap.	220.00 50.0V	ケ ミ コ ン		
	C36	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン		
	C37	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン		01
	C38	Ceramic Capacitor-F	0.0100 50V Z	セ ラ コ ン F		
	-41	Ceramic Capacitor-F	0.0100 50V Z	セ ラ コ ン F		

* : New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
C42	VZ537400	Electrolytic Cap.	15000 16.0V	ケ ミ コ ン		
C44	UJ838100	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C45	UJ838100	Electrolytic Cap.	100.00 16.0V	ケ ミ コ ン		01
C46	VT439600	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		01
C47	VT439600	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		01
C48	VZ662300	Monolithic Ceramic Cap.	47P 50V J	積 層 セ ラ コ ン		
-50	VZ662300	Monolithic Ceramic Cap.	47P 50V J	積 層 セ ラ コ ン		
C51	VZ662400	Monolithic Ceramic Cap.	100P 50V J	積 層 セ ラ コ ン		
C52	VT439600	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		01
C53	VZ662400	Monolithic Ceramic Cap.	100P 50V J	積 層 セ ラ コ ン		
C54	VT439600	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		01
C55	VT439600	Monolithic Ceramic Cap.	0.100 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		01
C56	UM378100	Electrolytic Cap.	100.00 10.0V	ケ ミ コ ン		01
C57	UM417100	Electrolytic Cap.	10.00 50.0V	ケ ミ コ ン K S		01
C58	VZ662500	Monolithic Ceramic Cap.	0.010 50V Z	積 層 セ ラ コ ン		
CN1	VZ603300	Connector Assembly	DA-KR#26 5P 70L	コネクタ A s s' y		02
CN2	VB858500	Connector Base Post	PH- 6P SE	コネクタベースポスト		01
CN3	VB858300	Connector Base Post	PH- 4P SE	コネクタベースポスト		01
CN4	VB858400	Connector Base Post	PH- 5P SE	コネクタベースポスト		01
CN5	VB858500	Connector Base Post	PH- 6P SE	コネクタベースポスト		01
CN6	VB858300	Connector Base Post	PH- 4P SE	コネクタベースポスト		01
CN7	VB858700	Connector Base Post	PH- 8P SE	コネクタベースポスト		01
CN8	VB390100	Connector Base Post	PH- 5P TE	コネクタベースポスト		01
CN9	VQ610300	Connector Assembly	3P 100mm B&C 2mm	コネクタ A s s' y		
CN10	VZ612300	Connector, FFC	52089-0820 8P SE	F F C コネクタ		
CN11	VB858800	Connector Base Post	PH- 9P SE	コネクタベースポスト		01
CN12	VQ616000	Connector Assembly	6P 250mm B&C 2mm	コネクタ A s s' y	J	
CN12	VQ616100	Connector Assembly	6P 300mm B&C 2mm	コネクタ A s s' y	U,V,H,B,W	
CN13	VG879900	Base Post Connector	VA- 2P TE	ベースツキポスト		01
CN14	LB932060	Base Post Connector	VH- 6P TE	ベースポスト		01
CN15	LB932050	Base Post Connector	VH- 5P TE	ベースポスト		01
CN16	VB389900	Connector Base Post	PH- 3P TE	コネクタベースポスト		01
CN17	VZ612100	Connector, FFC	52089-0720 7P SE	F F C コネクタ		
CN18	VZ612400	Connector, FFC	52089-1020 10P SE	F F C コネクタ		
CN19	VB858400	Connector Base Post	PH- 5P SE	コネクタベースポスト		01
CN20	VZ612100	Connector, FFC	52089-0720 7P SE	F F C コネクタ		
CN21	VZ487800	Connector Assembly	SAN&PH 10P 120L	束 線 # 2 4	J	
CN21	VZ661700	Connector Assembly	SAN&PH 10P 180L	束 線 # 2 4	U,V,H,B,W	
CN22	VB389900	Connector Base Post	PH- 3P TE	コネクタベースポスト		01
CN23	VB389900	Connector Base Post	PH- 3P TE	コネクタベースポスト		01
CN24	VZ612900	Connector, FFC	52089-1620 16P SE	F F C コネクタ		
CN25	VZ612100	Connector, FFC	52089-0720 7P SE	F F C コネクタ		
CN26	VQ610300	Connector Assembly	3P 100mm B&C 2mm	コネクタ A s s' y		
CN27	VZ612100	Connector, FFC	52089-0720 7P SE	F F C コネクタ		
D1	VU652800	Diode	1SR139-400 T-31	ダイオード		01
-4	VU652800	Diode	1SR139-400 T-31	ダイオード		01
D6	VB941200	Diode	1SS133,1SS176	ダイオード		01
-10	VB941200	Diode	1SS133,1SS176	ダイオード		01
D11	VU652800	Diode	1SR139-400 T-31	ダイオード		01
-14	VU652800	Diode	1SR139-400 T-31	ダイオード		01
D15	VB941200	Diode	1SS133,1SS176	ダイオード		01
D16	VB941200	Diode	1SS133,1SS176	ダイオード		01
D17	VU652800	Diode	1SR139-400 T-31	ダイオード		01
D18	VQ558900	Zener Diode	MTZJ36C 36.0V	ツェナーダイオード		
D19	VQ554500	Zener Diode	MTZJ8.2B 8.2V	ツェナーダイオード		01
D20	VT359600	Diode Stack	D3SBA20 4.0A 200V	ダイオードスタック		03
D21	VU652800	Diode	1SR139-400 T-31	ダイオード		01
D22	VU125200	LED	SLR-332VRTB7 RE	L E D t p	UTILITY	01
D23	VU125200	LED	SLR-332VRTB7 RE	L E D t p	ADJUST	01
D24	VU125400	LED	SLR-332YYTB7 YE	L E D t p	REHE	01
D25	VU125200	LED	SLR-332VRTB7 RE	L E D t p	EDIT	01
D26	VU125200	LED	SLR-332VRTB7 RE	L E D t p	PITCH	01
D27	VU125300	LED	SLR-332MGTB7 GR	L E D t p	PLAY	01
D28	VU125200	LED	SLR-332VRTB7 RE	L E D t p	REC	01
F1	KB003570	Fuse	2.00A JU	ヒ ュ - ズ	J,U,V	01
F1	VP206500	Fuse Holder	EYF-52BC	ヒ ュ - ズ ホ ル ダ	J,U,V	01
F2	KB003620	Fuse	4.00A JU	ヒ ュ - ズ	J,U,V	01
F2	KB003080	Fuse	2.50A S	ヒ ュ - ズ	H,B,W	01
F2	VP206500	Fuse Holder	EYF-52BC	ヒ ュ - ズ ホ ル ダ		01
F3	KB003570	Fuse	2.00A JU	ヒ ュ - ズ	J,U,V	01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
△ F3	KB003050	Fuse	1.25A S	H,B,W		01
△ F3	VP206500	Fuse Holder	EYF-52BC			01
△ F4	KB003570	Fuse	2.00A JU	J,U,V		01
△ F4	KB003050	Fuse	1.25A S	H,B,W		01
△ F4	VP206500	Fuse Holder	EYF-52BC			01
△ IC1	XH801A00	IC	M5231TL	REGULATOR		02
△ IC3	XD801A00	IC	NJM7808FA	REGULATOR +8V		02
△ IC4	XD802A00	IC	NJM7908FA	REGULATOR -8V		02
△ IC5	XJ604A00	IC	NJM78M05FA	REGULATOR +5V		02
△ IC6	XH672A00	IC	PQ05RF2	REGULATOR +5V 2A		04
IC7	XN173A00	IC	M66004SP	MPX		07
JK1	VE382300	Phone Jack	YKB21-5010	MIC/LINE INPUT 1		01
JK2	VP599800	Phone Jack	YKB21-5166	MIC/LINE INPUT INSERT I/O		03
JK3	VE382300	Phone Jack	YKB21-5010	MIC/LINE INPUT 5		01
JK4	VP599800	Phone Jack	YKB21-5166	MIC/LINE INPUT INSERT I/O		03
JK5	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	MIC/LINE INPUT 3		02
JK6	VY695400	Phone Jack	YKB21-5244	MIC/LINE INPUT 4		
JK7	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	MIC/LINE INPUT 5		02
JK8	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	MIC/LINE INPUT 6		02
JK9	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	MIC/LINE INPUT 7		02
JK10	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	MIC/LINE INPUT 8		02
JK11	BB071360	Terminal	8.3X13 AX-400	ネジ端子 M 3		01
JK12	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	LINE INPUT 9		02
JK13	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	LINE INPUT 10		02
JK14	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	LINE INPUT 11		02
JK15	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	LINE INPUT 12		02
JK16	BB071360	Terminal	8.3X13 AX-400	ネジ端子 M 3		01
JK17	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	AUX SEND 1		02
JK18	VB312600	Phone Jack	YKB21-5012	AUX SEND 2		02
JK19	VU768100	XML Connector	NC3FAH-	MIC/LINE IN(BAL) 1		03
JK20	VU768100	XML Connector	NC3FAH-	MIC/LINE IN(BAL) 2		03
JK21	VV258900	Pin Jack	YKC21-3	TRACK DIRECT OUT 1-4		03
JK22	VV258900	Pin Jack	YKC21-3	TRACK DIRECT OUT 5-8		03
JK23	VM725600	Pin Jack	E YKC21-3045	2TR IN R/L		02
JK24	VM725600	Pin Jack	E YKC21-3045	STEREO OUT R/L		02
JK25	VM725600	Pin Jack	E YKC21-3045	MONITOR OUT R/L		02
△ JK27	VZ626100	Phone Jack	YKB21-5264	PHONES		
△ JK28	VL327300	AC-IN Connector	M1779-B	AC IN U,V		02
△ JK28	VI042900	AC-IN Connector	M1770-A	AC IN J,H,B,W		02
JK29	VZ662100	DIN Connector	3P 3	MIDI IN/OUT/TROU		
JK30	VY695400	Phone Jack	YKB21-5244	PUNCH I/O		
L1	VB835000	Coil	FL5R200QNT			01
-8	VB835000	Coil	FL5R200QNT			01
L9	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4			01
-14	GE300610	Ferrite Bead	BL02RN1-R62T4			01
L15	VB835000	Coil	FL5R200QNT			01
-44	VB835000	Coil	FL5R200QNT			01
L45	VZ677000	Line Filter	PLH11A1811R2P01B1			
L46	FZ007070	LC Filter	LS MT X222MB			01
L47	FZ006970	LC Filter	LS MT Y223NB			02
-50	FZ006970	LC Filter	LS MT Y223NB			02
L51	VB835000	Coil	FL5R200QNT			01
-58	VB835000	Coil	FL5R200QNT			01
Q1	VK432900	Transistor	2SD1915(F) S,T			01
-12	VK432900	Transistor	2SD1915(F) S,T			01
Q14	IC174070	Transistor	2SC1740S R,S			01
Q15	VD678500	Digital Transistor	DTA114ES			03
Q16	VZ580200	Transistor	2SA1533			
Q17	VD678700	Digital Transistor	DTC114ES			03
-23	VD678700	Digital Transistor	DTC114ES			03
Q25	VV912400	Transistor	2SA933ASTP R,S			
Q26	IC174070	Transistor	2SC1740S R,S			01
Q27	VV912400	Transistor	2SA933ASTP R,S			
Q28	IC174070	Transistor	2SC1740S R,S			01
Q29	VV912400	Transistor	2SA933ASTP R,S			
Q30	IC174070	Transistor	2SC1740S R,S			01
Q31	VV912400	Transistor	2SA933ASTP R,S			
Q32	IC174070	Transistor	2SC1740S R,S			01
Q33	VV912400	Transistor	2SA933ASTP R,S			
Q34	IC174070	Transistor	2SC1740S R,S			01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R1	HF757120	Carbon Resistor	12.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
-6	HF757120	Carbon Resistor	12.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R8	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R9	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R10	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R11	HF756680	Carbon Resistor	6.8K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
-14	HF756680	Carbon Resistor	6.8K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R15	HV755390	Flame Proof C. Resistor	390.0 1/4 J	不 燃 化 カ - ボ - ン 抵 抗		01
R16	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R17	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R18	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R19	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R20	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R21	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R22	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R23	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R24	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R25	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R26	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R27	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R28	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R29	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R30	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R31	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R32	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R33	HF757150	Carbon Resistor	15.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R34	HF757150	Carbon Resistor	15.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R35	HF756150	Carbon Resistor	1.5K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R36	HF756330	Carbon Resistor	3.3K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R37	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R38	HF756150	Carbon Resistor	1.5K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R39	HF756330	Carbon Resistor	3.3K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R40	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R42	VB069400	Metal Film Resistor	82.0K 1/5 F	金 属 被 膜 抵 抗		01
R43	VB066700	Metal Film Resistor	3.3K 1/5 F	金 属 被 膜 抵 抗		01
R44	VC757100	Metal Oxide Film Resistor	22.0 2W J	酸 化 金 属 被 膜 抵 抗		01
R51	HV754680	Flame Proof C. Resistor	68.0 1/4 J	不 燃 化 カ - ボ - ン 抵 抗		01
R52	HF755680	Carbon Resistor	680.0 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R53	HF757470	Carbon Resistor	47.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R54	HF755820	Carbon Resistor	820.0 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R55	HF755820	Carbon Resistor	820.0 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R56	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R57	HF757330	Carbon Resistor	33.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R58	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R59	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R60	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
-63	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R64	HF755470	Carbon Resistor	470.0 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
-69	HF755470	Carbon Resistor	470.0 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R70	HF755270	Carbon Resistor	270.0 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R71	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R72	HF756180	Carbon Resistor	1.8K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R73	HF756240	Carbon Resistor	2.4K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R74	HF756390	Carbon Resistor	3.9K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R75	HF756560	Carbon Resistor	5.6K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R76	HF757130	Carbon Resistor	13.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R77	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R78	HF756180	Carbon Resistor	1.8K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R79	HF756240	Carbon Resistor	2.4K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R80	HF756390	Carbon Resistor	3.9K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R81	HF756560	Carbon Resistor	5.6K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R82	HF757130	Carbon Resistor	13.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R83	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R84	HF756180	Carbon Resistor	1.8K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R85	HF756240	Carbon Resistor	2.4K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R86	RF756390	Carbon Resistor	3.9K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R87	HF756560	Carbon Resistor	5.6K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R88	HF757130	Carbon Resistor	13.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R89	HF757360	Carbon Resistor	36.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01
R90	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	力 - ボ - ン 抵 抗		01

*: New parts

RANK : Japan only

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	部 品 名	REMARKS	QTY	RANK
R91	HF756180	Carbon Resistor	1.8K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R92	HF756240	Carbon Resistor	2.4K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R93	RF756390	Carbon Resistor	3.9K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R94	HF756560	Carbon Resistor	5.6K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R95	HF757130	Carbon Resistor	13.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R96	HF757360	Carbon Resistor	36.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R97	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R98	HF756180	Carbon Resistor	1.8K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R99	HF756240	Carbon Resistor	2.4K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R100	RF756390	Carbon Resistor	3.9K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R101	HF756560	Carbon Resistor	5.6K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R102	HF757130	Carbon Resistor	13.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R110	HF757100	Carbon Resistor	10.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R111	HF755470	Carbon Resistor	470.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R112	HF755470	Carbon Resistor	470.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R113	HF755470	Carbon Resistor	470.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R114	HF757270	Carbon Resistor	27.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R115	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R116	HF756470	Carbon Resistor	4.7K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R117	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R118	HF757220	Carbon Resistor	22.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R119	HF757470	Carbon Resistor	47.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R120	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R121	HF756470	Carbon Resistor	4.7K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R122	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R123	HF757220	Carbon Resistor	22.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R124	HF757470	Carbon Resistor	47.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R125	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R126	HF756470	Carbon Resistor	4.7K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R127	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R128	HF757220	Carbon Resistor	22.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R129	HF757470	Carbon Resistor	47.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R130	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R131	HF756470	Carbon Resistor	4.7K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R132	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R133	HF757220	Carbon Resistor	22.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R134	HF757470	Carbon Resistor	47.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R135	HF758100	Carbon Resistor	100.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R136	HF756470	Carbon Resistor	4.7K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R137	HF756100	Carbon Resistor	1.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R138	HF757220	Carbon Resistor	22.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R139	HF757470	Carbon Resistor	47.0K 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
R140	HF755220	Carbon Resistor	220.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
-145	HF755220	Carbon Resistor	220.0 1/4 J	カ ー ボ ン 抵 抗		01
SP1	VB966900	Style Pin	IMSA-6024	スタイルピン L=3.5		01
SP2	VB966900	Style Pin	IMSA-6024	スタイルピン L=3.5		01
SW1	VU120200	Slide Switch	SSSU122-S09N0	ス ラ イ ド S W	PHANTOM ON OFF	01
SW2	VQ040100	Push Switch	ESB82 TV-3	プ ッ シ ュ S W	POWER ON/OFF	03
SW3	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	REHE	01
SW4	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	EDIT	01
SW5	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	EXIT	01
SW6	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	PITCH	01
SW7	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	CH1	01
SW8	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	CH5	01
SW9	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	REC	01
SW10	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	REPEAT	01
SW11	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	A->B->A	01
SW12	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	MARK	01
SW13	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	CH2	01
SW14	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	CH6	01
SW15	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	PLAY	01
SW16	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	IN	01
SW17	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	<<	01
SW18	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	<	01
SW19	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	CH3	01
SW20	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	ADJUST	01
SW21	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	IN7	01
SW22	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	PAUSE	01
SW23	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	OUT	01
SW24	VV020300	Switch	SKQNAA	タ ク ト S W	>>	01

*: New parts

RANK : Japan only

RANK : Japan only